HD 9/18-4 ST – VNAPREJ KONFIGURIRANO

Vsestranska rešitev med našimi stacionarnimi visokotlačnimi čistilniki s hladno vodo za delo z enim pršilnikom: vnaprej konfigurirani HD 9/18-4 ST z delovnim tlakom 180 bar in pretokom vode 900 l/h.

Made in Germany

3–4 h

EASY!Force

Številka naročila	0.300-458.0

Tehnični podatki

		4054278656960
Vrsta toka	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Količina pretoka	**l/h**	460 – 900
Delovni tlak	**bar / Mpa**	40 – 180 / 4 – 18
Maks. tlak	**bar / Mpa**	200 / 20
Dovodna temperatura	**°C**	70
Priključna moč	**Kw**	6,8
Varovalo	**A**	16
Dovod vode		1"
Število uporabnikov		1
Mobilnost		Stacionarno
Teža (z dodatki)	**Kg**	74
Teža vključno z embalažo	**Kg**	79,4
Mere (D × Š × V)	**mm**	533 × 470 × 790

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Razpršilna pištola		EASY!Force Advanced
Visokotlačna cev	**m**	10 / Premium kakovost / ID 8, 315 barov
Trojna šoba (0° / 25° / 40°)		ročno
Razpršilna cev iz legiranega jekla	**mm**	1050
Zaščita pred suhim zagonom		■
Števec delovnih ur		■
Okvir in pokrov		Prevlečeno jeklo
Pripravljeno za Servo Control		■
Vnaprej opremljen za dovod detergenta		■

■ Vključno v dobavo

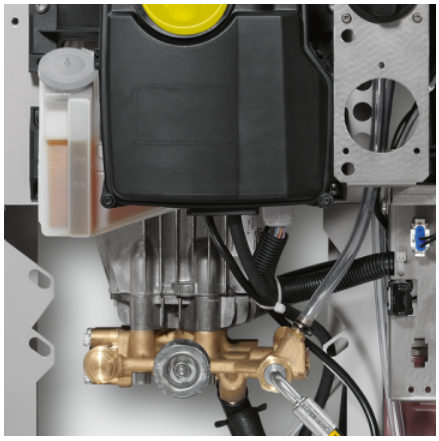

Vedno fleksibilen zaradi možnosti hitre nadgradnje

- Večina funkcij in delov dodatnega pribora se lahko kadarkoli nadgradi.
- Nekompliciran Plug-and-Play možnost varčuje s stroški montaže.
- Prilagoditev spremenjeni potrebi namesto nakupa nove naprave.

Higiensko neoporečno

- Temperatura dotočne vode do 70 °C že pri osnovni različici.
- Trajna namestitev brez nevarnosti: brez kontaminacije ali zrahljanih cevi
- Možen je enostaven priklop od spredaj naprave za proizvodnjo vroče vode HWE 860.

Vzdržljivo in robustno

- Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor.
- 4-polni elektro motor s 3-batno aksialno črpalko.
- Robustna glava cilindra iz medenine in keramičnim batom.

PRIBOR ZA HD 9/18-4 ST - VNAPREJ KONFIGURIRANO
0.300-458.0

1

2

3

4

5

6

7

		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Ročne razpršilne pištole				
Visokotlačna pištola EASY!Force	1	4.118-005.0	Brez utrujenosti: visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	■
RAZPRŠILNE CEVI				
Vrtljive razpršilne cevi				
Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv	2	4.112-000.0	Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	■
VEČNAMENSKA ŠOBA				
Trojna šoba				
Trojna šoba, 055	3	4.117-039.0	Ročna preklopna trojna šoba. Priročna pretvorba curka. Za enote z injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in razdeljevanje čistilnega sredstva.	■
Trojna šoba, brez dotika (preklop brez dotika)				
Trojna šoba, 055	4	4.767-066.0	Hiter in udoben preklop curka z zasukom šobe. Izbira med visokotlačnim točkastim curkom in visokotlačnim ploskim curkom (25°), ročni preklop na nizkotlačni ploski curek (40°). Pri napravah z vbrizgalno šobo je nizkotlačni ploski curek namenjen vsesavanju in nanašanju čistila. Priključek M18 × 1,5.	■
VISOKOTLAČNE CEVI				
Standard z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	5	6.110-031.0	Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine.	■
STACIONARNI VISOKOTLAČNI ČISTILCI				
Električni pretočni grelec				
HWE 860	6	3.070-030.0	Električni generator tople vode se uporablja v kombinaciji z visokotlačnim čistilnikom in lahko segreje vodo do 85°C.	☐
ČIŠČENJE SODOV IN POSOD				
Čiščenje sodov in rezervoarjev				
Pršilna glava HKF 30/14-E	7	6.751-061.0	Kompaktna čistilna glava iz nerjavečega jekla za čiščenje notranjosti sodov in posod z odprtinami 65 mm ali več. Nizka teža in konstantna hitrost vrtenja s pomočjo električnega motorja.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Komplet rezervnih delov tesnila TR	8	2.880-001.0		☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor