

KÄRCHER

HD 17/15-4 S CLASSIC

Robusten visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 17/15-4 S Classic je narejen za vsakodnevno opravljanje težkih opravil. Izjemna moč za zanesljive rezultate čiščenja.



Številka naročila

1.367-404.0

- Robustnost v kombinaciji z močno zmogljivostjo
- Medeninasta glava cilindra, bati s keramičnimi tulci, okvir iz jeklene cevi
- 10 metrov dolga visokotlačna cev, Power šoba

Tehnični podatki

4054278904191

Število faz	Ph	3
Napetost	V	376 - 424
Frekvenca	Hz	50
Količina pretoka	l/h	1000 - 1700
Dovodna temperatura	°C	60
Delovni tlak	bar	60 - 150
Maks. tlak	bar / Mpa	210 / 21
Priključna moč	Kw	9
Priključni kabel	m	5
Dovod vode		1"
Barva		antracit
Teža (z dodatki)	Kg	73
Teža vključno z embalažo	Kg	80,903
Mere (D × Š × V)	mm	720 × 637 × 1060

Obseg dobave

Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
Razpršilna cev: 840 mm
Power šoba

Oprema

Črpalka z rolično gredjo s keramičnimi bati
4-polni trifazni motor z zračnim in vodnim hlajenjem
Izklop tlaka
Vgrajen vodni filter finih delcev
Kontrolna odprtina za nivo olja
Dovod vode iz medenine

HD 17/15-4 S Classic, 1.367-404.0, 2026-09-18




Zmogljiva in robustna črpalka z ročno gredjo z medeninasto glavo valja in bati s keramičnimi tulci

- Visoka zmogljivost in visoka učinkovitost.
- Dolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja.
- S funkcijo sesanja in temperaturo vode do 60 °C.



Robusten jeklen okvir z velikimi kolesi za maksimalno prenosljivost

- Ščiti stroj tudi v neugodnih pogojih.
- Enostavno in priročno za transport.
- Vgrajen prostor za shranjevanje dodatkov.

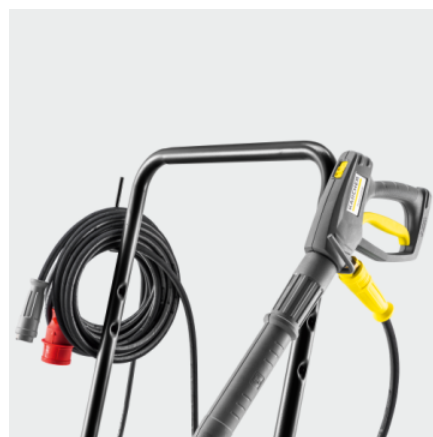

Klasični dodatki s priključki EASY!Lock

- Hitra nastavitve in pakiranje ter enostavna zamenjava dodatne opreme.
- Robustna in trpežna dodatna oprema.
- Enostavno in intuitivno upravljanje.

PRIBOR ZA HD 17/15-4 S CLASSIC 1.367-404.0




		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Ročne razpršilne pištole				
Razpršilna pištola TR 155°C	1	4.119-002.0	Visokokakovostna razpršilna pištola Classic z robustnim ventilom. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.	☒
Visokotlačna pištola EASY!Force	2	4.118-005.0	Brez utrujenosti: visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	☐
KÄRCHERJEVA ŠOBA POWER				
Šoba Power s kotom pršenja 25°				
Močna šoba TR 25105 25°	3	2.113-082.0	Pahljačasta šoba za pokrivanje velikih površin ter trdovratno umazanijo in madeže.	☒
DELI SPOJK				
Vrtljiva spojka				
Rotacijska sklopka	4	4.111-021.0	Zanesljivo preprečuje sukanje HD - cevi.Povezava EASY!Lock. Zaščita omrežja.	☒
Povezovalni del				
Navitje za šobo / vijačni nastavek	5	4.111-022.0	Za pritrditev visokotlačnih šob in delov opreme neposredno na visokotlačno cev (z navitjem za šobo) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y razdelilnik	6	4.111-024.0	Ponuja možnost priključitve dveh škropilnih naprav na napravo.Montaža pri visokotlačnem iztoku.	☐
Kratka škropilna naprava	7	4.111-038.0	Za montažo HD šob in pribora neposredno na HD pištolo (z navojnim priključkom šobe).Ni združljiv s trojnimi šobami.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	8	4.111-029.0	Adapter 1 za priključitev stare cevi z novo cevjo	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	9	4.111-030.0	Adapter 2 za priključitev stare naprave z novo cevjo in stare pištole z novo cevjo	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	10	4.111-031.0	Adapter 3 za priključitev stare pištole z novo izpušno cevjo in novim servokontrolerjem	☐
Adapter 4 TR22IG-D11	11	4.111-032.0	Adapter 4 za priključitev nove pištole s staro vrtljivo cevjo	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0	Adapter 5 za priključitev nove pištole s staro cevjo in novi servokontroler s staro cevjo	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0	Adapter 6 za priključitev nove naprave s staro cevjo in staro cev z novo pištolo novo	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0	Adapter 7 za priključitev stare brizgalne cevi z novo šobo	☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0

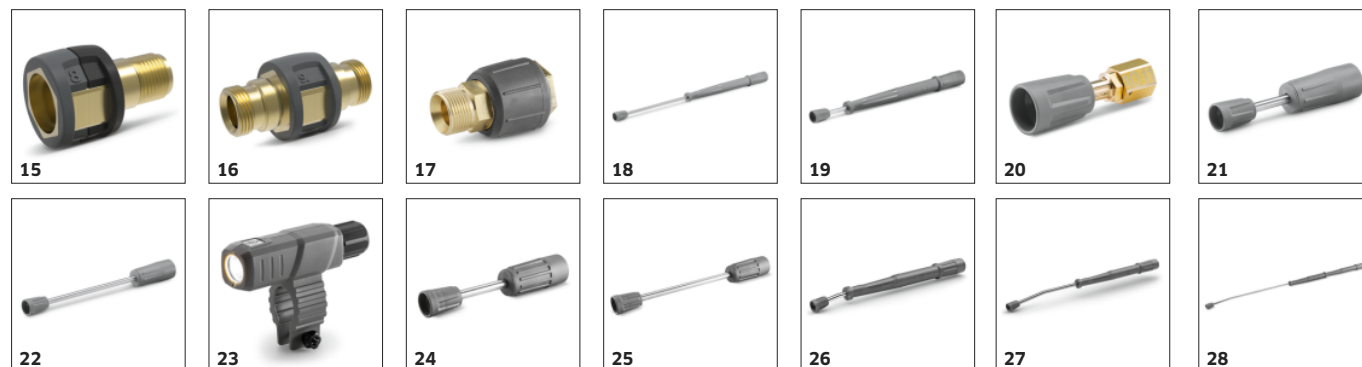


		Številka naročila		
DELI SPOJK				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 8 TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0	Adapter 8 za priključitev nove brizgalne cevi s staro šobo	☐
Spojka 9 TR	16	4.111-037.0	Spojka za povezovanje in podaljševanje novih visokotlačnih cevi.	☐
Adapter 12 ; Rotacijska sklopka EASY! Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	17	4.111-046.0	Vrtljiv adapter za priključitev HD cevi z M 22x1.5 priključkom in EASY! Force visokotlačno pištolo	☐
RAZPRŠILNE CEVI				
Vrtljive razpršilne cevi				
Vrtljiva razpršilna cev s transportno embalažo, 840 mm	18	4.119-003.0	Vrtljiva razpršilna cev Classic z ergonomskimi ročaji v robustnem in visokokakovostnem dizajnu iz nerjavečega jekla. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.	☐
Razpršilna cev TR 600mm, 600 mm	19	4.119-009.0		☐
Razpršilna cev Classic TR 100 mm, 100 mm	20	4.119-013.0		☐
Razpršilna cev Classic TR 200 mm, 200 mm	21	4.119-014.0		☐
Razpršilna cev Classic TR 400 mm, 400 mm	22	4.119-015.0		☐
LED svetilka za razpršilnik	23	2.680-002.0	Močna, lahka LED-delovna luč za namestitev na razpršilno cev visokotlačne pištole EASY!Force. Omogoča do 5 delovnih ur dodatne osvetlitve v slabših svetlobnih pogojih.	☐
Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiv	24	4.112-027.0	Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 400 mm, vrtljiv	25	4.112-024.0	Razpršilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 600 mm, vrtljiv	26	4.112-007.0	Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 840 mm, vrtljiv	27	4.112-006.0	Razpršilna cev, 850 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 1550 mm, vrtljiv	28	4.112-018.0	Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0

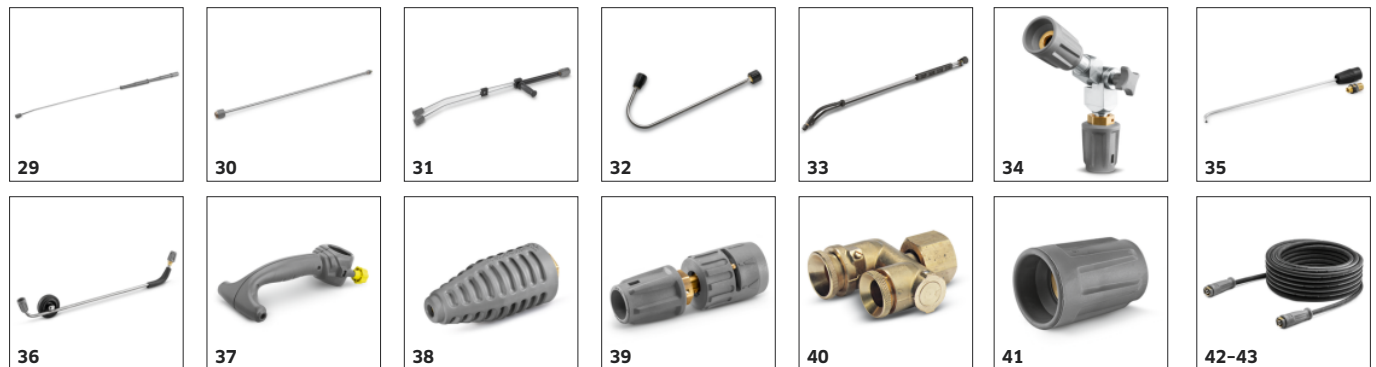


		Številka naročila		
RAZPRŠILNE CEVI				
Vrtljive razpršilne cevi				
Pršilna cev, 2050 mm, vrtljiv	29	4.112-021.0	Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Podaljšek pršilne cevi, 1000 mm	30	4.112-048.0	Podaljšek za cev z EASY! Lock zaklepanje. Dolžina 1000 mm.	☐
Dvojne razpršilne cevi				
Dvojna pršilna cev, 960 mm	31	2.112-016.0	Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).	☐
Kotna razpršilna cev				
Cev za žleb in sanitarije	32	4.112-029.0	Z vstavkom šobe. Posebna oblika za čiščenje žlebov in higiensko čiščenje sanitarij. Iz nerjavečega jekla	☐
Fleksibilna razpršilna cev				
Prožna pršilna cev, 1050 mm	33	4.112-035.0	Brezstopenjska nastavitev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.	☐
Zgibni zglobov za visok tlak	34	4.112-057.0	Za težko dostopna območja: Visokotlačni zgibni spoj z nastavitvijo kota do 120°. Enostavno montirajte neposredno na cev za visokotlačno čiščenje.	☐
Cev za čiščenje žlebov				
Cev za čiščenje žlebov	35	2.112-015.0	Čistilna cev se uporablja za čiščenje odtočnih žlebov. Zaradi oblike cevke in posebne šobe se čiščenje lahko izvede brez odstranitve rešetke pokrova.	☐
Razpršilna cev za podstavke				
Spodnja razpršilna cev	36	4.112-032.0	Mobilna, za učinkovito in udobno čiščenje spodnje, bočne strani vozila in blatnika. Iz nerjavečega jekla. Brez HD šobe	☐
Dodatni ročaj				
Dodatna ročica za cevni sistem EASY! Lock	37	4.321-380.0	Priročno v vseh okoliščinah - pomožni ročaj se lahko enostavno namesti na cev naše nove generacije EASY! Lock in ponuja vse možnosti za optimalno prilagoditev vašega položaja posamezni nalogi. Z rednim spreminjanjem drže lajšate mišično-skeletni sistem in delo je vedno bolj sproščeno. Zahvaljujoč vrtljivi cevki za 360° lahko pri delovanju preprosto obrnete pomožni ročaj okrog osi, zaradi česar je še bolj prilagodljiv.	☐
RAZPRŠILNE CEVI Z VRTLJIVIM CURKOM				
Razpršilna cev z vrtljivim curkom, velika				
Rezalnik za umazanijo, velika, 100	38	4.114-048.0	Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	☐
VEČNAMENSKA ŠOBA				
Kotna razpršilna cev s ploščatim curkom 0-90°				
Šoba s spremenljivim kotom, 080	39	4.113-006.0	Omogoča menjavo visokotlačnega curka od 0° - 90° in brezstopenjsko razprševanje po kotih. To omogoča enostavno prilagajanje vsem vrstam umazanije in površin.	☐
ŠOBA ZA VISOKOTLAČNI CUREK / ZAŠČITA ŠOBE / NOSILEC KROGLIČNE ŠOBE				
Nosilec krogljične šobe				
Držalo za krogljične šobe	40	4.764-012.0	Držalo z vrtljivo šobo za brezkontaktni prekop curka s pahljačo ter nizkotlačno vbrizgavanje detergenta prek narebrčene matice. Brez vložka šobe. (Dodatna močna šoba, specifična za tip).	☐
NAVITJE ZA ŠOBO / DISTANČNIK				
Navitje za šobo				
Vijačni priključek za šobo	41	4.112-011.0	Vijačni priključek šobe z zaščitnim delom za visokotlačne in močnostne šobe	☐
VISOKOTLAČNE CEVI				
Standard z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-041.0	Prepričljive zmogljivosti in osnovna oprema: visokotlačna cev (DN 10) z dolžino 10 m, zasnovana za tlak do 220 bar.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0

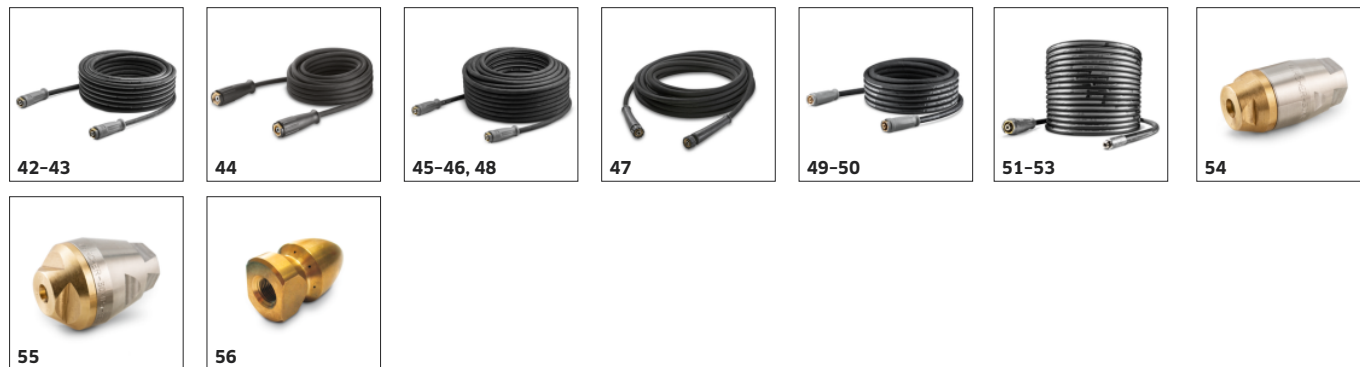

			Številka naročila		
VISOKOTLAČNE CEVI					
Standard z obojestranskim navitjem					
Visokotlačna cev, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-042.0	Opremljen z inovativnim EASY!Lock ročnim zaklepom vijaka in primeren za tlak do 220 bar: 15 m visokotlačna cev (DN 10).		
Visokotlačna cev, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-043.0	Dolžina 20 m in EASY!Lock ročni zaklep vijaka na obeh straneh, ki je izjemno časovno varčen in udoben, so med glavnimi značilnostmi te visokotlačne cevi (DN 10).		
Visokotlačna cev, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-044.0	Prepričljive vrednosti in osnovna oprema: Visokotlačna cev (DN 10) v dolžini 25 m in razvita za tlak do 220 bar.		
Visokotlačna cev, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-045.0	Visokotlačna cev dolžine 40 m z EASY!Lock hitrejšim sistemom za ročno privijanje (na obeh straneh). Nazivni premer (DN) 10, delovni tlak do 220 bar.		
Visokotlačna cev, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-059.0	Zasnovan za delovni tlak do 250 bar: Visokotlačna cev (DN 12) dolžine 15 m. Na obeh straneh ima ročno-vijačni priključek EASY!Lock.		
Visokotlačna cev, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-060.0	Z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom in veliko prostora za manevriranje zahvaljujoč dolžini 40 m: visokotlačna cev (DN 12) z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom na obeh straneh. Primerna za delovne tlake do 250 bar.		
Classic					
Sklop cevi TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	49	4.119-019.0	Visokotlačna cev s priročnim ročnim priključkom EASY!Lock iz Kärcher serije Classic. Primerna tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.		
Sklop cevi TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	50	4.119-020.0			
ČIŠČENJE CEVI					
Cev za čiščenje cevi, DN 6					
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	51	6.110-046.0	Cev za čiščenje cevi dolžine 10 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).		
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	52	6.110-008.0	Pri 20 m gibki cevi za čiščenje cevi gre za posebej fleksibilno visokotlačno cev za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).		
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 250 bar	53	6.110-047.0	Cev za čiščenje cevi dolžine 30 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).		
Šobe za čiščenje cevi					
Razpršilna cev z vrtljivim curkom za čiščenje cev D21/060	54	4.765-002.0	Vrtljiv curek odstranjuje najbolj trdovratno umazanijo. Trije nagnjeni nosilci nazaj zagotavljajo potrebno premikanje naprej in priročno upravljanje.		
Razpršilna cev z vrtljivim curkom za čiščenje cevi D30/060	55	4.765-005.0			
Šoba za čiščenje cevi 120	56	5.763-089.0	Šoba za čiščenje cevi s premerom 24 mm. S 8 šobami, usmerjenimi nazaj pod kotom 30 °.		

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Številka naročila		
ČIŠČENJE CEVI				
Šobe za čiščenje cevi				
Šoba za čiščenje cevi	57	5.763-019.0	Šoba R 1/8" (Ø 16 mm) z notranjim navojem za okolju prijazno čiščenje odtokov. Usmerjen curek (3x30° nazaj) cev samodejno vleče v cevovod za temeljito odmaševanje.	☐
	58	5.763-016.0	Šoba R 1/8" (Ø 16 mm) z notranjim navojem in curki (1x naprej, 3x30° nazaj) za ekološko čiščenje odtokov. Samodejno se pomika po cevi za temeljito odmaševanje.	☐
	59	5.763-021.0	Šoba R 1/8" (Ø 30 mm) z notranjim navojem in curki (3x30° nazaj) za ekološko čiščenje odtokov. Samodejno se pomika po cevi za temeljito odmaševanje.	☐
Rotirajoča šoba za čiščenje cevi 065	60	6.415-440.0	Šoba R 1/8" z notranjim navojem in 4 vrtljivimi curki za ekološko čiščenje odtokov. Samodejno se pomika po cevi ter zagotavlja temeljito odmaševanje.	☐
ČISTILNIKI TAL IN TALNE ŠOBE				
Talna šoba FR Classic				
FR TR 40 Classic	61	4.119-029.0	Robusten klasični površinski čistilec s premerom 400 mm in priloženim kompletom šob (2 x velikost 020; druge je mogoče naročiti posebej).	☐
FR TR 30 Classic	62	4.119-030.0	Robusten klasičen čistilec površine s premerom 300 mm in priloženim kompletom šobe (2 x velikost 018; ostale je mogoče posebej naročiti).	☐
Talna šoba FR 30 Me				
Talna šoba FR 30 Me	63	2.111-013.0	Talna šoba iz nerjavečega jekla, odporna na vročo vodo, z dvojnimi keramičnimi ležaji, vrtljivimi kolesi, ki ne puščajo sledi, in priključkom za sesalno cev. Idealna za čiščenje v zaprtih prostorih, npr. v živilski industriji.	☐
Talna šoba FR 50				
Talna šoba FR 50 Me	64	2.111-023.0	Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavečega jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C	☐
Posebni kompleti šob za FR				
Komplet šob za FR, 1300 l/h – 1800 l/h	65	2.640-781.0	Komplet šob za to napravo Kärcherjeva šoba Power za talno šobo	☐
Posebni kompleti šob za FRV				
Komplet šob za FRV, 100	66	2.643-769.0	Komplet za šobe, specifičen za napravo Kärcher na močne šobe in pogonska šoba za FRV 30 in FRV 50.	☐
Talna šoba FRV 30 Me				
Talna šoba FRV 30 Me	67	2.111-012.0	Zahvaljujoč avtomatskemu odsesavanju umazane vode je čiščenje notranjih in zunanjih površin s talno šobo FRV 30 Me iz nerjavečega jekla še učinkoviteje. Čiščenje z vročo vodo do 85 °C.	☐
Podaljšek cevi FRV 30 Me in FRV 50 Me	68	4.441-040.0	5 m podaljšek cevi za FRV 30 Me.	☐
Talna šoba FRV 50 Me				
Talna šoba FRV 50 Me	69	2.111-024.0	Čiščenje površin s samodejnim črpanjem odpadne vode za posebej velike površine – to pomeni FRV 50 Me Čiščenje tople vode do 85 ° C. FRV 50 Me ima temperaturno odporno 10-metrsko sesalno cev iz poliuretana. Dodatna kakovostna značilnost so kolesca in 2-kratni keramični ležaji. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 2000 l / h / 85 ° C.	☐
SISTEMI ZA PENO				
Pršilnik za čistila				
Šoba za penjenje, napredna 3, 900 l/h – 2500 l/h	70	4.112-065.0	Razpršilnik pene Advanced 3 iz medenine Ecobross je razvit za agresivna čistila. Vsebuje posodo ter nastavitev kota razprševanja, namenjen pa je visokotlačnim čistilnikom Kärcher.	☐

☐ Dodaten pribor

PRIBOR ZA HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Številka naročila		
SISTEMI ZA PENO				
Pršilnik za čistila				
Posoda za pršilnik DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	71	4.112-069.0	DUO Advanced 3 pršilnik za čistila za uporabo z agresivnimi detergenti. Pršilnik ima možnost neposrednega priklopa na visokotlačno čiščenje, nastavev kota škropljenja ter 2-litrsko posodo.	☐
Šoba za penjenje, osnovna 3, 900 l/h - 2500 l/h	72	4.112-055.0	Robusten pršilnik Basic 3 za čistilnike s pretokom 900-2500 l/h omogoča odličen nanos kakovostne pene ter prepolovi porabo čistilnega sredstva. Za uporabo je izjemno enostaven.	☐
1-litrsko posoda za čistilo za šobo za penjenje, osnovna	73	5.071-414.0	Za hitro menjavo čistila: dodatna 1-litrsko posoda za čistilo za osnovno šobo za peno (2.112-053.0, 2.112-054.0 in 2.112-055.0).	☐
1-litrsko posoda za čistilo za šobo za penjenje, napredna	74	6.414-050.0	Dodatna 1-litrsko posoda za detergent za hitro menjavo detergenta pri uporabi s pršilnikom za čistilo Advance. (2.112-017.0 in 2.112-018.0).	☐
Komplet Inno Foam				
Komplet Inno Foam z vbrizgavanjem čistila	75	2.112-000.0	Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na visokotlačno delovanje za splakovanje ipd., visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	☐
Komplet Easy Foam				
Komplet Easy za peno z vbrizgavanjem čistila	76	2.112-010.0	Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje in RM-HD visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	☐
Komplet šob za Inno / Easy Foam				
Komplet šob 090 za komplet Inno/Easy za HD 10/25	77	2.640-694.0	Optimalno prilagajanje na različno zmogljive naprave za uporabo v gospodarstvu.	☐
Komplet penilna šoba				
Komplet za montažo šobe za peno	78	2.112-013.0	Za odmerjeno uporabo sredstva za penjenje v sanitarnem in živilskem sektorju ali kjer je potreben dolg čas izpostavljenosti: Namestitev na brizgalno cev namesto HP šobe	☐
DODAJANJE / INJEKTORJI				
Uporaba šob za naročniško št. 3.637-001.0				
Vložek šobe od 1100 l / h - HD	79	4.769-002.0	Visok tlak za naprave od 1.100 l / h	☐
Vložek šobe od 1100 l / h - ND	80	4.769-006.0	Nizek tlak za naprave od 1.100 l / h	☐
HITRA SPOJKA				
Hitra spojka	81	2.115-000.0	Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opremi, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev Z EASY! Lock notranjim navojem.	☐
Vtični priključek	82	2.115-001.0	Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.	☐
ČIŠČENJE SODOV IN POSOD				
Add-on kit mud sucker	83	2.641-798.0	Za priključitev na visokotlačno cev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: zmogljiv čistilnik za črpanje mulja je namenjen za dodatno namestitev na visokotlačne čistilnike ali na črpalke za umazanijo.	☐
OSTALI DODATKI ZA VISOKOTLAČNE ČISTILNIKE				
Jet pištola	84	2.869-067.0	Hitra namestitev, preprosto prenašanje, takojšnji izklop - brizgalna pištola GS je ugodna rešitev za čiščenje majhnih do srednje velikih površin vseh vrst. Nastavljiv tlak/količina vode.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Številka naročila		
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Komplet rezervnih delov tesnila TR	85	2.880-001.0		☐
KOLUTI ZA CEV				
Kolut za cev s samodejnim navijanjem				
Avtomatski kolut za cev iz plastike z vključeno visokotlačno cevjo, 15 m	86	2.639-257.0	Vzmetni samodejni navijalnik visokotlačne cevi za namestitev na steno, pripravljen za uporabo. Poenostavlja uporabo visokotlačne cevi skrajšuje čas priprave in povečuje varnost pri delu.	☐
Avtomatski kolut za cev, prašno lakirano jeklo/plastika, 20 m	87	6.392-074.0	Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz praškasto lakiranega jekla. Boben je izdelan iz plastike.	☐
Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla/sintetičnega materiala, 20 m	88	6.392-083.0	Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz nerjavečega jekla. Boben je izdelan iz plastike.	☐
Avtomatski kolut za cev, sivo prevlečen bazalt, 20 m	89	6.392-106.0	Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben	☐
Kolut za cev, avtomatski, siv s prevlečeno z bazaltom, 20 m	90	6.392-105.0	Koluti z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Na primer, naročilo št. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ali naroč. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla z vključenim vrtljivim držalom, 20 m	91	6.392-076.0	Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla. Z vrtljivim držalom. Primerno za 20 m visokotlačne cevi.	☐
Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla, 40 m	92	6.392-442.0	Kolut z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključek za cevni kolut).	☐
Vrtljivo držalo prašno lakirano	93	2.639-931.0	Nosilec za pritrditev avtomatskega koluta cevi obrnite na steno. Za največji polmer delovanja in prilagodljivost s HD cevjo. Vrtljivo za 120 °. Iz pocinkanega jekla.	☐
Vrtljivo držalo iz nerjavečega jekla	94	2.641-867.0	Vrtljivi stenski nosilec iz nerjavečega jekla (za 2,641-866). To omogoča maksimalno prilagodljivost in udobje pri ravnanju s HD cevjo.	☐
Ročni priključek za boben za cev				
Komplet za pritrditev koluta za visokotlačno cev za razred Classic Super	95	2.639-336.0	Za naknadno vgradnjo visokotlačnih čistilnikov iz razreda Classic super: priključni komplet z navitjem za visokotlačno cev, visokotlačno cevjo (20 m), priključno cevjo in nosilci	☐
ČIŠČENJE FASAD IN SOLARNIH PANELOV				
Krtače				
Krtača s trdimi ščetinami	96	6.960-133.0	Krtača s trdimi ščetinami za čiščenje industrijskih fasadnih oblog in odstranjevanje grobih nečistoč, ki se preprosto namesti na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher.	☐
Krtača s srednje trdimi ščetinami	97	6.960-134.0	Čiščenje fasad, navojnic in tekstilnih oblog je mogoče s krtačo s srednje trdimi ščetinami za hitro in preprosto priključitev na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher.	☐
Krtača z mehкими ščetinami	98	6.960-135.0	Krtača z mehкими ščetinami za globinsko čiščenje občutljivih površin, kot je steklo ali solarni paneli, ki se preprosto namesti na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Številka naročila		
ČIŠČENJE FASAD IN SOLARNIH PANELOV				
Teleskopski ročaji				
Nizkotlačni adapter TL	99	4.580-097.0	Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitvev na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami.	☐
Teleskopski nastavki TL 7 F	100	4.762-609.0	Teleskopski nastavki TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpežnih in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priročna hitra zapirala za hitro zlaganje in iztegovanje.	☐
Teleskopski nastavki TL 7 H	101	4.762-610.0	Večnamenski hibridni teleskopski nastavki TL 7 H iz trpežne in lahke mešanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem je mogoče teleskopsko raztegovanje, kar omogočajo hitra zapirala. Doseg nastavka je do 7 m.	☐
Teleskopski nastavki TL 10 H	102	4.762-611.0	Hibridni teleskopski nastavki TL 10 H z dosegom do 10 m. Narejeni so iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken ter omogoča vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki omogočajo preprosto zlaganje in raztegovanje.	☐
Teleskopski nastavki TL 10 C	103	4.762-612.0	Teleskopski nastavki iz ogljikovih vlaken TL 10 C, katerega doseg znaša do 10 m in vsebuje priročna hitra zapirala. Omogoča vsestransko uporabo, primeren je za čiščenje fasad, oken ali solarnih panelov.	☐
Teleskopski nastavki TL 14 C	104	4.762-613.0	Teleskopski nastavki TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teža. Ima izjemen doseg 14 m, omogoča vsestransko uporabo in preprosto ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral.	☐
Visokotlačni vmesnik TL	105	4.775-154.0	Visokotlačni vmesnik TL, gibljiva visokotlačna pištola za visokotlačno čiščenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski vmesnik, ki ga je mogoče preprosto namestiti ter je primeren za levičarje in desničarje.	☐
NASTAVEK ZA ŠKROPLJENJE				
Kompleti šob za nastavke za škropljenje				
Komplet šob za napravo za mokro peskanje 100	106	2.112-030.0	Sestavljen iz mokre šobe in vložka za šobe – samo v povezavi z napravo za mokro peskanje do 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Šoba iz borovega karbida				
Šoba iz borov karbida za naprave do 1000 l / h	107	6.415-083.0	Poleg paketov šob. Posebej nizkotlačna brizgalna šoba z oblogo iz borovega karbida za stalno uporabo.	☐
PRIKLJUČEK ZA VODO				
Geka spojka				
GEKA sklopki z nastavkom za cev, R 3/4";	108	6.388-455.0	Z nastavkom za cev	☐
GEKA sklopki z nastavkom za cev, R 1";	109	6.388-465.0		☐
GEKA sklopki z notranjim navojem, R 1";	110	6.388-458.0	Z notranjim navojem	☐
Sesalni filter				
Vodni filter	111	6.414-956.0	Za sesanje iz ribnikov, skladiščnih rezervoarjev ali podobnega, ohišje filtra iz poliamida, sito iz nerjavečega jekla, velikost mrežnega očesa 800 µm, priključek 3/4 "in 1", brez protipovratnega ventila	☐
Sesalni filter s protipovratnim ventilom	112	4.730-012.0	Sesalni filter iz medenine za sesanje iz ribnikov, skladiščnih posod ali podobno. S protipovratnim ventilom.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 17/15-4 S CLASSIC 1.367-404.0



		Številka naročila		
PRIKLJUČEK ZA VODO				
Vodni filter				
Univerzalni fini vodni filter, 25 µm	113	2.637-020.0	Fini vodni filter, 25 µm, najv. temperatura 50°C. Za zaščito visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz vode. Pretok vode do 1200 l/h. Priključek 3/4", z adapterjem 1".	☐
Fini vodni filter, z adapterjem	114	4.730-102.0	Fini vodni filter, velikost 125 µm, maks. Temperatura 50 ° C. Napravo varuje pred delci umazanije v vodi. Volumen vode do 1.200 l / h. Priključek 3/4 ", z adapterjem 1".	☐
Fin vodni filter, 100 µm, R 1"	115	2.638-270.0	Fin vodni filter, gostota sita 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažo na vходу naprave. Napravo ščiti pred delci umazanije v vodi. Pretok vode do 1.200 l/h. Priključek 1".	☐
Cev za dovajanje vode				
Cev za dovod vode	116	4.440-207.0	NW 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za sesalno delovanje z bakreno žico za ozemljitev naprave	☐
	117	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", do 85 °C	☐
KRTAČA ZA PRANJE				
Natična krtača za pranje				
Pralna krtača	118	4.113-001.0	Za univerzalno uporabo pri čiščenju površin. Pritrditev z vpenjalnim kosom neposredno na razpršilno cev. TR navojna povezava.	☐
Vrtljiva krtača za pranje				
Rotacijska krtača za pranje za naprave > 1000 l/h	119	4.113-002.0	S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivega filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C, M 18 × 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek).	☐
Rotacijska krtača za pranje za naprave > 800 l/h	120	4.113-005.0		☐
ČIŠČENJE SODOV IN POSOD				
Čiščenje sodov in rezervoarjev				
Pršilna glava HKF 30/14-E	121	6.751-061.0	Kompaktna čistilna glava iz nerjavečega jekla za čiščenje notranjosti sodov in posod z odprtini 65 mm ali več. Nizka teža in konstantna hitrost vrtenja s pomočjo električnega motorja.	☐

☐ Dodatni pribor