

HDC ADV

Stacionarni visokotlačni čistilnik kot kompaktna enota v modularni izvedbi. Sestavljen je iz črpalnega agregata, posode s plovcem za ločevanje od omrežja in eksterne stikalne omarice.



Made in Germany



Številka naročila

1.509-502.2

Tehnični podatki

4039784405578

Tlak	bar / Mpa	100 / 10
Količina pretoka	l/h	700 / 12000
Dovodna temperatura	°C	max. 85
Zagon motorja		Soft start
Število črpalk	Kos(i)	2 - 4
Število faz	Ph	3
Napetost	V	400
Frekvenca	Hz	50
Mere (D × Š × V)	mm	1150 × 750 × 1840

Oprema

Servo krmiljenje

Izklop tlaka

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Trpežno in z dolgo življenjsko dobo

- Robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Visoka prilagodljivost

- Kombinacija tudi z drugimi dodatki ali pripomočki.
- Prilagajanje individualnim potrebam čiščenja
- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.

Visoka varnost naprave

- Zaščita pred puščanjem in mehek zagon.


PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Ročne razpršilne pištole				
Profesionalna High End pištola	1	4.775-823.0	Vrhunska pištola z optimiziranim pretokom. Nizka izguba tlaka tudi pri volumnih vode do 2500 l / h. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Materiali, odporni na hrano in morsko vodo, nudijo najboljše pogoje za uporabo v živilski industriji in industriji. Priključek za HD cevi M 22 x 1,5.	■
Razpršilna pištola TR 155°C	2	4.119-002.0	Visokokakovostna razpršilna pištola Classic z robustnim ventilom. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.	□
Klasična razpršilna pištola M22	3	4.760-843.0		□
Visokotlačna pištola EASY!Force	4	4.118-005.0	Brez utrujenosti: visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	□
EASY!Force Food	5	4.118-015.0	Idealen za prehransko industrijo: Visokotlačna pištola EASY! Force z vsemi keramičnimi ventili omogoča delo brez utrujenosti, saj uporabnik praktično ne rabi nobene moči za uporabo.	□
EASY! Force Ex	6	4.118-020.0	Odobreno na nevarnih območjih, namenjen za delo brez utrujenosti: EASY! Z visokim bremenom se zmanjša zadrževalna sila na nič z uporabo povratne sile visokotlačnega curka.	□
High End HD pištola	7	4.118-011.0	Robustna, trpežna vrhunska pištola za uporabo v živilski industriji in industriji. Zelo nizka izguba tlaka – tudi pri količini vode do 2500 l/h.	□
Vrhunska Pištola High End HD Food	8	4.775-825.0	Vrhunska pištola z optimiziranim pretokom. Nizka izguba tlaka tudi pri volumnih vode do 2500 l / h. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Materiali, odporni na hrano in morsko vodo, nudijo najboljše pogoje za uporabo v živilski industriji in industriji. Priključek za HD cevi M 22 x 1,5.	□
Visokotlačna pištola Easy-Press z reduciranjem zadržne moči (Kärcherjev patent)				
Ročna razpršilna pištola Easy Press z vložkom Softgrip	9	4.775-463.0	Ročna razpršilna pištola za visokotlačne cevi NW 6 / NW 8 s premerom spoja 11 mm	□
Ročna razpršilna pištola Easy Press z vložkom Softgrip, M 22 x 1,5	10	4.775-466.0	Ročna razpršilna pištola Easy Press z vgrajenim adapterjem, priključek za visokotlačne cevi M 22 x 1,5	□
Servo nadzor				
Servo nadzor, 750 l/h – 1100 l/h	11	4.775-470.0	Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli.	□
Servo nadzor, 1100 l/h –	12	4.775-471.0		□
RAZPRŠILNE CEVI				
Vrtljive razpršilne cevi				
Sulica iz nerjavečega jekla, 1050 mm, vrtljiv	13	4.112-034.0	1050 mm sulica iz nerjavečega jekla (ročna spojka) z ergonomskim ročajem za enostavno uporabo in zaščito. Vrtljiva za 360° pod pritiskom.	□
Razpršilna cev TR 1050mm s paketom, 1050 mm	14	4.119-008.0	Vrtljiva razpršilna cev Classic z ergonomskimi ročaji v robustnem in visokokakovostnem dizajnu iz nerjavečega jekla. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2

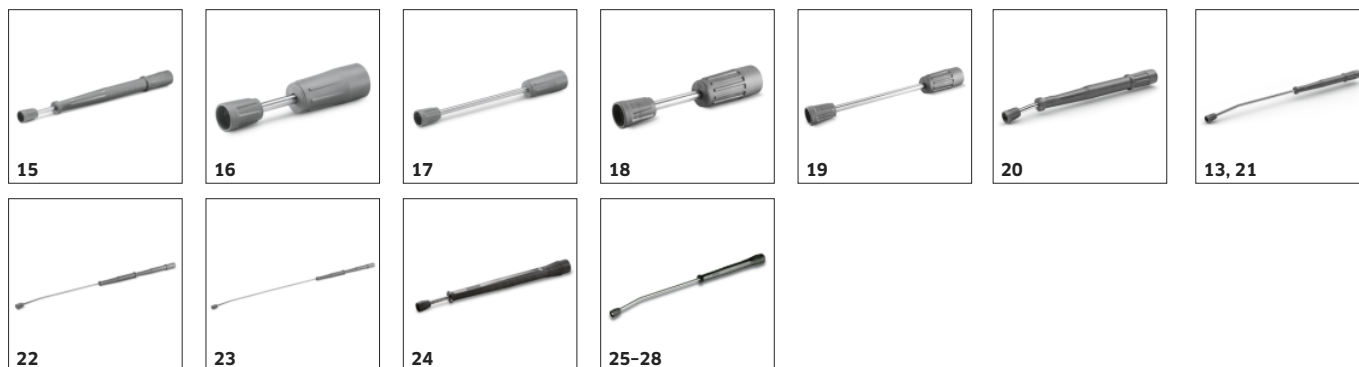

		Številka naročila		
RAZPRŠILNE CEVI				
Vrtljive razpršilne cevi				
Razpršilna cev TR 600mm, 600 mm	15	4.119-009.0	Vrtljiva razpršilna cev Classic z ergonomskimi ročaji v robustnem in visokokakovostnem dizajnu iz nerjavečega jekla. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.	☐
Razpršilna cev Classic TR 200 mm, 200 mm	16	4.119-014.0		☐
Razpršilna cev Classic TR 400 mm, 400 mm	17	4.119-015.0		☐
Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiv	18	4.112-027.0	Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 400 mm, vrtljiv	19	4.112-024.0	Razpršilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 600 mm, vrtljiv	20	4.112-007.0	Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv	21	4.112-000.0	Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 1550 mm, vrtljiv	22	4.112-018.0	Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 2050 mm, vrtljiv	23	4.112-021.0	Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 600 mm, vrtljiv	24	4.760-664.0	Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv	25	4.760-660.0	Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 1550 mm, vrtljiv	26	4.760-661.0	Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev, 2050 mm, vrtljiv	27	4.760-662.0	Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Pršilna cev za uporabo v prehrabeni industriji, 1050 mm, vrtljiv	28	4.760-655.0	Siva, vrtljiva cev za uporabo v živilskem sektorju. Vsi deli so izdelani iz materialov, ki so varni za dotik s hrano.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
RAZPRŠILNE CEVI				
Razpršilna cev				
Razpršilna cev Classic 1.050 mm	29	4.760-855.0	Visokotlačna razpršilna cev z vijačnimi priključki M 22 iz serije Classic podjetja Kärcher. Primeren tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
Razpršilna cev 600mm	30	4.760-856.0	Visokotlačna razpršilna cev z vijačnimi priključki M 22 iz serije Classic podjetja Kärcher. Primerna tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
Razpršilna cev Classic M 200mm	31	4.760-887.0	Visokotlačna pršilna cev z vijačnimi priključki M 22 iz serije Classic podjetja Kärcher. Primeren tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
Razpršilna cev Classic M 400mm	32	4.760-888.0		☐
Razpršilna cev 250 mm, ki se ne vrti	33	4.760-667.0	Nerjavno jeklo z ročnim privitjem, ki se ne vrti. V povezavi s podaljšano pištolo	☐
Razpršilna cev 550 mm ni vrtljiva	34	4.760-665.0		☐
Dvojne razpršilne cevi				
Dvojna pršilna cev, 960 mm	35	6.394-665.0	Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).	☐
Fleksibilna razpršilna cev				
Zgibni zglob za visok tlak	36	4.481-039.0	Visokotlačni pregib: brezstopenjska nastavitev kota do 120 ° omogoča enostavno čiščenje težko dostopnih območij. Enostavna montaža na brizgalno cev visokotlačnega čistilnika.	☐
RAZPRŠILNE CEVI Z VRTLJIVIM CURKOM				
Razpršilna cev z vrtljivim curkom, velika				
Rezalnik za umazanijo, velika, 055/060	37	4.114-036.0	Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	☐
Rezalnik za umazanijo, 055/060	38	4.763-250.0		☐
Frezalo za nečistoče, velika, 070/080	39	4.114-030.0		☐
Rezalnik za umazanijo, 070/080	40	4.763-254.0		☐
Rezalnik za umazanijo, velika, 090	41	4.114-043.0		☐
Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 100	42	4.764-208.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom ponuja 10-krat boljše čiščenje. Keramična šoba in ležajni obroč za dolgo življenjsko dobo. Dodatni podatki: maks. 300 barov, 30 MPa, 85°C.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
RAZPRŠILNE CEVI Z VRTLJIVIM CURKOM				
Razpršilna cev z vrtljivim curkom, velika				
Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 090	43	4.767-076.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom za trdovratno umazanijo zagotavlja 10-krat večjo moč čiščenja. Keramična šoba in tesnilni obroč za dolgo življenjsko dobo. Več podatkov: najv. 300 barov, 30 MPa, 85°C	☐
Rezalnik za umazanijo, velika, 100	44	4.114-048.0	Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	☐
Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 120	45	4.763-930.0	Šoba za trdovratno umazanijo z vrtljivim tankim curkom zagotavlja 10-krat večjo moč čiščenja. Keramična šoba in tesnilni obroč za dolgo življenjsko dobo. Več podatkov: najv. 300 barov, 30 MPa, 85°C.	☐
Rezalnik za umazanijo, velika, 120	46	4.114-044.0	Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	☐
Rotary nozzle classic				
Rotacijska šobaTR 060	47	4.119-025.0	Močan rotacijski točkovni curek Kärcherjeve rotacijske šobe Classic zagotavlja najboljše možne rezultate čiščenja in je primerna za temperaturo vode do 60 °C.	☐
Rotacijska šobaTR 080	48	4.119-026.0		☐
Rotacijska šoba M 060	49	4.760-871.0		☐
Rotacijska šoba M 080	50	4.760-872.0		☐
KÄRCHERJEVA ŠOBA POWER				
Šoba Power s kotom pršenja 15°				
Napajalna šoba 15°, 055	51	2.113-047.0	Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo.	☐
Napajalna šoba 15°, 080	52	2.113-051.0		☐
Napajalna šoba 15°, 070	53	2.883-392.0		☐
Napajalna šoba 15°, 055	54	2.883-390.0		☐
Napajalna šoba 15°, 060	55	2.883-391.0		☐
Napajalna šoba 15°, 080	56	2.883-394.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
KÄRCHERJEVA ŠOBA POWER				
Šoba Power s kotom pršenja 25°				
Napajalna šoba 25°, 043	57	2.113-008.0	Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	☐
Napajalna šoba , 055	58	2.883-401.0		☐
Napajalna šoba , 054	59	2.113-011.0		☐
Napajalna šoba , 055	60	2.113-025.0		☐
Napajalna šoba 25°, 070	61	2.883-404.0		☐
Napajalna šoba , 080	62	2.883-406.0	Ravni curek za visoko površinsko zmogljivost in trmasto umazanijo.	☐
	63	2.113-015.0	Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	☐
Napajalna šoba 25°, 155	64	2.885-157.0		☐
Napajalna šoba 25°, 110	65	2.113-018.0	Šoba s ploskim curkom za veliko površinsko zmogljivost in trdovratno umazanijo.	☐
Napajalna šoba 25°, 155	66	2.113-030.0	Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	☐
Napajalna šoba , 060	67	2.883-402.0	Ravni curek za velike površine in trdovratno umazanijo.	☐
Šoba Power s kotom pršenja 40°				
Napajalna šoba 40°, 055	68	2.113-055.0	Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine.	☐
	69	2.884-525.0		☐
Napajalna šoba 40°, 080	70	2.113-057.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
KÄRCHERJEVA ŠOBA POWER				
Šoba Power s kotom pršenja 40°				
Napajalna šoba 40°, 075	71	2.884-526.0	Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine.	☐
Napajalna šoba 40°, 080	72	2.884-527.0		☐
VISOKOTLAČNE CEVI				
Standard				
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS priključek koluta za cev	73	6.110-011.0	Visokotlačna cev s priključkom za kolut AVS in priključkom EASY!Lock z ročnim vijakom.	☐
Standard z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	74	6.110-041.0	Prepričljive zmogljivosti in osnovna oprema: visokotlačna cev (DN 10) z dolžino 10 m, zasnovana za tlak do 220 bar.	☐
Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	75	6.390-010.0	Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M22 × 1,5.	☐
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	76	6.390-031.0		☐
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-031.0	Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine.	☐
Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	78	6.110-030.0	15 m visokotlačna cev, DN 8, z ANTI!Twist in na obeh straneh in EASY!Lock, ki prihrani čas.	☐
Visokotlačna cev, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	79	6.390-023.0	Za povečanje polmera delovanja z visokotlačnim čistilnikom. Priključek na obeh straneh M22 × 1,5.	☐
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	80	6.110-032.0	Na obeh straneh z robustno EASY!Lock varnostno ročico opremljena 20-metrška visokotlačna cev (DN 8). Odobrena za tlak do 315 bar.	☐
Visokotlačna cev, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	81	6.390-726.0	Z vijčnim priključkom na obeh straneh, M 22 × 1,5 z zaščito proti zdrsavanju. NW 10/155 ° C / 220 bar	☐
Visokotlačna cev, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-043.0	Dolžina 20 m in EASY!Lock ročni zaklep vijaka na obeh straneh, ki je izjemno časovno varčen in udoben, so med glavnimi značilnostmi te visokotlačne cevi (DN 10).	☐
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	83	6.391-342.0	Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M22 × 1,5.	☐
Longlife 400				
Visokotlačna cev Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS priključek koluta za cev	84	6.110-028.0	20 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) s patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo uležanje) in ročnim privitjem. Dvojni jekleni vložek iz posebej trdne jeklene žice.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE CEVI				
Longlife 400				
Visokotlačna cev Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS priključek koluta za cev	85	6.110-076.0	Visokotlačna cev z jeklenim vložkom z dvema komorama, priključkom AVS za cevni kolot in ročnim navojnim priključkom EASY!Lock.	☐
Longlife z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	86	6.110-024.0	1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobnim EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom za robustne in hitre povezave. Trpežen in izdelan za pritisk do 400 barov.	☐
Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	87	6.110-069.0	Za tlak do 400 barov primerna visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in 1,5 m dolžine. Priključki: M 22 × 1,5 kot tudi priročen in hiter ročno-vijačni priključek.	☐
Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	88	6.110-038.0	Trpežna, 10 m visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in EASY!Lock. Ročno-vijačni priključek na obeh straneh in ANTI!Twist. Odoben za tlak 400 barov.	☐
Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	89	6.388-083.0	10 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) z vrtljivo spojko in dvojnimi jeklenimi vložki iz posebej trdne jeklene žice. Z obojestranskim navitjem. M 22 × 1,5 z zaščito pred pregibanjem.	☐
Visokotlačna cev Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	90	6.110-027.0	Z vrtljivim zglobov, 2 × M 22 × 1,5	☐
Visokotlačna cev Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	91	6.389-709.0	Z vrtljivim zglobov, 2 × M22 × 1,5	☐
Visokotlačna cev Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	92	6.110-029.0		☐
Visokotlačna cev Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	93	6.390-027.0	Z vrtljivim zglobov, 2 × M 22 × 1,5	☐
Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	94	6.391-354.0	Za povečanje polmera delovanja z visokotlačnim čistilnikom. Priključek na obeh straneh M22 × 1,5.	☐
Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	95	6.110-051.0	Visokotlačna cev (DN 6), dolga 10 m, s sivim zunanjim pokrovom. Odoben za živilsko industrijo. Obe strani s hitrim in stabilnim EASY!Lock ročnim vijačnim priključkom.	☐
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	96	6.110-052.0	Primerna za prehrabeno industrijo: 20 m visokotlačna cev (DN 8) z ne-oznako, sivi zunanji pokrov, ANTI! Twist in EASY!Lock z vijaki.	☐
Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	97	6.389-479.0	Različica za živilsko industrijo z obojestranskim navojnim priključkom M 22 × 1,5 z odklopom NW 8, z vrtljivim spojem, za živilsko industrijo do 155 ° C	☐
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	98	6.389-581.0		☐

☐ Dodaten pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE CEVI				
Longlife - cevi, primerne za živila				
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS priključek koluta za cev	99	6.110-075.0		☐
Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev za živila Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	100	6.110-053.0	Modro zunanjo oblogo, ki ne pušča sledi, odporna proti živalskim maščobam: dolgotrajna visokotlačna cev (DN 8) dolžine 10 m, ANTI! Twist in EASYLock dvostranski ročni priključek.	☐
Visokotlačna cev za živila Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	101	6.110-054.0	Trpežna 20-metrška visokotlačna cev z dvojnimi jeklenimi vložki in vijaki EASY!Lock. Modri zunanji pokrov je izjemno odporen proti trdovratnim živalskim maščobam.	☐
Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	102	6.391-864.0	HD cev Longlife za uporabo v živilski industriji. Zunanja prevleka, odporna proti živalskim maščobam, brez razbarvanja. Z vrtljivim zgibom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	103	6.391-887.0	HD cev Longlife za uporabo v živilski industriji. Zunanja prevleka, odporna proti živalskim maščobam, brez razbarvanja. Z vrtljivim zgibom, 2 × M 22 × 1,6	☐
Posebne cevi				
Visokotlačna cev Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	104	6.110-064.0	Električno prevodna, 10 m dolga visokotlačna cev za uporabo v nevarnih območjih. Dolžina 10 m, na obeh straneh opremljena z EASY!Lock navojnimi priključki.	☐
Visokotlačna cev ukrivljena, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	105	6.110-068.0	Za priključitev na kolutne cevi: visokotlačna cev, z M 22 × 1,5 priključkom EASY!Lock matica, 1,5 m dolga in primerna za delovne tlake do 400 bar.	☐
Visokotlačna cev električno prevodna, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	106	6.391-741.0	Vodljiva visokotlačna cev za dolgotrajno uporabo na območjih, zaščiteneh pred eksplozijo. Dobava s potrdilom o prevodnosti.	☐
Visokotlačna cev ukrivljena, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	107	6.388-886.0	Priključna cev v kakovosti Longlife z 2x M22 × 1,5, z vogalnim priključkom na eni strani.	☐
Classic				
Visokotlačna cev Classic, 10 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	108	4.119-005.0	Visokotlačna cev s priročnim ročnim priključkom EASY!Lock iz Kärcher serije Classic. Primerna tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m, 20 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	109	4.119-006.0	Visokotlačna cev s priročnim ročnim priključkom EASY!Lock iz serije Classic podjetja Kärcher. Primerna je tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
Sklop cevi TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar ×, EASY!Lock	110	4.119-019.0	Visokotlačna cev s priročnim ročnim priključkom EASY!Lock iz Kärcher serije Classic. Primerna tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
Cev M DN8 31,5MPa 20m, 20 m, DN 8, 315 bar ×, M22 × 1,5	111	4.760-857.0	Kärcherjeva visokotlačna cev z vijaknimi priključki M22 serije Classic. Primerna tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
Sklop cevi M22 DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar ×, M22 × 1,5	112	4.760-892.0		☐

☐ Dodaten pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE CEVI				
Classic				
Cev s transportno embalažo, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	113	4.760-834.0	Kärcherjeva visokotlačna cev z vijačnimi priključki M22 serije Classic. Primerna tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
ČISTILNIKI TAL IN TALNE ŠOBE				
Talna šoba FR Classic				
Sredstvo za čiščenje površin M	114	4.760-876.0	Za aplikacije z vročo vodo do 100 °C: čistilec površin iz kovine s pištolo HP s sprožilcem, premera 500 mm in kompletom šob (2 × velikost šob 025; druge je mogoče naročiti posebej).	☐
Talna šoba FR 30 Me				
Talna šoba FR 30 Me	115	2.640-355.0	Visokokakovostna in na vročo vodo odporna talna šoba z ohišjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramični ležaj, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, vgrajen priključek za sesalno cev za odsesavanje vode. Posebej primerna za čiščenje notranjih prostorov in prostorov v živilskopredelovalni industriji. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	☐
Talna šoba FR 50				
Talna šoba FR 50	116	2.640-679.0	Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavnega jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C	☐
Posebni kompleti šob za FR				
Komplet šob za FR, 850 l/h - 1100 l/h	117	2.640-442.0	Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (850 do 1100 l/h).	☐
Komplet šob za FR, 1100 l/h - 1300 l/h	118	2.639-188.0	Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (1100 do 1300 l/h).	☐
Komplet šob za FR, 1300 l/h - 1800 l/h	119	2.640-781.0	Komplet šob za to napravo Kärcherjeva šoba Power za talno šobo	☐
SISTEMI ZA PENO				
Pršilnik za čistila				
Šoba za penjenje, napredna 2, 700 l/h - 800 l/h	120	4.112-064.0	Razvit za visokotlačne čistilnike Kärcher brez servo upravljanja: razpršilnik za peno Advanced 2 s posodo z glavnim elementom iz ekološke medenine Ecobrass za uporabo z agresivnimi čistili.	☐
Šoba za penjenje, napredna 3, 900 l/h - 2500 l/h	121	4.112-065.0	Razpršilnik pene Advanced 3 iz medenine Ecobrass je razvit za agresivna čistila. Vsebuje posodo ter nastavitev kota razprševanja, namenjen pa je visokotlačnim čistilnikom Kärcher.	☐
Posoda za pršilnik DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	122	4.112-068.0	Pršilnik DUO Advanced 2 z 2-litrsko posodo za detergent in možnostjo neposrednega priklopa za visokotlačno čiščenje je namenjen čistilnikom brez servo krmiljenja.	☐
Posoda za pršilnik DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	123	4.112-069.0	DUO Advanced 3 pršilnik za čistila za uporabo z agresivnimi detergenti. Pršilnik ima možnost neposrednega priklopa na visokotlačno čiščenje, nastavitev kota škropljenja ter 2-litrsko posodo.	☐
Šoba za penjenje, osnovna 2, 700 l/h - 800 l/h	124	4.112-054.0	Robusten pršilnik s posodo Basic 2 za čistilnike s pretokom 700-800 l/h omogoča odličen nanos kakovostne pene ter prepolovi porabo čistilnega sredstva.	☐
Šoba za penjenje, osnovna 3, 900 l/h - 2500 l/h	125	4.112-055.0	Robusten pršilnik Basic 3 za čistilnike s pretokom 900-2500 l/h omogoča odličen nanos kakovostne pene ter prepolovi porabo čistilnega sredstva. Za uporabo je izjemno enostaven.	☐
Šoba za penjenje, napredna	126	6.394-968.0	Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo, prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne zasnove je idealen za čiščenje avtomobilov.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
SISTEMI ZA PENO				
Komplet Inno Foam				
Komplet Inno Foam z vbrizgavanjem čistila	127	2.112-000.0	Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na visokotlačno delovanje za splakovanje ipd., visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	☐
	128	2.640-151.0		☐
Komplet Easy Foam				
Komplet Easy za peno z vbrizgavanjem čistila	129	2.112-010.0	Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje in RM-HD visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	☐
	130	2.640-691.0		☐
Komplet šob za Inno / Easy Foam				
Komplet šob 060 za komplet Inno/Easy 600 - 700 l/h	131	2.111-018.0	Optimalno prilagajanje na različno zmogljive naprave za uporabo v gospodarstvu.	☐
Komplet šob 090 za komplet Inno/Easy 600 - 700 l/h	132	2.111-019.0	Komplet šob 090 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 700 - 1000 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.	☐
Komplet šob 110 za komplet Inno/Easy 1000 - 1300 l/h	133	2.111-020.0	Komplet šob 110 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 1000 - 1300 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.	☐
DODAJANJE / INJEKTORJI				
Injektorji čistilnih sredstev				
Montažni kompleti RM doziranje za HD 25 / 15-4 in HD 20 / 15-4 Cage Plus	134	4.637-031.0	Montažni komplet za doziranje detergenta v visokem in nizkem tlaku 0-5%. Sestavljen iz injekcijskega vložka RM + vstavka za šobe + nizkotlačne šobe + nosilec krogelne šobe (za udobno preklapljanje med visokim in nizkim tlakom).	☐
Vbrizgalna šoba RM za visok in nizek tlak (brez šob)	135	4.637-032.0	Dodajanje čistil: pri visokem in nizkem tlaku ločeno od naprave. Doziranje do 15 %.	☐
Uporaba šob za naročniško št. 3.637-001.0				
Vložek šobe do 1100 l / h - HD	136	4.769-003.0	Vložek šobe za brizgalni injektor 3.637-001 za nanašanje čistilnega sredstva pri visokotlačnem delovanju. Za naprave z vodno prostornino do 1.100 l / h.	☐
Vložek šobe do 1100 l / h - ND	137	4.769-001.0	Nizek tlak za naprave do 1.100 l / h	☐
Vložek šobe od 1100 l / h - ND	138	4.769-006.0	Nizek tlak za naprave od 1.100 l / h	☐
HITRA SPOJKA				
Hitra spojka	139	2.115-000.0	Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opremi, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev Z EASY!Lock notranjim navojem.	☐
Vtični priključek	140	2.115-001.0	Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
ODJEMNO MESTO				
Nosilec za cev in brizgalno cev VA	141	2.042-003.0	Držalo cevi in brizgalne cevi za priročno in varno shranjevanje HD cevi ali šobe na steni. Nosilec za stensko montažo je izdelan iz nerjavečega jekla.	☐
VISOKOTLAČNA NAPELJAVA				
Hitro sklopka, ohlapni del, M 22 × 1.6	142	6.463-023.0	priloženi del	☐
Hitra spojka, fiksni del	143	6.463-025.0	Samostojen del	☐
DELI SPOJK				
Spojka				
Spojka 2 × M22 × 1,5	144	4.403-002.0	Za premostitev odstranjenega grelnega navitja za čiščenje. Priključek: 2x M 22 × 1,5 m.	☐
Povezovalni del				
Navitje za šobo / vijaki nastavek	145	4.402-022.0	Za pritrditev visokotlačnih šob in delov opreme neposredno na visokotlačno cev (z navitjem za šobo) – 1 × M 22 × 1,5 / 1 × M 18 × 1,5.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	146	4.111-029.0	Adapter 1 za priključitev stare cevi z novo cevjo	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	147	4.111-030.0	Adapter 2 za priključitev stare naprave z novo cevjo in stare pištole z novo cevjo	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	148	4.111-031.0	Adapter 3 za priključitev stare pištole z novo izpušno cevjo in novim servokontrolerjem	☐
Adapter 4 TR22IG-D11	149	4.111-032.0	Adapter 4 za priključitev nove pištole s staro vrtljivo cevjo	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	150	4.111-033.0	Adapter 5 za priključitev nove pištole s staro cevjo in novi servokontroler s staro cevjo	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	151	4.111-034.0	Adapter 6 za priključitev nove naprave s staro cevjo in staro cev z novo pištolo novo	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	152	4.111-035.0	Adapter 7 za priključitev stare brizgalne cevi z novo šobo	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	153	4.111-036.0	Adapter 8 za priključitev nove brizgalne cevi s staro šobo	☐
Spojka 9 TR	154	4.111-037.0	Spojka za povezovanje in podaljševanje novih visokotlačnih cevi.	☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
DELI SPOJK				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 12 ; Rotacijska sklopka EASY! Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	155	4.111-046.0	Vrtljiv adapter za priključitev HD cevi z M 22x1.5 priključkom in EASY! Force visokotlačno pištolo	☐
KOLUTI ZA CEV				
Kolut za cev s samodejnim navijanjem				
Avtomatski kolut za cev, sivo prevlečen bazalt, 20 m	156	6.392-106.0	Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben	☐
Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla z vključenim vrtljivim držalom, 20 m	157	6.392-076.0	Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla. Z vrtljivim držalom. Primerno za 20 m visokotlačne cevi.	☐
Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla, 40 m	158	6.392-442.0	Kolut z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS priključek za cevni kolut).	☐
Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla, 20 m	159	6.391-520.0		☐
STACIONARNI VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI				
Ročno pištolo	160	4.775-018.0		☐
Dvojna vtičnica	161	5.402-001.0		☐
Visokotlačni krožni ventil	162	6.412-066.0		☐
	163	6.412-386.0		☐
Hitra spojka	164	6.463-022.0		☐
Komplet za talno pritrditev	165	2.638-320.0	Talni pritrdilni nastavki za sistem, vključno s pritrdilnim materialom.	☐
Ventil z direktnim pretokom	166	6.412-024.0		☐
Visokotlačni krogelni ventil	167	6.412-068.0		☐
Visokotlačna krogelna pipa	168	6.412-493.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDC ADV 1.509-502.2



		Številka naročila		
STACIONARNI VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI				
Kroglična pipa HP, nerjaveče jeklo	169	6.413-500.0	Visokotlačni krogelni ventil iz nerjavečega jekla. Nazivna velikost DN 13, nazivni tlak PN 400 za temperaturno območje do 100 °C. Priključek G1/2" notranji navoj.	☐
Dozirna enota	170	2.641-702.0	Dozirna enota, 2-kratna, iz nerjavečega jekla.	☐
Easy-Press pištola, M 22x1.5, siva	171	4.775-784.0	Easy-Press pištola, siva	☐
Stenski nosilec za 2 rezervoarja RM, nerjaveče jeklo	172	2.641-703.0	Stenski nosilec za dva rezervoarja.	☐
Mobilni čistilni voziček z 2-kratno dozirno enoto in kolutom za cev	173	2.641-704.0	Mobilni čistilni voziček.	☐
Razpršilna cev, vrtljiva, siva	174	4.760-625.0	Razpršilna cev, vrtljiva, siva, 600 mm.	☐
Injektor za peno, 900 l/h	175	3.637-054.0	Injektor za peno, 900l/h, 100-120 barov.	☐
Šoba za peno, industrijska, 900 l / h	176	4.763-207.0	Šoba za peno, industrija.	☐
PRALNICE ZA GOSPODARSKA VOZILA				
Pranje podvozja				
Dodatne storitve z osvetljenim gumbom	177	4.812-068.0		☐
ČIŠČENJE SODOV IN POSOD				
Čiščenje sodov in rezervoarjev				
Pršilna glava HKF 30/14-E	178	6.751-061.0	Kompaktna čistilna glava iz nerjavečega jekla za čiščenje notranjosti sodov in posod z odprtini 65 mm ali več. Nizka teža in konstantna hitrost vrtenja s pomočjo električnega motorja.	☐
NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE				
Razpršilne cevi				
Razpršilna cev	179	4.760-653.0	Z držalom za šobo.	☐

☐ Dodatni pribor