


BP 4 DEEP WELL

Tlačna potopna črpalčka BP 4 Deep Well - idealna za črpanje podtalnice iz vodnjakov. Z ohišjem iz legiranega jekla, z odmično nogo za pomoč pri namestitvi in ločenim stikalom za vklop/izklop.



Številka naročila

1.645-421.0

- Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jekla
- Vključno s kosom za priklop črpalke in povratnim ventilom
- Distančnik kot pomoč pri montaži

Tehnični podatki

		4039784873308
Maks. moč motorja	W	700
Maks. količina pretoka	l/h	< 4600
Vodja dostave	m	43
Tlak	bar	max. 4,3
Potopna globina	m	max. 12
Minimalni premer cevi vodnjaka	mm	150
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	15
Napetost	V	230
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	7,14
Teža vključno z embalažo	Kg	11,452
Mere (D × Š × V)	mm	105 × 105 × 710

Oprema


Vgrajen povratni ventil	■
Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jekla	■
Element za priklop cevi 1", 3/4" in objemka	■
Distančnik kot pomoč pri montaži	■
Vključno s 15 m pritrditvene vrvi	■
Vgrajen predfilter	■
Možnost pritrditve z vrvjo	■
Ločeno stikalo za vklop/izklop na koncu kabla	■

■ vključno v dobavo



Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jekla

- Dolga življenjska doba in odpornost proti udarcem.

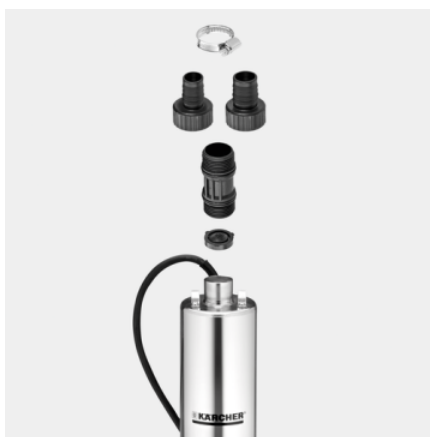

Vključno s kosom za priklop črpalke in povratnim ventilom

- Hiter priklop 3/4" in 1" cevi na črpalke.



Distančnik kot pomoč pri montaži

- Zanesljiva zaščita pred umazanijo pri izpustu in montaži črpalke.

PRIBOR ZA BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključni adapter	1	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke.	<input checked="" type="checkbox"/>
Priključek za črpalko z malim nepovratnim ventilom	2	6.997-359.0	Priključek za črpalko z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	<input checked="" type="checkbox"/>
Priključni adapter za črpalke (aks./rad.), G1	3	2.997-120.0	PerfectConnect priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcherjeve črpalke z notranjim navojem G1 s priključki vode in priborom drugih ponudnikov, kot tudi starejšim Kärcherjevim priborom.	<input type="checkbox"/>
2-smerni priključni adapter za črpalke, G1	4	6.997-474.0	S pomočjo 2-smernega priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na dva vodna priključka.	<input type="checkbox"/>
Komplet priključkov Basic	5	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priklop na vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalko.	<input type="checkbox"/>
Komplet priključkov Premium	6	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
RAZNO				
Stikalo s plovcem	7	6.997-356.0	Stikalo s plovcem samodejno vklopi in izklopi črpalko glede na trenutni nivo vode.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor