

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

S senzorjem nivoja in vgrajenim predfiltrom: za zahtevna opravila odvajanja potopna črpalka za umazano vodo SP 22.000 Dirt Level Sensor uspe črpati umazano vodo s hitrostjo do 22.000 l/h.



Številka naročila

1.645-851.0

- Izjemno vzdržljiv zaradi keramičnega tesnila drsnega obroča
- Senzor nivoja omogoča nastavev stopnje preklopa na poljubno raven
- Integriran predfilter iz nerjavečega jekla

Tehnični podatki

		4054278952031
Maks. moč motorja	W	750
Maks. količina pretoka	l/h	< 22000
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Vodja dostave	m	8
Tlak	bar	max. 0,8
Velikost zrn	mm	max. 30
Potopna globina	m	max. 7
Čas izteka	s	15
Min. preostala voda, ročno	mm	35
Višina preostale vode	mm	35
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na tlačni strani		Notranji navoj G1 1/2
Priključni kabel	m	10
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	6,668
Teža vključno z embalažo	Kg	7,709
Mere (D × Š × V)	mm	238 × 293 × 354

Oprema


Udoben ročaj	■
Element za prikllop cevi	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect	■
Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja	Stikalo na črpalki
Senzor nivoja: brezstopenjska nastavev višine vklopa	■
Vgrajen predfilter iz legiranega jekla	■
Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode	■
Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode	■
Keramično drsno tesnilo	■
Ohišje iz nerjavečega jekla	■

■ Vključno v dobavo



Keramično drsno tesnilo

- Za izjemno dolgo življenjsko dobo.

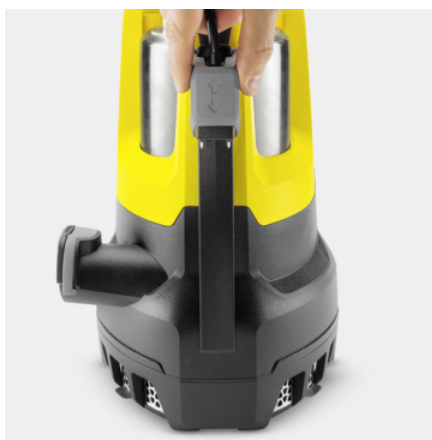

Senzor nivoja


- Za brezstopenjsko nastavitev točke vklopa in izklopa črpalke.



Quick Connect

- Priključni element za hiter in enostaven priklop 1"-, 1 1/4"- in 1 1/2" cevi.

PRIBOR ZA SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

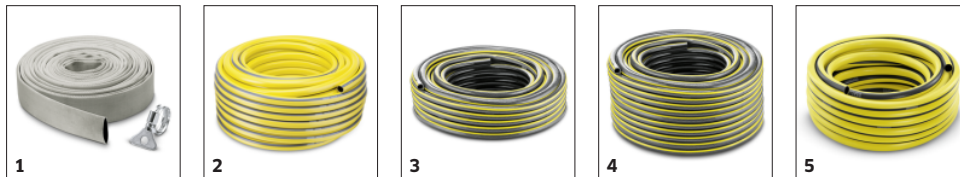

		Številka naročila		
RAZNO				
Komplet cevi z ojačitvijo	1	2.997-100.0	Komplet cevi z ojačitvijo, ki zavzame malo prostora, vključuje prilagodljivo cev z ojačitvijo in objemko za cev iz legiranega jekla. Primeren je za priklop na potopne črpalke. Idealen za prečrpavanje vode oz. izčrpavanje v primeru poplav.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
Cev PrimoFlex® 1" 1 m	2	2.645-247.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® 1" na metre za individualno prilagajanje dolžine (najv. 50 m) s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	3	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	4	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor
 Čistila.