

IVR 40/15 SC

VR 40/15 Pf je industrijski sesalnik za dolge delovne cikle. Sesa fini, vnetljivi prah na proizvodnih površinah in strojih. Za uporabo v neeksplozivnih območjih.



Številka naročila

9.986-066.0

- Ciklonski predločevalni sistem
- Zvočna izolacija
- Varno shranjevanje dodatne opreme


Tehnični podatki

		4054278030067
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	58 / 210
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Prostornina posode	l	40
Material posode		Kovina
Nazivna vhodna moč	Kw	1,5
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	57
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,75
Teža brez dodatkov	Kg	113
Teža vključno z embalažo	Kg	113
Mere (D × Š × V)	mm	890 × 670 × 1560

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Glavni filter	Žepni filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■ Vključno v dobavo	

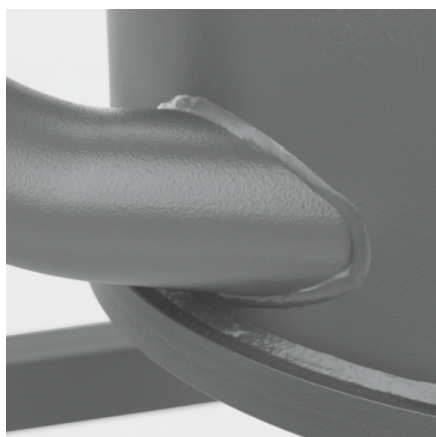**Posebej robusten, posebej prilagodljiv**

- S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem.
- Kljub zelo kompaktni zasnovi ima številne možnosti za prenašanje dodatkov.
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.

**Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal**


- Z močjo 1,5 kW in mehkim zagonom za sesanje manjših količin prahu in trdnih materialov.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.

**Priročno ročno čiščenje filtra**

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0

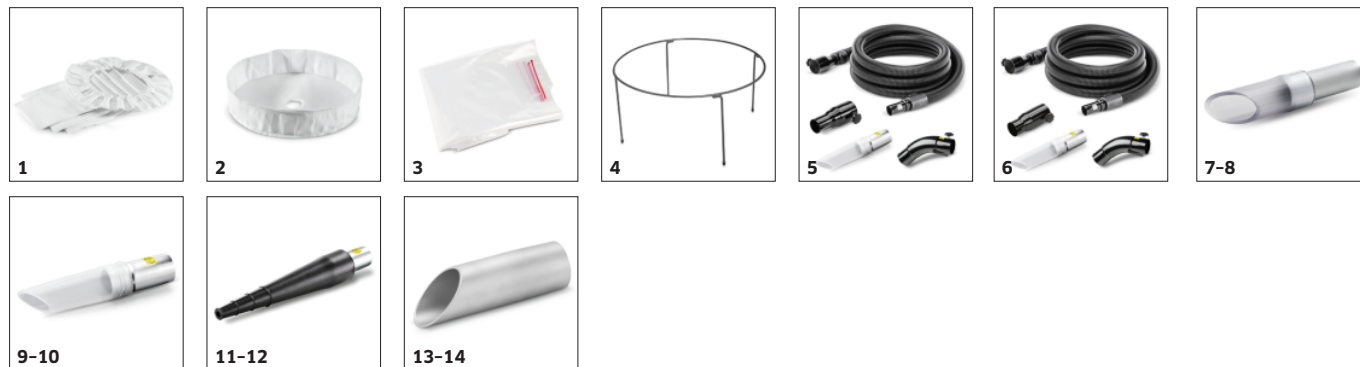


		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Žepni filter	1	9.981-681.0	Žepni filter, 1,75 m², antistatičen, filter za prah razreda M.	■
Površinski filter				
Površinski filter PE L 0,45 m²	2	9.980-180.0	Ploski filter razreda prahu L, s premerom 470 mm. Električno prevoden, s filtrirno površino 0,45 m².	□
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 50 l	3	9.977-885.0		■
Vpenjalniki				
Vpenjalnik Ø 517 mm 30 l	4	9.980-126.0	Preprečuje vsesanje vreče za praznjenje med sesanjem: vpenjalnik za 30-litrsko vrečo z okroglim dnom.	□
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	5	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	□
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	6	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	□
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN40	7	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	□
Standardna šoba PVC DN50	8	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	□
Standardna šoba, silikon DN40	9	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	□
Standardna šoba, silikon DN50	10	9.988-402.0		□
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	11	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	□
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	12	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	□
Standardna šoba Alu DN40	13	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksanega aluminija, električno prevodna, DN 40.	□
Standardna šoba Alu DN50	14	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksanega aluminija, električno prevodna, DN 50.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0

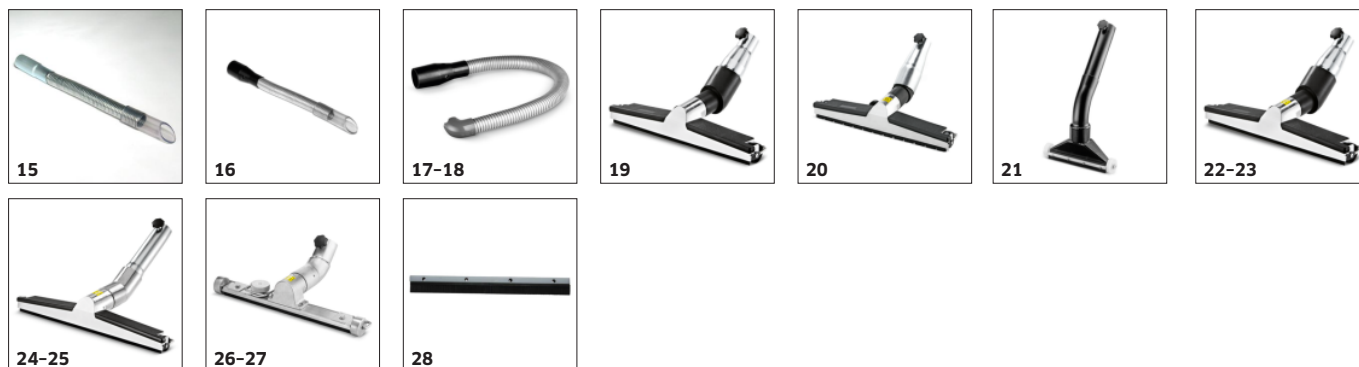

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	15	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
	16	9.981-421.0		☐
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	17	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	☐
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	18	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	☐
Talna šoba				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	19	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	☐
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	20	9.989-682.0		☐
Talna šoba Alu 200 mm DN50	21	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	22	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	23	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	24	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	25	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	26	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	27	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	28	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	29	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	30	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	31	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	32	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	☐
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična, lahka	33	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	☐
Šoba za fuge, plastična	34	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐
Šoba za reže PU 19 mm × 160 mm DN40	35	9.981-483.0	Šoba za reže iz PU, DN 40.	☐
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	36	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	☐
Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40	37	9.989-680.0	Električno prevodna šoba za utore, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40	38	9.989-678.0	Električno prevodna šoba za utore, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	39	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	40	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40	41	9.989-193.0	Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	42	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	43	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	☐
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	44	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	45	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	46	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	47	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	48	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	49	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	50	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	51	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	☐
Izvrtnine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	52	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	53	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	54	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	55	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	56	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



57



58-59



60



61-62



63-64, 66-67,
193-198



65, 68



69-70, 72

		Številka naročila		
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	57	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	58	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	☐
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	59	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	☐
Krtače za površine				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	60	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	☐
Sesalna krtača	61	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
	62	9.981-912.0		☐
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 3 m	63	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN40 5 m	64	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	65	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PVC DN50 3 m	66	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	67	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	68	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
EVA				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	69	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	70	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0



		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	71	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Priključna cev EVA, vijačni priključek	72	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	73	9.988-091.0		☐
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	74	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	☐
Cevni montažni komplet DN50	75	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	☐
PU				
Cev PU DN40 3 m	76	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN40 5 m	77	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	78	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PU DN50 3 m	79	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	80	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	81	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ME-PU				
Cev ME-PU DN40 3 m	82	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN 40, 5 m	83	9.989-622.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	84	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0



		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 3 m	85	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN50 5 m	86	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	87	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	88	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	☐
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	89	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	☐
Ročaj DN40	90	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	☐
Ročaj DN50	91	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	92	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	93	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	94	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	95	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev 850 mm DN 40	96	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐
Sesalna cev 850 mm DN50	97	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	98	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	99	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	100	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	101	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	102	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	103	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	104	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	105	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	106	9.977-772.0		☐
Reducirni kos DN70 na DN40	107	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	☐
Reducirni kos DN50 na DN40	108	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	109	9.989-712.0		☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	110	9.989-713.0		☐
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	111	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Razdelilniki				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	112	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0



112-113



115



117



118-121



122-125



126-128

		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Razdelilniki				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	113	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	☐
PREFILTRI				
Prefiltri				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	114	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	☐
Predfilter, prah, 60 l, DN40	115	9.989-687.0		☐
Predfilter, prah, 60 l, DN50	116	9.989-688.0		☐
Sod separatorja 200 l	117	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	☐
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	118	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	119	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	120	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	121	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cev Ø 42,4 mm	122	9.980-451.0		☐
IV cev Ø 60 mm	123	9.980-452.0		☐
IV cev Ø 75 mm	124	9.980-453.0		☐
IV cev Ø 100 mm	125	9.980-455.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 60,3 mm	126	9.980-545.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cevni lok 30° Ø 76,1 mm	127	9.980-546.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 101,6 mm	128	9.980-547.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 60,3 mm	129	9.980-548.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 76,1 mm	130	9.980-549.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	131	9.980-550.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	132	9.980-551.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	133	9.980-552.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	134	9.980-553.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	135	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	☐
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	136	9.980-554.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	137	9.980-555.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	138	9.980-556.0		☐
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	139	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	140	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0



139-146



147-157

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	141	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	142	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	143	9.980-494.0		☐
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	144	9.980-493.0		☐
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	145	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	146	9.981-228.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	147	9.981-129.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	148	9.981-127.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	149	9.981-126.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	150	9.981-124.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	151	9.981-123.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	152	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	153	9.981-130.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	154	9.981-128.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0




		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	155	9.981-125.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	156	9.981-122.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	157	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	158	9.981-135.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	159	9.981-134.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	160	9.981-133.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	161	9.981-132.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	162	9.981-131.0		☐
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	163	9.980-445.0		☐
IV cevna spojka Ø 60 mm	164	9.980-446.0		☐
IV cevna spojka Ø 75 mm	165	9.980-447.0		☐
IV cevna spojka Ø 100 mm	166	9.980-449.0		☐
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	167	9.980-463.0		☐
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	168	9.980-464.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



167-172



172



173-175



176-178



179



180



181




182

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	169	9.980-465.0		☐
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	170	9.980-466.0		☐
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	171	9.980-467.0		☐
IV talna podpora za cev	172	9.981-118.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	173	9.981-256.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	174	9.981-166.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	175	9.981-170.0		☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	176	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 × 2,0 mm.	☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	177	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.	☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	178	9.981-195.0		☐
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	179	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	☐
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	180	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	☐
standardna krtača za sesalno mesto DN40	181	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	☐
Držalo šobe za sesalno mesto	182	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0

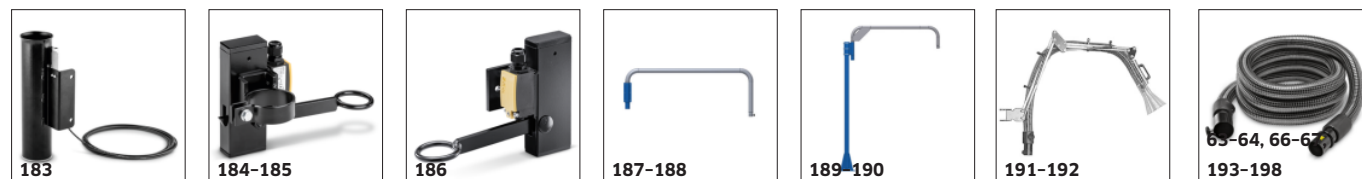

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	183	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	☐
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 60 mm	184	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditev na cevovode s premerom 60 mm.	☐
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 75 mm	185	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditev na cevovode s premerom 75 mm.	☐
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	186	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	187	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	188	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	189	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	190	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	191	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	192	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	☐
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	193	9.989-701.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	194	9.989-702.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	195	9.989-693.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	196	9.989-694.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC
9.986-066.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	197	9.989-703.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	198	9.989-704.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	199	9.989-705.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	200	9.989-706.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	201	9.989-695.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	202	9.989-696.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	203	9.989-707.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	204	9.989-708.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	205	9.989-697.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	206	9.989-698.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	207	9.989-699.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	208	9.989-700.0		☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	209	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 40, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	210	9.989-653.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/15 SC

9.986-066.0



209, 211



212



213-214, 217



210, 215



216



218



219



220-221

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	211	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, moški DN40	212	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	☐
Končnik za cev, moški DN50	213	9.980-472.0		☐
Končnik za cev, moški DN70	214	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	☐
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN40	215	9.989-716.0		☐
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN50	216	9.989-714.0		☐
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN40	217	9.989-717.0		☐
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN50	218	9.989-715.0		☐
Montažni komplet cevi DN40 brez končnikov	219	9.981-563.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 40. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐
Montažni komplet cevi DN50 brez končnikov	220	9.981-561.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 50. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐
Montažni komplet cevi DN70 brez končnikov	221	9.981-562.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 70. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐

☐ Dodatni pribor