

IVR 40/30 SC

Industrijski sesalnik IVR 40/30 Sc je idealen za fini in vnetljivi prah v neeksplozivnih proizvodnih območjih in na proizvodnih strojih.



Številka naročila

9.986-067.0

- Ciklonski predločevalni sistem
- Zvočna izolacija
- Varno shranjevanje dodatne opreme


Tehnični podatki

		4054278030081
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	88 / 315
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Prostornina posode	l	40
Material posode		Kovina
Nazivna vhodna moč	Kw	3
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	62
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,75
Teža brez dodatkov	Kg	123
Teža vključno z embalažo	Kg	123
Mere (D × Š × V)	mm	855 × 715 × 1530

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Glavni filter	Žepni filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■ Vključno v dobavo	

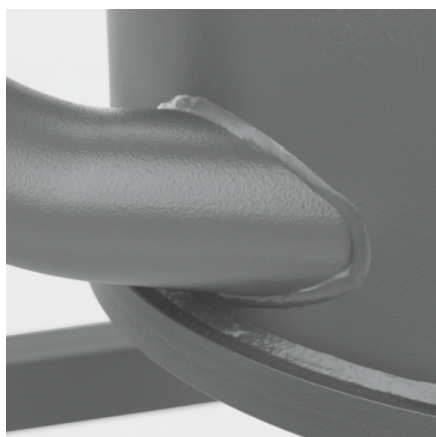**Posebej robusten, posebej prilagodljiv**

- S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem.
- Kljub zelo kompaktni zasnovi ima številne možnosti za prenašanje dodatkov.
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.

**Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal**

- Z močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.

**Priročno ročno čiščenje filtra**

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC

9.986-067.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Žepni filter	1	9.981-681.0	Žepni filter, 1,75 m², antistatičen, filter za prah razreda M.	☒
Površinski filter				
Površinski filter PE L 0,45 m²	2	9.980-180.0	Ploski filter razreda prahu L, s premerom 470 mm. Električno prevoden, s filtrirno površino 0,45 m².	☐
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 50 l	3	9.977-885.0		☒
Vpenjalniki				
Vpenjalnik Ø 517 mm 30 l	4	9.980-126.0	Preprečuje vsesanje vreče za praznjenje med sesanjem: vpenjalnik za 30-litrsko vrečo z okroglim dnom.	☐
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	5	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	6	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN50	7	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba PVC DN70	8	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	☐
Standardna šoba, silikon DN40	9	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	10	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, silikon DN70	11	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	12	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN50	13	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN70	14	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC

9.986-067.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	15	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	16	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	☐
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	17	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	☐
Talna šoba				
Talna šoba Alu 200 mm DN50	18	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	19	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	20	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	21	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	22	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	23	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	24	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	25	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	26	9.981-915.0	Protí olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	27	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	28	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	☐

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	29	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	30	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	☐
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	31	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	32	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	33	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	34	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	35	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	☐
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	36	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm.	☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	37	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	38	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	39	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	40	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	☐
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	41	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	☐
Izvrstine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	42	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC
9.986-067.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Izvrstine šobe				
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	43	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	44	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	45	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	46	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	47	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	48	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	49	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	50	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	51	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PVC DN70 3 m	52	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN70 5 m	53	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	54	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
EVA				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	55	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	56	9.988-091.0		☐

☐ Dodaten pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC

9.986-067.0



57, 60



55, 58-59



61-62



63-64, 66-67,
185-190



65, 68



69-70, 72-73,
191-194

		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	57	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev EVA DN70 3 m	58	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev EVA DN70 5 m	59	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	60	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN50	61	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	☐
Cevni montažni komplet DN70	62	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	☐
PU				
Cev PU DN50 3 m	63	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	64	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	65	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PU DN70 3 m	66	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN70 5 m	67	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	68	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 3 m	69	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN50 5 m	70	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC
9.986-067.0



		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	71	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev ME-PU DN70 3 m	72	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN70 5 m	73	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	74	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	75	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	☐
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	76	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	☐
Ročaj DN50	77	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj DN70	78	9.977-677.0		☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	79	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	80	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	81	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev 850 mm DN50	82	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Sesalna cev, vijčni priključek	83	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	84	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	☐

☐ Dodaten pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC

9.986-067.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	85	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	86	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	87	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	88	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	89	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	90	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	91	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	92	9.977-772.0		☐
Reducirni kos DN70 na DN40	93	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	☐
Reducirni kos DN50 na DN40	94	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	95	9.989-712.0		☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	96	9.989-713.0		☐
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	97	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Razdelilniki				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	98	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC 9.986-067.0



98-99




101



103



104-107



108-111



112-114

		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Razdelilniki				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	99	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	☐
PREFILTRI				
Prefiltri				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	100	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	☐
Predfilter, prah, 60 l, DN40	101	9.989-687.0		☐
Predfilter, prah, 60 l, DN50	102	9.989-688.0		☐
Sod separatorja 200 l	103	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	☐
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	104	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	105	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	106	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	107	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cev Ø 42,4 mm	108	9.980-451.0		☐
IV cev Ø 60 mm	109	9.980-452.0		☐
IV cev Ø 75 mm	110	9.980-453.0		☐
IV cev Ø 100 mm	111	9.980-455.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 60,3 mm	112	9.980-545.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cevni lok 30° Ø 76,1 mm	113	9.980-546.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 101,6 mm	114	9.980-547.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 60,3 mm	115	9.980-548.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 76,1 mm	116	9.980-549.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	117	9.980-550.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	118	9.980-551.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	119	9.980-552.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	120	9.980-553.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	121	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	☐
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	122	9.980-554.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	123	9.980-555.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	124	9.980-556.0		☐
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	125	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	126	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	127	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	128	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	129	9.980-494.0		☐
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	130	9.980-493.0		☐
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	131	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	132	9.981-228.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	133	9.981-129.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	134	9.981-127.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	135	9.981-126.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	136	9.981-124.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	137	9.981-123.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	138	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	139	9.981-130.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	140	9.981-128.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC 9.986-067.0




		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	141	9.981-125.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	142	9.981-122.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	143	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	144	9.981-135.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	145	9.981-134.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	146	9.981-133.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	147	9.981-132.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	148	9.981-131.0		☐
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	149	9.980-445.0		☐
IV cevna spojka Ø 60 mm	150	9.980-446.0		☐
IV cevna spojka Ø 75 mm	151	9.980-447.0		☐
IV cevna spojka Ø 100 mm	152	9.980-449.0		☐
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	153	9.980-463.0		☐
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	154	9.980-464.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC 9.986-067.0



153-154



158



159-161



162-164



165



166



167




168

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	155	9.980-465.0		☐
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	156	9.980-466.0		☐
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	157	9.980-467.0		☐
IV talna podpora za cev	158	9.981-118.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	159	9.981-256.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	160	9.981-166.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	161	9.981-170.0		☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	162	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 × 2,0 mm.	☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	163	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.	☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	164	9.981-195.0		☐
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	165	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	☐
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	166	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	☐
standardna krtača za sesalno mesto DN40	167	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	☐
Držalo šobe za sesalno mesto	168	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC 9.986-067.0

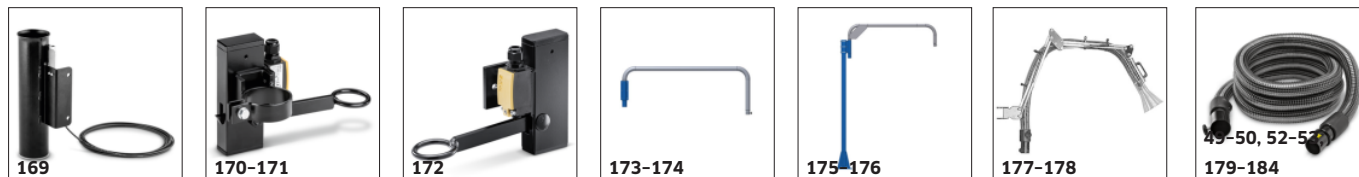

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	169	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	☐
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 60 mm	170	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditev na cevovode s premerom 60 mm.	☐
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 75 mm	171	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditev na cevovode s premerom 75 mm.	☐
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	172	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	173	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	174	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	175	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	176	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	177	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	178	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	☐
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	179	9.989-701.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	180	9.989-702.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	181	9.989-693.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	182	9.989-694.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	183	9.989-703.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	184	9.989-704.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	185	9.989-705.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	186	9.989-706.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	187	9.989-695.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	188	9.989-696.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	189	9.989-707.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	190	9.989-708.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	191	9.989-697.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	192	9.989-698.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	193	9.989-699.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	194	9.989-700.0		☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	195	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 40, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	196	9.989-653.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/30 SC 9.986-067.0



195, 197



198



199-200, 203



196, 201



202



204



205



206-207

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	197	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, moški DN40	198	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	☐
Končnik za cev, moški DN50	199	9.980-472.0		☐
Končnik za cev, moški DN70	200	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	☐
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN40	201	9.989-716.0		☐
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN50	202	9.989-714.0		☐
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN40	203	9.989-717.0		☐
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN50	204	9.989-715.0		☐
Montažni komplet cevi DN40 brez končnikov	205	9.981-563.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 40. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐
Montažni komplet cevi DN50 brez končnikov	206	9.981-561.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 50. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐
Montažni komplet cevi DN70 brez končnikov	207	9.981-562.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 70. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐

☐ Dodatni pribor