

IVR 100/40 SC

IVR 100/40 Sc ponuja veliko kapaciteto, obenem pa na tleh zavzame malo prostora. Primeren je za sesanje vnetljivega prahu. Za uporabo v neeksplozivnih območjih.



Številka naročila

9.986-069.0

- Kompaktna oblika z majhno osnovno ploskvijo
- Ročno čiščenje filtra
- Zvočna izolacija

Tehnični podatki


		4054278030104
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	138 / 495
Vakuum	mbar / kPa	140 / 14
Prostornina posode	l	100
Material posode		Kovina
Nazivna vhodna moč	Kw	4,7
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	71
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,75
Teža brez dodatkov	Kg	184
Teža vključno z embalažo	Kg	200
Mere (D × Š × V)	mm	910 × 760 × 2270

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Glavni filter	Žepni filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite

■ Vključno v dobavo

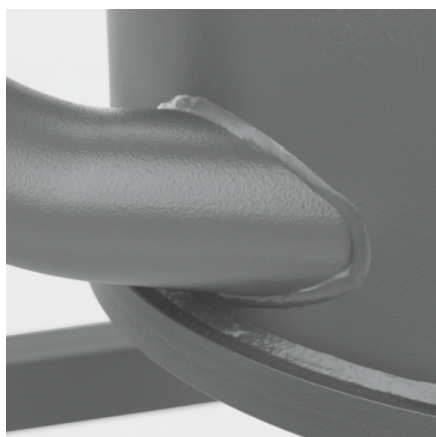

Posebej robusten, posebej prilagodljiv

- S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem.
- S številnimi možnostmi shranjevanja dodatkov.
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.



Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 4 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.



Priročno ročno čiščenje filtra

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC

9.986-069.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Žepni filter	1	9.981-681.0	Žepni filter, 1,75 m², antistatičen, filter za prah razreda M.	☒
Površinski filter				
Površinski filter PE L 0,45 m²	2	9.980-180.0	Ploski filter razreda prahu L, s premerom 470 mm. Električno prevoden, s filtrirno površino 0,45 m².	☐
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vpenjalniki				
Držalo za vreče za smeti	3	9.980-141.0	Držalo za vreče za smeti 100 l, 6.907-336.0. Preprečuje sesanje vrečke med sesanjem.	☒
Vreče za praznjenje				
Vreče za smeti PE	4	6.904-348.0	Vreča za smeti PE 20 kos 60/100 l za odstranjevanje sesalnega materiala brez prašenja.	☐
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Napredni set za suho čiščenje tal DN50	5	9.990-894.0	Napredni komplet za suho čiščenje tal: EVA cev (9.990-924.0), ročaj (9.990-930.0), 2 × sesalna cev (9.990-934.0), nastavek za tla (9.990-936.0), standardni nastavek (9.980-761.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	6	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	7	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN50	8	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba PVC DN70	9	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	☐
Standardna šoba, silikon DN40	10	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	11	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, silikon DN70	12	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	13	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN50	14	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC

9.986-069.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba Alu DN70	15	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	16	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	17	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	☐
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	18	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	☐
Talna šoba				
Talna šoba Alu 200 mm DN50	19	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	20	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	21	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	22	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	23	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	24	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	25	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	26	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	27	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	28	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC

9.986-069.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	29	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	☐
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	30	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	31	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	☐
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	32	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	33	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	34	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	35	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	36	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	☐
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	37	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm.	☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	38	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	39	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	40	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	41	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija, DN 50.	☐
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	42	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC

9.986-069.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Izvrstine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	43	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	44	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	45	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	46	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	47	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	48	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	49	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	50	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	51	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	52	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PVC DN70 3 m	53	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN70 5 m	54	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	55	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
EVA				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	56	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐

☐ Dodaten pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



57



58, 61



56, 59-60



62-63



64-65, 67-68,
186-191



66, 69



70-71, 73-74,
192-195

		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	57	9.988-091.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	58	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev EVA DN70 3 m	59	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev EVA DN70 5 m	60	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	61	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN50	62	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	☐
Cevni montažni komplet DN70	63	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	☐
PU				
Cev PU DN50 3 m	64	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	65	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	66	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PU DN70 3 m	67	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN70 5 m	68	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	69	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 3 m	70	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC

9.986-069.0



		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 5 m	71	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	72	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev ME-PU DN70 3 m	73	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN70 5 m	74	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	75	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	76	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	☐
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	77	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	☐
Ročaj DN50	78	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj DN70	79	9.977-677.0		☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	80	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	81	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	82	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev 850 mm DN50	83	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Sesalna cev, vijalni priključek	84	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	85	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	86	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	87	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	88	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	89	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	90	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	91	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	92	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	93	9.977-772.0		☐
Reducirni kos DN70 na DN40	94	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	☐
Reducirni kos DN50 na DN40	95	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	96	9.989-712.0		☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	97	9.989-713.0		☐
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	98	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



99-100




102



104



105-108



109-112

		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Razdelilniki				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	99	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	100	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	☐
PREFILTRI				
Predfiltri				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	101	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	☐
Predfilter, prah, 60 l, DN40	102	9.989-687.0		☐
Predfilter, prah, 60 l, DN50	103	9.989-688.0		☐
Sod separatorja 200 l	104	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	☐
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	105	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	106	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	107	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	108	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cev Ø 42,4 mm	109	9.980-451.0		☐
IV cev Ø 60 mm	110	9.980-452.0		☐
IV cev Ø 75 mm	111	9.980-453.0		☐
IV cev Ø 100 mm	112	9.980-455.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



113-115



116-118



119-121



122-125



126-133

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cevni lok 30° Ø 60,3 mm	113	9.980-545.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 76,1 mm	114	9.980-546.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 101,6 mm	115	9.980-547.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 60,3 mm	116	9.980-548.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 76,1 mm	117	9.980-549.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	118	9.980-550.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	119	9.980-551.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	120	9.980-552.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	121	9.980-553.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	122	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	☐
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	123	9.980-554.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	124	9.980-555.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	125	9.980-556.0		☐
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	126	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	127	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	128	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	129	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	130	9.980-494.0		☐
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	131	9.980-493.0		☐
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	132	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	133	9.981-228.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	134	9.981-129.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	135	9.981-127.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	136	9.981-126.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	137	9.981-124.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	138	9.981-123.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	139	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	140	9.981-130.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



134-144



145-149



150-153



154-159

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	141	9.981-128.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	142	9.981-125.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	143	9.981-122.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	144	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	145	9.981-135.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	146	9.981-134.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	147	9.981-133.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	148	9.981-132.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	149	9.981-131.0		☐
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	150	9.980-445.0		☐
IV cevna spojka Ø 60 mm	151	9.980-446.0		☐
IV cevna spojka Ø 75 mm	152	9.980-447.0		☐
IV cevna spojka Ø 100 mm	153	9.980-449.0		☐
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	154	9.980-463.0		☐


☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC

9.986-069.0



154-155



159



160-162



163-165



166



167



168

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	155	9.980-464.0		☐
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	156	9.980-465.0		☐
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	157	9.980-466.0		☐
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	158	9.980-467.0		☐
IV talna podpora za cev	159	9.981-118.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	160	9.981-256.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	161	9.981-166.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	162	9.981-170.0		☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	163	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 × 2,0 mm.	☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	164	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.	☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	165	9.981-195.0		☐
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	166	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	☐
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	167	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	☐
standardna krtača za sesalno mesto DN40	168	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



169




170




171-172



173



174-175



176-177



178-179




50-51, 53-54
180-185

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Držalo šobe za sesalno mesto	169	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	☐
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	170	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	☐
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 60 mm	171	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditev na cevovode s premerom 60 mm.	☐
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 75 mm	172	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditev na cevovode s premerom 75 mm.	☐
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	173	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	174	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	175	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	176	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	177	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	178	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	179	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	☐
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	180	9.989-701.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	181	9.989-702.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	182	9.989-693.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC
9.986-069.0

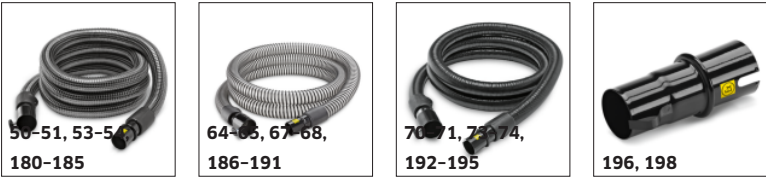

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	183	9.989-694.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	184	9.989-703.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	185	9.989-704.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	186	9.989-705.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	187	9.989-706.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	188	9.989-695.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	189	9.989-696.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	190	9.989-707.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	191	9.989-708.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	192	9.989-697.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	193	9.989-698.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	194	9.989-699.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	195	9.989-700.0		☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	196	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 40, električno prevoden.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/40 SC 9.986-069.0



197, 202



196, 198



199



200-201, 204



203



205



206



207-208

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	197	9.989-653.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	198	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, moški DN40	199	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	☐
Končnik za cev, moški DN50	200	9.980-472.0		☐
Končnik za cev, moški DN70	201	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	☐
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN40	202	9.989-716.0		☐
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN50	203	9.989-714.0		☐
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN40	204	9.989-717.0		☐
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN50	205	9.989-715.0		☐
Montažni komplet cevi DN40 brez končnikov	206	9.981-563.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 40. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐
Montažni komplet cevi DN50 brez končnikov	207	9.981-561.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 50. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐
Montažni komplet cevi DN70 brez končnikov	208	9.981-562.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 70. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐

☐ Dodatni pribor