

IVR 50/30 SC (H)

Zahvaljujoč visokokakovostni filtrirni tehnologiji IVR 50/30 Sc (H) se rakotvorni in gorljivi prah zanesljivo poseša. Za uporabo v neeksplozivnih območjih.



Številka naročila

9.987-558.0

- Ciklonski predločevalni sistem
- Zvočna izolacija
- Ergonomično vodenje posode

Tehnični podatki

		4054278195780
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	88 / 315
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Prostornina posode	l	50
Nazivna vhodna moč	Kw	3
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	62
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,75
Prašni razred sekundarnega filtra		H
Območje filtra za sekundarni filter	m²	3
Teža brez dodatkov	Kg	173
Teža vključno z embalažo	Kg	181
Mere (D × Š × V)	mm	760 × 885 × 1662


Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Praznjenje posode

- Vključno v dobavo

Podvozje, ki ga lahko postavite

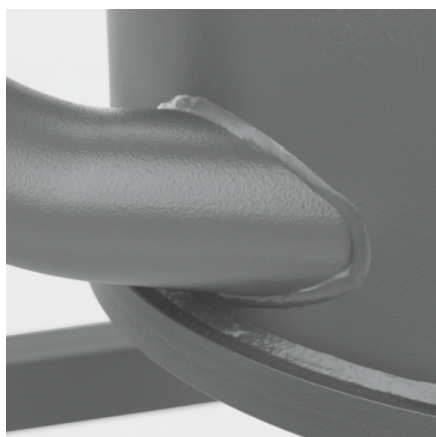

Posebej robusten, posebej prilagodljiv

- S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem.
- Kljub zelo kompaktni zasnovi ima številne možnosti za prenašanje dodatkov.
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.



Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje manjših količin prahu in trdnih materialov.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.



Priročno ročno čiščenje filtra

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



		Številka naročila		
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 50 l	1	9.977-885.0		☒
Vreča za odstranjevanje umazanije PE Ø 540 mm 100 l	2	9.989-607.0	Za praznjenje z malo prašenja: 5 vreč za praznjenje iz PE, s prostornino 100 litrov. Premer: 540 mm.	☐
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	3	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	4	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN50	5	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba PVC DN70	6	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	☐
Standardna šoba, silikon DN40	7	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	8	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, silikon DN70	9	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	10	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN50	11	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksanega aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN70	12	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	13	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	14	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	☐

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe, upogljive				
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	15	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	☐
Talna šoba				
Talna šoba Alu 200 mm DN50	16	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	17	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	18	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	19	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	20	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	21	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	22	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	23	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	24	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	25	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	26	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	☐
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	27	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	28	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H)
9.987-558.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	29	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	30	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	31	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	32	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	33	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	☐
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	34	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	35	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	36	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	37	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	38	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	☐
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	39	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	☐
Izvrtnine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	40	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	41	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	42	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H)
9.987-558.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Izvrstine šobe				
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	43	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	44	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	45	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	46	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	47	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	48	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	49	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PVC DN70 3 m	50	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN70 5 m	51	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	52	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
EVA				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	53	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	54	9.988-091.0		☐
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	55	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev EVA DN70 3 m	56	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H)
9.987-558.0



		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Cev EVA DN70 5 m	57	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	58	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN50	59	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	☐
Cevni montažni komplet DN70	60	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	☐
PU				
Cev PU DN50 3 m	61	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	62	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	63	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PU DN70 3 m	64	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN70 5 m	65	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	66	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 3 m	67	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN50 5 m	68	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	69	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev ME-PU DN70 3 m	70	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H)
9.987-558.0



		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN70 5 m	71	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	72	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	73	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	☐
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	74	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	☐
Ročaj DN50	75	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj DN70	76	9.977-677.0		☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	77	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	78	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	79	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev 850 mm DN50	80	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Sesalna cev, vijalni priključek	81	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	82	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	83	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	84	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	85	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	86	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	87	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	88	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	89	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	90	9.977-772.0		☐
Reducirni kos DN70 na DN40	91	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	☐
Reducirni kos DN50 na DN40	92	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	93	9.989-712.0		☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	94	9.989-713.0		☐
Podaljški				
Povečevalni kos DN40 na DN50	95	9.981-936.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 40 na notranji konus DN 50. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Povečevalni kos DN50 na DN70	96	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Razdelilniki				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	97	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	98	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



		Številka naročila		
PREFILTRI				
Predfiltri				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	99	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	☐
Predfilter, prah, 60 l, DN40	100	9.989-687.0		☐
Predfilter, prah, 60 l, DN50	101	9.989-688.0		☐
Sod separatorja 200 l	102	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	☐
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	103	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	104	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	105	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	106	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cev Ø 42,4 mm	107	9.980-451.0		☐
IV cev Ø 60 mm	108	9.980-452.0		☐
IV cev Ø 75 mm	109	9.980-453.0		☐
IV cev Ø 100 mm	110	9.980-455.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 60,3 mm	111	9.980-545.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 76,1 mm	112	9.980-546.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



111-113



114-116



117-119



120-123



124-131

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cevni lok 30° Ø 101,6 mm	113	9.980-547.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 60,3 mm	114	9.980-548.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 76,1 mm	115	9.980-549.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	116	9.980-550.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	117	9.980-551.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	118	9.980-552.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	119	9.980-553.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	120	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	☐
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	121	9.980-554.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	122	9.980-555.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	123	9.980-556.0		☐
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	124	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	125	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	126	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	127	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	128	9.980-494.0		☐
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	129	9.980-493.0		☐
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	130	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	131	9.981-228.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	132	9.981-129.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	133	9.981-127.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	134	9.981-126.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	135	9.981-124.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	136	9.981-123.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	137	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	138	9.981-130.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	139	9.981-128.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	140	9.981-125.0		☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	141	9.981-122.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	142	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	143	9.981-135.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	144	9.981-134.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	145	9.981-133.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	146	9.981-132.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	147	9.981-131.0		☐
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	148	9.980-445.0		☐
IV cevna spojka Ø 60 mm	149	9.980-446.0		☐
IV cevna spojka Ø 75 mm	150	9.980-447.0		☐
IV cevna spojka Ø 100 mm	151	9.980-449.0		☐
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	152	9.980-463.0		☐
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	153	9.980-464.0		☐
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	154	9.980-465.0		☐

☐ Dodatni pribor



PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	155	9.980-466.0		☐
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	156	9.980-467.0		☐
IV talna podpora za cev	157	9.981-118.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	158	9.981-256.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	159	9.981-166.0		☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	160	9.981-170.0		☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	161	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 × 2,0 mm.	☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	162	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.	☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	163	9.981-195.0		☐
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	164	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	☐
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	165	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	☐
standardna krtača za sesalno mesto DN40	166	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	☐
Držalo šobe za sesalno mesto	167	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	☐
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	168	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 60 mm	169	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditev na cevovode s premerom 60 mm.	☐
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 75 mm	170	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditev na cevovode s premerom 75 mm.	☐
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	171	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	172	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	173	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	174	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	175	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	176	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	177	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	☐
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	178	9.989-701.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	179	9.989-702.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	180	9.989-693.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	181	9.989-694.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	182	9.989-703.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H)
9.987-558.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	183	9.989-704.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	184	9.989-705.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	185	9.989-706.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	186	9.989-695.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	187	9.989-696.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	188	9.989-707.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	189	9.989-708.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	190	9.989-697.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	191	9.989-698.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	192	9.989-699.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	193	9.989-700.0		☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	194	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 40, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	195	9.989-653.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	196	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Končnik za cev, moški DN40	197	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	☐
Končnik za cev, moški DN50	198	9.980-472.0		☐
Končnik za cev, moški DN70	199	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	☐
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN40	200	9.989-716.0		☐
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN50	201	9.989-714.0		☐
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN40	202	9.989-717.0		☐
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN50	203	9.989-715.0		☐
Montažni komplet cevi DN40 brez končnikov	204	9.981-563.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 40. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐
Montažni komplet cevi DN50 brez končnikov	205	9.981-561.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 50. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐
Montažni komplet cevi DN70 brez končnikov	206	9.981-562.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 70. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	☐

☐ Dodatni pribor