

IVR 100/30 EF

Robusten industrijski sesalnik IVR 100/30 Ef. Za mobilno in stacionarno sesanje trdnih snovi – od drobnih odrezkov do zdravju nevarnih prahov, peska in materiala za peskanje.



Številka naročila

9.989-406.0

- Priročna, ročna loputa za praznjenje
- Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

Tehnični podatki

		4054278695068
Število faz	Ph	3
Napetost	V	400
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	88 / 315
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Prostornina posode	l	100
Nazivna poraba moči	Kw	3
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	62
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,75
Teža brez dodatkov	Kg	172
Teža vključno z embalažo	Kg	172,862
Mere (D × Š × V)	mm	950 × 715 × 1985


Oprema

Praznjenje posode: Loputa za praznjenje



Priročna, ročna loputa za praznjenje

- Za enostavno praznjenje, na primer v talne transportne trakove ali posode.
- Priročno in časovno varčno praznjenje sesalnega materiala tudi pri velikih količinah.
- Žerjavna ušesa omogočajo varno zajemanje in praznjenje z žerjavom.

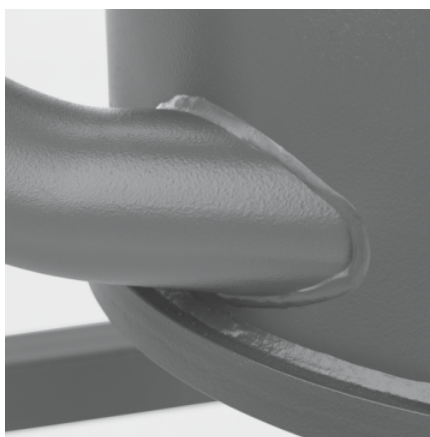

Posebej robusten, posebej prilagodljiv

- S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem.
- S številnimi možnostmi shranjevanja dodatkov.
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.



Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.

PRIBOR ZA IVR 100/30 EF

9.989-406.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Vrečasti filter 1,75 m², kat. M, antistatik	1	9.981-680.0		■
Žepni filter	2	9.981-681.0	Žepni filter, 1,75 m², antistatičen, filter za prah razreda M.	■
KOMPLETI DODATKOV				
Tekočine				
Komplet Expert DN50	3	9.990-879.0	Komplet dodatne opreme DN50 za tekoče vakuume: PU cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), površinska šoba 120 mm (9.988-119.0).	☐
Trdne snovi/prah				
Set za prehrabno industrijo DN50	4	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje DN 50	5	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	6	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	7	9.989-841.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	8	9.989-842.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	9	9.989-843.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	10	9.989-844.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	11	9.989-845.0		☐
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	12	9.989-846.0		☐
Standardna šoba PVC DN50	13	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	14	9.988-402.0		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	15	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN50	16	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	17	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	18	9.989-862.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	19	9.989-864.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	20	9.989-866.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	21	9.989-868.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	22	9.989-870.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	23	9.989-872.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	24	9.989-915.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	25	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	26	9.989-937.0		☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	27	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	28	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba Alu 500 mm DN50	29	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	30	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN50	31	9.989-283.0		☐
Šoba za fuge, plastična	32	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	33	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	34	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	35	9.989-847.0		☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	36	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	37	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	38	9.989-850.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	39	9.989-852.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	40	9.989-854.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	41	9.989-856.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	42	9.989-858.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/30 EF

9.989-406.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	43	9.989-860.0		☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	44	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	45	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	46	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	47	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	48	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	49	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	50	9.989-882.0		☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	51	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
Valjaste krtače				
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	52	9.989-925.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	53	9.989-926.0		☐
CEVI				
PO-Schläuche				
Cev PO el. ø50mm 3m	54	9.990-924.0		☐
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	55	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	56	9.989-965.0		☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	57	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	58	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
EVA				
Cev EVA DN50 3 m	59	9.989-984.0		☐
Cev EVA DN50 5 m	60	9.989-985.0		☐
Priključna cev EVA, vijalni priključek	61	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	62	9.988-091.0		☐
PU				
Cev PU DN50 3 m	63	9.989-968.0		☐
Cev PU DN50 5 m	64	9.989-969.0		☐
Cev PU FDA DN50 3 m	65	9.989-973.0		☐
Cev PU FDA DN50 5 m	66	9.989-974.0		☐
Cev PU DN50 3 m	67	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	68	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	69	9.989-897.0		☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	70	9.989-899.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0

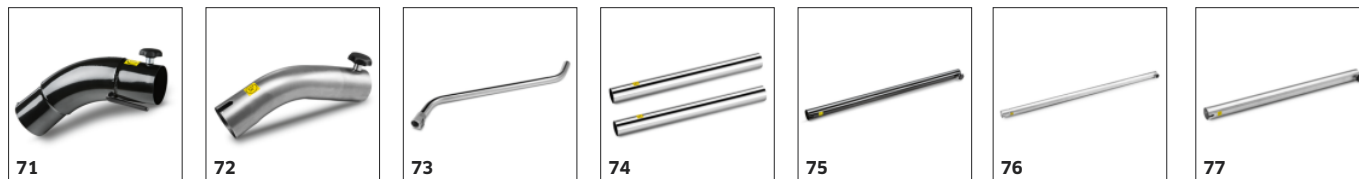

		Številka naročila		
ROČAJI				
Ročaj DN50	71	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	72	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	73	9.989-913.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN40	74	9.990-934.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN50	75	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	76	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	77	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐

☐ Dodatni pribor