

IVR 100/24-2 EF

Dve zmogljivi obvodni turbini skrbita za visoko moč sesanja mobilnega industrijskega sesalnika IVR 100/24-2 Ef in za varno odstranjevanje drobnih in zdravju škodljivih prahov v velikih količinah.



Številka naročila

9.989-407.0

- Priročna, ročna loputa za praznjenje

Tehnični podatki

4054278695013

Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Prostornina posode	l	100
Nazivna poraba moči	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,75
Teža brez dodatkov	Kg	116
Teža vključno z embalažo	Kg	116,862
Mere (D × Š × V)	mm	950 × 715 × 1640


Oprema

Praznjenje posode: Loputa za praznjenje



Priročna, ročna loputa za praznjenje

- Za enostavno praznjenje, na primer v talne transportne trakove ali posode.
- Priročno in časovno varčno praznjenje sesalnega materiala tudi pri velikih količinah.
- Žerjavna ušesa omogočajo varno zajemanje in praznjenje z žerjavom.

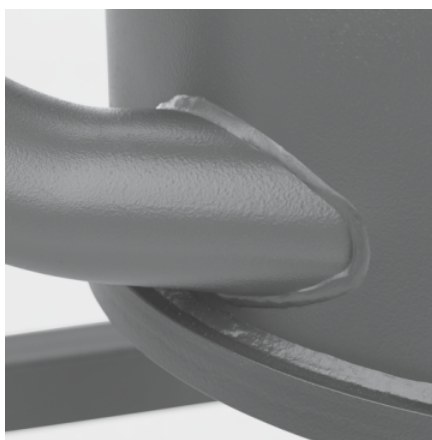

Posebej robusten, posebej prilagodljiv

- S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem.
- S številnimi možnostmi shranjevanja dodatkov.
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.



Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja

- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.

TRAJNOSTNI VIDIKI IVR 100/24-2 EF
9.989-407.0

Trajnostni vidiki Beyond Cleaning			
Reciklirana plastika si deli napravo	%	31	Vsi plastični deli razen dodatkov

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirna puša DN70 na DN50	1	9.980-470.0	Reducirna puša, z DN 70 na DN 50. Električno prevodna izvedba iz jekla.	☒
Reducirni kos DN70 na DN50	2	9.977-772.0		☐
Adapter za dodatke				
Adapter Food DN-F50	3	9.993-011.0		☐
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	4	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Razdelilniki				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	5	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 x notranjem konusu DN 40.	☐
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Vrečasti filter 1,75 m², kat. M, antistatik	6	9.981-680.0		☒
Žepni filter	7	9.981-681.0	Žepni filter, 1,75 m², antistatičen, filter za prah razreda M.	☒
KOMPLETI DODATKOV				
Tekočine				
Komplet Expert DN50	8	9.990-879.0	Komplet dodatne opreme DN50 za tekoče vakuume: PU cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), površinska šoba 120 mm (9.988-119.0).	☐
Trdne snovi/prah				
Set za prehrabeno industrijo DN50	9	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje DN 50	10	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	11	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	12	9.989-841.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	13	9.989-842.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	14	9.989-843.0		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	15	9.989-844.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	16	9.989-845.0		☐
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	17	9.989-846.0		☐
Standardna šoba PVC DN50	18	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	19	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	20	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN50	21	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	22	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	23	9.989-862.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	24	9.989-864.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	25	9.989-866.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	26	9.989-868.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	27	9.989-870.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	28	9.989-872.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	29	9.989-915.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	30	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	31	9.989-937.0		☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	32	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	33	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	34	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	35	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN50	36	9.989-283.0		☐
Šoba za fuge, plastična	37	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	38	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	39	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	40	9.989-847.0		☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	41	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	42	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	43	9.989-850.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	44	9.989-852.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	45	9.989-854.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	46	9.989-856.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	47	9.989-858.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	48	9.989-860.0		☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	49	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	50	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	51	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	52	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	53	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	54	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	55	9.989-882.0		☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	56	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Valjaste krtače				
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	57	9.989-925.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	58	9.989-926.0		☐
CEVI				
PO-Schläuche				
Cev PO el. ø50mm 3m	59	9.990-924.0		☐
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	60	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	61	9.989-965.0		☐
Cev PVC DN50 3 m	62	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	63	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
EVA				
Cev EVA DN50 3 m	64	9.989-984.0		☐
Cev EVA DN50 5 m	65	9.989-985.0		☐
Priključna cev EVA, vijalni priključek	66	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	67	9.988-091.0		☐
PU				
Cev PU DN50 3 m	68	9.989-968.0		☐
Cev PU DN50 5 m	69	9.989-969.0		☐
Cev PU FDA DN50 3 m	70	9.989-973.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Cev PU FDA DN50 5 m	71	9.989-974.0		☐
Cev PU DN50 3 m	72	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	73	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	74	9.989-897.0		☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	75	9.989-899.0		☐
Ročaj DN50	76	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	77	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	78	9.989-913.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN40	79	9.990-934.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN50	80	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	81	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	82	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
DRUGA DODATNA OPREMA				
Kabelski bobn 25 m (3 × 1,5 ²)	83	9.982-080.0	AC kabelski bobn s kablom 25 m, za pritrditev v nosilec pribora 6.415-930.0.	☐

☐ Dodatni pribor