

NT 30/1 AP L

Naš NT 30/1 Ap L je kompaktna mokro/suvi usisivač srednje klase sa izvanrednom snagom usisavanja, visokokvalitetnim i izdržljivim komponentama i širokom paletom opreme.



Made in Europe



Kataloški br.

1.148-221.0

- Poluautomatsko čišćenje filtera
- Ravno naborani filter sa kućištem filtera
- Fleksibilno skladištenje creva i kablova


Tehnički podaci

		4054278048192
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	30
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	70
Težina bez pribora	kg	11,8
Težina sa ambalažom	kg	15,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	525 × 370 × 560

Oprema

Usisno crevo	m	2,5 / sa krivinom
Usisna cev	Kom × mm	2 × 550
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	300
Uski nastavak		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Ravni plisirani filter		Papir
Čišćenje filtera		Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
Klasa zaštite		II
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke

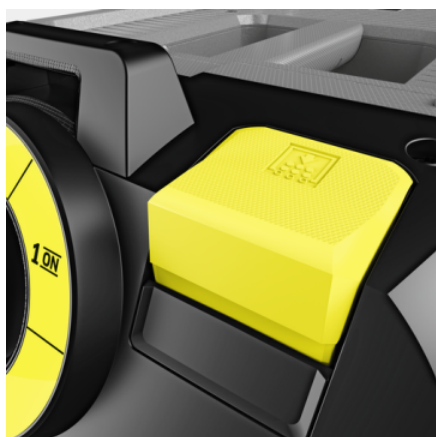

Poluautomatsko čiščenje filtra

- Poluautomatsko čiščenje filtra osigurava konstantno visoku snagu usisavanja.
- Postavljanje Ap-dugmeta za čiščenje pojednostavljuje rukovanje.



Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje


- Bezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika.
- Bezbedno transportovanje kabla za napajanje.



Uklonjivo kućište filtra

- Omogućava uklanjanje filtra bez prašine.
- Efektivno sprečava nepravilno umetanje ravno naboranog filtra.

PRIBOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0

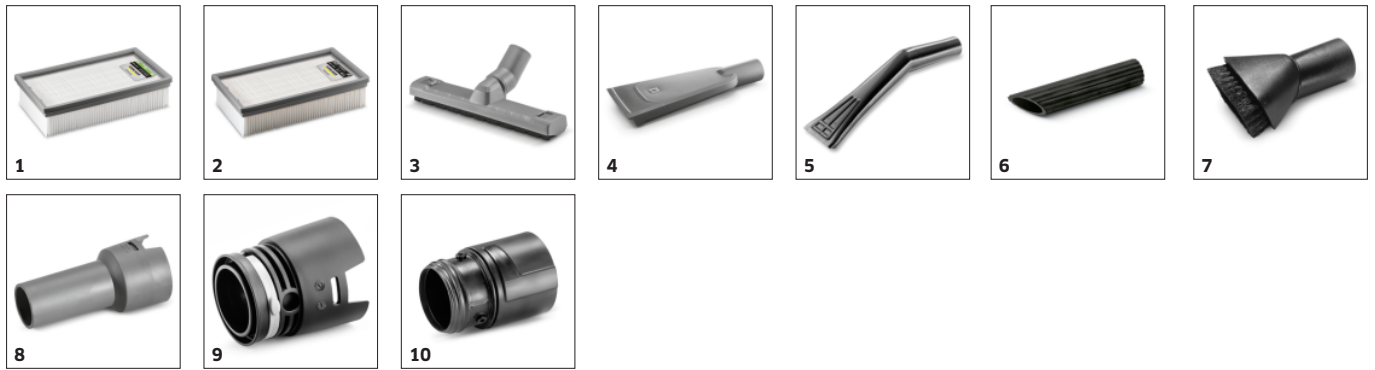

		Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan naborani filter Dry	1	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan faltasti filter PTFE	2	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.	<input type="checkbox"/>
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	3	2.899-691.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Mlaznice za usisavanje automobila				
Ergonomska mlaznica za automobil, DN 35, 100 mm	4	2.889-356.0	Ergonomična i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za automobil, DN 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	6	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
Usisna četkica				
Usisna četkica	7	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	8	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	9	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	10	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor