




## NT 30/1 Tact Te M

30/1 Tact Te M sigurno i pouzdano uklanja sitnu prašinu razreda M, koja ulazi u pluća, a često je prisutna na gradilištima. Kompaktni mokro/suvi usisivač sa rezervoarom zapremine 30 litara.




### 1 Potpuno automatsko čišćenje filtera

- Senzorski upravljana elektronika za optimalnu efikasnost čišćenja filtera a time i maksimalan efekat usisavanja.

### 2 Ispitana efikasnost filtriranja od 99,9 posto

- Gotovo potpuno odstranjivanje sitne prašine garantuje čista i sigurna radna mesta.



### 3 Kompletan antistatički sistem s provodnim priborom

- Efikasna zaštita od strujnih udara usled antistatičkog punjenja.



### 4 Utičnica za uređaje s automatskim uključanjem/isključenjem

- Te verzije su serijski opremljene utičnicom, automatikom uključivanja i isključivanja i anti-statičkom pripremom.



### NT 30/1 Tact Te M

- Kompletan antistatički sistem, uključujući provodljivi pribor
- Utičnica za električne alate s automatskim zaletom
- Filtriranje hladnim vazduhom

#### Tehnički podaci

<b>Kataloški br.</b>	1.148-235.0	
	4054278048215	
<b>Strujni tip</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Protok vazduha</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Usisavanje</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Kapacitet posude</b>	<b>l</b>	30
<b>Nazivna ulazna snaga / Amps</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardna nominalna širina</b>		DN 35
<b>Dužina gumenog napojnog kabla</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Nivo zvučnog pritiska</b>	<b>dB(A)</b>	69
<b>Težina</b>	<b>kg</b>	14,2
<b>Dimenzije (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	560 x 370 x 580

#### Oprema

<b>Usisno crevo</b>	<b>m</b>	4 / s kolenom (EL)	<b>Stoper upravljačkog valjka</b>	■
<b>Usisna cev</b>	<b>Kom x m</b>	2 x 0,5 / Nerdajući čelik	<b>Čišćenje filtera</b>	TACT sistem čišćenja filtera
<b>Filter-kesa</b>	<b>Kom</b>	1 / flis	<b>Klasa prašine</b>	M
<b>Podna papučica za mokro/suvo čišćenje</b>	<b>mm</b>	360	<b>PE plastična kesica za odlaganje bez prašine</b>	<b>Kom</b> 1
<b>Uski nastavak</b>	■			
<b>Adapter za električne alate</b>	■			
<b>Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata</b>	■			
<b>Antistatic system</b>	■			
<b>Flat pleated filter</b>		PES		
<b>Čvrst odbojnik</b>	■			
<b>Klasa zaštite</b>		I		

■ Sadržano u obimu isporuke

# NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



1



2

		Kataloški br.	Broj					Cena		
<b>Ravan faltasti filter, PTFE</b>										
Ravan faltasti filter PTFE	1	6.907-455.0	1 Kom						Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.	<input type="checkbox"/>
<b>Filter od tekstila</b>										
Svećasti filter Wood	2	2.414-000.0	1 Kom						Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drvene i vlaknaste prašine klase M i L.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

# NT 30/1 TACT TE M

## 1.148-235.0

**KÄRCHER**



		<b>Kataloški br.</b>	<b>Broj</b>	<b>Nominalna širina</b>	<b>Dužina</b>	<b>Širina</b>	<b>Cena</b>	
<b>Mlaznice za usisavanje automobila</b>								
Mlaznica za automobil	1	6.906-108.0	1 Kom	DN 35		90 mm		Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa krivinama. Radna širina: Približno 90 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°</b>								
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	2	6.902-104.0	1 Kom	35 mm	220 mm			Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač. <input type="checkbox"/>
	3	6.902-105.0	1 Kom	40 mm	220 mm			Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 40) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač. <input type="checkbox"/>
<b>Usisne cevi, prohrom</b>								
Usisna cev	4	6.902-081.0	1 Kom	40	500 mm			Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače. <input type="checkbox"/>

dodatni pribor

# NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0




		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Dužina	Cena	
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>							
Produžno crevo DN 35 elektroprovodno 2,5 m	1	2.889-343.0	1 Kom		2,5 m		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

# NT 30/1 TACT TE M

## 1.148-235.0

**KÄRCHER**

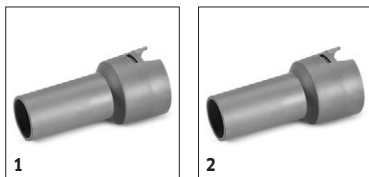

		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina			Cena		
<b>Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva</b>									
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	1	5.407-005.0						Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavak DN 40 na konus DN 35	2	5.407-006.0		DN 40				Za spajanje malih mlaznica i usisnih cevi za konus DN 35: sistemska spojnica DN 40. Savršena za korišćenje u unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

# NT 30/1 TACT TE M

## 1.148-235.0



1



2

		Kataloški br.	Broj	Širina			Cena		
<b>Ostali pribor NT</b>									
Priključni nastavak novi na stari DN 35	1	2.889-312.0						Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>
Priključni adapter, elektroprovodni	2	5.031-436.0						Elektroprovodni univerzalni adapter za spajanje starih NT creva nominalne širine DN 35, 40, 50 sa novim sistemom dodatne opreme za Kärcherove usisivače za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor