



HD 6/15 CX Plus

Visokopr. čistač bez grejanja za svakodnevno industrijsko korišćenje. Kompaktnih dimenzija, robusnog oblika i maksimalno okretan. KÄRCHER glodalo za nečist. isporučuje se u serijskoj opremi.



1 Štede snagu i vreme: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.

- Konačno rad bez umaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.

2 Kontinuirano regulisanje količine pritiska/vode

- Direktno podesivo na uređaju.
- Za nežno čišćenje osetljivih površina.

3 Ručka na izvlačenje

- Veliki aluminijumski profili osiguravaju stabilnost i dobro manevrisanje.
- U izvučenom stanju preuzima funkciju prihvatanja pribora.

4 Visok stepen mobilnosti

- Za brze primene čišćenja na promenljivim mestima primene.
- Može se bez poteškoća odložiti u servisnom vozilu, tako da ne zauzima puno mesta.



HD 6/15 CX Plus

- Aksijalna pumpa s tri keramička klipa
- Odlična mobilnost zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i maloj težini
- Kontinuirana regulacija pritiska

Br. za porudžbine		1.150-914.0
		4054278164717
Vrsta struje		1 / 230 / 50
Protok		230 - 560
Radni pritisak	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Maks. pritisak	bar / MPa	190 / 19
Maks. ulazna temperatura		60
Priključna snaga		3,1
Težina		31,6
Dimenzije (D × Š × V)		360 × 400 × 925
Pištoli za raspršivanje		EASY!Force
Visokopritisno crevo		15 / Premium kvalitet
Cev za raspršivanje		840
Trostruka mlaznica (0°/25°/40°)		Ručno
Blaster mlaznica		■
Integrirana motačica za crevo		■
ANTI!Twist		-
Ventil pritiska		■
Servo upravljanje		-

■ Sadržano u obimu isporuke

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER


		Br. za porudžbine	Nominalna širina	Maks. Radni pritisak	Dužina		Cena	
Standard sa obostranom navojnicom								
Crevo visokog pritiska 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bara, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10			Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnica na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m. ▲
Kompresorsko crevo 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bara, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15			Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnica za brzo povezivanje. ▲
Kompresorsko crevo, 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bara, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20			Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnica na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara. ▲
Kompresorsko crevo, 30 m, DN 8, uklj. obrtnu spojnicu	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30			Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5. ▲
Crevo visokog pritiska 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bara, 15 m	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15			Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10). ▲
Kompresorsko crevo 2x EASY!Lock DN 10, 220 bara, 20m	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20			20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10). ▲
Kompresorsko crevo 2x EASY!Lock DN 10, 220 bara, 25m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25			Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara. ▲
Kompresorsko crevo 2x EASY!Lock DN 10, 220 bara, 40 m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40			Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtnje koje šteti vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara. ▲
Kompresorsko crevo 2x EASY!Lock DN 12, 210 bara, 15 m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15			Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane. ▲
Kompresorsko crevo 2x EASY!Lock DN 12, 210 bara, 40 m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40			Sa EASY! Lock ručnim vijčanim spojem i zahvaljujući dužini od 40 m, mnogo prostora za manevrisanje: crevo visokog pritiska (DN 12) sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem sa obe strane za radne pritiske do 250 bara. ▲
Crevo visokog pritiska 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bara, 15 m	11	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15			Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnica za brzo povezivanje. □
Longlife 400 sa obostranom navojnicom								
Kompresorsko crevo Longlife 400, 30 m, DN 8, uklj. obrtnu spojnicu	12	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30			Sa obrtnim zglobov, 2 x M 22 x 1,5 ▲
Kompresorsko crevo Longlife 400, 20 m, DN 8, produžetak	13	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20			▲
Kompresorsko crevo Longlife 400, 15 m, DN 8, uklj. obrtnu spojnicu	14	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15			Sa obrtnim zglobov, 2 x M22 x 1,5 ▲
Standard								
Crevo visokog pritiska AVS priključak za namotavanje creva, DN 6, 300 bara, 15 m	15	6.110-026.0	ID 6	300 bar	15			Za radni pritisak do 300 bara: 15 m crevo visokog pritiska (DN 6) sa AVS priključkom za bubnjeve za creva i EASY!Lock-ručnom navojnicom ■
Crevo visokog pritiska AVS-priključak za namotavanje creva, DN 6, 250 bara, 15 m	16	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15			Sa AVS priključkom za motalicu za crevo i visokopritisno crevo (ID 6, dužine 15 m, do 250 bara) sa EASY!Lock ručnom spojnicom. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ ▲

HD 6/15 CX PLUS
1.150-914.0

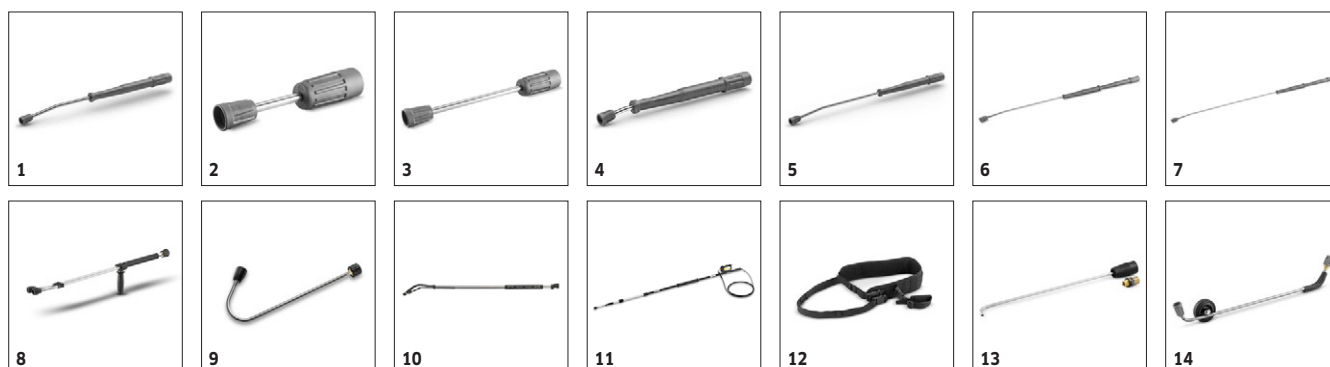


		Br. za porudžbine	Protok				Cena		
Ručni pištolj za prskanje									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER


		Br. za porudžbine	Maks. Radni pritisak	Dužina				Cena	
Obrtne mlazne cevi									
Mlazna cev 850 mm, ne obrće se	1	4.112-006.0	300 bar	840				Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	■
Mlazna cev 250 mm, ne obrće se	2	4.112-027.0	300 bar	250				Mlazna cev, 600 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev 600 mm, obrće se, ergonomična	3	4.112-024.0	300 bar	400					□
Mlazna cev 600 mm, ne obrće se	4	4.112-007.0	300 bar	600				Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev 1050 mm, ne obrće se	5	4.112-000.0	300 bar	1050				Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev 1550 mm, ne obrće se	6	4.112-018.0	300 bar	1550				Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev 2050 mm, ne obrće se	7	4.112-021.0	300 bar	2050				Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Dupla mlazna cev									
Dvostruka mlazna cev 960 mm	8	2.112-016.0	310 bar	960				Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□
Savijena mlazna cev									
Mlazna cev za toalet i oluk	9	4.112-029.0						Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	□
Fleksibilna mlazna cev									
Fleksibilna mlazna cev 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050				Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	□
Teleskopska mlazna cev									
Teleskopsko čelična cev	11	4.112-037.0	225 bar	5400				Neprekidno rastegljiv 1,8 do 5,4 m. Za čišćenje teško dostupnih mesta (kao što su stropovi, fasade). Sa integrisanim HD pištoljem, priključak EASY! Lock, sa zakretnom spojnicom. Priključak za mlaznice M 18 x 1.5.	□
Pojas za držanje za teleskopsko čelična cev	12	6.373-987.0						Udoban pojas za rasterećenje pri radu sa teleskopskom cevi (6.394-690). Opterećenje se optimalno raspoređuje na telo i mogući su duži radni zadaci	□
Čistač oluka									
Mlazna cev za Čistača oluka	13	2.112-015.0		960				Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	□
Mlazna cev za podvozje									
Mlazna cev za podvozje	14	4.112-032.0		700				Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Maks. Radni pritisak	Mlazna veličina			Cena	
Rotirajuća mlaznica, mala								
Rotirajuća mlaznica mala 035	1	4.114-019.0	180 bar	35			Nova Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 035) sa rotirajućim tačkastim mlazom čini impresivnu razliku: do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika.	■
Trostruke mlaznice								
Trostruke mlaznice 034	2	4.117-029.0	300 bar	34			Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje. Priključak M 18 x 1.5.	■
Rotirajuća mlaznica, velika								
Rotirajuća mlaznica, velika 035	3	4.114-040.0	300 bar	35			Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojsnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Mlazna veličina				Cena	
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°								
HD-mlaznica 0°-040	1	2.113-001.0	40					Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu. ☐
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°								
Jake mlaznice 15°-034	2	2.113-042.0	34					Ravna mlaznica za tvrdokornu prljavštinu. ☐
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°								
Jake mlaznice 25°-040	3	2.113-003.0	40					Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine. ☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Maks. Radni pritisak	Mlazna veličina	Prečnik	Cena		
Crevo za čišćenje cevi, DN 6								
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	1	6.110-008.0	250 bar				Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).	☐
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	2	6.110-049.0	140 bar					☐
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	3	6.110-050.0	140 bar				Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).	☐
Mlaznice za čišćenje cevi								
Mlaznica za čišćenje cevi	4	5.763-015.0		55	16		Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	☐
	5	5.763-020.0		65	16			☐
	6	5.763-017.0		50	30		Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 x 30° unazad, prečnik 30 mm.)	☐
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	7	6.415-428.0		50	16		Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cevi crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER


		Br. za porudžbine	Protok	Mlazna veličina	Prečnik	Cena	
Čistač površina FR Classic							
Čistač površina FR Classic	1	2.111-016.0			300		Idealan model u novom izdanju serije Kärcher čistača za čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Sa zaštitom od prskanja i radnim pritiskom do 150 bar.
Čistač površina FRV 30							
Gumene usnice za FRV 30	2	2.642-910.0					Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnice povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.
Produžno crevo 5 m	3	4.440-939.0					5 m produžno crevo za FRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje
Set za nadogradnju nosač creva	4	2.642-528.0					Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.
Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu	5	2.642-532.0					Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.
Čistač površina FRV 30	6	2.111-010.0					Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavšu vodu ciljano možete da ispustite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neocrtavajući točkici za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.
Čistač površina FR 30							
FR 30	7	2.111-011.0			300		Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kućište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglobovi za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.
Čistač površina FR 30 Me							
Čistač površina FR 30 Me	8	2.111-013.0			300		Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR							
Set mlaznica za čistače površina	9	2.640-401.0	500 - 650				Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (500 do 650 l/h).
Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV							
Set mlaznica 035 - za FRV 30	10	2.642-430.0		35			Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR Classic							
Set mlaznica za FR Classic 040	11	2.885-312.0		40			Odgovarajući set mlaznica specifičnih za uređaj za čistač površina FR Classic.
Čistač površina FRV 30 Me							
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	12	4.441-040.0					5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje

■ Sadržano u obimu isporuke □ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0



		Br. za porudžbine	Protok	Mlazna veličina	Prečnik		Cena		
FRV 30 Me	13	2.111-012.0						Zahvaljujući automatskom usisavanju prijava vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Protok				Cena	
Inno Foam Set								
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	1	2.112-000.0					Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	☐
Easy Foam Set								
Easy Foam Set sa RM-injektorom	2	2.112-010.0					HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set								
Set mlaznica 060 za Inno / Easy set 600-700 l/h	3	2.111-018.0	600 - 700				Optimalno prilagođavanje na različite snage uređaja za ekonomičnu primenu.	☐
Set za nadogradnju, mlaznica za penu								
Nadogradni komplet mlaznica za penu	4	2.112-013.0					Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER


		Br. za porudžbine						Cena	
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0									
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	1	4.769-003.0						Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.	☐
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	2	4.769-001.0						Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.	☐
Obrtna spojnica									
Obrtna spojnica	3	4.111-021.0						Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisknog creva. Spojnica M 22 x 1,5 m. Zaštita prilikom držanja	☐
Spojnica									
Spojnica -2xM22x1,5	4	4.111-037.0						Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	☐
Element za povezivanje									
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	5	4.111-022.0						Za pričvršćivanje visokopritisknih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y-razdelnik	6	4.111-024.0						Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	☐
Kratak injektor	7	4.111-038.0						Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 4 TR22IG-AVS	8	4.111-032.0						Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Dužina					Cena	
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15						☐
Automatski bubanj za crevo, čelik obložen prahom / plastika	2	6.392-074.0	20					Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.	☐
Automatski bubanj za crevo nerđajući čelik / plastika	3	6.392-083.0	20					Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	☐
Bubanj za crevo, automatski, obojen	4	6.392-106.0	20					Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Bubanj za crevo, automatski, obojen bazaltno sivim	5	6.392-105.0	20					Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje: 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	☐
Bubanj za crevo, automatski, od nerđajućeg čelika uklj. zakretni držač	6	6.392-076.0	20					Automatski kotur za crevo od nerđajućeg čelika. Sa nosačem koji se okreće. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatski bubanj za crevo nerđajući čelik	7	6.392-122.0	20					Visokokvalitetni, automatski namotaj creva od nerđajućeg čelika. Posebno pogodan za upotrebu u prehrambenoj industriji. Materijal i obrada osiguravaju otpornost na koroziju, vodootporno opterećenje opruge. Priključak za HD crevo sa priključkom.	☐
Zakrenite nosač obložen prahom	8	2.639-931.0						Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	☐
Okretni nosač nerđajući čelik	9	2.641-867.0						Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER



1-2



3

		Br. za porudžbine	Mlazna veličina					Cena	
Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)									
Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)	1	4.115-000.0						Lako uklanjanje boje, rđe i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.	☐
Mehanizam za mokru abraziju bez regulacije količine (bez mlaznica)	2	4.115-006.0						Lako uklanjanje boje, rđe i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu. Bez kontrole protoka.	☐
Borkarbid mlaznica									
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	3	6.415-084.0	6					Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine			Cena		
Geka spojnica							
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"	1	6.388-461.0				Sa mlaznicom creva	☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	2	6.388-455.0				Sa mlaznicom creva	☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	3	6.388-465.0				Sa mlaznicom creva	☐
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 3/4 "	4	6.388-473.0				sa	☐
Usisni filter							
Vodeni usisni filter	5	6.414-956.0				Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od	☐
Usisni filter sa povratnim ventilom	6	4.730-012.0				Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za	☐
Fini vodeni filter							
Vodeni fini filter sa adapterom	7	4.730-102.0				Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine			Cena		
Crevo za dotok vode							
Crevo za dovod vode	8	4.440-038.0				NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	☐
	9	4.440-207.0				NV 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakar- nom žicom za uzem- ljenje uređaja	☐
Blokator povratnog toka							
Blokator povratnog toka	10	2.641-374.0				Tako da nijedan	☐
Ostali pribor HD							
Ograničivač struje uključanja	11	2.637-495.0				Da bi se smanjila ulazna struja za jedno- fazno napajan- je	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ ▲

HD 6/15 CX PLUS

1.150-914.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Protok				Cena	
Četka za pranje koja se natiče								
Priključna četka za pranje	1	4.762-497.0					Četka za pranje se pričvršćuje pomoću steznog elementa direktno na nove 2- ili 3-smerne mlaznice uređaja.	☐
	2	4.113-001.0					Univerzalno čišćenje svih površina. Fiksiranje obujmicom direktno na mlaznoj cevi. Priključak M 18 x 1,5	☐
Rotirajuća četka za pranje								
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona	3	4.113-004.0	500 - 800				Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 x 1,5, umetak za četku izmenljiv).	☐
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake	4	4.113-003.0	500 - 800				Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv).	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ ▲