

HDS 8/18-4 C

Trofazni HDS 8/18-4 C je najjači visokopritisni čistač s vrućom vodom kompaktne klase, a osvaja svojim 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem i ecoefficiency nivoom.



Made in Germany



Kataloški br.

1.174-900.0

- Ekonomičan ecoefficiency nivo
- Intuitivni prekidač za odabir s 1 tipkom
- 4-polni elektromotor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

		4054278168173
Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	300 - 800
Radni pritisak	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Temperatura (dovod 12 °C)	°C	min. 80 - max. 155
Priključna snaga	kW	6
Potrošnja gasa ili lož-ulja pod punim opterećenjem	kg/h	5
Potrošnja lož ulja u ecoefficiency režimu	kg/h	4
Napojni kabl	m	5
Rezervoar za gorivo	l	15
Težina (sa priborom)	kg	119,4
Težina sa ambalažom	kg	128,1
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1060 x 650 x 920

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Pištolj za raspršivanje		EASY!Force Advanced
Dužina visokopritisnog creva	m	10
Specifikacija visokopritisnog creva		DN 6, 250 bara
Cev za raspršivanje	mm	1050
Snažna mlaznica		■
Sistem laganog prigušenja (SDS)		■
Ventil pritiska		■
Integrirani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje		■
Servo upravljanje		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Efikasnost

- Režim ecoefficiency – efikasan i ekološki prihvatljiv, čak i pri dužem korišćenju.
- Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO2 za 20%.
- Jedinica za precizno doziranje sredstva za čišćenje sa funkcijom ispiranja.



Jednostavna upotreba


- Intuitivno rukovanje pomoću izbornog prekidača sa jednim dugmetom.
- Veliki otvor rezervoara sa ulivnim žlebom.
- Boca sa sredstvom za čišćenje pristupačna je sa spoljne strane.



Čuvanje

- Kaseta za nastavke, alat i ostali pribor, koja se može zaključati.
- Kuke za odlaganje mrežnog kabla i visokopritisnog creva.
- Integrisan držač mlazne cevi za lakši transport mašine.

PRIBOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

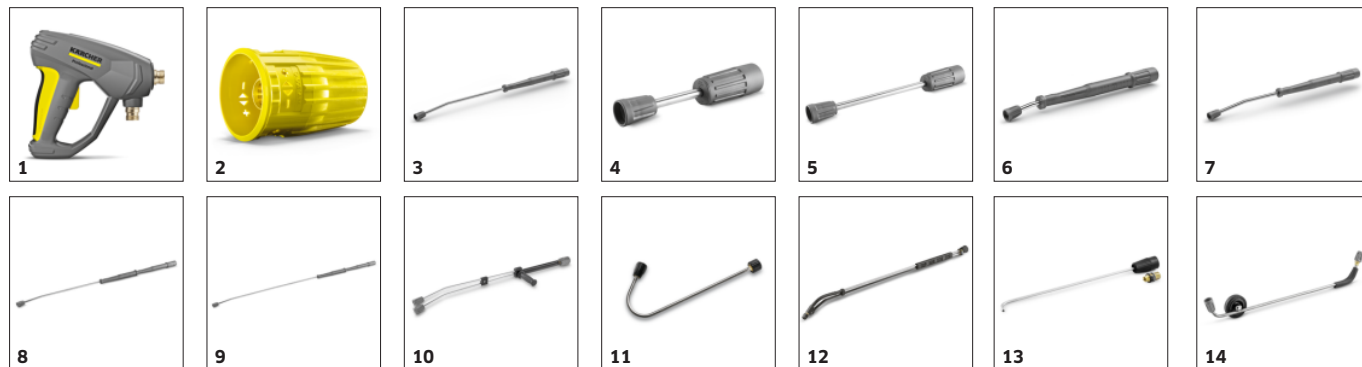


		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	■
Servo-Control regulator				
Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	2	4.118-008.0	Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje	■
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	3	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	■
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	4	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	5	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	6	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	7	4.112-006.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	8	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	9	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Dupla mlazna cev				
Dupla cev, 960 mm	10	2.112-016.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□
Savijena mlazna cev				
Mlazna cev za toalet i oluk	11	4.112-029.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	□
Fleksibilna mlazna cev				
Fleksibilna cev, 1050 mm	12	4.112-035.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	□
Čistač oluka				
Mlazna cev za čistača oluka	13	2.112-015.0	Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	□
Mlazna cev za podvozje				
Mlazna cev za podvozje	14	4.112-032.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

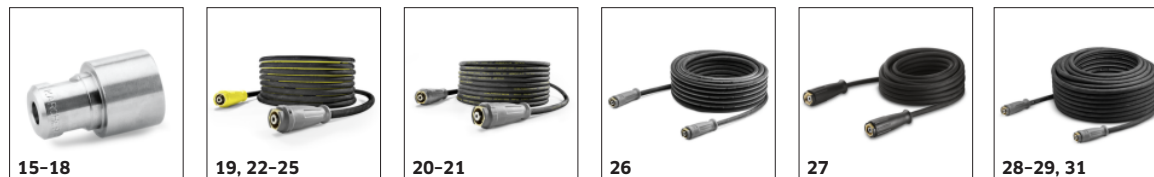


		Kataloški br.		
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 043	15	2.113-008.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	■
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°				
Snažna mlaznica 0°, 045	16	2.113-033.0	Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu.	□
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 045	17	2.113-046.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.	□
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°				
Snažna mlaznica 40°, 045	18	2.113-053.0	Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	□
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	19	6.110-035.0	Visokopritisno crevo sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja ID 6, dužine 10 m. Pogodno za pritisak do 250 bara sa ANTI!Twist sistemom.	■
	20	6.110-034.0	Visokopritisno crevo dužine 10 m sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja. ID 6, pogodno za pritisak do 250 bara.	□
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	21	6.110-056.0	Crevo visokog pritiska (DN 6) opremljen sa ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnim sa obe strane. Za pritiske do 300 bara. 10m dugo.	□
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnica na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	□
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-030.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnica za brzo povezivanje.	□
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-032.0	Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnica na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	□
Crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-014.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.	□
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-042.0	Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).	□
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-043.0	20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	□
Crevo visokog pritiska, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-044.0	Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

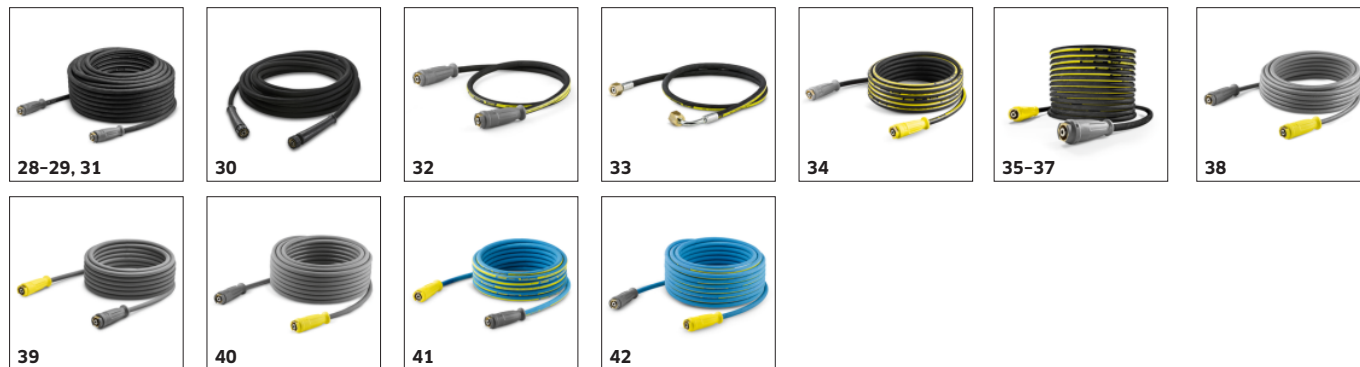

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-045.0	Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtanje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-059.0	Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.	☐
Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-060.0	EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock – za radne pritiske do 250 bara.	☐
Longlife 400 sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-024.0	Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	33	6.110-069.0	Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priklučki: M 22 x 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-038.0	Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-023.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 x M 22 x 1,5	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-027.0		☐
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-029.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 x M22 x 1,5	☐
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-063.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m (ID 6), odobreno za prostor u kome se rukuje hranom, sa AVS priključkom za motalicu, EASY!Lock spojnicom i sivom oblogom koja ne ostavlja tragove.	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-051.0	Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojkicama na oba kraja.	☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-052.0	Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojkicama.	☐
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	☐
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-054.0	Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Specijalna creva				
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-068.0	Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.	☐
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidač nečistoće, veliko, 045	44	4.114-042.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
VIŠESTRUKA MLAZNICE				
Ugao Vario mlaznice 0-90°				
Ugaona Vario mlaznica, 055	45	4.113-008.0	Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 045 Professional	46	2.113-087.0		☐
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Nadogradni komplet usisivač blata	47	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.	☐
OSTALI PRIBOR HD				
Mlazni pištolj	48	2.869-067.0	Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode – mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	☐
CEV ZA DIMNI GAS				
Izduvni priključak	49	4.656-149.0	Izduvna cev sa prigušivačem za priključak na dimnu cev (adapter za HDS gorionike za spajanje sa složenim sistemima).	☐
	50	4.656-080.0		☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	51	2.880-001.0		☐
MLAZNICA ZA RASPRŠIVANJE PARE / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLIČNI NOSAČ MLAZNICE				
Mlaznice za raspršivanje pare				
Mlaznica za raspršivanje pare 50°	52	4.116-000.0	Mlaznica za raspršivanje pare sa uglom raspršivanja 50°, za čišćenje i odmrzavanje. Koristi se za odmrzavanje peska i šljunka, materijala oplave ili za devoskiranje vozila.	☐
Mlaznica za raspršivanje pare 40°, 050	53	2.114-002.0	Mlaznica za paru od mesinga za rad HDS-a u parnoj fazi.	☐
Mlaznica za raspršivanje pare 40°, 060	54	2.114-004.0		☐
Kuglični nosač mlaznice				
Držač za mlaznicu	55	4.764-012.0		☐
ČIŠĆENJE CEVI				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	56	6.110-008.0	Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojica mlaznice R 1/8).	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



		Kataloški br.		
ČIŠĆENJE CEVI				
Mlaznice za čišćenje cevi				
Mlaznica za čišćenje cevi 120	57	5.763-089.0	Mlaznica za čišćenje cevi prečnika 24 mm. Sa 4 mlaznice usmerene unazad pod uglom od 30 °.	☐
Mlaznica za čišćenje cevi	58	5.763-015.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	☐
	59	5.763-016.0		☐
	60	5.763-017.0	Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 × 30° unazad, prečnik 30 mm.)	☐
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	61	6.415-440.0	Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem i četiri rotirajuća mlaza za otčepljivanje odvoda i cevi na potpuno ekološki način.	☐
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FRV 30				
Set za nadogradnju nosač creva	62	2.642-528.0	Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.	☐
Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu	63	2.642-532.0	Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.	☐
Čistač površina FR 30 Me				
Čistač površina FR 30 Me	64	2.111-013.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerdajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	☐
Čistač površina FR 50				
Čistač površina FR 50 Me	65	2.111-023.0	Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 ° C	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR				
Set mlaznica za FR, 650 l/h - 850 l/h	66	2.639-187.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (650 do 850 l/h).	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV				
Set mlaznica za FRV, 045	67	2.642-432.0	Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.	☐
Čistač površina FRV 30 Me				
FRV 30 Me	68	2.111-012.0	Zahvaljujući automatskom usisavanju prijava vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.	☐
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	69	4.441-040.0	5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje	☐
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	70	4.112-064.0	Razvijen za Kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja: Raspršivač pene s posudom Advanced 2 oduševljava glavnim elementom napravljenim od Eco brass materijala za korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



		Kataloški br.		
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h - 800 l/h	71	4.112-068.0	Za perače pod pritiskom bez servo upravljanja: DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom impresionira mogućnošću za direktno prebacivanje na čišćenje pod visokim pritiskom i dvolitarskim rezervoarom.	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	72	2.112-000.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	☐
Inno Foam set	73	2.112-008.0		☐
Easy Foam Set				
Easy Foam Set sa RM-injektorom	74	2.112-010.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Komplet mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplet mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Easy Foam Set	75	2.112-011.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznu cev.. Komplet mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplet mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700-1000 l/h	76	2.111-019.0	Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.	☐
Set za nadogradnju, mlaznica za penu				
Nadogradni komplet mlaznica za penu	77	2.112-013.0	Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	☐
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)	78	4.637-032.0	Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.	☐
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)	79	4.637-033.0	Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku	☐
Komplet injektora od nerđajućeg čelika za HD 7/18-4M/HDS8/18-4C	80	6.645-759.0	Injektor od nerđajućeg čelika za naše uređaje za kompresorske čistače HD 7 / 18-4 M i HDS 8 / 18-4 C omogućava precizno doziranje sredstva za čišćenje putem 10 različitih umetaka za mešanje.	☐
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0				
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	81	4.769-003.0	Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.	☐
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	82	4.769-001.0	Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.	☐
DELOVI SPOJNICE				
Obrtna spojnica				
Obrtna spojnica	83	4.111-021.0	Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	☐
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	84	4.111-022.0	Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/18-4 C

1.174-900.0



		Kataloški br.		
DELOVI SPOJNICE				
Element za povezivanje				
Y-razdelnik	85	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	☐
Kratak injektor	86	4.111-038.0	Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu). Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 4 TR22IG-AVS	87	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	☐
Spojnica -2xM22x1,5	88	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	☐
BUBNJEVI ZA CREVA				
Set za nadogradnju, bubanj za crevo, manuelni				
Pribor za automatsku motalicu za crevo HDS kompakt klasa, 20 m	89	2.110-010.0	ABS bubanj za crevo za montažu na uređaj. Za bezbedno i štedljivo skladištenje creva visokog pritiska (sa priključnim crevom na HD izlaz uređaja). Može se okretati pod pritiskom sa priključkom za utikač.	☐
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva				
Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m	90	2.639-257.0	Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	☐
Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m	91	6.392-074.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.	☐
Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m	92	6.392-083.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	☐
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	93	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m	94	6.392-105.0	Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	☐
Automatska motalica za crevo, nerđajuć čelik, s okretnim nosačem, 20 m	95	6.392-076.0	Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Okretni nosač	96	2.639-931.0	Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	☐
Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika	97	2.641-867.0	Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	☐
Automatski komplet za pričvršćivanje namotaja creva sa samonamotavanjem				
Pribor za automatsku motalicu za crevo HDS C	98	2.110-012.0	Kompletan komplet za namotavanje creva za HDS kompaktnu klasu. Laka instalacija i sve funkcije uređaja su moguće. Obezbeđuje maksimalnu udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Uključuje: automatsko namotavanje creva, HD crevo i sve konektore.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/18-4 C


1.174-900.0



		Kataloški br.		
BUBNJEVI ZA CREVA				
Automatski komplet za pričvršćivanje namotaja creva sa samonamotavanjem				
Pribor za držač automatske motalice za crevo HDS C	99	2.110-013.0	Držač sa priključnim materijalom za montažu automatskog namotaja creva na uređaje HDS kompaktne klase.	☐
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Pogon za valjkastu četku 500	100	4.762-584.0	Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.	☐
Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500	101	4.762-621.0	Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.	☐
Valjkasta četka 500 meka	102	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.	☐
Valjkasta četka 500 srednja	103	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.	☐
Valjkasta četka 500 tvrda	104	4.762-625.0	Nastavak sa tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.	☐
Četka, tvrda	105	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	☐
Četka, srednja	106	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	☐
Četka, meka	107	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	☐
Teleskopstangen				
TL adapter za nizak pritisak	108	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	☐
Teleskopska šipka TL 7 F	109	4.762-609.0	Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.	☐
Teleskopska šipka TL 7 H	110	4.762-610.0	Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.	☐
Teleskopska šipka TL 10 H	111	4.762-611.0	Do 10 m domet: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	☐
Teleskopska šipka TL 10 C	112	4.762-612.0	Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



113



114



115-116



117



118-120



121



122-123



124



125-126

		Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Teleskopstangen				
Teleskopska šipka TL 14 C	113	4.762-613.0	Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojkama.	☐
TL adapter za visoki pritisak	114	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	115	6.368-463.0	Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 50 sprečava taloženje ostataka kamenca na očišćenim površinama. Specijalna ijonoizmenjivačka smola uklanja komponente kamenca rastvorene u vodi.	☐
WS 100	116	6.368-464.0	Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 100 sprečava da kamenac ostane na očišćenim površinama. Uz to specijalna smola za razmenu jona iz vode izvlači rastvorene sastavne delove kamenca.	☐
WS regeneratore	117	6.368-465.0	Pomoću sistema za regeneraciju WS regeneratore patroni za omekšavanje jedinica za omekšavanje vode WS 50 i WS 100 mogu da se isperu i regenerišu pritiskom na dugme.	☐
Schläuche				
iSolar kompresorsko crevo 7	118	6.392-978.0	Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 7. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐
iSolar kompresorsko crevo 10	119	6.392-977.0	Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 10. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐
iSolar kompresorsko crevo 14	120	6.392-976.0	Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 14. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐
Setovi i adapteri za pričvršćivanje				
iSolar osigurač od pada	121	6.988-152.0	Sertifikovani sistem za zaštitu lica za rad na krovu. Sadržaj: pokretni uređaj za pridržavanje sa trakom za amortizovanje pada i 15 m sajle sa step indeksom prelamanja, pojasom za pridržavanje, omčom i koferom od čeličnog lima.	☐
MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE				
Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)				
Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)	122	4.115-000.0	Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.	☐
Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu obuhvaćene)	123	4.115-006.0	Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rde i kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka vode	☐
Mlaznica od bor-karbida				
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	124	6.415-084.0	Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	☐
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Set mlaznica za glavu za prskanje HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Mlaznica 030 za rad sa 2 mlaznice HKF 50	125	6.415-444.0	Mlaznica za rad sa dve mlaznice	☐
Mlaznica 090 za rad sa 1 mlaznicom HKF 50	126	6.415-447.0	Mlaznica za rad sa jednom mlaznicom	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/18-4 C

1.174-900.0



		Kataloški br.		
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Set mlaznica za glavu za prskanje HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Dupla ručka. Tačno vođenje glave za prskanje	127	2.863-036.0	Dupla ručka. Tačno vođenje glave za prskanje	☐
Vijak za pričvršćivanje glavu za raspršivanje sa 1 mlaznicom	128	5.411-061.0	Vijak za pričvršćivanje glavu za raspršivanje sa 1 mlaznicom	☐
Čišćenje buradi i rezervoara				
Rotary cleaner head M63E	129	6.751-061.0		☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Set za nadogradnju, nadzor plamena				
Set za nadogradnju, nadzor plamena za HDS Kompaktna klasa	130	2.642-711.0	Senzor svetla prati plamen vatre. Kada se plamen ugasi, dovod goriva se prekida.	☐
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojnica				
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"	131	6.388-461.0	Sa mlaznicom creva	☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	132	6.388-455.0		☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	133	6.388-465.0		☐
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 1"	134	6.388-458.0	sa unutrašnjim navojem	☐
Usisni filter				
Vodeni usisni filter	135	6.414-956.0	Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila	☐
Usisni filter sa povratnim ventilom	136	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.	☐
Fini vodeni filter				
Vodeni fini filter sa adapterom	137	4.730-102.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".	☐
Vodeni fini filter, 100 µm, R 1"	138	2.638-270.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 1".	☐
Crevo za dotok vode				
Crevo za dovod vode	139	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	☐
	140	4.440-207.0	NV 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



141



142



143

		Kataloški br.		
ČETKE ZA PRANJE				
Četka za pranje koja se natiče				
Priključna četka za pranje	141	4.113-001.0	Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko obujmice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj	☐
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona	142	4.113-004.0	Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 × 1,5, umetak za četku izmenljiv).	☐
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake	143	4.113-003.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv).	☐

☐ dodatni pribor