



NT 35/1 Ap

NT 35/1 Ap se bazira na istoj platformi kao NT 25/1 Ap, ima za 10 l veći rezervoar i naslednik je uređaja NT 361 Eco.

1 ApClean (semi-automatic filter cleaning system)

- Zahvaljujući polu automatskom čišćenju filtera filter ostaje slobodan a usisna snaga optimalna.

3 Čuvanje kabla

- Pažljivo i bezbedno odlaganje kabla između obe kuke.
- Praktično međudlaganje na jednoj kuku za brz transport.

2 Mobilnost i snaga

- Obećana mobilnosti za profesionalca.
- NT 25/1 povezuje kompaktan dizajn sa vrednostima učinka, koji ubeduju i profesionalce.



NT 35/1 Ap

- Semi-automatic filter cleaning
- Prihvati pribora / usisnog creva
- Kuka za kabl na vrhu usisivača


Tehnički podaci

Br. za porudžbine	1.184-505.0
	4039784717305
Vrsta struje	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Air flow rate	74
Vacuum	254 / 25,4
Container capacity	35
Container material	plastic
Rated input power / Amps	1380
Standard nominal width	DN 35
Dužina kabla	7,5
Sound pressure level	70
Number of motors	1
Težina	11,5
Dimenzije (D × Š × V)	510 × 370 × 575

Oprema

Suction hose	2,5 / with bend
Suction Tube	2 × 0,5 / Metal
Filter bag	1 / fleece
Wet and dry floor nozzle	300
Crevice nozzle	■
Flat pleated filter	Paper
Filter cleaning	ApClean (semi-automatic filter cleaning system)
Safety class	II

■ Sadržano u obimu isporuke

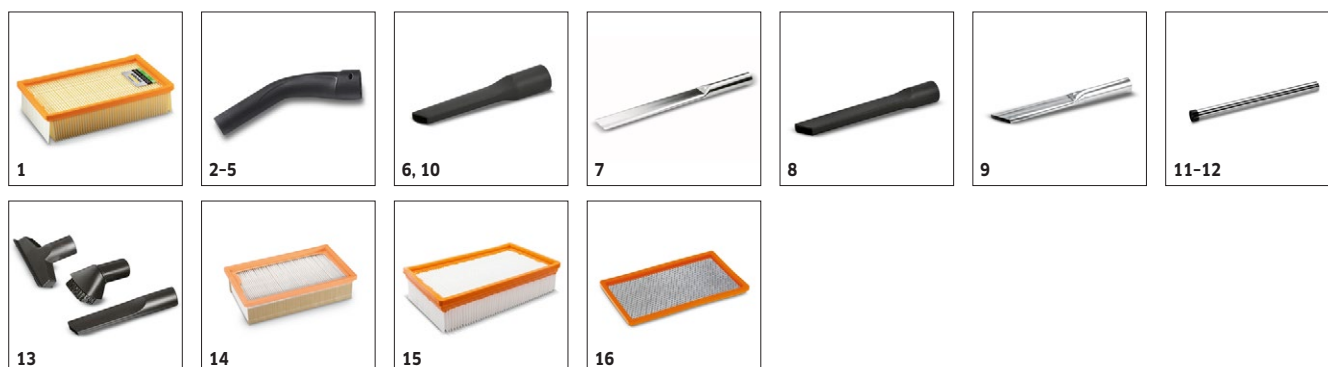

		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Ravan faltasti filter, papirni								
Ravan naborani filter Dry	1	6.904-367.0	1				Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Krivak, plastika								
Razvodnik, plastični	2	5.031-718.0	1	35			Razvodnik od plastike (DN 35) sa C-35 sistemom klipova. Za sve komercijalne verzije sa jednim motorom modela serije NT 361 do NT 611 Eco (osim NT Eco M i NT Eco H).	■
Razvodnik, plastični, električno provodljiv	3	5.031-939.0	1	35			Električno vodljivi razvodnik od plastike (DN 35) sa C-35 klip sistemom. Za sve komercijalne verzije modela serije 361 do NT 611 Eco. Uslovno pogodan i T-usisivač sa C-32 crevnim priključkom.	□
	4	5.032-427.0	1	40			Električno vodljivi plastični razvodnik (DN 40) sa sistemom C-40 je pogodan za sve NT usisivače	□
Razvodnik, plastični	5	5.031-904.0	1	40			Plastični razvodnik (DN 40) sa sistemom klipova C-40 je pogodan za sve NT varijante.	□
Mlaznice za fuge								
Mlaznica za fuge	6	6.900-385.0	1	35	210		Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 210 mm.	■
	7	6.900-922.0	1	35	500		Metalna mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 370 mm.	□
	8	6.903-033.0	1	40	290		Plastična mlaznica za fuge (DN 40) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 290 mm.	□
	9	6.905-817.0	1	40	400		Metalna mlaznica za fuge (DN 40) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 400 mm.	□
	10	6.906-240.0	1	35	250		Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 250 mm.	□
Usisne cevi, metal								
Usisna cev	11	6.900-514.0	1	35	0,5		Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	■
Usisna cev DN 40, hromirana,	12	6.900-275.0	1	40	0,55		Usisna cev (NW 40,1 x 0,55 m) od hromiranog metala je standard obima isporuke za skoro sve komercijalne usisivače sa dva motora. Opciono se može koristiti za komercijalne NT usisivače sa jednim motorom i usisnim crevom NW 40.	□
Setovi mlaznica								
Garnitura mlaznica	13	2.860-116.0	1	DN 35			Garnitura mlaznica za sve NT usisivače sa dodatkom DN 35 uključuje mlaznicu za fuge, mlaznicu za tapacirunge, okruglu četku (3 komada).	□
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Ravan faltasti filter HEPA	14	6.904-242.0	1				HEPA ravan filter - klasa prašine H (H 14) - sa slojevima od staklenih niti povećava učinak filtera prilikom usisavanja prašine opasne po zdravlje i one koja izaziva kancer.	□
Ravan faltasti filter, PES								
Ravan faltasti filter PES	15	6.904-360.0	1				Ravan faltasti filter (PES) - BIA-C klasa prašine M: netkani tekstil od poliestera koji ne truli, izvanredan za mokre radnje i abrazivno dubre. Standard za NT 35/1 Eco BS i NT 55/1 Eco BS.	□
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja								
Filter za grubu prljavštinu	16	6.904-287.0	1				Filter za grubu prljavštinu sa metalnom perforiranom pločom i penastom zaptivkom pogodan je za rad na mokrom usisavanju modela NT 611 Eco K & KF.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 AP

1.184-505.0

KÄRCHER


		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Mokra filter vreća								
Mokra filter vreća	17	6.904-171.0	5				Na kidanje otporna specijalna-/ mokra filter vreća klasa prašine L.	☐
Papirne filter kese								
Papirnata filterska kesa	18	6.904-259.0	5				5 papirnih filter vrećica (klasa prašine BIA-C M) sa ojačanim vanjskim slojem (npr. Za cementnu prašinu). Za sve NT 361 Eco varijante (osim Eco H).	☐
Plastični džakovi za uklanjanje na otpad bez prašine								
Plastični džak za uklanjanje otpada bez prašine	19	6.596-886.0	10				PE-Plastični džak za uklanjanje otpada.	☐
Filter od tekstila								
Membranski filter	20	6.904-212.0	1				Membranski/ platneni filter od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C i namenjen je za sve NT 361 Eco do NT 611 Eco verzije kao alternativa za filter vreću.	☐
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)								
Filter kese od netkanog tekstila	21	6.907-479.0	5				Filter kese od netkanog tekstila sa 35 litra volumen, na kidanje otporne, klasa prašine M.	☐
Filter kese od netkanog tekstila Adv	22	6.904-351.0	5				Troslojne, na kidanje otporne filter kese od netkanog tekstila (klasa prašine M). Za suvo usisavanje kod sledećih uređaja: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A i NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Sadržaj: 5 komada.	☐
Krivak, prohm								
Razvodnik, nerđajući čelik, ID 35	23	6.903-141.0	1	35			Nerđajući čelik i savijen, ID 35	☐
Razvodnik, nerđajući čelik, ID 40	24	6.902-079.0	1	40			Nerđajući čelik i savijen, ID 40	☐
Krivak, metal								
Razvodnik, metal	25	6.900-519.0	1	35			Čvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) može se koristiti i kao zamena za plastični razvodnik (sa ugradnjom 5.407-112.0, C 40-DN 40, plastika, el.).	☐
	26	6.900-276.0	1	40			Čvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) može se koristiti i kao zamena za plastični razvodnik (sa ugradnjom 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastika, el.).	☐
Mlaznice za pod								
Mokro/suva mlaznica za pod	27	6.906-512.0	1	35		300	Višenamenska mlaznica (DN 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. Sa bočnim točkićima, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). Samo za NT usisivače.	☐
Univerzalna mlaznica mokro/suvo	28	6.903-018.0	1	40		370	Višenamenska mlaznica od aluminijuma sa radnom širinom od 370 mm. Sa bočnim po visini podesivim točkićima, trakom za četku (6.903-064.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.903-081.0). Samo za NT usisivače.	☐
	29	6.906-383.0	1	40		450	Višenamenska mlaznica (DN 40) od aluminijuma sa radnom širinom od 450 mm. Sa bočnim po visini podesivim točkićima, trakom za četku (6.903-065.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.906-146.0). Samo za NT usisivače.	☐
	30	6.906-384.0	1	35		370	Višenamenska mlaznica (DN 35) od aluminijuma sa radnom širinom od 370 mm. Sa bočnim podesivim točkićima, četkama (6.903-064.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.903-081.0). Samo za NT usisivač.	☐
Mokro/suva mlaznica za pod DN40	31	6.907-408.0	1	40		360	Univerzalna mlaznica (DN 40) od plastike sa radnom širinom od 360 mm. Sa bočnim valjcima, četkama (6.905-878.0) i gumenim usnama (6.905-877.0).	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 AP 1.184-505.0

KÄRCHER


		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°								
Gumena usisna mlaznica, iskošena 45°	32	6.902-104.0	1	35	220		Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	☐
	33	6.902-105.0	1	40	220		Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 40) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	☐
Kombinovane mlaznice, suve								
Kombinovana mlaznica, suva	34	6.906-511.0	1	35		270	Prespojiva kombinovana mlaznica (272 mm) od plastike. Sa glatkom podlogom od nerdajućeg čelika, podizač navoja 6.905-417.0 i DN 35 priključak.	☐
Mlaznice za usisavanje cevi								
Četka za cev 35/100	35	6.903-035.0	1	35			Plastika, prečnik cevi 100 mm	☐
Četka za cev 35/200	36	6.903-036.0	1	35			Plastika, prečnik cevi 200 mm	☐
Usisna četkica								
Usisna četkica	37	6.903-862.0	1	35		70	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	☐
Turbo mlaznice								
Turbo mlaznica za pod	38	2.860-113.0	1	32		160	Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	☐
	39	2.860-114.0	1	32		270	Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	☐
Usisne cevi, prohrum								
Usisna cev	40	6.902-081.0	1	40	0,5		Usisna cev od nerdajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	☐
	41	6.906-531.0	1	40	1		Usisna cev od nerdajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	☐
	42	6.902-154.0	1	35	0,5		Usisna cev od nerdajućeg čelika dužine 0,5 m (DN 35) za mokro/suve usisivače. Idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.	☐
Usisne cevi, plastika								
Usisna cev	43	6.900-384.0	1	35	0,5		Plastična usisna cev (DN 35, 1,0,5 m) je pogodna samo za BV i T-usisivač.	☐
Ravan faltasti filter, PTFE								
Ravan faltasti filter PTFE	44	6.907-455.0	1				Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto pranjaće materijale.	☐
Mlaznice za usisavanje automobila								
Mlaznica za automobil	45	6.906-108.0	1	35		90	Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 AP 1.184-505.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Usisna creva, kompletna (clip sistem)							
Usisno crevo	1	4.440-626.0	1	35	2,5		☒
Usisno crevo, električno provodljivo	2	4.440-653.0	1	35	2,5		☐
Setovi za popravku							
Komplet za popravku, C 35	3	2.639-682.0	1	35			☐
Usisna creva (clip sistem)							
Usisno crevo	4	6.906-241.0	1	35	4		☐
	5	6.906-275.0	1	35	2,5		☐
	6	6.906-500.0	1	35	4		☐
	7	6.906-321.0	1	40	4		☐
	8	6.906-714.0	1	40	4		☐
	9	6.906-546.0	1	40	4		☐
	10	6.906-877.0	1	40	10		☐
Usisno crevo (sistem klipova), C 35, 10 m	11	6.906-242.0	1	35	10		☐
Usisna creva, kompletna							
Usisno crevo, kompl,	12	4.440-461.0	1	27	7		☐
Nastavci za povezivanje							
Spojnik priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	13	6.902-077.0	1	32			☐
Spojnik priključak DN40, sa unutrašnjim navojem.	14	6.900-286.0	1	40			☐
Spojnik priključak DN61, sa unutrašnjim navojem.	15	6.902-078.0	1	61			☐
Produžna creva (clip sistem)							
Produžno crevo, C-32-, C-35 Clip sistem	16	6.906-237.0	1	32	2,5		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 AP 1.184-505.0

KÄRCHER




		Br. za porudžbine	Anzahl	Nennweite			Cena	
Priključni nastavci za električni alat, na stezanje, električno provodljivi								
Priključni nastavci za električni alat C 35, EL	1	5.453-042.0	1	35				☒
	2	5.453-048.0	1	35				☐
	3	5.453-049.0	1	35				☐
	4	5.453-050.0	1	35				☐
	5	5.453-051.0	1	35				☐
	6	5.453-052.0	1	35				☐
Set za nadogradnju Y-elementa								
Set za nadogradnju Y-elementa	7	2.637-217.0	1	35				☐
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva								
Priključni nastavci C-DN 35	8	5.407-112.0	1	35				☐
Priključni nastavci C-DN 40	9	5.407-109.0	1	40				☐
	10	5.407-111.0	1	40				☐
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni								
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni, DN 35	11	5.453-016.0	1	35				☐
Priključni nastavci za električni alat, vijčani, DN 35	12	5.453-026.0	1	35				☐
	13	6.902-059.0	1	35				☐
	14	6.902-095.0	1	35				☐
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)								
Produžetak	15	6.902-084.0	1	35				☐
Redukcioni nastavci								
Redukciona čahura	16	5.407-108.0	1	40				☐
Redukcioni nastavci (cev -> mlaznica)								
Redukciona čahura	17	6.902-017.0	1	40				☐
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	18	6.902-072.0	1	35				☐
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje								
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	19	2.860-117.0	1					☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 AP 1.184-505.0

KÄRCHER

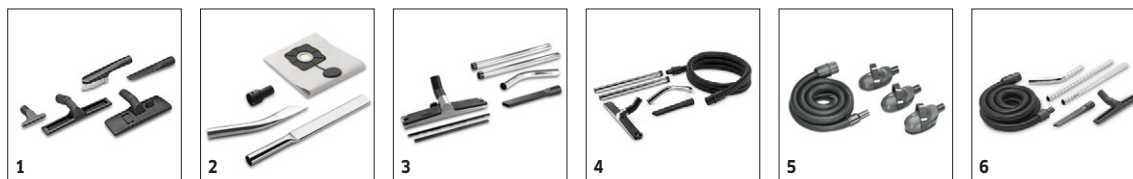

		Br. za porudžbine	Nominalna širina					Cena	
Setovi pribora za usisivače za specifične ciljne grupe									
Univerzalni set za zanatstvo i trgovinu	1	2.637-595.0	DN 35						☐
Set za čišćenje kotlova za grejanje	2	2.638-852.0	DN 35						☐
Građevinski set	3	2.637-352.0	DN 40						☐
Set za profesionalno čišćenje	4	2.637-353.0	DN 40						☐
Set za konje, EP	5	2.637-248.0	DN 40						☐
NT set za usisavanje DN 40, EP	6	2.638-147.0	DN 40						☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 AP 1.184-505.0

KÄRCHER



1

		Br. za porudžbine	Dužina	Boja	Broj		Cena	
Ostalo								
Produžni kabal	1	6.647-022.0	20		1		Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm ² . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem naprezanja i zaštitom od presavijanja.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor