

## KM 120/250 R D CLASSIC

KM 120/250 R D Classic predstavlja osnovni model u industrijskoj klasi mašina za metenje. Odlikuju je robusnost, niska potrošnja, velika snaga i hidraulički pogon s dizel-motorom.



### Kataloški br.

1.186-000.0

- Metelica sa SUS motorom, visoko pražnjenje posude
- Džepasti filter, bočna četka s desne strane, trepćuća svetiljka

### Tehnički podaci

		4054278328027
Vrsta pogona		Dizel
Vučni pogon		Četvorotaktni motor
Proizvođač motora		Yanmar
Pogon - snaga	kW	15,8
Maks. učinak po površini	m <sup>2</sup> /h	10800
Radna širina	mm	900
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1200
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1500
Posuda za otpad	l	250
Sposobnost savlađivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	9
Površina filtera	m <sup>2</sup>	6
Težina (sa priborom)	kg	883
Težina, spremno za korišćenje	kg	800
Težina sa ambalažom	kg	883
Dimenzije (D x Š x V)	mm	2082 x 1250 x 1450

### Opseg isporuke

Džepni filter  
Točkovi, kompletno gumeni

### Oprema


Manuelno čišćenje filtera  
Podesiv glavni valjak za metenje  
Oscilirajući glavni valjak za metenje  
Elektropravljanje  
Regulisanje usisne struje  
Dustpan principle  
Vučni pogon, napred  
Vučni pogon, nazad  
Suction  
Hidr. pražnjenje na visini  
Spoljašnja primena  
Brojač radnih sati  
Funkcija metenja se može deaktivirati  
Bočna četka, automatski rastresajuća

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



## Robustan oblik mašine za siguran rad

- Omogućuje rad i pri ekstremnim spoljnim uslovima.
- Produžava životni vek komponenti i mašine.
- Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.

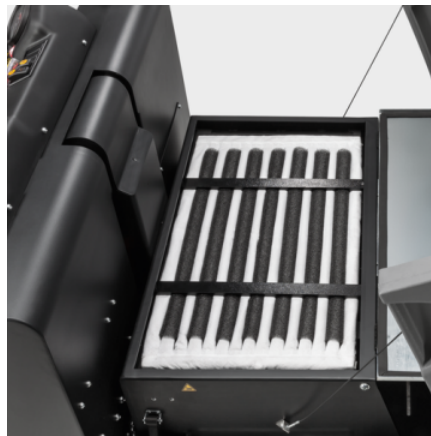

## Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom

- Velika površina filtera osigurava rad bez prašine.
- Efikasno čišćenje filtera pomoću vibracijskog motora.
- Prikladno kod posebno velikih količina prašine.



## Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu

- Jednostavna tehnika s višestruko dokazanim komponentama.
- Jednostavan pristup prostoru motora omogućuje brzo i prsto servisiranje i održavanje.
- Zamena glavnog valjka za metenje i džepičastog filtera bez korišćenja alata.

## PRIBOR KM 120/250 R D CLASSIC

### 1.186-000.0



		Kataloški br.		
<b>BOČNE METLE</b>				
<b>Bočne metle, standardne</b>				
Bočna metla standard	1	6.987-083.0	Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, sa dugim vekom trajanja, pogodne za sve površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bočne metle, tvrde</b>				
Bočna metla tvrda	2	6.905-773.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prijavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.	<input type="checkbox"/>
<b>Bočne metle sa čeličnim čekinjama</b>				
Bočna metla sa čeličnim čekinjama	3	6.905-619.0	Za skidanje slojeva i uklanjanje mahovine, abrazivno, samo za spoljašnju upotrebu.	<input type="checkbox"/>
<b>Bočne metle, meke</b>				
Bočna metla mekana	4	6.905-620.0	Uklanja finu prašinu na svim površinama, otporno na vlagu, u zatvorenom i na otvorenom.	<input type="checkbox"/>
<b>SETOVI ZA NADogradnju ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE</b>				
<b>Osvetljenje</b>				
Plavi reflektor	5	2.852-802.0	Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.	<input type="checkbox"/>
Plavi reflektor - Iz fabrike	6	2.852-802.7		<input type="checkbox"/>
Radno svetlo	7	2.852-082.0	Za dodatno osvetljenje npr. u podzemnim garažama ili skladištima.	<input type="checkbox"/>
<b>Metenje / usisavanje</b>				
Poklopac bočne četke	8	2.851-286.0	Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.	<input type="checkbox"/>
Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp	9	2.852-814.0	Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i proreza u jednom radnom koraku.	<input type="checkbox"/>
<b>PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA</b>				
Komplet točkova od čvrste gume, bez krede	10	4.515-328.0	Preporučuje se za metenje opiljka, srča itd. Sprečava tragove guma na svetlim površinama.	<input type="checkbox"/>
<b>PNEUMATICI</b>				
Set pneumatskih guma	11	4.515-332.0	Udobne pneumatske gume za standardne primene.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEM ZA BRIZGANJE VODE</b>				
Nadogradni komplet sistem raspršivanja vode za bočnu četku KM 12	12	2.852-818.0	Sistem raspršivanja za uklanjanje nataložene prašine. Sastoji se od prohrmskog rezervoara zapremine 50 litara i mlaznica za raspršivanje vode na bočnim četkama.	<input type="checkbox"/>
<b>GLAVNI VALJAK ZA METENJE</b>				
<b>Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu</b>				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	13	6.981-076.0		<input type="checkbox"/>
<b>KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI</b>				
<b>Kabina za zaštitu od vremenskih prilika</b>				
Zaštitna kabina bez zastakljivanja - Iz fabrike	14	2.851-267.7	Zaštitni krov vozača je u skladu sa VDE standardom IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor