




KM 170/600 R D

Kompletno hidraulična industrijska mašina za metenje sa pogonom na dizel sa zadnjim mehanizmom upravljanja sa četiri točka. Za tvrde primene u pogonima građevinskog materijala, metala ili livnicama i u ostalim branšama sa intenzivnom nečistoćom.



1 Delotvorni filteri za dugačko vreme mirovanja

- Ravan faltasti filter sa površinom filtera od 10 m².
- Efikasno čišćenje filtera preko Dual otirača.

2 Robusna građa

- Kompletan čelični okvir.
- Neosetljivi industrijski motori sa hlađenjem vodom.

3 Uzorna jednostavnost korišćenja

- EASY-Operation koncept rukovanja.
- Udobno ulaženje i izlaženje.

4 Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima

- Udobno prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
- Ubedljiva oprema (npr. komforna kabina, klima uređaj, grejanje)



KM 170/600 R D

- Efikasni industrijski motor
- Velika radna i transportna brzina
- Dugi intervali rada

Tehnički podaci

Kataloški br.		1.186-127.0
		4039784521933
Vrsta pogona		Dizel
Vučni pogon		Četvorotaktni motor
Proizvođač motora		Yanmar
Pogon - snaga	kW	35
Maks. učinak po površini	m ² /h	23520
Radna širina	mm	1350
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1680
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	2000
Posuda za otpad	l	600
Sposobnost savlađivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	14
Površina filtera	m ²	10
Težina	kg	1530
Dimenzije (D x Š x V)	mm	2742 × 1904 × 2213

Oprema


Manuelno čišćenje filtera	■	Točkovi sa pneumatskim gumama	■
Podesiv glavni valjak za metenje	■	Bočna četka, automatski rastresajuća	■
Elektroupravljanje	■		
Regulisanje usisne struje	■		
Dustpan principle	■		
Vučni pogon, napred	■		
Vučni pogon, nazad	■		
Suction	■		
Hidr. pražnjenje na visini	■		
Spoljašnja primena	■		
Funkcija metenja se može deaktivirati	■		

■ Sadržano u obimu isporuke

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER

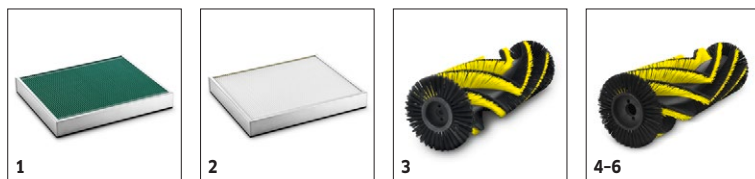

		Kataloški br.	Fabrička ugradnja		Prečnik	Cena	
Ravan faltasti filter							
Ravan faltasti filter	1	6.988-160.0					Ravan faltasti filter sa povećanom efikasnošću separacije. Štedi troškove održavanja i osigurava optimalno pročišćavanje ispušnog vazduha. ■
	2	6.987-691.0					Plastični filter za standardne primene. □
Standardni valjak za metenje							
Standardni valjak za metenje	3	6.987-441.0		1344 mm	400 mm		Robustni standardni valjak za metenje sa voodopornom univerzalnom čekinjom za normalnu prijavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja. ■
Glavni valjak za metenje meki / prirodni							
Glavni valjak za metenje mekan	4	6.987-469.0		1344 mm	400 mm		Sa PP-čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom. □
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	5	6.987-443.0		1344 mm	400 mm		Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom. □
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu							
Glavni valjak za metenje tvrd	6	6.987-442.0		1344 mm	400 mm		Za uklanjanje čvrsto prijanjajuće prijavštine na otvorenom. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Fabrička ugradnja		Prečnik	Cena	
Bočne metle, standardne							
Bočna metla standard	1	6.987-467.0			650 mm		Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodne za sve površine. ■
Bočne metle, meke							
Bočna četka, meka	2	6.987-465.0			650 mm		Mete sitnu prašinu sa svih površina, za unutra i spolja. □
Bočna metla mekana	3	6.987-466.0			650 mm		Uklanja finu prašinu na svim površinama, otporno na vlagu, u zatvorenom i na otvorenom. □
Bočne metle, tvrde							
Bočna metla tvrda	4	6.987-468.0			650 mm		Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER


		Kataloški br.	Fabrička ug-radnja					Cena	
Osvetljenje									
StVZO-osvetljenje	1	2.851-280.7	2.851-280.7					U skladu sa nemačkim StVZO sertifikovanim i odobrenim setom, ABS StVZO osvetljenje, koje se sastoji od rotacionog svetla, svetla, migavca, sirene, svetla za kočenje, svetla upozorenja.	☐
TÜV-inspekcija	2	2.851-285.7	2.851-285.7					Inspekcija za dozvolu u javni drumski saobraćaj u Nemačkoj.	☐
Radno osvetljenje	3	2.851-279.0	2.851-279.7					Radno osvetljenje za dodatno osvetljenje velikih prostorija kao što su podzemne garaže ili skladišta.	☐
Kabina za zaštitu od vremenskih prilika									
Komforna kabina sa grejanjem i klimom	4	2.851-674.7	2.851-674.7					Robusna čelična konstrukcija pouzdano štiti vozača. Sve okolo je od stakla, sa zadnjom podiznom šajbom i bočnim prozorom na levoj strani.	☐
Komforna kabina sa grejanjem	5	2.851-265.7	2.851-265.7						☐
Komforna kabina	6	2.851-264.7	2.851-264.7						☐
Zaštitna kabina vozača sa šoferšajbom i brisačem	7	2.851-270.7	2.851-270.7					Krov sa šoferšajbom i brisačem štiti vozača od padajućih predmeta.	☐
Zaštitna kabina vozača	8	2.851-268.7	2.851-268.7					Zaštitni krov vozača je u skladu sa VDE standardom IEC 60335-2-72.	☐
Metenje / usisavanje									
Nadogradni komplet za usisivač KM 150-170 R	9	2.852-884.0	2.852-884.7					Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i proreza u jednom radnom koraku.	☐
3. bočna četka	10	2.851-277.7	2.851-277.7					Može se koristiti fleksibilno kako bi se proširila širina metenja, metenje na različitim nivoima ili za pometanje prepreke.	☐
Poklopac bočne metle	11	2.851-287.0	2.851-287.7					Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.	☐
Prekrivka bočnih metlica	12	2.851-287.7	2.851-287.7					Poklopac bočne metlice smanjuje podizanje prašine.	☐
Ostali setovi za nadogradnju									
Komfort sedište	13	6.373-014.0						Za veću udobnost vožnje.	☐
Nerdajući čelik - Kontejner za dubre	14	6.961-928.7	6.961-928.7					Rezervoar od nerđajućeg čelika za otpad i oblasti primene sa povećanim rizikom od korozije.	☐
Bočne metle levo									
ABS 2. Bočna metlica levo	15	2.851-275.0	2.851-275.7					Komplet, uključujući standardne bočne metlice za povećanje površinskog učinka.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

KM 170/600 R D 1.186-127.0



		Kataloški br.	Fabrička ug- radnja				Cena		
Pneumatici, osigurani od kvara									
Neprobojni pneumatici (doplata), od pune gume	1	4.515-331.7	4.515-331.7					Neprobojne, preporučuju se za metenje metalnih opiljaka, krhotina stakla i sl.	☐
Gume otporne na probijanje (set), čvrsta guma	2	4.515-331.0	4.515-331.7					Otporne na probijanje i preporučuje se za metenje opiljka, srča itd.	☐

☒ Sadržano u obimu isporuke
 ☐ dodatni pribor

KM 170/600 R D

1.186-127.0



1

		Kataloški br.	Fabrička ugradnja				Cena	
Sistem za brizganje vode								
Sistem za prskanje vode za bočne metle	1	2.851-284.0	2.851-284.7					Sistem za prskanje za vezivanje prašine. Sastoji se od rezervoara od nerđajućeg čelika volumena 65 litara i mlaznica za prskanje vode na bočnim četkama. ☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor