

## HD 10/25-4 S PLUS

Visokopritisni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S Plus ima vertikalnu konstrukciju, a osvaja EASY!Force visokopr. pištoljem, upravljanjem preko prekidača pritiska i funkcijom Servo Control.



Kataloški br.

1.286-913.0

- Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Trofazni motor s vodenim hlađenjem
- Maksimalan udarni pritisak protiv tvrdokornih nečistoća

### Tehnički podaci

|                       |             |                   |
|-----------------------|-------------|-------------------|
|                       |             | 4054278159058     |
| Napon                 | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Protok                | l/h         | 500 - 1000        |
| Ulazna temperatura    | °C          | 60                |
| Radni pritisak        | bar / MPa   | 30 - 250 / 3 - 25 |
| Maks. pritisak        | bar / MPa   | 275 / 27,5        |
| Priključna snaga      | kW          | 9,2               |
| Težina (sa priborom)  | kg          | 68,6              |
| Težina sa ambalažom   | kg          | 74,1              |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm          | 560 × 500 × 1090  |

### Oprema

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pištolj za raspršivanje                                     | EASY!Force Advanced     |
| Pištolj za raspršivanje sa ergonomskom drškom               | ■                       |
| Dužina visokopritisnog creva                                | m 10                    |
| Cev za raspršivanje                                         | mm 1050                 |
| Snažna mlaznica                                             | ■                       |
| Blaster mlaznica                                            | ■                       |
| 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom | ■                       |
| Aksijalna pumpa sa tri klipa                                | sa keramičkim klipovima |
| Ventil pritiska                                             | ■                       |
| Integrirani fini filter za vodu                             | ■                       |
| Elektronika za zaštitu motora sa LED prikazom               | ■                       |
| Posmatračko okno za nivo ulja                               | ■                       |
| Servo upravljanje                                           | ■                       |
| Ulaz za vodu od mesinga                                     | ■                       |

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



## Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice

- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.



## u dokazanom Kärcher kvalitetu

- 4-polni elektro motor sa hlađenjem na vodu.
- Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi.
- Ojačana plastična šasija sigurna od lomljenja.




## Za više bezbednosti

- Integrisana elektronika za nadzor uređaja.
- Isključivanje kod pre-/podnapona.
- Isključivanje kod curenje ili iskakanja faze.

## PRIBOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

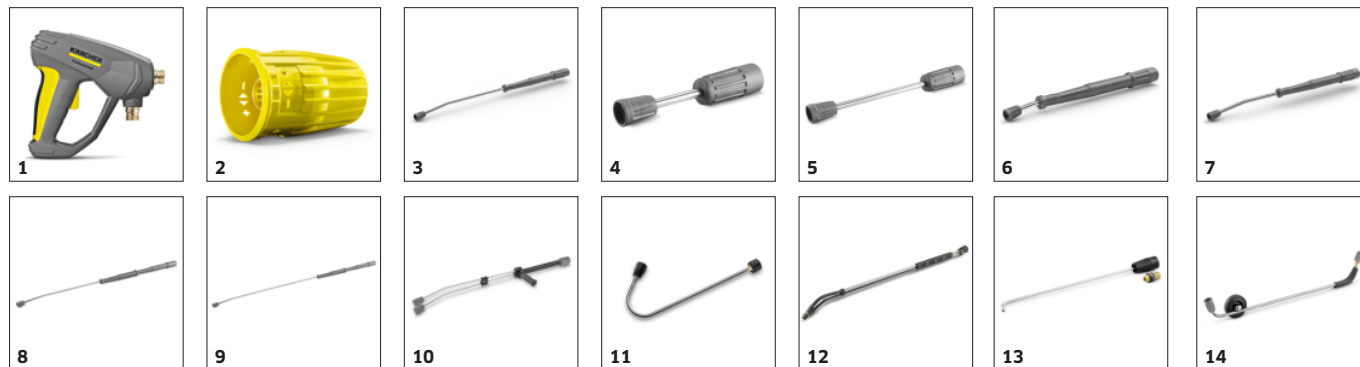

|                                   |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                         |   |
|-----------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KOMPRESORSKI PIŠTOLJI</b>      |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Ručni pištolj za prskanje</b>  |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| EASY!Force Advanced               | 1  | 4.118-005.0   | Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika. | ■ |
| <b>Servo-Control regulator</b>    |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h | 2  | 4.118-008.0   | Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje                                                                                             | ■ |
| <b>MLAZNE CEVI</b>                |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Obrtne mlazne cevi</b>         |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća   | 3  | 4.112-000.0   | Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                           | ■ |
| Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća    | 4  | 4.112-027.0   | Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična                                                                                                                               | □ |
| Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća    | 5  | 4.112-024.0   | Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična                                                                                                                               | □ |
| Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća    | 6  | 4.112-007.0   | Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                            | □ |
| Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća    | 7  | 4.112-006.0   | Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                            | □ |
| Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća   | 8  | 4.112-018.0   | Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                           | □ |
| Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća   | 9  | 4.112-021.0   | Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                           | □ |
| <b>Dupla mlazna cev</b>           |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Dupla cev, 960 mm                 | 10 | 2.112-016.0   | Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).                      | □ |
| <b>Savijena mlazna cev</b>        |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Mlazna cev za toalet i oluk       | 11 | 4.112-029.0   | Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.                                                                                        | □ |
| <b>Fleksibilna mlazna cev</b>     |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Fleksibilna cev, 1050 mm          | 12 | 4.112-035.0   | Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.     | □ |
| <b>Čistač oluka</b>               |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Mlazna cev za čistača oluka       | 13 | 2.112-015.0   | Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.          | □ |
| <b>Mlazna cev za podvozje</b>     |    |               |                                                                                                                                                                         |   |
| Mlazna cev za podvozje            | 14 | 4.112-032.0   | Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.                                                       | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HD 10/25-4 S PLUS

### 1.286-913.0



|                                                             |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)</b>            |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Rotirajuća mlaznica, velika</b>                          |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Skidač nečistoće, veliko, 050                               | 15 | 4.114-027.0   | Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C. | ■ |
| <b>KÄRCHER JAKA MLAZNICA</b>                                |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°</b>                     |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Snažna mlaznica 25°, 047                                    | 16 | 2.113-009.0   | Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.                                                                                    | ■ |
| <b>HD-mlaznica, ugao prskanja 0°</b>                        |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Snažna mlaznica 0°, 050                                     | 17 | 2.113-034.0   | Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu.                                                                                                                                      | □ |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°</b>                     |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Snažna mlaznica 15°, 055                                    | 18 | 2.113-047.0   | Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.                                                                                                                       | □ |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°</b>                     |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Snažna mlaznica 40°, 050                                    | 19 | 2.113-054.0   | Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.                                                                        | □ |
| <b>KOMPRESORSKA CREVA</b>                                   |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Standardni sa obostranom navojnicom</b>                  |    |               |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 20 | 6.110-031.0   | Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.                                        | ■ |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 21 | 6.110-030.0   | Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.                                                                                       | □ |
| Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 22 | 6.110-032.0   | Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.                                                                           | □ |
| Crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 23 | 6.110-014.0   | Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.                                                                                                              | □ |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 24 | 6.110-042.0   | Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).                                                                                           | □ |
| Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 25 | 6.110-043.0   | 20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).                                                 | □ |
| Crevo visokog pritiska, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-044.0   | Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.                                                                                         | □ |
| Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-045.0   | Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtnje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.                                              | □ |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-059.0   | Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.                                                                        | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HD 10/25-4 S PLUS

### 1.286-913.0



|                                                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                         |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| KOMPRESORSKA CREVA                                                                      |    |               |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Standardni sa obostranom navojnicom                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                             | 29 | 6.110-060.0   | EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock – za radne pritiske do 250 bara.                                      |                                      |
| Longlife 400 sa obostranom navojnicom                                                   |    |               |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 30 | 6.110-024.0   | Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.                                   |                                      |
| Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5    | 31 | 6.110-069.0   | Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1.5 m. Priključci: M 22 × 1.5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj  |                                      |
| Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                     | 32 | 6.110-038.0   | Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.                     |                                      |
| Longlife crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                     | 33 | 6.110-023.0   | Sa obrtnim zglobovima, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                       |                                      |
| Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                     | 34 | 6.110-027.0   |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                     | 35 | 6.110-029.0   |                                                                                                                                                                                             | Sa obrtnim zglobovima, 2 × M22 × 1,5 |
| Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom                              |    |               |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                     | 36 | 6.110-051.0   | Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojkama na oba kraja.  |                                      |
| Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                     | 37 | 6.110-052.0   | Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojkama.             |                                      |
| Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom                     |    |               |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock            | 38 | 6.110-053.0   | Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem. |                                      |
| Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock            | 39 | 6.110-054.0   | Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.           |                                      |
| Specijalna creva                                                                        |    |               |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 40 | 6.110-068.0   | Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.       |                                      |
| VIŠESTRUKA MLAZNICE                                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Trostruke mlaznice                                                                      |    |               |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Trostruka mlaznica, 050                                                                 | 41 | 4.117-037.0   | Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje.          |                                      |
| Ugao Vario mlaznice 0-90°                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Ugaona Vario mlaznica, 050                                                              | 42 | 4.113-007.0   | Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.                                                     |                                      |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor



## PRIBOR HD 10/25-4 S PLUS

### 1.286-913.0



|                                                                                   |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>MLAZNICA ZA RASPRŠIVANJE PARE / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLIČNI NOSAČ MLAZNICE</b> |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Kuglični nosač mlaznice</b>                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Držač za mlaznicu                                                                 | 43 | 4.764-012.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE CEVI</b>                                                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Crevo za čišćenje cevi, DN 6</b>                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar                                 | 44 | 6.110-008.0   | Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za čišćenje cevi</b>                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Mlaznica za čišćenje cevi Ø80                                                     | 45 | 5.763-087.0   | Mlaznica za čišćenje cevi prečnika 24 mm. Sa 4 mlaznice usmerene unazad pod uglom od 30 °.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za čišćenje cevi                                                         | 46 | 5.763-019.0   | Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | 47 | 5.763-016.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | 48 | 5.763-021.0   | Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 30 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi                                              | 49 | 6.415-440.0   | Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem i četiri rotirajuća mlaza za otčepijivanje odvoda i cevi na potpuno ekološki način.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTAČI PODA I POVRŠINA</b>                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Čistač površina FRV 30</b>                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Čistač površina FRV 30                                                            | 50 | 2.111-010.0   | Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavu vodu ciljano možete da ispustite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neostavljajući točkici za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Gumene usnice za FRV 30                                                           | 51 | 2.642-910.0   | Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnica povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Produžno crevo 5 m                                                                | 52 | 4.440-939.0   | 5 m produžno crevo za FRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Set za nadogradnju nosač creva                                                    | 53 | 2.642-528.0   | Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu                                        | 54 | 2.642-532.0   | Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FR 30 Me</b>                                                   |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Čistač površina FR 30 Me                                                          | 55 | 2.111-013.0   | Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nardajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FR 50</b>                                                      |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Čistač površina FR 50 Me                                                          | 56 | 2.111-023.0   | Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nardajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkici bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 ° C                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 10/25-4 S PLUS

### 1.286-913.0



|                                                                          |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTAČI PODA I POVRŠINA</b>                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FR</b>                             |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Set mlaznica za FR, 850 l/h – 1100 l/h                                   | 57 | 2.640-442.0   | Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (850 do 1100 l/h).                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV</b>                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Set mlaznica za FRV, 050                                                 | 58 | 2.642-433.0   | Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FRV 30 Me</b>                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FRV 30 Me                                                                | 59 | 2.111-012.0   | Zahvaljujući automatskom usisavanju prijava vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me                                     | 60 | 4.441-040.0   | 5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI ZA PENU</b>                                                   |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Posuda sa koplje mlaznicom za penu</b>                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Mlaznica za penu Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h                          | 61 | 4.112-065.0   | Posebno dizajniran za upotrebu sa agresivnim sredstvima za čišćenje: Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 3 sa podešivim uglom raspršivanja i Ecobras materijalom za Kärcher visokopritisne čistače.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h – 2500 l/h             | 62 | 4.112-069.0   | DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. Sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje                      | 63 | 2.112-000.0   | Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Easy Foam Set sa RM-injektorom                                           | 64 | 2.112-010.0   | HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Komplet mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica za Inno / Easy Foam set</b>                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700-1000 l/h                         | 65 | 2.111-019.0   | Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set za nadogradnju, mlaznica za penu</b>                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Nadogradni komplet mlaznica za penu                                      | 66 | 2.112-013.0   | Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADITIV / INJEKTORI</b>                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Injektor za sredstva za čišćenje</b>                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica) | 67 | 4.637-032.0   | Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)         | 68 | 4.637-033.0   | Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Komplet injektora od nerđajućeg čelika za HDS 10/24-4S                   | 69 | 6.645-761.0   | Injektor od nerđajućeg čelika za nanošenje deterdženta i pene. Uređaj prilagođen kompresorskim čistašima HD 10 / 25-4 S. Za tačno doziranje sredstva za čišćenje.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0</b>               |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Umetak za mlaznicu od 1100 l / h – HD                                    | 70 | 4.769-003.0   | Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 10/25-4 S PLUS

### 1.286-913.0



|                                                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>ADITIV / INJEKTORI</b>                                                      |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0</b>                     |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND                                          | 71 | 4.769-001.0   | Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>DELOVI SPOJNICE</b>                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Obrtna spojnica</b>                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Obrtna spojnica                                                                | 72 | 4.111-021.0   | Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Element za povezivanje</b>                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak                                       | 73 | 4.111-022.0   | Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Y-razdelnik                                                                    | 74 | 4.111-024.0   | Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Kratak injektor                                                                | 75 | 4.111-038.0   | Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Adapter 4 TR22IG-AVS                                                           | 76 | 4.111-032.0   | Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Spojnica -2xM22x1,5                                                            | 77 | 4.111-037.0   | Adapter 9 za povezivanje dva nova creva                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUBNJEVI ZA CREVA</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Set za nadogradnju, bubanj za crevo, manuelni</b>                           |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pribor za automatsku motalicu za crevo HD super klasa, 20 m                    | 78 | 2.110-008.0   | ABS bubanj za crevo za montažu na uređaj. Za bezbedno i štedljivo skladištenje creva visokog pritiska (sa priključnim crevom na HD izlaz uređaja). Može se okretati pod pritiskom sa priključkom 22 x 1,5.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva</b>                          |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m         | 79 | 2.639-257.0   | Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m                             | 80 | 6.392-074.0   | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Automatski bubanj za crevo od nerdajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m | 81 | 6.392-083.0   | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerdajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m                                | 82 | 6.392-106.0   | Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m                                    | 83 | 6.392-105.0   | Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara). | <input type="checkbox"/> |
| Automatska motalica za crevo, nerdajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m        | 84 | 6.392-076.0   | Automatska motalica za crevo od nerdajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor



## PRIBOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



|                                                       |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BUBNJEVI ZA CREVA</b>                              |    |               |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva</b> |    |               |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Okretni nosač                                         | 85 | 2.639-931.0   | Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.                          | <input type="checkbox"/> |
| Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika          | 86 | 2.641-867.0   | Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING</b>                |    |               |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Četke</b>                                          |    |               |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Pogon za valjkastu četku 500                          | 87 | 4.762-584.0   | Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.           | <input type="checkbox"/> |
| Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500        | 88 | 4.762-621.0   | Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 meka                              | 89 | 4.762-623.0   | Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.               | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 srednja                           | 90 | 4.762-624.0   | Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 tvrda                             | 91 | 4.762-625.0   | Nastavak s tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Četka, tvrda                                          | 92 | 6.960-133.0   | Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.         | <input type="checkbox"/> |
| Četka, srednja                                        | 93 | 6.960-134.0   | Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Četka, meka                                           | 94 | 6.960-135.0   | Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                                |    |               |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| TL adapter za nizak pritisak                          | 95 | 4.580-097.0   | Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 7 F                              | 96 | 4.762-609.0   | Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 7 H                              | 97 | 4.762-610.0   | Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.            | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 10 H                             | 98 | 4.762-611.0   | Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica. | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 10/25-4 S PLUS

### 1.286-913.0



|                                                                              |     | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING</b>                                       |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>                                                       |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Teleskopska šipka TL 10 C                                                    | 99  | 4.762-612.0   | Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 14 C                                                    | 100 | 4.762-613.0   | Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojkama.                           | <input type="checkbox"/> |
| TL adapter za visoki pritisak                                                | 101 | 4.775-154.0   | Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserenthärtung</b>                                                      |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| WS 50                                                                        | 102 | 6.368-463.0   | Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 50 sprečava taloženje ostataka kamenca na očišćenim površinama. Specijalna jonoizmenjivačka smola uklanja komponente kamenca rastvorene u vodi.                                             | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                                                       | 103 | 6.368-464.0   | Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 100 sprečava da kamenac ostane na očišćenim površinama. Uz to specijalna smola za razmenu jona iz vode izvlači rastvorene sastavne delove kamenca.                                          | <input type="checkbox"/> |
| WS regeneratore                                                              | 104 | 6.368-465.0   | Pomoću sistema za regeneraciju WS regeneratore patroni za omekšavanje jedinica za omekšavanje vode WS 50 i WS 100 mogu da se isperu i regenerišu pritiskom na dugme.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schläuche</b>                                                             |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| iSolar kompresorsko crevo 7                                                  | 105 | 6.392-978.0   | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 7. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.                                 | <input type="checkbox"/> |
| iSolar kompresorsko crevo 10                                                 | 106 | 6.392-977.0   | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 10. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.                                | <input type="checkbox"/> |
| iSolar kompresorsko crevo 14                                                 | 107 | 6.392-976.0   | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 14. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Setovi i adapteri za pričvršćivanje</b>                                   |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| iSolar osigurač od pada                                                      | 108 | 6.988-152.0   | Sertifikovani sistem za zaštitu lica za rad na krovu. Sadržaj: pokretni uređaj za pridržavanje sa trakom za amortizovanje pada i 15 m sajle sa step indeksom prelamanja, pojasom za pridržavanje, omčom i koferom od čeličnog lima. | <input type="checkbox"/> |
| <b>MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE</b>                                       |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)</b>                        |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznice)           | 109 | 4.115-000.0   | Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu obuhvaćene) | 110 | 4.115-006.0   | Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rde i kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka vode                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznica od bor-karbida</b>                                               |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h                            | 111 | 6.415-083.0   | Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA</b>                                          |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Set mlaznica za glavu za prskanje HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b>  |     |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Mlaznica 045 za rad sa 2 mlaznice HKF 50                                     | 112 | 6.415-446.0   | Mlaznica za rad sa dve mlaznice                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 10/25-4 S PLUS

### 1.286-913.0



|                                                                             |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                             |     | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA</b>                                         |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Set mlaznica za glavu za prskanje HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b> |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Mlaznica 090 za rad sa 1 mlaznicom HKF 50                                   | 113 | 6.415-447.0   | Mlaznica za rad sa jednom mlaznicom                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Dupla ručka. Tačno vođenje glave za prskanje                                | 114 | 2.863-036.0   | Dupla ručka. Tačno vođenje glave za prskanje                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Vijak za pričvršćivanje glavu za raspršivanje sa 1 mlaznicom                | 115 | 5.411-061.0   | Vijak za pričvršćivanje glavu za raspršivanje sa 1 mlaznicom                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čišćenje buradi i rezervoara</b>                                         |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Rotary cleaner head M63E                                                    | 116 | 6.751-061.0   |                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Nadogradni komplet usisivač blata                                           | 117 | 2.641-798.0   | Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTALI PRIBOR HD</b>                                                     |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Mlazni pištolj                                                              | 118 | 2.869-067.0   | Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode – mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                                            |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Spare part set seals TR                                                     | 119 | 2.880-001.0   |                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRIKLJUČAK ZA VODU</b>                                                   |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Geka spojnica</b>                                                        |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"                                      | 120 | 6.388-465.0   | Sa mlaznicom creva                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 1"                                  | 121 | 6.388-458.0   | sa unutrašnjim navojem                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Usisni filter</b>                                                        |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Vodeni usisni filter                                                        | 122 | 6.414-956.0   | Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 µm, priključak 3/4" i 1", bez nepovratnog ventila                        | <input type="checkbox"/> |
| Usisni filter sa povratnim ventilom                                         | 123 | 4.730-012.0   | Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fini vodeni filter</b>                                                   |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Vodeni fini filter sa adapterom                                             | 124 | 4.730-102.0   | Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4", sa adapterom 1". | <input type="checkbox"/> |
| Vodeni fini filter, 100 µm, R 1"                                            | 125 | 2.638-270.0   | Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 1".                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Crevo za dotok vode</b>                                                  |     |               |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Crevo za dovod vode                                                         | 126 | 4.440-207.0   | NV 19 R1 "/ R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 10/25-4 S PLUS 1.286-913.0



|                                              |     |               |                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                              |     | Kataloški br. |                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>PRIKLJUČAK ZA VODU</b>                    |     |               |                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Crevo za dotok vode</b>                   |     |               |                                                                                                                                                                           |                          |
| Crevo za dovod vode                          | 127 | 4.440-270.0   | NW 19 R1" / R1", do 85 °C                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČETKE ZA PRANJE</b>                       |     |               |                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Četka za pranje koja se natiče</b>        |     |               |                                                                                                                                                                           |                          |
| Priključna četka za pranje                   | 128 | 4.113-001.0   | Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko obujmice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotirajuća četka za pranje</b>            |     |               |                                                                                                                                                                           |                          |
| Rotirajuća četka za pranje uređaja > 800 l/h | 129 | 4.113-002.0   | Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv). | <input type="checkbox"/> |
|                                              | 130 | 4.113-005.0   |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor