

HD 17/14-4 SX PLUS

Kompresorski čistač na hladnu vodu HD 17/14-4 SX Plus, razvijen u stacionarnoj konstrukciji zahvaljujući EASY!Force pištolju i Servo Control regulatoru olakšava rad pod teškim uslovima.



Made in Germany



Kataloški br.

1.286-931.0

- Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Trofazni motor s vodenim hlađenjem
- Odličan efekat ispiranja

Tehnički podaci

		4054278163284
Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	650 - 1700
Ulazna temperatura	°C	60
Radni pritisak	bar / MPa	30 - 140 / 3 - 14
Maks. pritisak	bar / MPa	154 / 15,4
Priključna snaga	kW	9,4
Težina (sa priborom)	kg	76
Težina sa ambalažom	kg	82
Dimenzije (D × Š × V)	mm	560 × 500 × 1090

Oprema

Pištoli za raspršivanje	EASY!Force Advanced
Pištoli za raspršivanje sa ergonomskom drškom	■
Dužina visokopritisnog creva	m 15
Cev za raspršivanje	mm 1050
Snažna mlaznica	■
Blaster mlaznica	■
Integrirana motalica za crevo	■
4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom	■
Aksijalna pumpa sa tri klipa	sa keramičkim klipovima
Ventil pritiska	■
Integrirani fini filter za vodu	■
Elektronika za zaštitu motora sa LED prikazom	■
Posmatračko okno za nivo ulja	■
Servo upravljanje	■
Ulaz za vodu od mesinga	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice

- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.



u dokazanom Kärcher kvalitetu

- 4-polni elektro motor sa hlađenjem na vodu.
- Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi.
- Ojačana plastična šasija sigurna od lomljenja.




Čuvanje creva

- Obostrano smešteno; za 20-metarsko kompresorsko crevo.
- Vodica za crevo skroz ispod uređaja; Visoka stabilnost.
- Da udobno i brzo opremanje i rasporemanje.

PRIBOR HD 17/14-4 SX PLUS

1.286-931.0

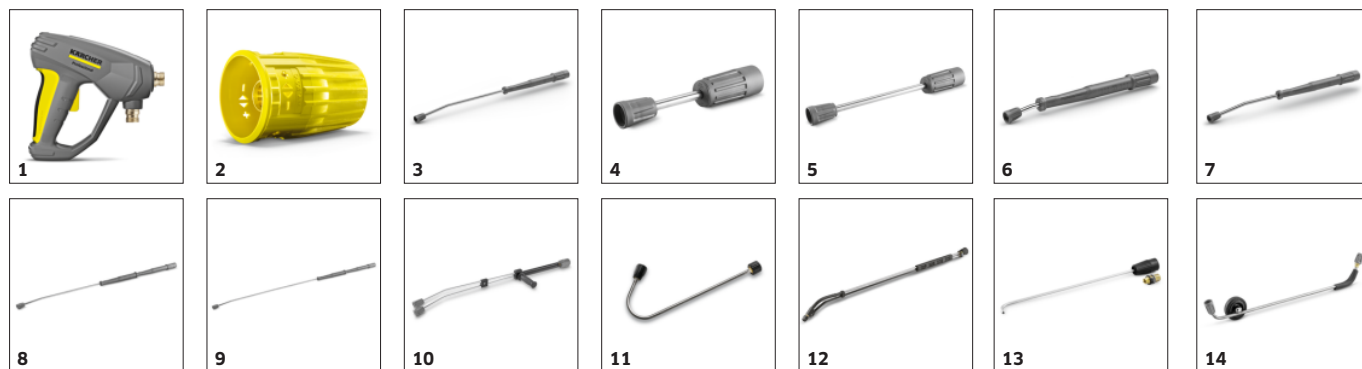

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	■
Servo-Control regulator				
Servo Control, 1100 l/h -	2	4.118-009.0	Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje	■
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	3	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	■
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	4	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	5	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	6	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	7	4.112-006.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	8	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	9	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Dupla mlazna cev				
Dupla cev, 960 mm	10	2.112-016.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□
Savijena mlazna cev				
Mlazna cev za toalet i oluk	11	4.112-029.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	□
Fleksibilna mlazna cev				
Fleksibilna cev, 1050 mm	12	4.112-035.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	□
Čistač oluka				
Mlazna cev za čistača oluka	13	2.112-015.0	Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	□
Mlazna cev za podvozje				
Mlazna cev za podvozje	14	4.112-032.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 17/14-4 SX PLUS 1.286-931.0



		Kataloški br.		
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidač nečistoće, veliko, 120	15	4.114-044.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
VIŠESTRUKA MLAZNICE				
Ugao Vario mlaznice 0-90°				
Ugaona Vario mlaznica, 080	16	4.113-006.0	Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.	<input type="checkbox"/>
MLAZNICA ZA RASPRŠIVANJE PARE / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLIČNI NOSAČ MLAZNICE				
Kuglični nosač mlaznice				
Držač za mlaznicu	17	4.764-012.0		<input type="checkbox"/>
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	18	6.110-042.0	Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	19	6.110-043.0	20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	20	6.110-044.0	Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	21	6.110-045.0	Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtanje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-059.0	Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-060.0	EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE CEVI				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	24	6.110-008.0	Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za čišćenje cevi				
Mlaznica za čišćenje cevi 120	25	5.763-089.0	Mlaznica za čišćenje cevi prečnika 24 mm. Sa 4 mlaznice usmerene unazad pod uglom od 30°.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cevi	26	5.763-019.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	<input type="checkbox"/>
	27	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	28	5.763-021.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 30 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 17/14-4 SX PLUS

1.286-931.0



		Kataloški br.		
ČIŠĆENJE CEVI				
Mlaznice za čišćenje cevi				
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	29	6.415-440.0	Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem i četiri rotirajuća mlaza za otčepljivanje odvoda i cevi na potpuno ekološki način.	<input type="checkbox"/>
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FR 30 Me				
Čistač površina FR 30 Me	30	2.111-013.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FR 50				
Čistač površina FR 50 Me	31	2.111-023.0	Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nerđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkici bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 ° C	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR				
Set mlaznica za FR, 1300 l/h - 1800 l/h	32	2.640-781.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj Kärcher električna mlaznica za čistače površina	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FRV 30 Me				
FRV 30 Me	33	2.111-012.0	Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	34	4.441-040.0	5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje	<input type="checkbox"/>
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	35	4.112-065.0	Posebno dizajniran za upotrebu sa agresivnim sredstvima za čišćenje: Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 3 sa podešivim uglom raspršivanja i Ecobrass materijalom za Kärcher visokopritisne čistače.	<input type="checkbox"/>
DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h	36	4.112-069.0	DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. Sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	37	2.112-000.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set				
Easy Foam Set sa RM-injektorom	38	2.112-010.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi kompletne mlaznice) moraju se naručiti odvojeno.	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 090 za Inno/Easy set HD 10/25	39	2.640-694.0	Optimalno prilagodavanje na različite snage uređaja za ekonomičnu primenu.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju, mlaznica za penu				
Nadogradni komplet mlaznica za penu	40	2.112-013.0	Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	<input type="checkbox"/>
ADITIV / INJEKTORI				
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0				
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	41	4.769-002.0	Visok pritisak za uređaje od 1100 l / h.	<input type="checkbox"/>
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	42	4.769-006.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 17/14-4 SX PLUS 1.286-931.0



		Kataloški br.		
DELOVI SPOJNICE				
Obrtna spojnica				
Obrtna spojnica	43	4.111-021.0	Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	<input type="checkbox"/>
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	44	4.111-022.0	Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-razdelnik	45	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	<input type="checkbox"/>
Kratak injektor	46	4.111-038.0	Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 4 TR22IG-AVS	47	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	<input type="checkbox"/>
Spojnica -2xM22x1,5	48	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	<input type="checkbox"/>
BUBNJEVI ZA CREVA				
Automatski, samonomotavajući bubnjevi za creva				
Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m	49	2.639-257.0	Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	<input type="checkbox"/>
Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m	50	6.392-074.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m	51	6.392-083.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	52	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m	53	6.392-105.0	Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo, nerđajućeg čelika, s okretnim nosačem, 20 m	54	6.392-076.0	Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
Okretni nosač	55	2.639-931.0	Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	<input type="checkbox"/>
Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika	56	2.641-867.0	Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor


PRIBOR HD 17/14-4 SX PLUS 1.286-931.0



		Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Četka, tvrda	57	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Četka, srednja	58	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Četka, meka	59	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
TL adapter za nizak pritisak	60	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 F	61	4.762-609.0	Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 H	62	4.762-610.0	Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 H	63	4.762-611.0	Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 C	64	4.762-612.0	Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 14 C	65	4.762-613.0	Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	<input type="checkbox"/>
TL adapter za visoki pritisak	66	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	<input type="checkbox"/>
MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE				
Mlaznica od bor-karbida				
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	67	6.415-083.0	Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Nadogradni komplet usisivač blata	68	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za priljavu vodu.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR HD				
Mlazni pištolj	69	2.869-067.0	Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	70	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 17/14-4 SX PLUS 1.286-931.0

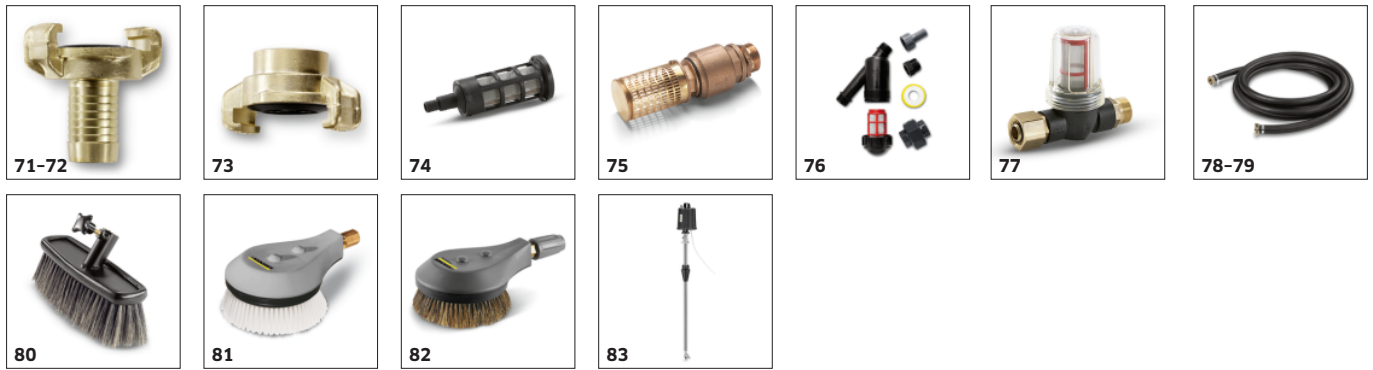

		Kataloški br.		
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojnica				
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	71	6.388-455.0	Sa mlaznicom creva	<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	72	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 1"	73	6.388-458.0	sa unutrašnjim navojem	<input type="checkbox"/>
Usisni filter				
Vodeni usisni filter	74	6.414-956.0	Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4" i 1", bez nepovratnog ventila	<input type="checkbox"/>
Usisni filter sa povratnim ventilom	75	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.	<input type="checkbox"/>
Fini vodeni filter				
Vodeni fini filter sa adapterom	76	4.730-102.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4", sa adapterom 1".	<input type="checkbox"/>
Vodeni fini filter, 100 µm, R 1"	77	2.638-270.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 1".	<input type="checkbox"/>
Crevo za dotok vode				
Crevo za dovod vode	78	4.440-207.0	NV 19 R1" / R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja	<input type="checkbox"/>
	79	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", do 85 °C	<input type="checkbox"/>
ČETKE ZA PRANJE				
Četka za pranje koja se natiče				
Priključna četka za pranje	80	4.113-001.0	Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko objumice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje uređaja > 800 l/h	81	4.113-002.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv).	<input type="checkbox"/>
	82	4.113-005.0		<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Rotary cleaner head M63E	83	6.751-061.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor