

HD 25/15-4 CAGE PLUS

Idealan za intenzivno čišćenje vodom: visokopritisni čistač HD 25/15-4 Cage Plus s radnim pritiskom od 150 bara, snagom ispiranja od 2500 l/h i okvirom od nerđajućeg čelika.



Made in Germany



Kataloški br.

1.353-907.0

- Okvir od plemenitog čelika
- Automatski lagan zalet, zaštita od propuštanja, zaštita od rada na suvo, zaštita od dvofaznog rada
- Točkovi zaštićeni od oštećenja, za maksimalnu mobilnost

Tehnički podaci

		4054278157917
Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	500 - 2500
Ulazna temperatura	°C	60
Radni pritisak	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Maks. pritisak	bar / MPa	190 / 19
Priključna snaga	kW	13
Napojni kabl	m	5
Težina (sa priborom)	kg	120
Težina sa ambalažom	kg	129
Dimenzije (D x Š x V)	mm	957 x 686 x 1080

Oprema

Pištolj za raspršivanje		EASY!Force Advanced
Dužina visokopritisnog creva	m	15
Tip visokopritisnog creva		Premium kvalitet
Stainless steel lance	mm	1050
Snažna mlaznica		■
Blaster mlaznica		■
Deterdžent funkcija		Usisavanje
Ventil pritiska		■
Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode		■
Visokopritisna cev za raspršivanje		■
Servo upravljanje		■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Cage okviri

- Robusni, obrtni cevni okviri.
- Sa integrisanim vešanjem za dizalicu i pregradom za pribor.
- Zaštita uređaja od oštećenja.



Elektronsko nadgledanje za veću sigurnost režima rada

- Osigurač za curenje i lagani start.
- Zaštita od pre-/podnapona.
- Zaštita od rada s 2 faze.




Konstruisan za najrigoroznije primene

- Velika mobilnost zahvaljujući sklopivoj ručki za guranje i neprobojnim točkovima.
- Veliki vodeni filter štiti pumpu od oštećenja.

PRIBOR HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

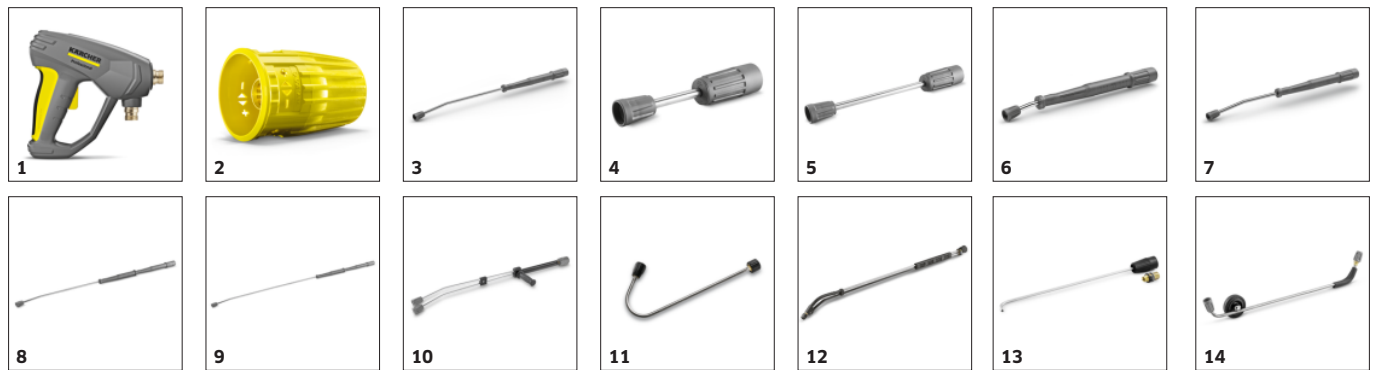

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	■
Servo-Control regulator				
Servo Control, 1100 l/h -	2	4.118-009.0	Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje	■
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	3	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	■
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	4	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	5	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	6	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	7	4.112-006.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	8	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	9	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Dupla mlazna cev				
Dupla cev, 960 mm	10	2.112-016.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□
Savijena mlazna cev				
Mlazna cev za toalet i oluk	11	4.112-029.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	□
Fleksibilna mlazna cev				
Fleksibilna cev, 1050 mm	12	4.112-035.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	□
Čistač oluka				
Mlazna cev za čistača oluka	13	2.112-015.0	Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	□
Mlazna cev za podvozje				
Mlazna cev za podvozje	14	4.112-032.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


PRIBOR HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0



		Kataloški br.		
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidača nečistoće, veliko, 170	15	4.114-046.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	■
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 155	16	2.113-030.0	Ravna mlaznica za visoku površinsku učinkovitost i tvrdokornu prljavštinu.	■
MLAZNICA ZA RASPRŠIVANJE PARE / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLIČNI NOSAČ MLAZNICE				
Kuglični nosač mlaznice				
Držač za mlaznicu	17	4.764-012.0		□
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-059.0	Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.	□
Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	19	6.110-060.0	EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.	□
Longlife 400 sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	20	6.110-024.0	Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.	□
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	21	6.110-069.0	Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priključci: M 22 × 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj	□
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	22	4.112-065.0	Posebno dizajniran za upotrebu sa agresivnim sredstvima za čišćenje: Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 3 sa podešivim uglom raspršivanja i Ecobrass materijalom za Kärcher visokopritisne čistače.	□
DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h	23	4.112-069.0	DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. Sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.	□
Rezervoar 1l za mlaznicu za penu	24	6.414-954.0	Dodatni 1-litarski RM kontejner za brzu zamenu deterdženta (Boca za prskanje pene 6.394-668)	□
Set za nadogradnju, mlaznica za penu				
Nadogradni komplet mlaznica za penu	25	2.112-013.0	Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	□
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Montažni kompleti RM doziranja za HD 25 / 15-4 i HD 20 / 15-4 Cage Plus	26	4.637-031.0	Komplet za montažu za doziranje deterdženta u visokim i niskim pritisacima 0-5%. Sastoji se od RM injektora + umetka za mlaznicu + mlaznica niskog pritiska + nosač kugličnih mlaznica (za udobno prebacivanje između visokog i niskog pritiska).	□
DELOVI SPOJNICE				
Obrtna spojnica				
Obrtna spojnica	27	4.111-021.0	Pouzdana sprečava uvrtnanje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	□
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	28	4.111-022.0	Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 × M 22 × 1,5 / 1 × M 18 × 1,5.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

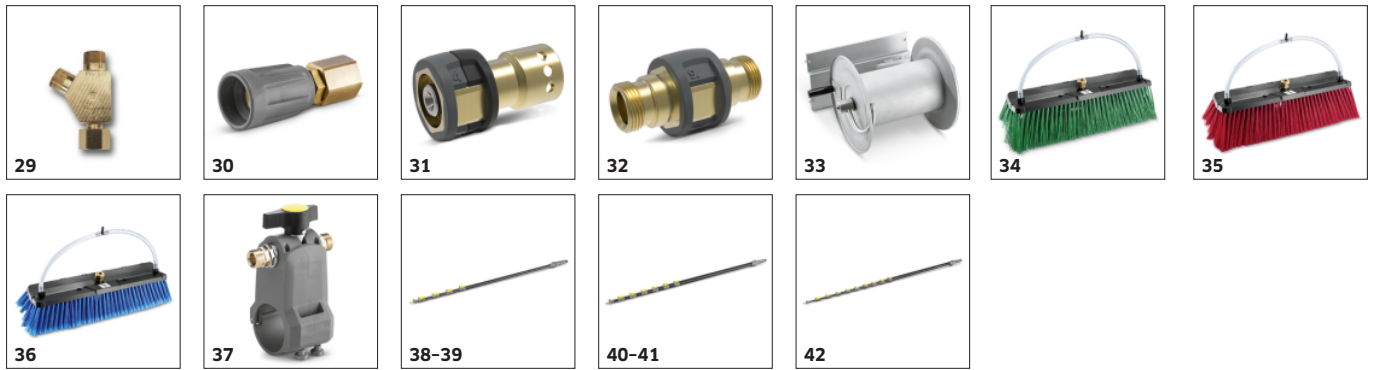

		Kataloški br.		
DELOVI SPOJNICE				
Element za povezivanje				
Y-razdelnik	29	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	<input type="checkbox"/>
Kratak injektor	30	4.111-038.0	Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 4 TR22IG-AVS	31	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	<input type="checkbox"/>
Spojnica -2xM22x1,5	32	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	<input type="checkbox"/>
BUBNJEVI ZA CREVA				
Set za nadogradnju, bubanj za crevo, manuelni				
Pribor za automatsku motalicu za crevo HD Cage super klasa, 40 m	33	2.110-001.0	ABS bubanj za crevo za montažu na uređaj. Za bezbedno i štedljivo skladištenje creva visokog pritiska (sa priključnim crevom na HD izlaz uređaja).	<input type="checkbox"/>
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Četka, tvrda	34	6.960-133.0	Četka sa tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Četka, srednja	35	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Četka, meka	36	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
TL adapter za nizak pritisak	37	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 F	38	4.762-609.0	Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakana. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 H	39	4.762-610.0	Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 H	40	4.762-611.0	Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 C	41	4.762-612.0	Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 14 C	42	4.762-613.0	Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0



		Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Teleskopstangen				
TL adapter za visoki pritisak	43	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Nadogradni komplet usisivač blata	44	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR HD				
Mlazni pištolj	45	2.869-067.0	Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	46	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Set za nadogradnju, vodeni filter				
Set za nadogradnju, vodeni filter za HD 25/15-4 Cage Plus	47	2.851-065.0	Montaža na ulazu uređaja, 250 µm	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju, točkovi osigurani od kvara				
Set za nadogradnju, točkovi osigurani od kvara	48	2.851-067.0	Penasti točkovi kombinuju udobnost vožnje pneumatikih točkova i sigurnost bušenja čvrstih gumenih točkova.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojnica				
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	49	6.388-465.0	Sa mlaznicom creva	<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 1"	50	6.388-458.0	sa unutrašnjim navojem	<input type="checkbox"/>
ČETKE ZA PRANJE				
Četka za pranje koja se natiče				
Priključna četka za pranje	51	4.113-001.0	Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko obujmice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje uređaja > 800 l/h	52	4.113-002.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv).	<input type="checkbox"/>
	53	4.113-005.0		<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Rotary cleaner head M63E	54	6.751-061.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor