

HD 13/35-4 CAGE

Do 350 bar rastvara čak tvrdokorne nečistoće. Robustan Cage dizajn nudi zaštitu svuda okolo i dozvoljava siguran transport pomoću krana. Pomoću principa kolica za džakove za lak transport.



Made in Germany



AUTO SHUTDOWN



4-6 h



FLAT FREE TIRES

Kataloški br.

1.367-154.0

- Robusni industrijski pištolj
- Zaštita od nedostatka vode (opcija)

Tehnički podaci

		4039784730984
Radni pritisak	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - max. 35
Protok	l/h	500 - 1300
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Gorivo		Električno
Snaga motora	kW	15
Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tip pumpe		Radilica pumpe Kärcher za visoke performanse
Težina bez pribora	kg	160
Težina (sa priborom)	kg	195
Dimenzije (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema


Visokopritisno crevo	m	10 / Za teške uslove
Pištoli za raspršivanje		Industrijski pištolj
Stainless steel lance	mm	700
Flat jet nozzle		■
Sigurnosni ventil		■
Brojač radnih sati		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Pumpa kolenastog vratila maksimalno visoke snage

- Pouzdano i dugotrajno: Kärcher pumpa kolenastog vratila maksimalno visoke snage obezbeđuje optimalan pritisak.

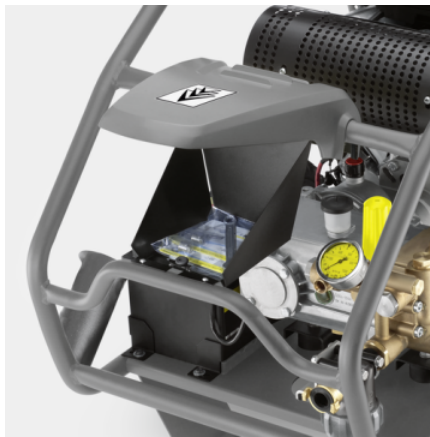

Bezbedno smeštanje

- Pribor i alat se uvek odlažu i zaštićenu pregradu. Tako je uvek sve sređeno.

PRIBOR HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Kompresorska creva				
Crevo visokog pritiska, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 bara, M 22 × 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bara, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 × 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 620 bara.	<input type="checkbox"/>
Pištolji i mlazne cevi				
Kärcher industrijski pištolj	7	4.775-824.0	650 bar - industrijski pištolj sa optimizovanim protokom. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali otporni na hranu i morsku vodu. Priključak za HD creva M 22 × 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlazna cev				
Mlazna cev	8	4.760-679.0	Sa držačem mlaznice.	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	10	4.760-677.0		<input type="checkbox"/>
Produžetak mlazne cevi	11	4.760-699.0	Produžetak za mlaznu cev 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Setovi za nadogradnju				
ABS zaštita nedostatka vode	12	2.641-922.0	za elektromotore	<input type="checkbox"/>
ABS točkovi.	13	2.851-028.0	ABS točkovi.	<input type="checkbox"/>
Spojnica za crevo i konektor				
Spojnica	14	4.403-004.0	Za spajanje i proširenje HD creva. Dve spojnice M 22 × 1,5. Materijal: nerđajući čelik.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


PRIBOR HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Kataloški br.		
CAGE UREDAJI NA HLADNU VODU				
Spojica za crevo i konektor				
Nerdajući čelik - mast za vijčane spojeve	15	6.280-180.0	Sprečava zaglavljivanje navojnih spojeva.	<input type="checkbox"/>
Čišćenje cevi				
Nožni ventil za čišćenje cevi	16	6.470-223.0	Nožni ventil omogućava udobno i sigurno korišćenje dodatne opreme za efikasno čišćenje cevi.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle standard 050 50MPa	17	4.765-012.0	Standardna mlaznica za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 x unazad.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 050 50MPa	18	4.765-016.0	Mlaznica za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Mlaznica Quattro. Konfiguracija mlaznice: 3 x unazad i 1 x unapred.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cevi, rotor	19	5.763-092.0	Za creva za čišćenje cevi sa navojnim priključkom G1 / 4 " : Mlaznica za čišćenje Rotor. Konfiguracija mlaznice: usmereno 3 puta unazad.	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi	20	6.392-401.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. 10 m. Navojni priključak za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	21	6.392-402.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. Sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 "i dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-403.0	Za temeljno čišćenje cevi: fleksibilno, kompresorsko crevo dužine 30 m sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
Sredstva za čišćenje površina				
FRI 50 Me 50 MPa	23	2.643-577.0	Sredstvo za čišćenje površina za efikasno čišćenje površine do 500 bar i čišćenje toplom vodom do 100 ° C. 4 komforna točka. Pribor za mlaznice specifičan za uređaj se mora naručiti posebno.	<input type="checkbox"/>
Paket mlaznica 025 FR 50 Me	24	6.415-045.0	Pribor za mlaznice specifičan za uređaj za čišćenje površina FRI 50 Me. Veličina mlaznice: 025.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač abraziva				
Adapter neophodan za raspršivač abraziva i TD 3000	25	5.401-325.0	M 20 x 1 IG do 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Abrazivni mlaz	26	9.872-435.0	Abrazivna mlazna glava sa veličinom mlaznice 3 x 0,7 mm za mokro peskarenje. Uključuje samo mlaznu glavu. Bez creva i koplja.	<input type="checkbox"/>
Zamenska mlaznica za abrazivni mlaz	27	6.025-346.0	Zamenska mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje od borovog karbida. Plava boja.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	28	9.886-551.0	Za mokro peskarenje: 3-delni komplet mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu. Veličina mlaznice 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


PRIBOR HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0

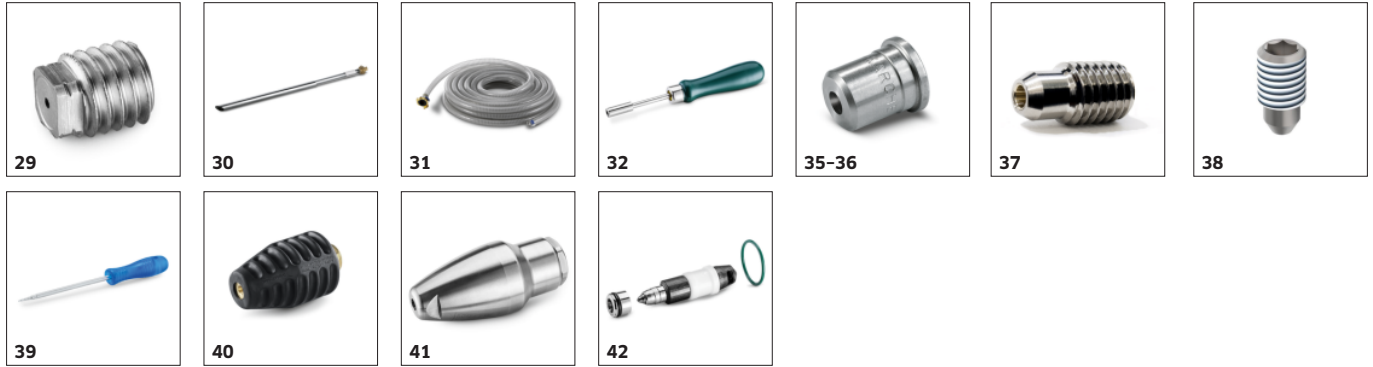

		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Raspršivač abraziva				
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	29	6.025-255.0	Mlaznica (veličine mlaznice 0,8 mm) za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje.	<input type="checkbox"/>
Usisno koplje	30	6.025-258.0	za usisavanje sredstva za peskarenje	<input type="checkbox"/>
Crevo od abrazivnog materijala	31	6.025-308.0	Crevo od abrazivnog materijala.	<input type="checkbox"/>
Ugradni alat za komplet mlaznica	32	6.025-257.0	Za mlaznice F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivni materijal	33	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	34	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
MLAZNICE				
Jake mlaznice				
Mlaznica s ravnim mlazom, 15049	35	5.765-166.0	15°, 350 bara, 1.300 l/h (Elektro)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlaznica s tačkastim mlazom, 0049	36	5.765-162.0	350 bara, 1.300 l/h (Elektro)	<input type="checkbox"/>
Navrtne mlaznice F21				
Slepa mlaznica F21	37	6.025-237.0	Vijčana mlaznica F21 za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,9 mm	38	9.886-216.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,90 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa jednim mlazom				
Alat za zamenu sedišta rotora	39	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica, 049, 1.35 mm	40	4.767-173.0	350 bara, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, mesing	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica F7, 050, 1.35 mm	41	6.415-085.0	350 bara, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, nerđajući čelik.	<input type="checkbox"/>
Repair set Power Rotary Jet F9 050, 050, 1.35 mm	42	6.812-003.0	Pogodan za pritisak do 350 bara i protok vode od 1300 litara/sat: set za popravku koji se sastoji od rotora, fittinga i O-prstenova za Power Rotary Jet.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

PRIBOR HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Kataloški br.		
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa jednim mlazom				
Garnitura za popravku rotirajuće mlaznice F7	43	6.025-436.0	Komplet za popravku za Power Rotary Jet u verziji za radni pritisak od 350 bara i učinak plavljenja od 1300 l / h sa brojem narudžbe 6.415-914.0. Uključuje rotor, sedište i O-prsten (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Roto mlaznica sa više mlazeva				
Telo mlaznice	44	9.917-677.0	Rotaciona spojnica sa neprekidnom kontrolom brzine. Uključuje zaštitnu cev.	<input type="checkbox"/>
Glava nosača mlaznice TD09	45	9.899-828.0	Nosač mlaznice za mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 35 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor