

## HD 9/50-4 CAGE

Do 500 bar rastvara čak tvrdokorne nečistoće. Robustan Cage dizajn nudi zaštitu svuda okolo i dozvoljava siguran transport pomoću krana. Pomoću principa kolica za džakove za lak transport.



Made in Germany



AUTO SHUTDOWN



4-6 h



FLAT FREE TIRES

Kataloški br.

1.367-156.0

- Robusni industrijski pištolj
- Zaštita od nedostatka vode (opcija)

### Tehnički podaci


		4039784731011
Radni pritisak	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Protok	l/h	500 - 900
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Gorivo		Električno
Snaga motora	kW	15
Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tip pumpe		Radilica pumpe Kärcher za visoke performanse
Težina bez pribora	kg	150
Težina (sa priborom)	kg	195
Dimenzije (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

### Oprema

Visokopritisno crevo	m	10 / Za teške uslove
Pišt看lj za raspršivanje		Industrijski pišt看lj
Stainless steel lance	mm	700
Flat jet nozzle		■
Sigurnosni ventil		■
Brojač radnih sati		■

■ Sadržano u obimu isporuke

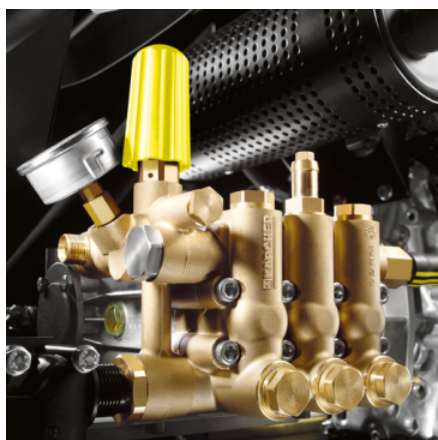

## Pumpa kolenastog vratila maksimalno visoke snage


- Pouzdano i dugotrajno: Kärcher pumpa kolenastog vratila maksimalno visoke snage obezbeđuje optimalan pritisak.



## Bezbedno smeštanje

- Pribor i alat se uvek odlažu i zaštićenu pregradu. Tako je uvek sve sredeno.

## PRIBOR HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Kataloški br.		
<b>CAGE UREDAJI NA HLADNU VODU</b>				
<b>Kompresorska creva</b>				
Crevo visokog pritiska, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	1	6.391-848.0	650 bara, M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-020.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 x 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 640 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-846.0	650 bara, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-847.0	650 bara, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-019.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 x 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 620 bara.	<input type="checkbox"/>
<b>Pištolji i mlazne cevi</b>				
Kärcher industrijski pištolj	8	4.775-824.0	650 bar - industrijski pištolj sa optimizovanim protokom. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali otporni na hranu i morsku vodu. Priključak za HD creva M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Mlazna cev</b>				
Mlazna cev	9	4.760-679.0	Sa držačem mlaznice.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	11	4.760-677.0		<input type="checkbox"/>
Produžetak mlazne cevi	12	4.760-699.0	Produžetak za mlaznu cev 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
<b>Setovi za nadogradnju</b>				
ABS zaštita nedostatka vode	13	2.641-922.0	za elektromotore	<input type="checkbox"/>
ABS točkovi.	14	2.851-028.0	ABS točkovi.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



15



16



17



18



19



21-23



24




25



26



27



28

Kataloški br.

### CAGE UREDAJI NA HLADNU VODU

#### Spojnica za crevo i konektor

Spojnica	15	4.403-004.0	Za spajanje i proširenje HD creva. Dve spojnice M 22 x 1,5. Materijal: nerđajući čelik.	<input type="checkbox"/>
Nerđajući čelik - mast za vijčane spojeve	16	6.280-180.0	Sprečava zaglavljenje navojnih spojeva.	<input type="checkbox"/>

#### Čišćenje cevi

Nožni ventil za čišćenje cevi	17	6.470-223.0	Nožni ventil omogućava udobno i sigurno korišćenje dodatne opreme za efikasno čišćenje cevi.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	18	4.765-013.0	Standardna mlaznica za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 x unazad.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	19	4.765-019.0	Mlaznica Quattro (500/15) za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 x unazad i 1 x unapred.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cevi, rotor	20	5.763-095.0	Mlaznica za čišćenje cevi Rotor za creva za čišćenje cevi sa navojnim priključkom G1 / 4 ". Konfiguracija mlaznice: usmereno 3 puta unazad.	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi	21	6.392-401.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. 10 m. Navojni priključak za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-402.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. Sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 "i dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-403.0	Za temeljno čišćenje cevi: fleksibilno, kompresorsko crevo dužine 30 m sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>

#### Sredstva za čišćenje površina

FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0	Sredstvo za čišćenje površina za efikasno čišćenje površine do 500 bar i čišćenje toplom vodom do 100 ° C. 4 komforna točka. Pribor za mlaznice specifičan za uređaj se mora naručiti posebno.	<input type="checkbox"/>
Paket mlaznica 015 FR 50 Me	25	6.415-044.0	Pribor za mlaznice specifičan za uređaj za čišćenje površina FRI 50 Me. Veličina mlaznice: 015.	<input type="checkbox"/>

#### Raspršivač abraziva

Adapter neophodan za raspršivač abraziva i TD 3000	26	5.401-325.0	M 20 x 1 IG do 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač abraziva	27	9.872-250.0	Glava za abrazivno raspršivanje za peskarenje mokrim peskom. Veličina mlaznice: 3 x 0,6. Sadrži samo glavu za raspršivanje. Ne sadrži crevo i cev.	<input type="checkbox"/>
Zamenska mlaznica za abrazivni mlaz	28	6.025-346.0	Zamenska mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje od borovog karbida. Plava boja.	<input type="checkbox"/>


■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Kataloški br.		
<b>CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU</b>				
<b>Raspršivač abraziva</b>				
Set mlaznica F98, 0,60 mm	29	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	30	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Usisno koplje	31	6.025-258.0	za usisavanje sredstva za peskarenje	<input type="checkbox"/>
Crevo od abrazivnog materijala	32	6.025-308.0	Crevo od abrazivnog materijala.	<input type="checkbox"/>
Ugradni alat za komplet mlaznica	33	6.025-257.0	Za mlaznice F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivni materijal	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Jake mlaznice</b>				
Mlaznica s ravnim mlazom, 15030	36	5.765-164.0	15°, 500 bara, 900 l/h (Elektro)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlaznica s tačkastim mlazom, 0030	37	5.765-159.0	500 bara, 900 l/h (Elektro)	<input type="checkbox"/>
<b>Navrtne mlaznice F21</b>				
Slepa mlaznica F21	38	6.025-237.0	Vijčana mlaznica F21 za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,7 mm	39	6.025-222.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,70 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTO MLAZNICA</b>				
<b>Roto mlaznica sa jednim mlazom</b>				
Alat za zamenu sedišta rotora	40	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Garnitura za popravku rotirajuće mlaznice F8	41	6.025-437.0	Komplet za popravak za Power Rotary Jet sa brojem narudžbe 6.415-915.0. Pogodan za pritisak od 500 bara i količinu vode od 900 l / h. Uključuje rotor, sedište i O-prsten (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Roto mlaznica sa više mlazeva</b>				
Telo mlaznice	42	9.917-677.0	Rotaciona spojnica sa neprekidnom kontrolom brzine. Uključuje zaštitnu cev.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke     dodatni pribor

**PRIBOR HD 9/50-4 CAGE**  
**1.367-156.0**

		Kataloški br.		
<b>ROTO MLAZNICA</b>				
<b>Roto mlaznica sa vise mlazeva</b>				
Glava nosača mlaznice TD09	43	9.899-828.0	Nosač mlaznice za mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 35 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor