

HD 13/35 GE CAGE

Do 350 bar rastvara čak tvrdokorne nečistoće. Robustan Cage dizajn nudi zaštitu svuda okolo i dozvoljava siguran transport pomoću kрана. Pomoću principa kolica za džakove za lak transport.



Made in Germany



Kataloški br.

1.367-505.0

- Robusni industrijski pištolj
- Zaštita od nedostatka vode (opcija)
- Regulisanje broja obrtaja

Tehnički podaci

		4039784731004
Radni pritisak	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - 35
Protok	l/h	500 - 1300
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Gorivo		Benzin
Proizvođač motora		Honda
Tip motora		GX 690
Snaga motora	kW	16
Tip pumpe		Radilica pumpe Kärcher za visoke performanse
Težina bez pribora	kg	122
Težina (sa priborom)	kg	150
Dimenzije (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Elektrostart		■
Visokopritisno crevo	m	10 / Za teške uslove
Pištrolj za raspršivanje		Industrijski pištrolj
Stainless steel lance	mm	700
Flat jet nozzle		■
Sigurnosni ventil		■
Brojač radnih sati		■

■ Sadržano u obimu isporuke






Regulisanje broja obrtaja

- Broj obrtaja se u Stand-by režimu automatski regulisan. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.

Mobilnost

Nezavisnost

PRIBOR HD 13/35 GE CAGE 1.367-505.0



		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Kompresorska creva				
Crevo visokog pritiska, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 bara, M 22 × 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bara, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 × 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 620 bara.	<input type="checkbox"/>
Pištolji i mlazne cevi				
Kärcher industrijski pištolj	7	4.775-824.0	650 bar - industrijski pištolj sa optimizovanim protokom. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali otporni na hranu i morsku vodu. Priključak za HD creva M 22 × 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlazna cev				
Mlazna cev	8	4.760-679.0	Sa držačem mlaznice.	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	10	4.760-677.0		<input type="checkbox"/>
Produžetak mlazne cevi	11	4.760-699.0	Produžetak za mlaznu cev 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Setovi za nadogradnju				
ABS zaštita nedostatka vode	12	2.641-923.0	za benzinske motore	<input type="checkbox"/>
ABS točkovi.	13	2.851-028.0	ABS točkovi.	<input type="checkbox"/>
Spojnica za crevo i konektor				
Spojnica	14	4.403-004.0	Za spajanje i proširenje HD creva. Dve spojnice M 22 × 1,5. Materijal: nerđajući čelik.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 13/35 GE CAGE


1.367-505.0



		Kataloški br.		
CAGE UREDAJI NA HLADNU VODU				
Spojnic za crevo i konektor				
Nerdajući čelik - mast za vijčane spojeve	15	6.280-180.0	Sprečava zaglavljivanje navojnih spojeva.	<input type="checkbox"/>
Čišćenje cevi				
Nožni ventil za čišćenje cevi	16	6.470-223.0	Nožni ventil omogućava udobno i sigurno korišćenje dodatne opreme za efikasno čišćenje cevi.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle standard 050 50MPa	17	4.765-012.0	Standardna mlaznica za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 × unazad.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 050 50MPa	18	4.765-016.0	Mlaznica za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Mlaznica Quattro. Konfiguracija mlaznice: 3 × unazad i 1 × unapred.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cevi, rotor	19	5.763-092.0	Za creva za čišćenje cevi sa navojnim priključkom G1 / 4 " : Mlaznica za čišćenje Rotor. Konfiguracija mlaznice: usmereno 3 puta unazad.	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi	20	6.392-401.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. 10 m. Navojni priključak za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	21	6.392-402.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. Sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 "i dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-403.0	Za temeljno čišćenje cevi: fleksibilno, kompresorsko crevo dužine 30 m sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
Sredstva za čišćenje površina				
FRI 50 Me 50 MPa	23	2.643-577.0	Sredstvo za čišćenje površina za efikasno čišćenje površine do 500 bar i čišćenje toplom vodom do 100 ° C. 4 komforna točka. Pribor za mlaznice specifičan za uređaj se mora naručiti posebno.	<input type="checkbox"/>
Paket mlaznica 025 FR 50 Me	24	6.415-045.0	Pribor za mlaznice specifičan za uređaj za čišćenje površina FRI 50 Me. Veličina mlaznice: 025.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač abraziva				
Adapter neophodan za raspršivač abraziva i TD 3000	25	5.401-325.0	M 20 × 1 IG do 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Abrazivni mlaz	26	9.872-435.0	Abrazivna mlazna glava sa veličinom mlaznice 3 × 0,7 mm za mokro peskarenje. Uključuje samo mlaznu glavu. Bez creva i koplja.	<input type="checkbox"/>
Zamenska mlaznica za abrazivni mlaz	27	6.025-346.0	Zamenska mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje od borovog karbida. Plava boja.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	28	9.886-551.0	Za mokro peskarenje: 3-delni komplet mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu. Veličina mlaznice 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 13/35 GE CAGE 1.367-505.0

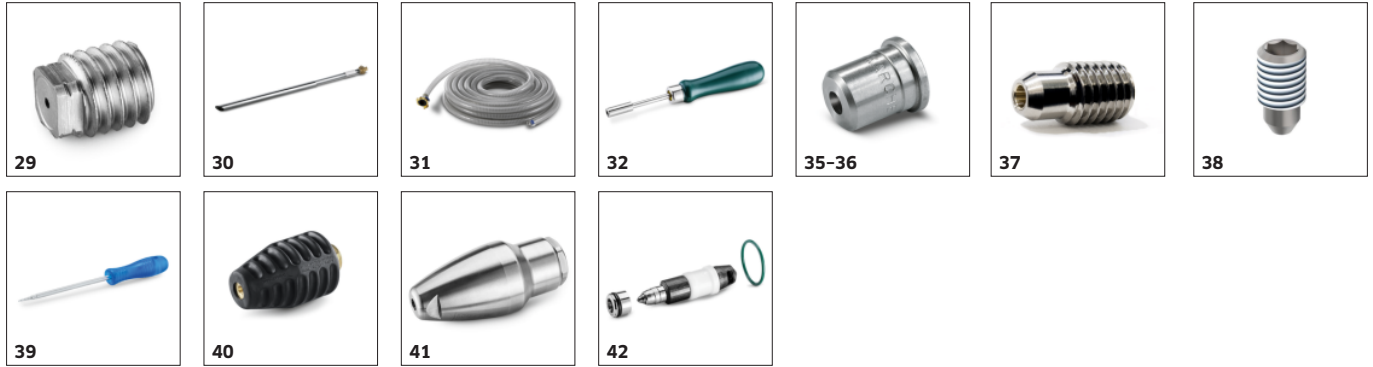

		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Raspršivač abraziva				
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	29	6.025-255.0	Mlaznica (veličine mlaznice 0,8 mm) za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje.	<input type="checkbox"/>
Usisno koplje	30	6.025-258.0	za usisavanje sredstva za peskarenje	<input type="checkbox"/>
Crevo od abrazivnog materijala	31	6.025-308.0	Crevo od abrazivnog materijala.	<input type="checkbox"/>
Ugradni alat za komplet mlaznica	32	6.025-257.0	Za mlaznice F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivni materijal	33	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	34	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
MLAZNICE				
Jake mlaznice				
Mlaznica s ravnim mlazom, 15046	35	5.765-165.0	15°, 350 bara, 1.300 l/h (Benzin, 60 Hz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlaznica s tačkastim mlazom, 0046	36	5.765-161.0	350 bara, 1.300 l/h (Benzin, 60 Hz)	<input type="checkbox"/>
Navrtne mlaznice F21				
Slepa mlaznica F21	37	6.025-237.0	Vijčana mlaznica F21 za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,9 mm	38	9.886-216.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,90 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa jednim mlazom				
Alat za zamenu sedišta rotora	39	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica, 049, 1.35 mm	40	4.767-173.0	350 bara, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, mesing	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica F7, 050, 1.35 mm	41	6.415-085.0	350 bara, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, nerđajući čelik.	<input type="checkbox"/>
Repair set Power Rotary Jet F9 050, 050, 1.35 mm	42	6.812-003.0	Pogodan za pritisak do 350 bara i protok vode od 1300 litara/sat: set za popravku koji se sastoji od rotora, fittinga i O-prstenova za Power Rotary Jet.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

PRIBOR HD 13/35 GE CAGE 1.367-505.0



		Kataloški br.		
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa jednim mlazom				
Garnitura za popravku rotirajuće mlaznice F7	43	6.025-436.0	Komplet za popravku za Power Rotary Jet u verziji za radni pritisak od 350 bara i učinak plavljenja od 1300 l / h sa brojem narudžbe 6.415-914.0. Uključuje rotor, sedište i O-prsten (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
Roto mlaznica sa više mlazeva				
Telo mlaznice	44	9.917-677.0	Rotaciona spojnica sa neprekidnom kontrolom brzine. Uključuje zaštitnu cev.	<input type="checkbox"/>
Glava nosača mlaznice TD09	45	9.899-828.0	Nosač mlaznice za mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 35 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor