



HD 5/11 P

HD 5/11 P je kompaktan, lagan i mobilan. Detalji opreme: ručka za nošenje, cilindarska glava od mesinga, automatsko pritisno rasterećenje. Prikladan za rad u vodoravnom i uspravnom položaju.



1 Štede snagu i vreme: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.

- Konačno rad bez umaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.

2 Prvorazredna mobilnost

- Integrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućava lak utovar i udoban transport.
- Kompaktan i lak uređaj

3 Fleksibilnost

- Stojeći ili ležeći režim rada moguć.
- Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje.

4 Kvalitet

- Automatsko popuštanje pritiska štiti komponente i produžava vek trajanja.
- Visoko kvalitetna mesingana glava cilindra.



HD 5/11 P

- Automatsko rasterećenje pritiska
- Za stojeći i ležeći rad
- Štede snagu i vreme: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.

Tehnički podaci

Kataloški br.		1.520-960.0
		4054278144863
Strujni tip	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Protok	l/h	490
Ulazna temperatura	°C	60
Radni pritisak	bar / MPa	110 / 11
Maks. pritisak	bar / MPa	160 / 16
broj istovremenih korisnika		1
Mobilnost		ručno
Priključna snaga	kW	2,2
Težina bez pribora	kg	20,6
Dimenzije (D x Š x V)	mm	351 x 312 x 904

Oprema

Pištolj za raspršivanje		EASY!Force
Visokopritisno crevo	m	10 / DN 6, 250 bara
Cev za raspršivanje	mm	840
ANTI!Twist		-
Ventil pritiska		■
Servo upravljanje		-
■ Sadržano u obimu isporuke		

HD 5/11 P
1.520-960.0



		Kataloški br.	Protok				Cena	
Ručni pištolj za prskanje								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.

☒ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Maks. Radni pritisak	Dužina				Cena	
Obrtne mlazne cevi									
Mlazna cev	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	■
	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	□
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	□
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	□
	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	□
	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Dupla mlazna cev									
Dupla cev	8	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□
Savijena mlazna cev									
Mlazna cev za toalet i oluk	9	4.112-029.0						Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	□
Fleksibilna mlazna cev									
Fleksibilna cev	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	□
Čistač oluka									
Mlazna cev za čistača oluka	11	2.112-015.0		960 mm				Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	□
Mlazna cev za podvozje									
Mlazna cev za podvozje	12	4.112-032.0		700 mm				Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



1-4

		Kataloški br.	Mlazna veličina				Cena	
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°								
Snažna mlaznica	1	2.113-043.0	36					Ravna mlaznica za tvrdokornu prljavštinu. ■
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°								
Snažna mlaznica	2	2.113-001.0	40					Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu. □
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°								
Snažna mlaznica	3	2.113-005.0	36					Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine. □
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°								
Snažna mlaznica	4	2.113-003.0	40					Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER




		Kataloški br.	Nominalna širina	Maks. Radni pritisak	Dužina		Cena		
Standardni sa obostranom navojnicom									
Crevo visokog pritiska	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			Visokopritisno crevo dužine 10 m sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja. ID 6, pogodno za do 250 bara.	■
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			Visokopritisno crevo sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja ID 6, dužine 10 m. Pogodno za pritisak do 250 bara sa ANTI!Twist sistemom.	□
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			Crevo visokog pritiska (DN 6) opremljen sa ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnim sa obe strane. Za pritiske do 300 bara. 10m dugo.	□
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	□
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.	□
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	□
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.	□
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).	□
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	□
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.	□
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtnanje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.	□
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.	□
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.	□
Longlife 400 sa obostranom navojnicom									
Longlife crevo visokog pritiska	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brзом EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.	□
	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1.5 m. Priključci: M 22 × 1.5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj	□
	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.	□
	17	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Sa obrtnim zglobov, 2 x M 22 x 1,5	□
	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m				□
	19	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Sa obrtnim zglobov, 2 x M22 x 1,5	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Nominalna širina	Maks. Radni pritisak	Dužina		Cena	
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom								
Crevo visokog pritiska za hranu	20	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			Visokopritisno crevo dužine 15 m (ID 6), odobreno za prostor u kome se rukuje hranom, sa AVS priključkom za metalicu, EASY!Lock spojnicom i sivom oblogom koja ne ostavlja tragove.
	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojkama na oba kraja.
	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojkama.
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom								
Longlife crevo visokog pritiska za hranu	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.
	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.
Specijalna creva								
Crevo visokog pritiska zakrivljeno	25	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Maks. Radni pritisak	Mlazna veličina			Cena	
Rotirajuća mlaznica, mala								
Skidač nečistoće	1	4.114-020.0	180 bar	40			Sa rotirajućim tačkastim mlazom za više uklanjanja: nova Performace rotirajuća mlaznica sa veličinom mlaznice 040 pruža do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke od svog prethodnika.	☐
Rotirajuća mlaznica, velika								
Skidač nečistoće	2	4.114-041.0	300 bar	40			Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
Trostruke mlaznice								
Trostruka mlaznica	3	4.117-031.0	300 bar	36			Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Maks. Radni pritisak	Mlazna veličina	Prečnik		Cena	
Crevo za čišćenje cevi, DN 6								
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	1	6.110-049.0	140 bar				Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).	☐
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	2	6.110-050.0	140 bar				Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).	☐
Mlaznice za čišćenje cevi								
Mlaznica za čišćenje cevi	3	5.763-015.0		55	16 mm		Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapušenih odvoda i cevi.	☐
	4	5.763-020.0		65	16 mm			☐
	5	5.763-017.0		50	30 mm		Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 x 30° unazad, prečnik 30 mm.)	☐
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	6	6.415-428.0		50	16 mm		Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cevi crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.	☐
Čišćenje buradi i rezervoara								
Nadogradni komplet usisivač blata	7	2.641-798.0					Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Protok	Mlazna veličina	Prečnik	Cena	
Čistač površina FR Classic							
Čistač površina FR Classic	1	2.111-016.0			300 mm	Idealan model u novom izdanju serije Kärcher čistača za čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Sa zaštitom od prskanja i radnim pritiskom do 150 bar.	☐
Čistač površina FR 30							
FR 30	2	2.111-011.0			300 mm	Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kućište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglob za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐
Čistač površina FR 30 Me							
Čistač površina FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR							
Set mlaznica za FR	4	2.640-482.0	450 - 500 l/h			Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (450 do 500 l/h).	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR Classic							
Set mlaznica za FR Classic	5	2.885-312.0		40		Odgovarajući set mlaznica specifičnih za uređaj za čistač površina FR Classic.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

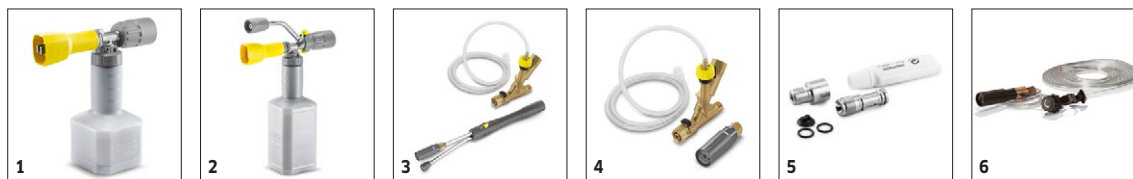

		Kataloški br.	Protok					Cena	
Posuda sa koplje mlaznicom za penu									
Mlaznica za penu Advanced 1	1	4.112-063.0	400 - 600 l/h					Izuzetno kvalitetan i robusan raspršivač pene s posudom Advanced 1 sa podesivim uglom raspršivanja i glavnim elementom napravljenim od Ecobras materijala. Pogodan za Kärcher visokopritisne čistače koji imaju protok od 400 do 600 l/h.	☐
DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom	2	4.112-067.0	400 - 600 l/h					DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom ima dvolitarski rezervoar i direktni prekidač za čišćenje pod visokim pritiskom. Pogodan za Kärcher čistače pod pritiskom koji imaju protok od 400 do 600 l/h.	☐
Inno Foam Set									
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	3	2.112-000.0						Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	☐
Easy Foam Set									
Easy Foam Set sa RM-injektorom	4	2.112-010.0						HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set									
Set mlaznica 055 za Inno / Easy set 500-600 l/h	5	2.111-009.0	500 - 600 l/h					Optimalno prilagođavanje na različite snage uređaja za ekonomičnu primenu.	☐
Set za nadogradnju, mlaznica za penu									
Nadogradni komplet mlaznica za penu	6	2.112-013.0						Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Kataloški br.						Cena	
Injektor za sredstva za čišćenje									
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)	1	4.637-032.0						Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.	☐
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)	2	4.637-033.0						Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku	☐
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0									
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	3	4.769-003.0						Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.	☐
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	4	4.769-001.0						Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.	☐
Obrtna spojnica									
Obrtna spojnica	5	4.111-021.0						Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	☐
Element za povezivanje									
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	6	4.111-022.0						Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y-razdelnik	7	4.111-024.0						Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	☐
Kratak injektor	8	4.111-038.0						Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 4 TR22IG-AVS	9	4.111-032.0						Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	☐
Spojnica -2xM22x1,5	10	4.111-037.0						Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Dužina					Cena	
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva									
Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom	1	2.639-257.0	15 m					Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	☐
Automarska motalica za crevo, plastificirana	2	6.392-074.0	20 m					Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.	☐
Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala	3	6.392-083.0	20 m					Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	☐
Automatska motalica za crevo, sa premazom	4	6.392-106.0	20 m					Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatska bazaltna motalica za crevo	5	6.392-105.0	20 m					Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	☐
Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika, sa držačem za rotirajući deo	6	6.392-076.0	20 m					Automatski kotur za crevo od nerđajućeg čelika. Sa nosačem koji se okreće. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Okretni nosač	7	2.639-931.0						Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	☐
Držać za rotirajući deo od nerđajućeg čelika	8	2.641-867.0						Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 5/11 P
1.520-960.0




		Kataloški br.	Protok	Dužina proiz- voda	Dužina	Cena		
Teleskopstangen								

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER

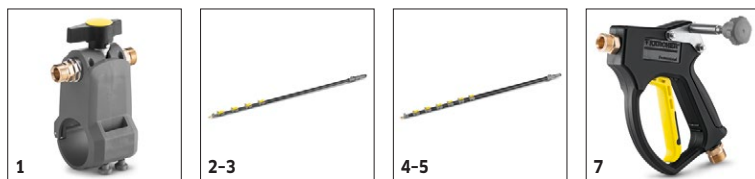

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



1-2



3

		Kataloški br.	Mlazna veličina					Cena	
Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)									
Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)	1	4.115-000.0						Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.	☐
Mehanizam za mokru abraziju bez regulacije količine (bez mlaznica)	2	4.115-006.0						Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu. Bez kontrole protoka.	☐
Mlaznica od bor-karbida									
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	3	6.415-084.0	6 mm					Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

HD 5/11 P

1.520-960.0

KÄRCHER


		Kataloški br.						Cena	
Geka spojnica									
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"	1	6.388-461.0						Sa mlaznicom creva	☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	2	6.388-455.0							☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	3	6.388-465.0							☐
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 3/4 "	4	6.388-473.0						sa unutrašnjim navojem	☐
Usisni filter									
Vodeni usisni filter	5	6.414-956.0						Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućiste filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez povratnog ventila	☐
Usisni filter sa povratnim ventilom	6	4.730-012.0						Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.	☐
Fini vodeni filter									
Vodeni fini filter sa adapterom	7	4.730-102.0						Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".	☐
Vodeni fini filter, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0						Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 1".	☐
Crevo za dotok vode									
Crevo za dovod vode	9	4.440-038.0						NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	☐
	10	4.440-207.0						NV 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja	☐
Blokator povratnog toka									
Blokator povratnog toka	11	2.641-374.0						Tako da nijedan deterdžent ne ulazi u krug vode za piće pri negativnom pritisku u vodovodnoj cevi. - Otporna na toplu vodu do 80 ° C - testirana prema IEC 60335-2-79 - ugrađena zaštita od curenja	☐
Ostali pribor HD									
Ograničivač struje uključenja	12	2.637-495.0						Da bi se smanjila ulazna struja za jednofazno napajanje naizmeničnom strujom i zaštitili osigurač	☐
Mlazni pištolj	13	2.869-067.0						Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Protok				Cena	
Četka za pranje koja se natiče								
Priključna četka za pranje	1	4.113-001.0						Univerzalno čišćenje svih površina. Fiksiranje obujmicom direktno na mlaznoj cevi. Priključak M 18 x 1,5
Rotirajuća četka za pranje								
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 x 1,5, umetak za četku izmenljiv).
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv).

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor