

## HDS 9/50 DE TR1

Autonomno kompresorsko čišćenje na vrelu vodu uz pomoć pritiska od 500 bar! HDS 9/50 u obliku prikolice sa učinkovitim dizel motorom je neprikosnoven na gradilištima, u industriji ili u komunalnom sektoru.



Made in Germany



Stage V

### Kataloški br.

1.524-521.2

- Automatsko smanjenje broja obrtaja
- Regulisanje broja obrtaja
- Na raspolaganju su stacionarne i mobilne verzije

### Tehnički podaci

Vrsta pogona		Dizel
Proizvođač motora		Yanmar
Snaga motora	<b>kW / hp</b>	19 / 26
Protok	<b>l/h</b>	500 - 900
Pritisak	<b>bar / MPa</b>	150 - 500 / 15 - 50
Potrošnja lož ulja u ecoefficiency režimu	<b>kg/h</b>	7,5
Dimenzije (D x Š x V)	<b>mm</b>	3646 x 1747 x 1735


### Opseg isporuke

Pištoli za raspršivanje:	Industrija
Visokopritisno crevo:	30 m
Mlazna cev:	700 mm
Snažna mlaznica	

### Oprema

Podešavanje pritiska preko regulacije broja obrtaja

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

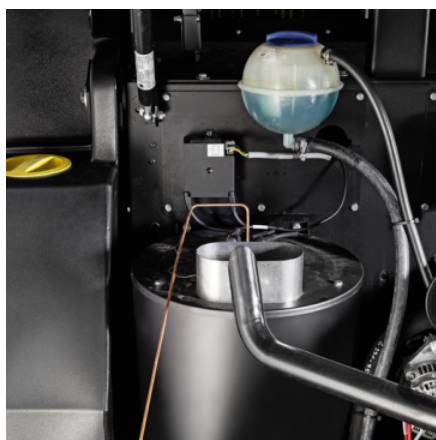

## Maksimalna efikasnost

- Dokazana i visokoeffikasna tehnologija gorionika.
- Regeneracija toplote iskorišćenjem gubitka toplote motora.
- Ekološki režim rada i niski troškovi režima rada zahvaljujući Kärcher ecoefficiency režimu.



## Jednostavno rukovanje

- Rukovanje se ugodno vrši preko centralnog prekidača za izbor.
- Zahvaljujući postojanju 2 bubnja za creva u zoni rukovanja brzo mobilisanje i demobilisanje.
- Sigurno skladištenje zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje zahvaljujući širokim mogućnostima za odlaganje.



## Nezavisna primena

- Veliki rezervoar za vodu od 500 l za čišćenje u trajanju do 30 minuta s punim vodenim učinkom.
- S rezervoarom za dizel zapremine 100 l - idealan za dugotrajne zadatke.
- Snažni Yanmar dizel motori omogućuju autonomnu primenu bez izvora električne struje.

## PRIBOR HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



1



2-7



8



9



10



11-13



14

		Kataloški br.		
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	1	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU</b>				
<b>Kompresorska creva</b>				
Crevo visokog pritiska, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	650 bara, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-848.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	5	6.391-020.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 x 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 640 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-846.0	650 bara, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-847.0	650 bara, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Spojnicica za crevo i konektor</b>				
Spojnicica	8	4.403-004.0	Za spajanje i proširenje HD creva. Dve spojnicice M 22 x 1,5. Materijal: nerđajući čelik.	<input type="checkbox"/>
<b>Pištolji i mlazne cevi</b>				
Kärcher industrijski pištolj	9	4.775-824.0	650 bar - industrijski pištolj sa optimizovanim protokom. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali otporni na hranu i morsku vodu. Priključak za HD creva M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Naslon za ramena	10	2.639-251.0	Čvrsti naslon za ramena, koji se mora koristiti hitno zbog sile povratnog udara pri više od 150 N. Odgovara svim Kärcher industrijskim kopljima.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlazna cev</b>				
Mlazna cev	11	4.760-679.0	Sa držačem mlaznice.	<input type="checkbox"/>
	12	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	13	4.760-677.0		<input type="checkbox"/>
<b>Čišćenje cevi</b>				
Nožni ventil za čišćenje cevi	14	6.470-223.0	Nožni ventil omogućava udobno i sigurno korišćenje dodatne opreme za efikasno čišćenje cevi.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Kataloški br.		
<b>CAGE UREDAJI NA HLADNU VODU</b>				
<b>Čišćenje cevi</b>				
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	15	4.765-013.0	Standardna mlaznica za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 × unazad.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	16	4.765-019.0	Mlaznica Quattro (500/15) za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 × unazad i 1 × unapred.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cevi, rotor	17	5.763-095.0	Mlaznica za čišćenje cevi Rotor za creva za čišćenje cevi sa navojnim priključkom G1 / 4 ". Konfiguracija mlaznice: usmereno 3 puta unazad.	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi	18	6.392-401.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. 10 m. Navojni priključak za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	19	6.392-402.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. Sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 "i dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
	20	6.392-403.0	Za temeljno čišćenje cevi: fleksibilno, kompresorsko crevo dužine 30 m sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
<b>Sredstva za čišćenje površina</b>				
FRI 50 Me 50 MPa	21	2.643-577.0	Sredstvo za čišćenje površina za efikasno čišćenje površine do 500 bar i čišćenje toplom vodom do 100 ° C. 4 komforna točka. Pribor za mlaznice specifičan za uređaj se mora naručiti posebno.	<input type="checkbox"/>
Paket mlaznica 015 FR 50 Me	22	6.415-044.0	Pribor za mlaznice specifičan za uređaj za čišćenje površina FRI 50 Me. Veličina mlaznice: 015.	<input type="checkbox"/>
<b>Raspršivač abraziva</b>				
Adapter neophodan za raspršivač abraziva i TD 3000	23	5.401-325.0	M 20 × 1 IG do 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Zamenska mlaznica za abrazivni mlaz	24	6.025-346.0	Zamenska mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje od borovog karbida. Plava boja.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	25	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Jake mlaznice</b>				
Mlaznica s ravnim mlazom, 15030	26	5.765-164.0	15°, 500 bara, 900 l/h (Elektro)	<input type="checkbox"/>
<b>Navrtne mlaznice F21</b>				
Slepa mlaznica F21	27	6.025-237.0	Vijčana mlaznica F21 za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,7 mm	28	6.025-222.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,70 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Kataloški br.		
<b>ROTO MLAZNICA</b>				
<b>Roto mlaznica sa jednim mlazom</b>				
Alat za zamenu sedišta rotora	29	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Garnitura za popravku rotirajuće mlaznice F8	30	6.025-437.0	Komplet za popravak za Power Rotary Jet sa brojem narudžbe 6.415-915.0. Pogodan za pritisak od 500 bara i količinu vode od 900 l / h. Uključuje rotor, sedište i O-prsten (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Roto mlaznica sa više mlazeva</b>				
Telo mlaznice	31	9.917-677.0	Rotaciona spojnica sa neprekidnom kontrolom brzine. Uključuje zaštitnu cev.	<input type="checkbox"/>
Glava nosača mlaznice TD09	32	9.899-828.0	Nosač mlaznice za mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 35 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	<input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Spare part set seals TR	33	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor