

## HDS 13/35 DE TR1

HDS 13/35 je autonomno primenljiv uređaj u obliku prikolice i dostiže pritisak od 350 bar. Perfektno rešenje za kompresorsko čišćenje na vrelu vodu u komunalnim preduzećima, građevinarstvu i industriji.



Made in Germany



### Kataloški br.

1.524-521.2

- Automatsko smanjenje broja obrtaja
- Regulisanje broja obrtaja
- Na raspolaganju su stacionarne i mobilne verzije

### Tehnički podaci

Vrsta pogona		Dizel
Proizvođač motora		Yanmar
Snaga motora	<b>kW / hp</b>	19 / 26
Protok	<b>l/h</b>	650 - 1300
Pritisak	<b>bar / MPa</b>	100 - 350 / 10 - 35
Potrošnja lož ulja u ecoefficiency režimu	<b>kg/h</b>	9,3
Dimenzije (D x Š x V)	<b>mm</b>	3646 x 1747 x 1735


### Opseg isporuke

Pištoli za raspršivanje: Industrija  
Visokopritisno crevo: 30 m  
Mlazna cev: 700 mm  
Snažna mlaznica

### Oprema

Podešavanje pritiska preko regulacije broja obrtaja

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

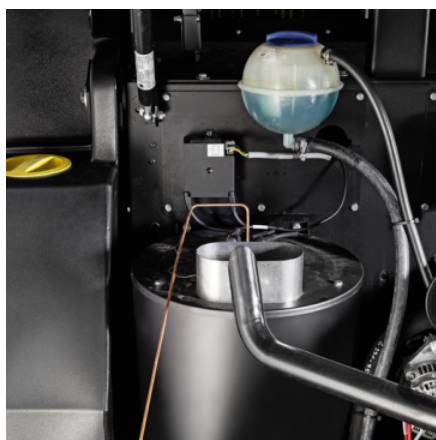

## Maksimalna efikasnost

- Dokazana i visokoeffikasna tehnologija gorionika.
- Regeneracija toplote iskorišćenjem gubitka toplote motora.
- Ekološki režim rada i niski troškovi režima rada zahvaljujući Kärcher ecoefficiency režimu.



## Jednostavno rukovanje

- Rukovanje se ugodno vrši preko centralnog prekidača za izbor.
- 2 opciona bubnja za creva u zoni rukovanja omogućuju brzo mobilisanje i demobilisanje.
- Bezbedna i prostrana pregrada za odlaganje zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje.



## Nezavisna primena

- Veliki rezervoar za vodu od 500 l za čišćenje u trajanju do 30 minuta s punim vodenim učinkom.
- Rezervoar za dizel od 100 litara - idealno za duge radne operacije.
- Snažni Yanmar dizel motori omogućuju autonomnu primenu bez eksternog izvora električne struje.

## PRIBOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



1



2-7



8



9



10



11-13



14

		Kataloški br.		
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	1	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU</b>				
<b>Kompresorska creva</b>				
Crevo visokog pritiska, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bara, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bara, M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bara, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 × 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 620 bara.	<input type="checkbox"/>
<b>Spojnica za crevo i konektor</b>				
Spojnica	8	4.403-004.0	Za spajanje i proširenje HD creva. Dve spojnice M 22 × 1,5. Materijal: nerđajući čelik.	<input type="checkbox"/>
<b>Pištolji i mlazne cevi</b>				
Kärcher industrijski pištolj	9	4.775-824.0	650 bar - industrijski pištolj sa optimizovanim protokom. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali otporni na hranu i morsku vodu. Priključak za HD creva M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Naslon za ramena	10	2.639-251.0	Čvrsti naslon za ramena, koji se mora koristiti hitno zbog sile povratnog udara pri više od 150 N. Odgovara svim Kärcher industrijskim kopljima.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlazna cev</b>				
Mlazna cev	11	4.760-679.0	Sa držačem mlaznice.	<input type="checkbox"/>
	12	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	13	4.760-677.0		<input type="checkbox"/>
<b>Čišćenje cevi</b>				
Nožni ventil za čišćenje cevi	14	6.470-223.0	Nožni ventil omogućava udobno i sigurno korišćenje dodatne opreme za efikasno čišćenje cevi.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Kataloški br.		
<b>CAGE UREDAJI NA HLADNU VODU</b>				
<b>Čišćenje cevi</b>				
Pipe cleaning nozzle standard 050 50MPa	15	4.765-012.0	Standardna mlaznica za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 × unazad.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 050 50MPa	16	4.765-016.0	Mlaznica za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Mlaznica Quattro. Konfiguracija mlaznice: 3 × unazad i 1 × unapred.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cevi, rotor	17	5.763-092.0	Za creva za čišćenje cevi sa navojnim priključkom G1 / 4 ". Mlaznica za čišćenje Rotor. Konfiguracija mlaznice: usmereno 3 puta unazad.	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi	18	6.392-401.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. 10 m. Navojni priključak za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	19	6.392-402.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. Sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 "i dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
	20	6.392-403.0	Za temeljno čišćenje cevi: fleksibilno, kompresorsko crevo dužine 30 m sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
<b>Sredstva za čišćenje površina</b>				
FRI 50 Me 50 MPa	21	2.643-577.0	Sredstvo za čišćenje površina za efikasno čišćenje površine do 500 bar i čišćenje toplom vodom do 100 ° C. 4 komforna točka. Pribor za mlaznice specifičan za uređaj se mora naručiti posebno.	<input type="checkbox"/>
Paket mlaznica 025 FR 50 Me	22	6.415-045.0	Pribor za mlaznice specifičan za uređaj za čišćenje površina FRI 50 Me. Veličina mlaznice: 025.	<input type="checkbox"/>
<b>Raspršivač abraziva</b>				
Adapter neophodan za raspršivač abraziva i TD 3000	23	5.401-325.0	M 20 × 1 IG do 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Abrazivni mlaz	24	9.872-435.0	Abrazivna mlazna glava sa veličinom mlaznice 3 × 0,7 mm za mokro peskarenje. Uključuje samo mlaznu glavu. Bez creva i koplja.	<input type="checkbox"/>
Zamenska mlaznica za abrazivni mlaz	25	6.025-346.0	Zamenska mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje od borovog karbida. Plava boja.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	26	9.886-551.0	Za mokro peskarenje: 3-delni komplet mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu. Veličina mlaznice 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>
	27	6.025-255.0	Mlaznica (veličine mlaznice 0,8 mm) za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje.	<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Jake mlaznice</b>				
Mlaznica s ravnim mlazom, 15051	28	5.765-190.0	Mlaznica s ravnim mlazom 15° 15051 za kompresorske čistače HD 13/35. Pogodno za do 350 bara i do 1300 l/h (HDS Trailer).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Kataloški br.		
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Navrtne mlaznice F21</b>				
Slepa mlaznica F21	29	6.025-237.0	Vijčana mlaznica F21 za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,9 mm	30	9.886-216.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,90 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTO MLAZNICA</b>				
<b>Rofo mlaznica sa jednim mlazom</b>				
Alat za zamenu sedišta rotora	31	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica, 049, 1,35 mm	32	4.767-173.0	350 bara, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, mesing	<input type="checkbox"/>
Garnitura za popravku rotirajuće mlaznice F7	33	6.025-436.0	Komplet za popravku za Power Rotary Jet u verziji za radni pritisak od 350 bara i učinak plavljenja od 1300 l / h sa brojem narudžbe 6.415-914.0. Uključuje rotor, sedište i O-prsten (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Rofo mlaznica sa više mlazeva</b>				
Telo mlaznice	34	9.917-677.0	Rotaciona spojnica sa neprekidnom kontrolom brzine. Uključuje zaštitnu cev.	<input type="checkbox"/>
Glava nosača mlaznice TD09	35	9.899-828.0	Nosač mlaznice za mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 35 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	<input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Spare part set seals TR	36	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor