

HD 9/18-4 ST

Kärcher stacionarni kompr. čistači koji ne zauzimaju mnogo mesta s 6 crpnih mesta za režim rada sa 1 kopljem mogu se konfigurirati u skladu s potrebom, a osvajaju niskim stepenom habanja.



Made in Germany



Kataloški br.

1.524-950.2

- Kompaktnih dimenzija
- Dolazi s celokupnim raspršivačem
- Rad s jednim štapom

Tehnički podaci

Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	460 - 900
Radni pritisak	bar / MPa	40 - 180 / 4 - 18
Maks. pritisak	bar / MPa	200 / 20
Ulazna temperatura	°C	70
Priključna snaga	kW	6,8
Zaštita	A	16
Dotok vode		1"
Broj korisnika		1
Mobilnost		Stacionarno
Težina (sa priborom)	kg	62,5
Dimenzije (D × Š × V)	cm / mm / mm	533 × 420 × 790

Oprema

Pištoli za raspršivanje		EASY!Force Advanced
Dužina visokopritisnog creva	m	10
Specifikacija visokopritisnog creva		DN 8, 315 bar
Stainless steel lance	mm	1050
Zaštita od rada na suvo		■
Brojač radnih sati		■
Spreman za daljinsko upravljanje		■
Pripremljen za Servo Control sistem		■
Unapred izveden s dovodom sredstva za pranje		■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Uvek fleksibilno zahvaljujući brzom mogućnosti za nadogradnju

- Većina funkcija i delovi pribora u svakom trenutku mogu naknadno da se nadgrade.
- Jednostavno "Plug-and-Play" štedi troškove montaže.
- Prilagodavanje na izmenjenu potrebu umesto nove kupovine.

Konfiguracija u skladu sa potrebom

- Nemojte da platite ništa, što Vam zaista nije potrebno.
- Jednostavno birajte osnovni uređaj i dopunite ga samo željenim funkcijama.
- Proširiv asortiman dodatnog pribora za širok spektar primene.

Visok stepen fleksibilnosti

- Ostali delovi pribora ili uređaji mogu biti pričvršćeni.
- Opciono se daljinski upravljači mogu direktno upotrebiti na crpnom mestu.
- Moguća je jednostavna preliminarna konekcija uređaja za proizvodnju vrele vode HWE 860.

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	<input checked="" type="checkbox"/>
Easy-Press-HD pištolj sa redukcijom snage na dršci (Kärcher patent)				
Easy-Press kompresorski pištolj sa mekom drškom	2	4.775-463.0	Easy Press visokopritisni pištolj sa praktičnim okidačem, za visokopritisna creva DN 6 i DN 8 navojnog prečnika 11 mm.	<input type="checkbox"/>
Easy-Press kompresorski pištolj sa mekom drškom, M 22 x 1,5	3	4.775-466.0	Easy Press visokopritisni pištolj sa okidačem i integrisanim adapterom za priključak visokopritisnog creva M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Servo-Control regulator				
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	4	4.118-008.0	Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje	<input type="checkbox"/>
	5	4.775-470.0		<input type="checkbox"/>
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	6	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	7	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	8	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	9	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	10	4.112-006.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	11	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	12	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	13	4.760-664.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	14	4.760-660.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



		Kataloški br.		
MLAZNE CEVI				
Dupla mlazna cev				
Dupla cev, 960 mm	15	2.112-016.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	<input type="checkbox"/>
	16	6.394-665.0		<input type="checkbox"/>
Savijena mlazna cev				
Mlazna cev za toalet i oluk	17	4.112-029.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	<input type="checkbox"/>
Fleksibilna mlazna cev				
Fleksibilna cev, 1050 mm	18	4.112-035.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	<input type="checkbox"/>
Čistač oluka				
Mlazna cev za čistača oluka	19	2.112-015.0	Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev za podvozje				
Mlazna cev za podvozje	20	4.112-032.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	<input type="checkbox"/>
VIŠESTRUKA MLAZNICE				
Trostruke mlaznice				
Trostruka mlaznica, 055	21	4.117-039.0	Trostruka mlaznica sa ručnim podešavanjem raspršivanja. Udobno podešavanje raspršivanja. Koristi se kod mašina sa injektorima, ravni mlaz pod niskim pritiskom koristan je za usisavanje sredstva za čišćenje i njegovu primenu.	■
Trostruka mlaznica, touchless (prebacivanje bez dodira)				
Trostruka mlaznica, 055	22	4.767-066.0	Trostruka mlaznica sa visokopritisnim punim (25°) i niskopritisnim lepezastim mlazom (40°). Brza i laka promena mlaza okretanjem mlaznice.	■
Ugao Vario mlaznice 0-90°				
Ugaona Vario mlaznica, 055	23	4.113-008.0	Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.	<input type="checkbox"/>
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	■
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-030.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.	■
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-032.0	Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-014.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-042.0	Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-043.0	20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-044.0	Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-059.0	Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-060.0	EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400				
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-priključak za motalicu za crevo	33	6.110-028.0	20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (smešten tako da može da se obrće) i ručnom navojnicom. Dvostruki čelični umetak od nerastegljive čelične žice.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-024.0	Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	35	6.110-069.0	Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priključci: M 22 × 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.390-178.0	Visokopritisno crevo dužine 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) sa zaštitom od preklapanja i konektorima na oba kraja. Za spajanje sa motalicom za crevo preko odgovarajuće spojnice (M 22 × 1,5).	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-038.0	Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	38	6.388-083.0	10 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa obrtnom spojnicom i dvostrukim čeličnim umetkom od nerastegljive čelične žice. Sa obe strane navojnica. M 22 × 1,5, sa zaštitom od savijanja.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-023.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-029.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 × M22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-063.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m (ID 6), odobreno za prostor u kome se rukuje hranom, sa AVS priključkom za motalicu, EASY!Lock spojnicom i sivom oblogom koja ne ostavlja tragove.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2




		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-051.0	Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-052.0	Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojkicama.	<input type="checkbox"/>
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-054.0	Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	47	6.391-864.0	Longlife HD crevo za upotrebu u prehrambenoj industriji. Spoljni poklopac otporan na životinjske masti, materijal koji ne boji. Sa okretnim zglobovima, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Specijalna creva				
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	48	6.110-068.0	Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 x 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-priključak za metalicu za crevo	49	6.388-886.0	Priključno crevo u Longlife kvalitetu sa 2x M22 x 1,5, sa ugaonim priključkom na jednoj strani.	<input type="checkbox"/>
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER				
Durchlauferhitzer				
HWE 860	50	3.070-030.0	Električni bojler se koristi u kombinaciji sa kompresorskim peraćima i može zagrijati vodu do 85 °C.	<input type="checkbox"/>
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidač nečistoće, veliko, 055/060	51	4.114-036.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°				
Snažna mlaznica 0°, 050	52	2.113-034.0	Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 055	53	2.113-047.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica, 055	54	2.883-401.0	Lepezasta mlaznica za veće površine i uporne fleke i prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
	55	2.113-025.0	Ravna mlaznica za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	<input type="checkbox"/>
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°				
Snažna mlaznica 40°, 055	56	2.113-055.0	Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2




57



58



59-60, 62-63



61



64-65



66



67



68



70, 79

		Kataloški br.		
MLAZNICA ZA RASPRŠIVANJE PARE / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLIČNI NOSAČ MLAZNICE				
Kuglični nosač mlaznice				
Držač za mlaznicu	57	4.764-012.0		<input type="checkbox"/>
NAVOJNICA ZA MLAZNICU / DISTANCER				
Navojnica za mlaznicu				
Navojnica za mlaznicu	58	5.401-210.0	Za zaštitu i uvrtnje Kärcher-ovih Power mlaznica na mlaznoj cevi (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE CEVI				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	59	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>
	60	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	61	6.110-008.0	Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	62	6.110-049.0		<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	63	6.110-050.0	Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za čišćenje cevi				
Mlaznica za čišćenje cevi	64	5.763-015.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	<input type="checkbox"/>
	65	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	66	5.763-021.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 30 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	67	6.415-440.0	Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem i četiri rotirajuća mlaza za otčepljivanje odvoda i cevi na potpuno ekološki način.	<input type="checkbox"/>
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FRV 30				
Čistač površina FRV 30	68	2.111-010.0	Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavu vodu ciljano možete da ispuštite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neocrtavajući točkici za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Gumene usnice za FRV 30	69	2.642-910.0	Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnice povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo 5 m	70	4.440-939.0	5 m produžno crevo zaFRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



		Kataloški br.		
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FRV 30				
Set za nadogradnju nosač creva	71	2.642-528.0	Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu	72	2.642-532.0	Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FR 30				
FR 30	73	2.111-011.0	Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kućište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglob za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FR 30 Me				
Čistač površina FR 30 Me	74	2.111-013.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FR 50				
Čistač površina FR 50 Me	75	2.111-023.0	Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkici bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR				
Set mlaznica za FR, 850 l/h - 1100 l/h	76	2.640-442.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (850 do 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV				
Set mlaznica za FRV, 050	77	2.642-433.0	Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FRV 30 Me				
FRV 30 Me	78	2.111-012.0	Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	79	4.441-040.0	5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje	<input type="checkbox"/>
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	80	4.112-065.0	Posebno dizajniran za upotrebu sa agresivnim sredstvima za čišćenje: Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 3 sa podesivim uglom raspršivanja i Ecobrass materijalom za Kärcher visokopritisne čistače.	<input type="checkbox"/>
DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h	81	4.112-069.0	DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. Sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	82	2.112-000.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set				
Easy Foam Set sa RM-injektorom	83	2.112-010.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set	84	2.112-011.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznu cev.. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor


PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



		Kataloški br.		
SISTEMI ZA PENU				
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700-1000 l/h	85	2.111-019.0	Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju, mlaznica za penu				
Nadogradni komplet mlaznica za penu	86	2.112-013.0	Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	<input type="checkbox"/>
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)	87	4.637-032.0	Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.	<input type="checkbox"/>
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)	88	4.637-033.0	Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku	<input type="checkbox"/>
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0				
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	89	4.769-003.0	Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.	<input type="checkbox"/>
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	90	4.769-001.0	Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.	<input type="checkbox"/>
BRZA SPOJNICA				
Brza spojnica	91	6.401-458.0	Za brzu zamenu različitih mlaznih cevi / pribora. Optimalna prilagodljivost na Kärcher mehanizam za prskanje, odgovarajuće za priključak pištolja / mlazne cevi. Sa unutrašnjim navojem M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Utični priključak	92	6.401-459.0	Ojačani prohromski utični priključak za brzu spojnicu 6.401-458. Sa spoljašnjim navojem M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Nadogradni komplet usisivač blata	93	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR HD				
Mlazni pištolj	94	2.869-067.0	Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	<input type="checkbox"/>
CRPNO MESTO				
Držač creva i mlaznice VA	95	2.042-003.0	Držač creva i mlaznice za praktično i bezbedno skladištenje HD creva ili mlaznice na zidu. Nosač za zidnu montažu je izrađen od nerđajućeg čelika.	<input type="checkbox"/>
DALJINSKI UPRAVLJAČ				
Distributivna kutija daljinski upravljač	96	2.209-798.0	Razvodna kutija za stacionarne HD uređaje kompanije Kärcher. Za priključivanje daljinskog upravljača za jednu i više namena, kontrolne elektronike, prioritnog prekidača i daljinskog upravljača za novčanice. Sa snopom kablova.	<input type="checkbox"/>
ABS: Distributivna kutija daljinsko otključavanje/ hitno zaustavljanje	97	2.209-807.0	Set koji obuhvata razvodnu kutiju koristi se za povezivanje dugmeta za daljinsko otključavanje ili prekidača za zaustavljanje u hitnom slučaju.	<input type="checkbox"/>
Višestruki daljinski upravljač za novčanice bez validatora	98	2.642-422.0	Daljinski upravljač za više namena (bez testera novčanica) za jednostavno upravljanje stacionarnim HD-/HDS uređajima kompanije Kärcher, na primer u perionicama. Za zidnu montažu, uključujući materijal za pričvršćivanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2

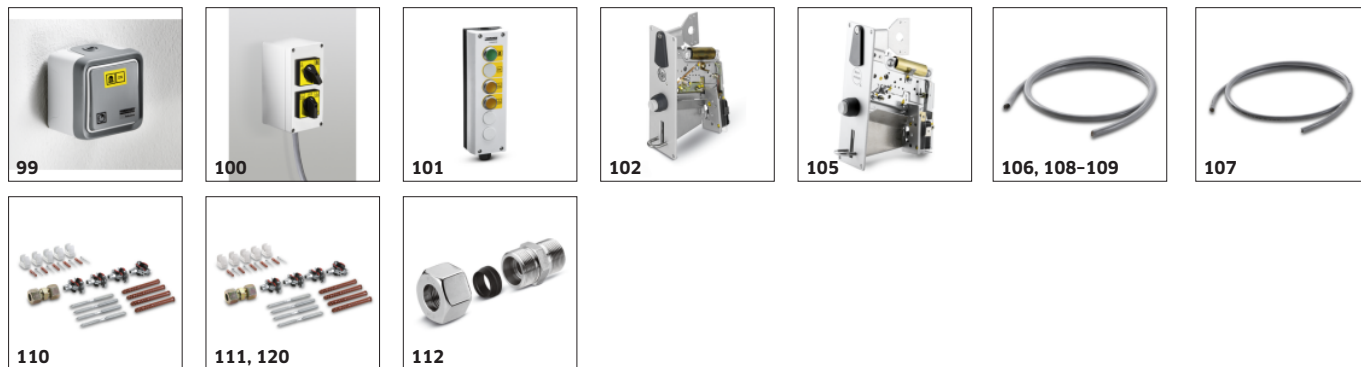

		Kataloški br.		
DALJINSKI UPRAVLJAČ				
Daljinsko otključavanje	99	2.637-491.0	Jednostavno daljinsko upravljanje za proizvodnju operativne spremnosti sa stacionarnim uređajima. Sa preklopnim prekidačem, ISO kućištem za montažu na zid i materijal za montažu.	<input type="checkbox"/>
Prekidač za daljinsko upravljanje I/O, RM 1/2	100	2.744-014.0	Prekidač za daljinsko uključivanje i isključivanje mašine i doziranje do dva sredstva za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
Višestruki daljinski upravljač, elektronska verzija, I / O, RM 1/2	101	2.744-015.0	U vezi sa 2.209-798.0 i 2.744-036.0	<input type="checkbox"/>
Validator novčanica 50 centi	102	2.639-912.0	Validator kovanica, 50 centi	<input type="checkbox"/>
Validator novčanica 1 €	103	2.639-913.0	Validator kovanica, 1 evro	<input type="checkbox"/>
Validator novčanica 2 €	104	2.639-914.0	Validator kovanica, 2 evra	<input type="checkbox"/>
Validator žetona	105	6.768-063.0	Validator žetona	<input type="checkbox"/>
UPRAVLJAČKI VOD				
Napojni vod	106	6.647-222.0	Priključni kabl (12 × 1,0 mm ²), prodaje se na metar, koristi se kao napojni vod. Za sve Kärcher stacionarne HD/HDS uređaje.	<input type="checkbox"/>
Kontrolna linija, 3 × 1,5 mm ²	107	6.641-059.0	Priključni kabl 3 × 1,5 mm ² . Dostupno po metru.	<input type="checkbox"/>
Kontrolna linija, 7 × 1,5	108	6.641-064.0	Kontrolna linija, 7 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Kontrolna linija, 10 × 1,5	109	6.641-082.0	Kontrolni kabl, 10 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Montažna cev	110	2.420-008.0	Zaštitna cev za instalaciju kontrolne linije. Sastoji se od 3 m cevi, 5x stezaljke za cevi, 5x tipala, 5x šrafa	<input type="checkbox"/>
KOMPRESORSKI VOD				
Set cevovoda, nerđajući čelik, 3 m	111	2.420-006.0	Komplet cevovoda visokog pritiska sa cevom od nerđajućeg čelika dužine 3 m Ø 16 × 2 mm, ID 12 i pribor za montažu: priključak za rezni prsten, 4 stezaljke za cev, 4 vijka za vešanje i 4 plastična tipla.	<input type="checkbox"/>
Priključak cev / HD crevo, nerđajući čelik (Ermeto)	112	2.638-181.0	Priključni nastavak od nerđajućeg čelika, sa navojem M 22 × 1,5 mm. Sastoji se od duplog naglavka, preklapne navrtke i reznog prstena. Za spajanje cevi i HD creva stacionarnih HD/HDS uređaja.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor


PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI VOD				
Spojnica, cev/sigurnosni ventil, nerđajući čelik (Ermeto)	113	2.638-183.0	Za stacionarne HD/HDS mašine: Prelazna spojnica od nerđajućeg čelika sastoji se od duple niple, matice i reznog prstena. Za spajanje cevi sa zapornim ventilom.	<input type="checkbox"/>
Sigurnosni ventil, nerđajući čelik (Ermeto)	114	4.580-163.0	Zaporni ventil od nerđajućeg čelika sa navojem M 22 × 1,5 namenjen povezivanju cevovoda sa visokopritisnim crevom kod stacionarnih Kärcher visokopritisnih sistema.	<input type="checkbox"/>
Navojna matika, nerđajući čelik (Ermeto)	115	6.386-428.0	Preklopna navrtka od nerđajućeg čelika za stacionarne HD/HDS uređaje. Za navojni priključak sa reznim prstenom od 16 mm.	<input type="checkbox"/>
T-navojnica, nerđajući čelik (Ermeto)	116	6.386-465.0	Za stacionarne HD/HDS uređaje: Račva od nerđajućeg čelika T-oblika (90°) sa navojnim priključkom sa reznim prstenom za cevi od 16 mm. Sa materijalom za pričvršćivanje (Ermeto).	<input type="checkbox"/>
Lakat priključak, nerđajući čelik	117	6.386-466.0	Lakat priključak od 90 ° napravljeno od nerđajućeg čelika sa dvostranim reznim prstenom (Ermeto) za cevi od 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Priključni komad, pocinkovani čelik	118	2.638-180.0	Verzija VA	<input type="checkbox"/>
Zaporni ventil, galvanizovani čelik	119	4.580-144.0	Zaporni ventil od pocinkovanog čelika za stacionarne Kärcher visokopritisne sisteme. Za povezivanje cevovoda sa visokopritisnim crevom.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevovoda, pocinkovani čelik, 3 m	120	2.420-004.0	Komplet cevovoda visokog pritiska sa cevima od pocinkovanog čelika dužine 3 m Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 i pribor za montažu: šuplji vijak rezni prsten, 4 stezaljke za cev, 4 vijka za vešanje i 4 plastična tipla.	<input type="checkbox"/>
T-vijak, pocinkovani čelik	121	6.386-269.0	Razdelni komad od pocinkovanog čelika u obliku slova T (90 °) sa svestranim šupljim vijkom za rezni prsten od 16 mm. Materijal za pričvršćivanje (Ermeto) uključen.	<input type="checkbox"/>
Lakat priključak čelik pocinkovan	122	6.386-356.0	Lakat priključak od pocinkovanog čelika. Sa ugaonim komadom od 90 ° sa dvostranim šupljim vijkom za rezni prsten (Ermeto) za cevi od 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Izolacija cevi, po metru	123	6.286-147.0	Za toplotnu izolaciju cevovoda. Izolacija u cevastom obliku. Debljina zida 9 mm. PE pena sa folijom za zaštitu od vlage. Narudžba po metru.	<input type="checkbox"/>
Prelazni komad, pocinkovani čelik	124	2.638-182.0	Čelik - pocinkovan	<input type="checkbox"/>
Fiksni deo	125	6.463-025.0	Labavi deo	<input type="checkbox"/>
Navojna matica čelik pocinkovan	126	6.386-423.0	Navojna matica od pocinkovanog čelika. Za priključak reznog prstena od 16 mm.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2

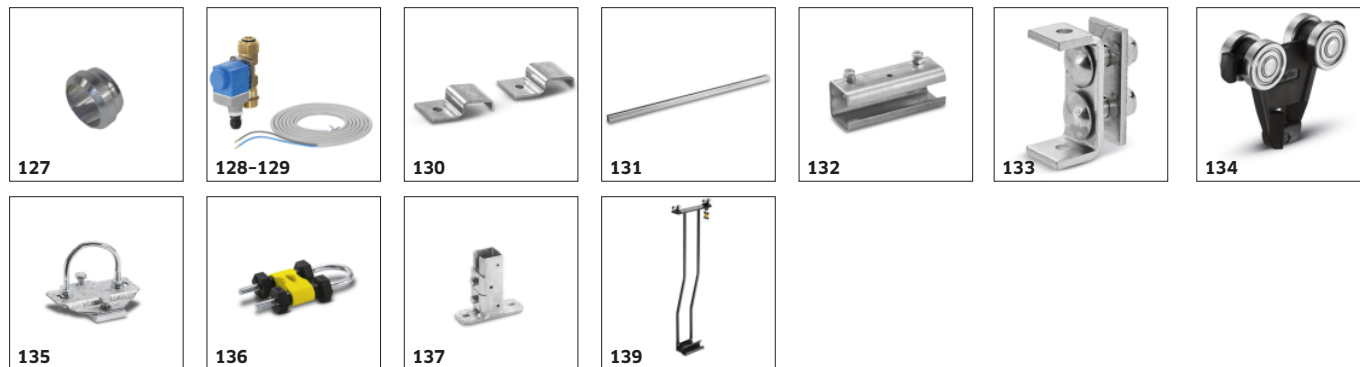

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI VOD				
Rezni prsten	127	6.386-357.0	Rezni prsten od pocinkovanog čelika. Za priključak reznog prstena od 16 mm.	<input type="checkbox"/>
POSTAVKA UREĐAJA				
Magnetni ventil priliv vode	128	2.209-788.0	Magnetni ventil za stacionarne HD uređaje kompanije Kärcher. Zatvara automatski dovod vode kada uređaj miruje.	<input type="checkbox"/>
Magnetni ventil Usisna voda	129	2.209-805.0	Elektromagnetni ventil usisne vode	<input type="checkbox"/>
KANALICA ZA CREVO KOMPRESORSKOG ČISTAČA				
Držač C-šina	130	6.541-027.0	Držač C-šina za montiranje na zid za usmeravanje creva Kärcher kompresorskog čistača.	<input type="checkbox"/>
C-šina, po metru	131	6.233-017.0	Profil C-šine kao pogon šina. Dimenzije: 30x32 mm, debljina zida 2 mm. 1,56 kg / m. Narudžba po metru.	<input type="checkbox"/>
Konektor šina	132	6.541-011.0	Konektor šina	<input type="checkbox"/>
Kraj stanica	133	6.541-025.0	Graničnik	<input type="checkbox"/>
Žičara	134	6.541-026.0	Žičara za profil C-šine. Nosivost je 20 kg, težina 0,11 kg. Kuglični ležaj je izrađen od pocinkovanog čelika.	<input type="checkbox"/>
Zatezna stezaljka	135	6.541-028.0	Krajnja stezaljka	<input type="checkbox"/>
Nosač	136	6.541-029.0	Nosač za profil C-šina. Od pocinkovanog čelika. Stezni delovi od plastike. Težina 0.06 kg.	<input type="checkbox"/>
Zidni nosač	137	6.541-039.0	Zidni nosač za C-profil. Od pocinkovanog čelika.	<input type="checkbox"/>
Držač šina zid	138	6.541-012.0	Držač šina za profil C šine od pocinčanog čelika. Težina 0.235 kg.	<input type="checkbox"/>
Kolica za mlaznu cev, produživ	139	4.042-610.0	Pokretno	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	140	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor


PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



		Kataloški br.		
DELOVI SPOJNICE				
Obrtna spojnica				
Obrtna spojnica	141	4.111-021.0	Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	<input type="checkbox"/>
Spojnica				
Spojnica -2xM22x1,5	142	4.403-002.0	Za premoščavanje uklonjenog grejača za čišćenje. Alternativno se može koristiti 4.111-029.0 adapter 1, staro/novo crevo	<input type="checkbox"/>
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	143	4.111-022.0	Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Kratak injektor	144	4.111-038.0	Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 4 TR22IG-AVS	145	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	<input type="checkbox"/>
Spojnica -2xM22x1,5	146	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	<input type="checkbox"/>
BUBNJEVI ZA CREVA				
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva				
Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m	147	2.639-257.0	Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	<input type="checkbox"/>
Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m	148	6.392-074.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m	149	6.392-083.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	150	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m	151	6.392-105.0	Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m	152	6.392-076.0	Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
Okretni nosač	153	2.639-931.0	Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	<input type="checkbox"/>
Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika	154	2.641-867.0	Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2

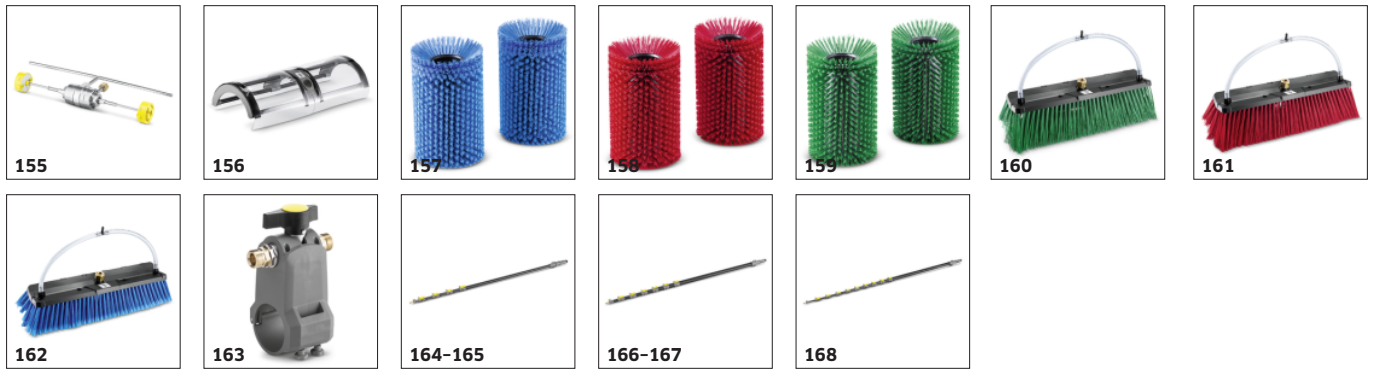

		Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Pogon za valjkastu četku 500	155	4.762-584.0	Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.	<input type="checkbox"/>
Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500	156	4.762-621.0	Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 meka	157	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 srednja	158	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 tvrda	159	4.762-625.0	Nastavak s tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.	<input type="checkbox"/>
Četka, tvrda	160	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Četka, srednja	161	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Četka, meka	162	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
TL adapter za nizak pritisak	163	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 F	164	4.762-609.0	Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 H	165	4.762-610.0	Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 H	166	4.762-611.0	Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 C	167	4.762-612.0	Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 14 C	168	4.762-613.0	Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



		Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Teleskopstangen				
TL adapter za visoki pritisak	169	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	<input type="checkbox"/>
MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE				
Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)				
Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)	170	4.115-000.0	Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.	<input type="checkbox"/>
Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu obuhvaćene)	171	4.115-006.0	Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rde i kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka vode	<input type="checkbox"/>
Mlaznica od bor-karbida				
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	172	6.415-084.0	Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Rotary cleaner head M63E	173	6.751-061.0		<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADogradnju				
Set za nadogradnju, HD stacionar				
Set za nadogradnju, rasterećenje od pritiska	174	2.209-773.0	Set za rasterećenje pritiska za efikasnu zaštitu sistema.	<input type="checkbox"/>
Uređaj za doziranje Tečni omekšivač	175	2.209-777.0	Set za sprečavanje taloženja kamenca u sistemu.	<input type="checkbox"/>
Brojač radnih sati	176	2.209-778.0	„Merač radnih sati“ za praćenje vremena provedenog u radu.	<input type="checkbox"/>
Priprema daljinskog upravljača za 1 sredstvo za čišćenje, ispuštanje pomoću NP	177	2.209-779.0	Set „Priprema daljinske kontrole“ za jedno sredstvo za čišćenje pri čišćenju pod niskim pritiskom.	<input type="checkbox"/>
Priprema daljinskog upravljača za 2 sredstva za čišćenje, ispuštanje pomoću NP	178	2.209-780.0	Set „Priprema daljinske kontrole“ za dva sredstva za čišćenje pri čišćenju pod niskim pritiskom.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojnica				
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 1 "	179	6.388-458.0	sa unutrašnjim navojem	<input type="checkbox"/>
ČETKE ZA PRANJE				
Četka za pranje koja se natiče				
Priključna četka za pranje	180	4.113-001.0	Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko objumice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj	<input type="checkbox"/>
	181	4.762-497.0	Četka za pranje se pričvršćuje pomoću steznog elementa direktno na nove 2- ili 3-smerne mlaznice uređaja.	<input type="checkbox"/>
STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA ZA ČIŠĆENJE				
Zidna konzola	182	2.053-005.0	Zidni držač	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



184



185

		Kataloški br.		
STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA				
Pištolj sa okidačem Easy Press, M 22 × 1,5, sivi	183	4.775-784.0	Pištolj sa okidačem Easy Press, sivi.	<input type="checkbox"/>
SB-AUTOMATSKE PERIONICE I SB-UREDAJI				
Tokeni				
Tokeni 26 × 2,3 mm	184	6.768-169.0	Postavljen je pečat vrednosti, utiskivanje	<input type="checkbox"/>
Razno				
Ljuljajuća poluga 180°, montaža na zid	185	2.637-120.0	Savršeno za Kärcherove stacionarne mašine HD/HDS, npr. u perionicama: zidna obrtna strela s lukom 180° služi za odlaganje creva visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor