



## HD 7/16-4 MX Plus

Odlični podaci o efektu (količina vode 700 l na sat kod radnog pritiska od 160 bara) i komforni bubanj za crevo odlikuju HD 7/16-4 MX u svakodnevnom industrijskom korišćenju.



2-3 h




SERVO CONTROL



EASY!Force



1 x 360°  
EASY!Lock



### 1 Visokokvalitetna oprema

- Automatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja.
- Efikasni 4-polni sporohodni elektromotor.



### 2 Fleksibilan rad

- Konstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da točkovi ne dodiruju pod.




### 3 Visok stepen mobilnosti

- Ručka koja se uvlači pritiskom na dugme povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.



### 4 Promišljeno odlaganje pribora

- Držač za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.

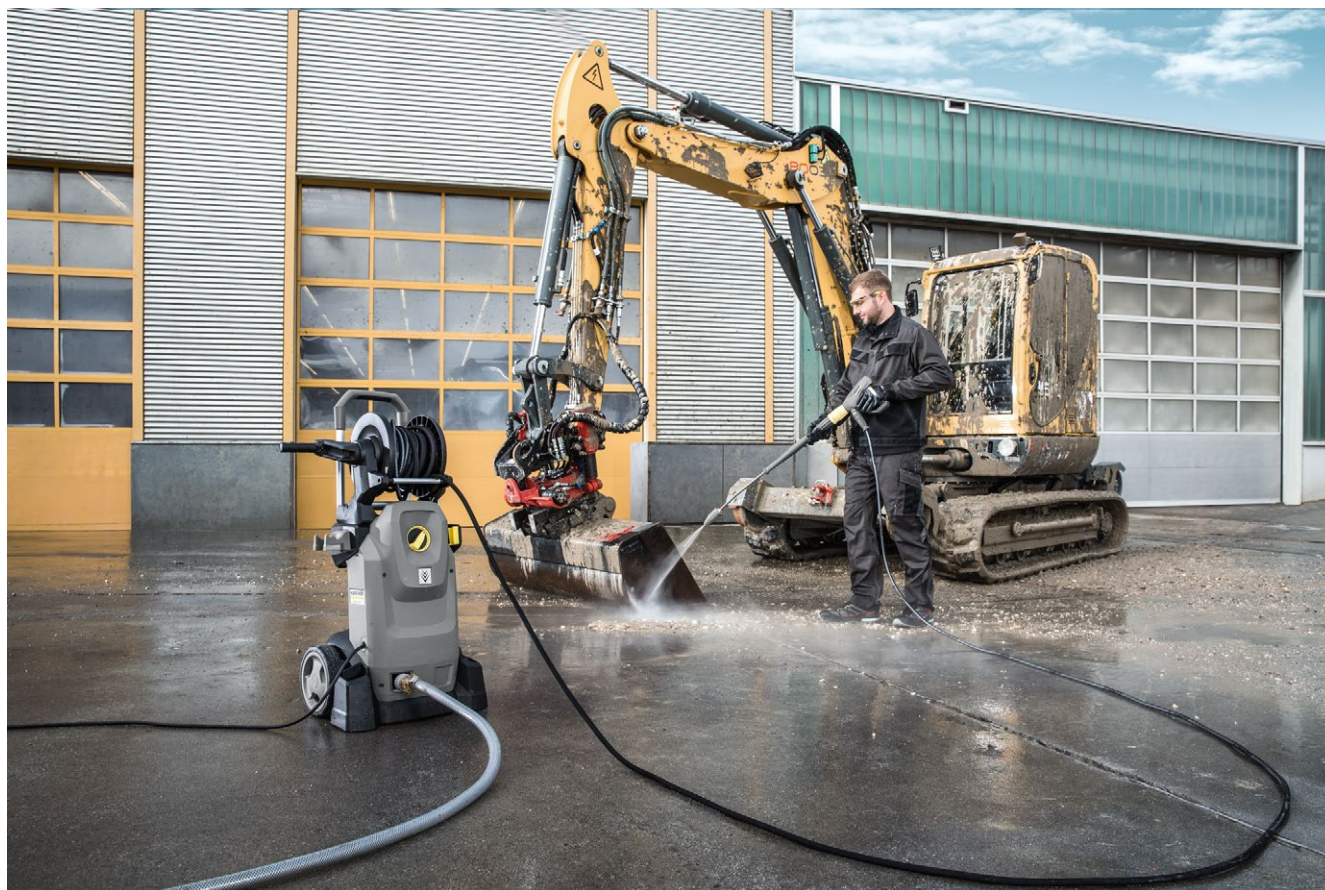

## HD 7/16-4 MX Plus

- 4-polni, sporohodni, robusni trofazni motor
- Servo Control: kontinuirana regulacija količine vode i pritiska direktno na pištolju.
- Automatsko pritisno rasterećenje i veća energetska efikasnost i do 20 posto.

### Tehnički podaci

|                             |             |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Kataloški br.</b>        |             | 1.524-956.0       |
|                             |             | 4054278271545     |
| Strujni tip                 | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Protok                      | l/h         | 350 - 700         |
| Ulazna temperatura          | °C          | 60                |
| Radni pritisak              | bar / MPa   | 30 - 160 / 3 - 16 |
| Maks. pritisak              | bar / MPa   | 240 / 24          |
| Priključna snaga            | kW          | 4,2               |
| broj istovremenih korisnika |             | 1                 |
| Mobilnost                   |             | korpa             |
| Težina (sa priborom)        | kg          | 40,9              |
| Dimenzije (D x Š x V)       | mm          | 400 × 455 × 966   |

### Oprema

|                               |    |                       |
|-------------------------------|----|-----------------------|
| Pištoli za raspršivanje       |    | EASY!Force            |
| Visokopritisno crevo          | m  | 15 / Premium kvalitet |
| Cev za raspršivanje           | mm | 840                   |
| Snažna mlaznica               |    | ■                     |
| Blaster mlaznica              |    | ■                     |
| Integrirana motalica za crevo |    | ■                     |
| ANTI!Twist                    |    | -                     |
| Ventil pritiska               |    | ■                     |
| Servo upravljanje             |    | ■                     |

■ Sadržano u obimu isporuke

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0



|                                  |   | Kataloški br. | Protok         |  |  |  | Cena |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---|---------------|----------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ručni pištolj za prskanje</b> |   |               |                |  |  |  |      |                                                                                                                                                                         |
| EASY!Force Advanced              | 1 | 4.118-005.0   |                |  |  |  |      | Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika. |
| <b>Servo-Control regulator</b>   |   |               |                |  |  |  |      |                                                                                                                                                                         |
| Servo Control                    | 2 | 4.118-008.0   | 750 - 1100 l/h |  |  |  |      | Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje                                                                                             |

☒ Sadržano u obimu isporuke
 ☐ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**


|                               |    | Kataloški br. | Maks. Radni pritisak | Dužina  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                |                                     |
|-------------------------------|----|---------------|----------------------|---------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Obrtne mlazne cevi</b>     |    |               |                      |         |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| Mlazna cev                    | 1  | 4.112-006.0   | 300 bar              | 840 mm  |  |  |  | Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                               | 2  | 4.112-027.0   | 300 bar              | 250 mm  |  |  |  | Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 3  | 4.112-024.0   | 300 bar              | 400 mm  |  |  |  | Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 4  | 4.112-007.0   | 300 bar              | 600 mm  |  |  |  | Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 5  | 4.112-000.0   | 300 bar              | 1050 mm |  |  |  | Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 6  | 4.112-018.0   | 300 bar              | 1550 mm |  |  |  | Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 7  | 4.112-021.0   | 300 bar              | 2050 mm |  |  |  | Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dupla mlazna cev</b>       |    |               |                      |         |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| Dupla cev                     | 8  | 2.112-016.0   | 310 bar              | 960 mm  |  |  |  | Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Savijena mlazna cev</b>    |    |               |                      |         |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| Mlazna cev za toalet i oluk   | 9  | 4.112-029.0   |                      |         |  |  |  | Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fleksibilna mlazna cev</b> |    |               |                      |         |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| Fleksibilna cev               | 10 | 4.112-035.0   | 210 bar              | 1050 mm |  |  |  | Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Čistač oluka</b>           |    |               |                      |         |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| Mlazna cev za čistača oluka   | 11 | 2.112-015.0   |                      | 960 mm  |  |  |  | Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Mlazna cev za podvozje</b> |    |               |                      |         |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| Mlazna cev za podvozje        | 12 | 4.112-032.0   |                      | 700 mm  |  |  |  | Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.                                                   | <input type="checkbox"/>            |

☒ Sadržano u obimu isporuke
 ☐ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**



|                                    |   | Kataloški br. | Maks. Radni pritisak | Mlazna veličina |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                          |   |
|------------------------------------|---|---------------|----------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Rotirajuća mlaznica, velika</b> |   |               |                      |                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Skidač nečistoće                   | 1 | 4.114-042.0   | 300 bar              | 45              |  |  |  | Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C. | ■ |
| <b>Rotirajuća mlaznica, mala</b>   |   |               |                      |                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Skidač nečistoće                   | 2 | 4.114-021.0   | 180 bar              | 45              |  |  |  | Do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika: sa novom rotirajućom mlaznicom (veličina mlaznice 045), gubici energije su minimizirani - i kvalitet mlaza maksimiziran.        | □ |
| <b>Trostruke mlaznice</b>          |   |               |                      |                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Trostruka mlaznica                 | 3 | 4.117-034.0   | 300 bar              | 42              |  |  |  | Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje.                            | □ |
| <b>Ugao Vario mlaznice 0-90°</b>   |   |               |                      |                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ugaona Vario mlaznica              | 4 | 4.113-007.0   |                      | 50              |  |  |  | Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.                                                                       | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**



1-6

|                                         |   | Kataloški br. | Mlazna veličina |  |  |  |  | Cena |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---|---------------|-----------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°</b> |   |               |                 |  |  |  |  |      |                                                                                                                                          |
| Snažna mlaznica                         | 1 | 2.113-007.0   | 42              |  |  |  |  |      | Ravna mlaznica za visoku površinsku učinkovitost i tvrdokornu prljavštinu. ■                                                             |
| <b>HD-mlaznica, ugao prskanja 0°</b>    |   |               |                 |  |  |  |  |      |                                                                                                                                          |
| Snažna mlaznica                         | 2 | 2.113-001.0   | 40              |  |  |  |  |      | Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu. □                                                               |
|                                         | 3 | 2.113-033.0   | 45              |  |  |  |  |      | □                                                                                                                                        |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°</b> |   |               |                 |  |  |  |  |      |                                                                                                                                          |
| Snažna mlaznica                         | 4 | 2.113-046.0   | 45              |  |  |  |  |      | Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu. □                                                |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°</b> |   |               |                 |  |  |  |  |      |                                                                                                                                          |
| Snažna mlaznica                         | 5 | 2.113-003.0   | 40              |  |  |  |  |      | Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine. □ |
|                                         | 6 | 2.113-053.0   | 45              |  |  |  |  |      | □                                                                                                                                        |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**


|                                     |    | Katalogski br. | Nominalna širina | Maks. Radni pritisak | Dužina |  | Cena |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|----|----------------|------------------|----------------------|--------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardni                          |    |                |                  |                      |        |  |      |                                                                                                                                                                                                         |
| Crevo visokog pritiska              | 1  | 6.110-037.0    | DN 6             | 250 bar              | 15 m   |  |      | Crevo visokog pritiska, (ID 6), dužine 15 m, do radnog pritiska 250 bara. Sa ANTI!Twist sistemom metalice za crevo sa AVS priključkom. Na drugom kraju se nalazi ručna spojnica EASY!Lock.              |
|                                     | 2  | 6.110-036.0    | DN 6             | 250 bar              | 15 m   |  |      | Sa AVS priključkom za metalicu za crevo i visokopritisno crevo (ID 6, dužine 15 m, do 250 bara) sa EASY!Lock ručnom spojinicom.                                                                         |
|                                     | 3  | 6.110-026.0    | DN 6             | 300 bar              | 15 m   |  |      | Za radni pritisak do 300 bara: 15 m crevo visokog pritiska (DN 6) sa AVS priključkom za bušnjeve za creva i EASY!Lock-ručnom navojnicom                                                                 |
| Standardni sa obostranom navojnicom |    |                |                  |                      |        |  |      |                                                                                                                                                                                                         |
| Crevo visokog pritiska              | 4  | 6.110-034.0    | DN 6             | 250 bar              | 10 m   |  |      | Visokopritisno crevo dužine 10 m sa EASY!Lock ručnom spojinicama na oba kraja. ID 6, pogodno za do 250 bara.                                                                                            |
|                                     | 5  | 6.110-035.0    | DN 6             | 250 bar              | 10 m   |  |      | Visokopritisno crevo sa EASY!Lock ručnom spojinicama na oba kraja ID 6, dužine 10 m. Pogodno za pritisak do 250 bara sa ANTI!Twist sistemom.                                                            |
|                                     | 6  | 6.110-056.0    | DN 6             | 300 bar              | 10 m   |  |      | Crevo visokog pritiska (DN 6) opremljen sa ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnim sa obe strane. Za pritiske do 300 bara. 10m dugo.                                                                     |
|                                     | 7  | 6.110-031.0    | DN 8             | 315 bar              | 10 m   |  |      | Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojinicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.                                 |
|                                     | 8  | 6.110-033.0    | 8 mm             | 315 bar              | 15 m   |  |      | Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojinicama za brzo povezivanje.                                                                                |
|                                     | 9  | 6.110-030.0    | DN 8             | 315 bar              | 15 m   |  |      |                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | 10 | 6.110-032.0    | DN 8             | 315 bar              | 20 m   |  |      | Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojinicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.                                                                    |
|                                     | 11 | 6.110-014.0    | DN 8             | 315 bar              | 30 m   |  |      | Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1.5.                                                                                                        |
|                                     | 12 | 6.110-042.0    | DN 10            | 220 bar              | 15 m   |  |      | Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).                                                                                     |
|                                     | 13 | 6.110-043.0    | DN 10            | 220 bar              | 20 m   |  |      | 20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).                                           |
|                                     | 14 | 6.110-044.0    | DN 10            | 220 bar              | 25 m   |  |      | Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.                                                                                   |
|                                     | 15 | 6.110-045.0    | DN 10            | 220 bar              | 40 m   |  |      | Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtnanje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.                                      |
|                                     | 16 | 6.110-059.0    | DN 12            | 210 bar              | 15 m   |  |      | Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.                                                                  |
|                                     | 17 | 6.110-060.0    | DN 12            | 210 bar              | 40 m   |  |      | EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.                                                   |
| Longlife 400                        |    |                |                  |                      |        |  |      |                                                                                                                                                                                                         |
| Longlife crevo visokog pritiska     | 18 | 6.110-028.0    | DN 8             | 400 bar              | 20 m   |  |      | 20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (smešten tako da može da se obrće) i ručnom navojnicom. Dvostruki čelični umetak od nerastopljive čelične žice. |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor



# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**


|                                                                            |    | Kataloški br. | Nominalna širina | Maks. Radni pritisak | Dužina | Cena |                                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Longlife 400 sa obostranom navojnicom</b>                               |    |               |                  |                      |        |      |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Longlife crevo visokog pritiska                                            | 19 | 6.110-024.0   | DN 8             | 400 bar              | 1,5 m  |      | Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzim EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                            | 20 | 6.110-069.0   | DN 8             | 400 bar              | 1,5 m  |      | Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priključci: M 22 x 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                            | 21 | 6.110-038.0   | DN 8             | 400 bar              | 10 m   |      | Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                            | 22 | 6.110-023.0   | DN 8             | 400 bar              | 30 m   |      | Sa obrtnim zglobovima, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                            | 23 | 6.110-027.0   | DN 8             | 400 bar              | 20 m   |      |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                            | 24 | 6.110-029.0   | DN 8             | 400 bar              | 15 m   |      | Sa obrtnim zglobovima, 2 x M22 x 1,5                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b>          |    |               |                  |                      |        |      |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Crevo visokog pritiska za hranu                                            | 25 | 6.110-051.0   | DN 8             | 250 bar              | 10 m   |      | Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojnica na oba kraja.  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                            | 26 | 6.110-052.0   | DN 8             | 250 bar              | 20 m   |      | Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojnica-ma.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b> |    |               |                  |                      |        |      |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Longlife crevo visokog pritiska za hranu                                   | 27 | 6.110-053.0   | DN 8             | 400 bar              | 10 m   |      | Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                            | 28 | 6.110-054.0   | DN 8             | 400 bar              | 20 m   |      | Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.           | <input type="checkbox"/> |


■ Sadržano u obimu isporuke    □ dodatni pribor



# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**

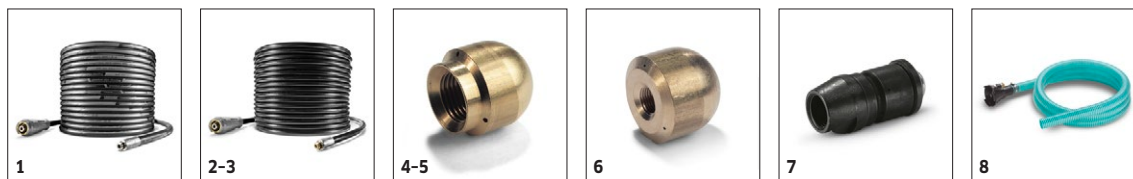


|                                                   |   | Kataloški br. | Maks. Radni pritisak | Mlazna veličina | Prečnik |  | Cena |                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------|---|---------------|----------------------|-----------------|---------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Crevo za čišćenje cevi, DN 6</b>               |   |               |                      |                 |         |  |      |                                                                                                                                                                             |                          |
| Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar | 1 | 6.110-008.0   | 250 bar              |                 |         |  |      | Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).                                 | <input type="checkbox"/> |
| Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar | 2 | 6.110-049.0   | 140 bar              |                 |         |  |      |                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar | 3 | 6.110-050.0   | 140 bar              |                 |         |  |      | Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za čišćenje cevi</b>                  |   |               |                      |                 |         |  |      |                                                                                                                                                                             |                          |
| Mlaznica za čišćenje cevi                         | 4 | 5.763-015.0   |                      | 55              | 16 mm   |  |      | Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 5 | 5.763-016.0   |                      | 60              | 16 mm   |  |      |                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 6 | 5.763-017.0   |                      | 50              | 30 mm   |  |      | Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 x 30° unazad, prečnik 30 mm.)            | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi              | 7 | 6.415-428.0   |                      | 50              | 16 mm   |  |      | Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cevi crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čišćenje buradi i rezervoara</b>               |   |               |                      |                 |         |  |      |                                                                                                                                                                             |                          |
| Nadogradni komplet usisivač blata                 | 8 | 2.641-798.0   |                      |                 |         |  |      | Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

KÄRCHER

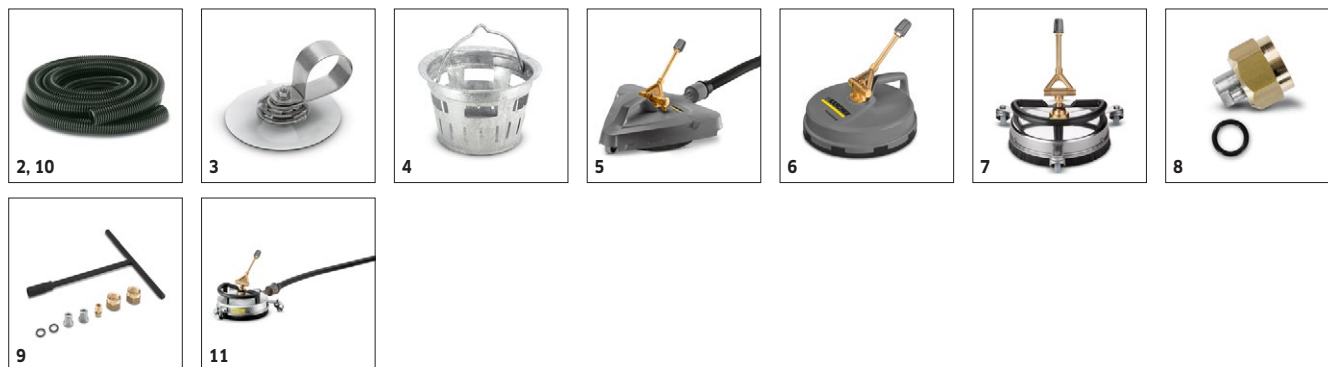

|                                               |    | Kataloški br. | Protok        | Mlazna veličina | Prečnik | Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------|----|---------------|---------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Čistač površina FRV 30</b>                 |    |               |               |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Gumene usnice za FRV 30                       | 1  | 2.642-910.0   |               |                 |         | Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnice povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Produžno crevo 5 m                            | 2  | 4.440-939.0   |               |                 |         | 5 m produžno crevo za FRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Set za nadogradnju nosač creva                | 3  | 2.642-528.0   |               |                 |         | Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu    | 4  | 2.642-532.0   |               |                 |         | Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Čistač površina FRV 30                        | 5  | 2.111-010.0   |               |                 |         | Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavu vodu ciljano možete da ispustite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neocrtavajući točkici za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FR 30</b>                  |    |               |               |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| FR 30                                         | 6  | 2.111-011.0   |               |                 | 300 mm  | Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kucište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglobovi za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FR 30 Me</b>               |    |               |               |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Čistač površina FR 30 Me                      | 7  | 2.111-013.0   |               |                 | 300 mm  | Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kucištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FR</b>  |    |               |               |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set mlaznica za FR                            | 8  | 2.639-187.0   | 650 – 850 l/h |                 |         | Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (650 do 850 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV</b> |    |               |               |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set mlaznica za FRV                           | 9  | 2.642-432.0   |               | 45              |         | Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FRV 30 Me</b>              |    |               |               |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me          | 10 | 4.441-040.0   |               |                 |         | 5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me                                     | 11 | 2.111-012.0   |               |                 |         | Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**



|                                             |   | Kataloški br. | Protok        |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------|---|---------------|---------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Posuda sa koplje mlaznicom za penu</b>   |   |               |               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Mlaznica za penu Advanced 2                 | 1 | 4.112-064.0   | 700 - 800 l/h |  |  |  | Razvijen za Kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja: Raspršivač pene s posudom Advanced 2 oduševljava glavnim elementom napravljenim od Ecobras materijala za korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje. | <input type="checkbox"/> |
| DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom    | 2 | 4.112-068.0   | 700 - 800 l/h |  |  |  | Za peraće pod pritiskom bez servo upravljanja: DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom impresionira mogućnošću za direktno prebacivanje na čišćenje pod visokim pritiskom i dvolitarskim rezervoarom.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set za nadogradnju, mlaznica za penu</b> |   |               |               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Nadogradni komplet mlaznica za penu         | 3 | 2.112-013.0   |               |  |  |  | Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.                               | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**



|                                          |   | Kataloški br. |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Obrtna spojnica</b>                   |   |               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                          |
| Obrtna spojnica                          | 1 | 4.111-021.0   |  |  |  |  |  | Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Element za povezivanje</b>            |   |               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                          |
| Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak | 2 | 4.111-022.0   |  |  |  |  |  | Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Kratak injektor                          | 3 | 4.111-038.0   |  |  |  |  |  | Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama. | <input type="checkbox"/> |
| Y-razdelnik                              | 4 | 4.111-024.0   |  |  |  |  |  | Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                 |   |               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                          |
| Adapter 4 TR22IG-AVS                     | 5 | 4.111-032.0   |  |  |  |  |  | Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Spojnica -2xM22x1,5                      | 6 | 4.111-037.0   |  |  |  |  |  | Adapter 9 za povezivanje dva nova creva                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**


|                                                                                 |   | Kataloški br. | Dužina |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva</b>                           |   |               |        |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom                | 1 | 2.639-257.0   | 15 m   |  |  |  |  | Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automarska motalica za crevo, plastificirana                                    | 2 | 6.392-074.0   | 20 m   |  |  |  |  | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala        | 3 | 6.392-083.0   | 20 m   |  |  |  |  | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Automatska motalica za crevo, sa premazom                                       | 4 | 6.392-106.0   | 20 m   |  |  |  |  | Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatska bazaltna motalica za crevo                                           | 5 | 6.392-105.0   | 20 m   |  |  |  |  | Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara). | <input type="checkbox"/> |
| Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika, sa držačem za rotirajući deo | 6 | 6.392-076.0   | 20 m   |  |  |  |  | Automatski kotur za crevo od nerđajućeg čelika. Sa nosačem koji se okreće. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Okretni nosač                                                                   | 7 | 2.639-931.0   |        |  |  |  |  | Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Držać za rotirajući deo od nerđajućeg čelika                                    | 8 | 2.641-867.0   |        |  |  |  |  | Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor

**HD 7/16-4 MX PLUS**  
**1.524-956.0**




|                 |  |               |        |                       |        |      |  |  |
|-----------------|--|---------------|--------|-----------------------|--------|------|--|--|
|                 |  |               |        |                       |        |      |  |  |
|                 |  | Kataloški br. | Protok | Dužina proiz-<br>voda | Dužina | Cena |  |  |
| Teleskopstangen |  |               |        |                       |        |      |  |  |

■ Sadržano u obimu isporuke    □ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**

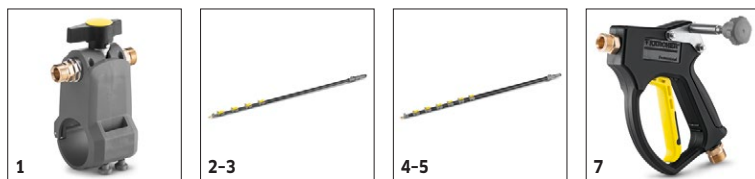



# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0



|                              |   | Kataloški br. | Protok | Dužina proiz-<br>voda | Dužina | Cena |                                           |   |
|------------------------------|---|---------------|--------|-----------------------|--------|------|-------------------------------------------|---|
| <b>Schläuche</b>             |   |               |        |                       |        |      |                                           |   |
| iSolar kompresorsko crevo 7  | 1 | 6.392-978.0   |        |                       | 8,5 m  |      | Kvalitet-<br>no,<br>fleksibil-<br>no kom- | □ |
| iSolar kompresorsko crevo 10 | 2 | 6.392-977.0   |        |                       | 11,5 m |      | Kvalitet-<br>no,<br>fleksibil-<br>no kom- |   |
| iSolar kompresorsko crevo 14 | 3 | 6.392-976.0   |        |                       | 15 m   |      | Kvalitet-<br>no,<br>fleksibil-<br>no kom- |   |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**



1-2



3

|                                                                    |   | Kataloški br. | Mlazna veličina |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)</b>              |   |               |                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica) | 1 | 4.115-000.0   |                 |  |  |  |  | Lako uklanjanje boje, rđe i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.                       | <input type="checkbox"/> |
| Mehanizam za mokru abraziju bez regulacije količine (bez mlaznica) | 2 | 4.115-006.0   |                 |  |  |  |  | Lako uklanjanje boje, rđe i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu. Bez kontrole protoka. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznica od bor-karbida</b>                                     |   |               |                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h                  | 3 | 6.415-084.0   | 6 mm            |  |  |  |  | Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

KÄRCHER



|                                               |    | Kataloški br. |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------|----|---------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geka spojnica</b>                          |    |               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"      | 1  | 6.388-461.0   |  |  |  |  |  | Sa mlaznicom creva                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"      | 2  | 6.388-455.0   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"        | 3  | 6.388-465.0   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 3/4 " | 4  | 6.388-473.0   |  |  |  |  |  | sa unutrašnjim navojem                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Usisni filter</b>                          |    |               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vodeni usisni filter                          | 5  | 6.414-956.0   |  |  |  |  |  | Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućiste filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila                         | <input type="checkbox"/> |
| Usisni filter sa povratnim ventilom           | 6  | 4.730-012.0   |  |  |  |  |  | Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fini vodeni filter</b>                     |    |               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vodeni fini filter, 100 µm, R 3/4"            | 7  | 2.637-691.0   |  |  |  |  |  | Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Provodna filter šoljica. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 3/4".                         | <input type="checkbox"/> |
| Vodeni fini filter sa adapterom               | 8  | 4.730-102.0   |  |  |  |  |  | Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Blokator povratnog toka</b>                |    |               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Blokator povratnog toka                       | 9  | 2.641-374.0   |  |  |  |  |  | Tako da nijedan deterdžent ne ulazi u krug vode za piće pri negativnom pritisku u vodovodnoj cevi. - Otporna na toplu vodu do 80 ° C - testirana prema IEC 60335-2-79 - ugrađena zaštita od curenja      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostali pribor HD</b>                       |    |               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Ograničivač struje uključanja                 | 10 | 2.637-495.0   |  |  |  |  |  | Da bi se smanjila ulazna struja za jednofazno napajanje naizmeničnom strujom i zaštitili osigurač                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Mlazni pištolj                                | 11 | 2.869-067.0   |  |  |  |  |  | Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podešiv pritisak/zapremina vode.                  | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# HD 7/16-4 MX PLUS

## 1.524-956.0

**KÄRCHER**



|                                                                         |   | Kataloški br. | Protok         |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Četka za pranje koja se natiče</b>                                   |   |               |                |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |                          |
| Priključna četka za pranje                                              | 1 | 4.113-001.0   |                |  |  |  |  | Univerzalno čišćenje svih površina. Fiksiranje obujmicom direktno na mlaznoj cevi. Priključak M 18 x 1,5                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotirajuća četka za pranje</b>                                       |   |               |                |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |                          |
| Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona        | 2 | 4.113-004.0   | 500 - 800 l/h  |  |  |  |  | Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 x 1,5, umetak za četku izmenljiv).           | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake | 3 | 4.113-003.0   | 500 - 800 l/h  |  |  |  |  | Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv). | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajuća četka za pranje uređaja > 800 l/h                            | 4 | 4.113-005.0   | 800 - 1300 l/h |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor