




HD 7/16-4 M Plus

Kompaktni, mobilni visokopr. čistač bez grejanja HD 7/16-4 M s 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom i automatskim pritisknim rasterećenjem. Visoki efekat čišćenja i energetska efikasnost.



1 Visokokvalitetna oprema

- Automatsko pritiskno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja.
- Efikasni 4-polni sporohodni elektromotor.

2 Fleksibilan rad

- Konstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da točkovi ne dodiruju pod.

3 Visok stepen mobilnosti

- Ručka koja se uvlači pritiskom na dugme povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.

4 Promišljeno odlaganje pribora

- Držać za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.



HD 7/16-4 M Plus

- 4-polni, sporohodni, robusni trofazni motor
- Servo Control: kontinuirana regulacija količine vode i pritiska direktno na pištolju.
- Automatsko pritisno rasterećenje i veća energetska efikasnost i do 20 posto.

Tehnički podaci

Br. za porudžbine		1.524-957.0
		4054278359991
Vrsta struje		3 / 400 / 50
Protok vode		350 - 700
Radni pritisak	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Maks. pritisak	bar / MPa	240 / 24
Maks. ulazna temperatura		60
Priključna snaga		4,2
broj istovremenih korisnika		1
Mobilnost		korpa
Težina (sa priborom)		40,9
Dimenzije (D x Š x V)		400 x 455 x 700

Oprema

Pištoli za raspršivanje	EASY!Force
Visokopritisno crevo	10 / Premium kvalitet
Cev za raspršivanje	840
Snažna mlaznica	■
Blaster mlaznica	■
ANTI!Twist	-
Ventil pritiska	■
Servo upravljanje	■
■ Sadržano u obimu isporuke	

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0



		Br. za porudžbine	Protok vode				Cena	
Ručni pištolj za prskanje								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika. ■
Servo-Control regulator								
Servo-Control regulator	2	4.118-008.0	750 - 1100					Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje ■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER


		Br. za porudžbine	Maks. Radni pritisak	Dužina				Cena	
Obrtne mlazne cevi									
Mlazna cev	1	4.112-006.0	300 bar	840				Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	☒
	2	4.112-027.0	300 bar	250				Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	☐
	3	4.112-024.0	300 bar	400				Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	☐
	4	4.112-007.0	300 bar	600				Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
	5	4.112-000.0	300 bar	1050				Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
	6	4.112-018.0	300 bar	1550				Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
	7	4.112-021.0	300 bar	2050				Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Dupla mlazna cev									
Dupla cev	8	2.112-016.0	310 bar	960				Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	☐
Savijena mlazna cev									
Mlazna cev za toalet i oluk	9	4.112-029.0						Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	☐
Fleksibilna mlazna cev									
Fleksibilna cev	10	4.112-035.0	210 bar	1050				Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	☐
Čistač oluka									
Mlazna cev za čistača oluka	11	2.112-015.0		960				Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	☐
Mlazna cev za podvozje									
Mlazna cev za podvozje	12	4.112-032.0		700				Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	☐
Teleskopska mlazna cev									
Pojas za držanje za teleskopsko čelična cev	13	6.373-987.0						Udoban pojas za rasterećenje pri radu sa teleskopskom cevi (6.394-690). Opterećenje se optimalno raspoređuje na telo i mogući su duži radni zadaci	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Maks. Radni pritisak	Mlazna veličina				Cena	
Rotirajuća mlaznica, velika									
Skidač nečistoće	1	4.114-042.0	300 bar	45				Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	■
Rotirajuća mlaznica, mala									
Skidač nečistoće	2	4.114-021.0	180 bar	45				Do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika: sa novom rotirajućom mlaznicom (veličina mlaznice 045), gubici energije su minimizirani - i kvalitet mlaza maksimiziran.	□
Trostruke mlaznice									
Trostruka mlaznica	3	4.117-034.0	300 bar	42				Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje. Priključak M 18 x 1.5.	□
Ugao Vario mlaznice 0-90°									
Ugaona Vario mlaznica	4	4.113-007.0		50				Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER




		Br. za porudžbine	Mlazna veličina				Cena	
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°								
Snažna mlaznica	1	2.113-007.0	42					Ravna mlaznica za visoku površinsku učinkovitost i tvrdokornu prljavštinu. ■
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°								
Snažna mlaznica	2	2.113-033.0	45					Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu. □
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°								
Snažna mlaznica	3	2.113-046.0	45					Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu. □
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°								
Snažna mlaznica	4	2.113-053.0	45					Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

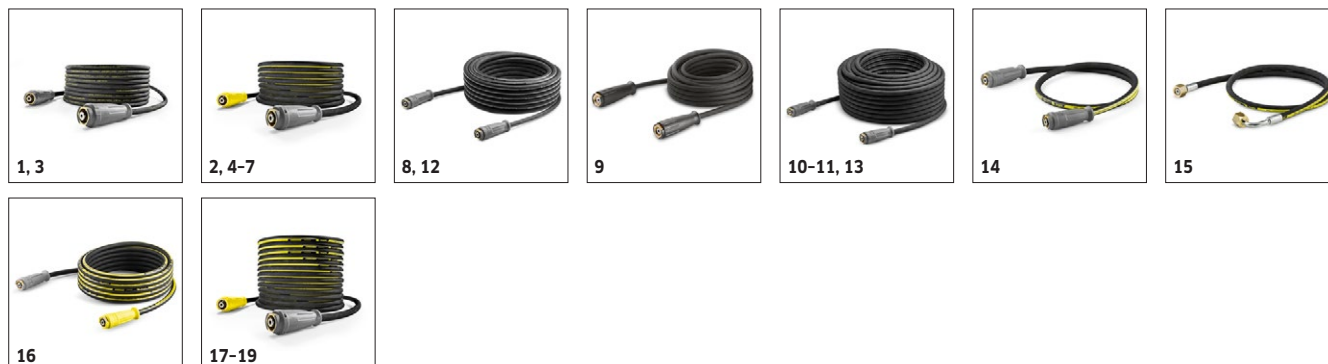KÄRCHER


		Br. za porudžbine	Nominalna širina	Maks. Radni pritisak	Dužina	Cena		
Standardni sa obostranom navojnicom								
Crevo visokog pritiska	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10		Visokopritisno crevo dužine 10 m sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja. ID 6, pogodno za do 250 bara.	☐
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10		Visokopritisno crevo sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja ID 6, dužine 10 m. Pogodno za pritisak do 250 bara sa ANTI!Twist sistemom.	☐
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10		Crevo visokog pritiska (DN 6) opremljen sa ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnim sa obe strane. Za pritiske do 300 bara. 10m dugo.	☐
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10		Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	☐
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15		Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.	☐
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20		Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	☐
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30		Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.	☐
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15		Opremljen inovativnim EASY!Lock ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).	☐
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20		20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	☐
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25		Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.	☐
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40		Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtnje koje šteti vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.	☐
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15		Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.	☐
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40		EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.	☐
Longlife 400 sa obostranom navojnicom								
Longlife crevo visokog pritiska	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5		Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.	☐
	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5		Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 30 m. Priključci: M 22 x 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj	☐
	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10		Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.	☐
	17	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30		Sa obrtnim zglobov, 2 x M 22 x 1,5	☐
	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20			☐
	19	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15		Sa obrtnim zglobov, 2 x M22 x 1,5	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER




		Br. za porudžbine	Nominalna širina	Maks. Radni pritisak	Dužina		Cena	
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom								
Crevo visokog pritiska za hranu	20	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10			Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojnica na oba kraja.
	21	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20			Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojnica-
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom								
Longlife crevo visokog pritiska za hranu	22	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10			Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.
	23	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20			Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER

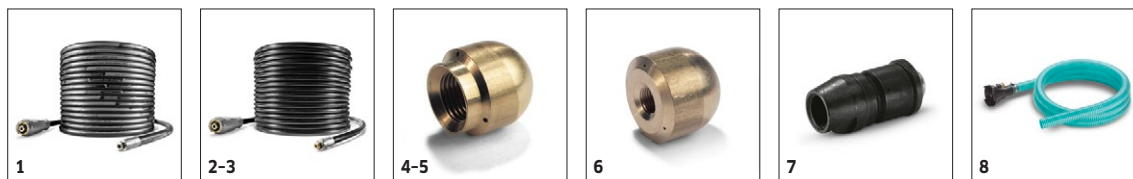

		Br. za porudžbine	Maks. Radni pritisak	Mlazna veličina	Prečnik	Cena		
Crevo za čišćenje cevi, DN 6								
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	1	6.110-008.0	250 bar				Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).	☐
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	2	6.110-049.0	140 bar					☐
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	3	6.110-050.0	140 bar				Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).	☐
Mlaznice za čišćenje cevi								
Mlaznica za čišćenje cevi	4	5.763-015.0		55	16		Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapušenih odvoda i cevi.	☐
	5	5.763-016.0		60	16			☐
	6	5.763-017.0		50	30		Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 x 30° unazad, prečnik 30 mm.)	☐
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	7	6.415-428.0		50	16		Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cevi crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.	☐
Čišćenje buradi i rezervoara								
Nadogradni komplet usisivač blata	8	2.641-798.0					Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prijavu vodu.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER


		Br. za porudžbine	Protok vode	Mlazna veličina	Prečnik	Cena	
Čistač površina FRV 30							
Gumene usnice za FRV 30	1	2.642-910.0				Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnice povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.	☐
Produžno crevo 5 m	2	4.440-939.0				5 m produžno crevo za FRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje	☐
Set za nadogradnju nosač creva	3	2.642-528.0				Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.	☐
Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu	4	2.642-532.0				Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.	☐
Čistač površina FRV 30	5	2.111-010.0				Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavšu vodu ciljano možete da ispustite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neocrtavajući točkici za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Čistač površina FR 30							
FR 30	6	2.111-011.0			300	Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kucište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglobovi za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐
Čistač površina FR 30 Me							
Čistač površina FR 30 Me	7	2.111-013.0			300	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kucištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR							
Set mlaznica za čistače površina	8	2.639-187.0	650 – 850			Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (650 do 850 l/h).	☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV							
Set mlaznica 045 – za FRV 30	9	2.642-432.0		45		Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.	☐
Čistač površina FRV 30 Me							
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	10	4.441-040.0				5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje	☐
FRV 30 Me	11	2.111-012.0				Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohrama čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor


HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER


		Br. za porudžbine	Protok vode					Cena	
Posuda sa koplje mlaznicom za penu									
Raspršivač pene s posudom Advanced 2	1	4.112-064.0	700 - 800					Razvijen za Kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja: Raspršivač pene s posudom Advanced 2 oduševljava glavnim elementom napravljenim od Ecobrass materijala za korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje.	☐
Inno Foam Set									
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	2	2.112-000.0						Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	☐
Easy Foam Set									
Easy Foam Set sa RM-injektorom	3	2.112-010.0						HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set									
Set mlaznica 060 za Inno / Easy set 600-700 l/h	4	2.111-018.0	600 - 700					Optimalno prilagođavanje na različite snage uređaja za ekonomičnu primenu.	☐
Set za nadogradnju, mlaznica za penu									
Nadogradni komplet mlaznica za penu	5	2.112-013.0						Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

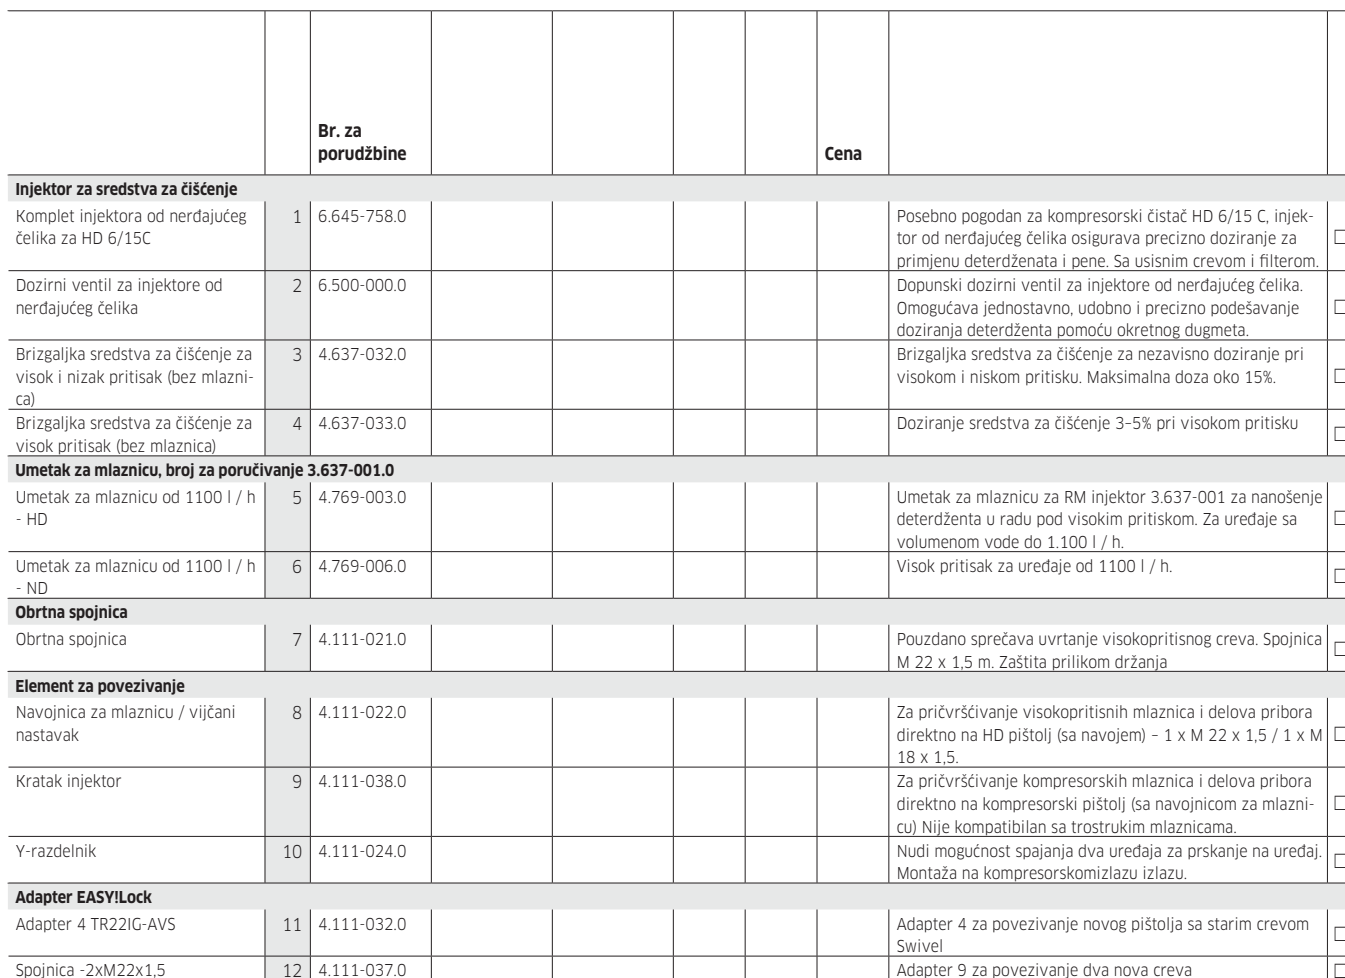KÄRCHER

HD 7/16-4 M Plus, 1.524-957.0, 2021-11-28

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Dužina					Cena	
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva									
Automatska plastična motalica, sa crevom visokog pritiska	1	2.639-257.0	15					Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	☐
Automatski bubanj za crevo, čelik obložen prahom / plastika	2	6.392-074.0	20					Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.	☐
Automatski bubanj za crevo nerđajući čelik / plastika	3	6.392-083.0	20					Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	☐
Bubanj za crevo, automatski, obojen	4	6.392-106.0	20					Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Bubanj za crevo, automatski, obojen bazaltno sivim	5	6.392-105.0	20					Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	☐
Bubanj za crevo, automatski, od nerđajućeg čelika uklj. zakretni držač	6	6.392-076.0	20					Automatski kotur za crevo od nerđajućeg čelika. Sa nosačem koji se okreće. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatski bubanj za crevo nerđajući čelik	7	6.392-122.0	20					Visokokvalitetni, automatski namotaj creva od nerđajućeg čelika. Posebno pogodan za upotrebu u prehrambenoj industriji. Materijal i obrada osiguravaju otpornost na koroziju, vodootporno opterećenje opruge. Priključak za HD crevo sa priključkom.	☐
Zakrenite nosač obložen prahom	8	2.639-931.0						Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	☐
Okretni nosač nerđajući čelik	9	2.641-867.0						Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER

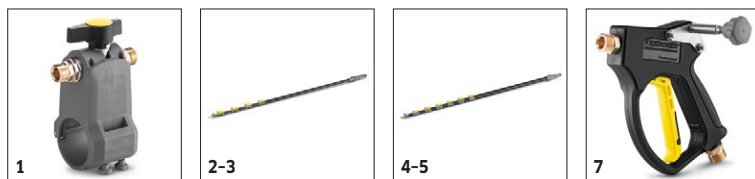

		Br. za porudžbine	Protok vode	Ulazna tempe- ratura	Dužina	Dužina	Cena	
Teleskopstangen								
TL adapter za nizak pritisak	1	4.580-097.0		40			Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	☐
Teleskopska šipka TL 7 F	2	4.762-609.0		60			Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.	☐
Teleskopska šipka TL 7 H	3	4.762-610.0		60			Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.	☐
Teleskopska šipka TL 10 H	4	4.762-611.0		60			Do 10 m domet: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	☐
Teleskopska šipka TL 10 C	5	4.762-612.0		60			Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.	☐
Teleskopska šipka TL 14 C	6	4.762-613.0		60			Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	☐
TL adapter za visoki pritisak	7	4.775-154.0		60			Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Protok vode	Ulazna tempe- ratura	Dužina	Dužina	Cena	
Schläuche								
iSolar kompresorsko crevo 7	1	6.392-978.0		155			Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 7. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐
iSolar kompresorsko crevo 10	2	6.392-977.0		155			Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 10. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐
iSolar kompresorsko crevo 14	3	6.392-976.0		155			Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 14. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER



1-2



3

		Br. za porudžbine	Mlazna veličina					Cena	
Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)									
Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)	1	4.115-000.0						Lako uklanjanje boje, rđe i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.	☐
Mehanizam za mokru abraziju bez regulacije količine (bez mlaznica)	2	4.115-006.0						Lako uklanjanje boje, rđe i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu. Bez kontrole protoka.	☐
Mlaznica od bor-karbida									
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	3	6.415-084.0	6					Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER


		Br. za porudžbine						Cena		
Geka spojnica										
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"	1	6.388-461.0						Sa mlaznicom creva		☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	2	6.388-455.0								☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	3	6.388-465.0								☐
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 3/4 "	4	6.388-473.0						sa unutrašnjim navojem		☐
Usisni filter										
Vodeni usisni filter	5	6.414-956.0						Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućiste filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila		☐
Usisni filter sa povratnim ventilom	6	4.730-012.0						Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.		☐
Fini vodeni filter										
Vodeni fini filter, 100 µm, R 3/4"	7	2.637-691.0						Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Provodna filter šoljica. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 3/4".		☐
Vodeni fini filter sa adapterom	8	4.730-102.0						Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".		☐
Blokator povratnog toka										
Blokator povratnog toka	9	2.641-374.0						Tako da nijedan deterdžent ne ulazi u krug vode za piće pri negativnom pritisku u vodovodnoj cevi. - Otporna na toplu vodu do 80 ° C - testirana prema IEC 60335-2-79 - ugrađena zaštita od curenja		☐
Ostali pribor HD										
Ograničivač struje uključenja	10	2.637-495.0						Da bi se smanjila ulazna struja za jednofazno napajanje naizmeničnom strujom i zaštitili osigurač		☐
Mlazni pištolj	11	2.869-067.0						Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podešiv pritisak/zapremina vode.		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

HD 7/16-4 M PLUS

1.524-957.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Protok vode					Cena	
Četka za pranje koja se natiče									
Priključna četka za pranje	1	4.113-001.0						Univerzalno čišćenje svih površina. Fiksiranje obujmicom direktno na mlaznoj cevi. Priključak M 18 x 1,5	☐
Rotirajuća četka za pranje									
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona	2	4.113-004.0	500 - 800					Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 x 1,5, umetak za četku izmenljiv).	☐
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake	3	4.113-003.0	500 - 800					Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv).	☐
Rotirajuća četka za pranje uređaja > 800 l/h	4	4.113-005.0	800 - 1300						☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor