

IVC 60/12-1 EC H Z22

Kompaktni ind. usisivač sa EC motorom, koji se ne haba, za trajan rad. Idealan za fine prašine u proizvodnom okruženju i u higijenski osetljivim sektorima (klasa prašine H, ATEX zona 22).



Kataloški br.

1.576-103.0

- Sertifikovano prema normi DIN EN 60335-2-69:2010
- Pražnjenje bez prašine i s vrlo malo prašine
- Antistatička oprema

Tehnički podaci


		4039784463721
Strujni tip	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s / m³/h	39 / 140
Usisavanje	mbar / kPa	223 / 22,3
Kapacitet posude	l	60
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	1
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m²	0,95
Nazivni prečnik spoja		ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 40
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	76
Težina bez pribora	kg	59
Težina sa ambalažom	kg	83,4
Dimenzije (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 995

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Filteri	Flat pleated filter
Dodatna oprema obuhvaćena isporukom	ne
Pražnjenje posude	Šasija za taloženje

■ Sadržano u obimu isporuke

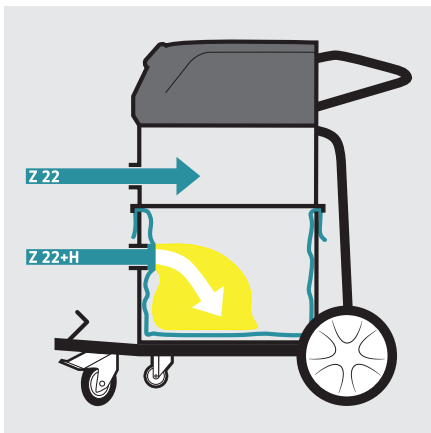

Koncept dvostepenog filtera omogućuje usisavanje sa filterom za prašinu razreda H, kao i bez njega, u ATEX zoni 22

- Zaštita zdravlja zahvaljujući razredu filtera H kod usisavanja prašine koja ugrožava zdravlje putem donje mlaznice.
- Ako u zoni 22 nije potreban razred H, tada je dovoljno koristiti gornju mlaznicu.



Pražnjenje prašine škodljive za zdravlje bez dizanja iste


- Za odlaganje kesa od flisa se zatvara poklopcem i osigurava spoljnom LDPE kesom.



Dizajniran za neprekidan rad

- EC motori bez četaka se slabo habaju i stoga idealno pogodni za trosmenski režim rada.

PRIBOR IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0

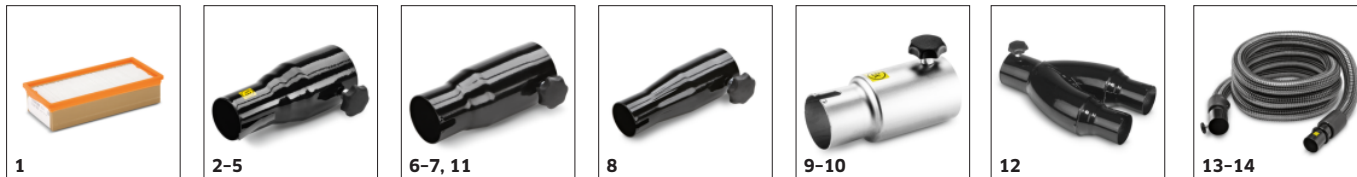

		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA 14 filter s ravnim naborima	1	6.904-364.0	Za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje: HEPA 14 (H14) filter s ravnim naborima. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.	■
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Adapteri za pribor				
Adapteri za pribor DN50 na DN51	2	9.989-603.0	Čelični adapter za priključivanje DN 50 na DN 51. Elektroprovod.	☐
Adapteri za pribor DN51 na DN50	3	9.989-601.0	Čelični adapter za priključivanje DN 51 na DN 50. Elektroprovod.	☐
Adapteri za pribor DN50 na DN61	4	9.989-602.0	Čelični adapter za priključivanje DN 50 na DN 61. Elektroprovod.	☐
Adapteri za pribor DN61 na DN50	5	9.989-604.0	Čelični adapter za priključivanje DN 61 na DN 50. Elektroprovod.	☐
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN70 na DN50	6	9.977-772.0		☐
Reducir DN70 na DN40	7	9.989-690.0	Elektroprovodna redukciona čaura od čelika za smanjenje prečnika sa DN 70 na DN 40.	☐
Reducir DN50 na DN40	8	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN50	9	9.989-712.0		☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN40	10	9.989-713.0		☐
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	11	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Razvodnici				
Razvodnici, Y-komad DN70 na DN50	12	9.989-611.0	Elektroprovodni razvodnik od čelika, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
CREVA				
PVC				
Crevo PVC DN40 3 m	13	9.989-647.0	PVC crevo, DN 50. Otporno na temperature do 85 °C i elektroprovodno. Dužina: 3 m.	☐
Crevo PVC DN40 5 m	14	9.989-614.0	Elektroprovodno PVC crevo, DN 40. Otporno na temperature do 85 °C. Dužina: 5 m.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.


PRIBOR IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Kataloški br.		
CREVA				
PVC				
Crevo PVC DN40 15 m bez priključaka	15	9.989-633.0	PVC crevo bez priključnog komada, DN 40. Elektroprovodno i otporno na temperature do 85 °C. Dužina: 15 m.	☐
Priključno crevo EVA, vijčani spoj	16	9.988-088.0	EVA materijal, električno provodljiv, priključak DN 42 sa obe strane, rez i okretni zglobovi na strani pribora, posebno fleksibilan, za finu i laku prljavštinu. IVC samo kao produžno crevo, IVR samo sa redukcijom.	☐
	17	9.988-089.0		☐
Crevo EVA DN40 15 m bez priključaka	18	9.989-630.0	EVA crevo bez priključnog komada, DN 40. Elektroprovodno i otporno na temperature do 65 °C. Dužina: 15 m.	☐
ME				
Komplet za montažu creva DN40	19	9.989-627.0	Višedelni komplet za povezivanje creva, DN 40.	☐
PU				
Crevo PU DN40 3 m	20	9.989-617.0	Elektroprovodno PU crevo, otporno na ulje, DN 40. Pogodno za abrazivne usisne fluide i otporno na temperature do 80 °C. Dužina: 3 m.	☐
Crevo PU DN40 5 m	21	9.989-618.0	Elektroprovodno PU crevo, otporno na ulje, DN 40. Pogodno za abrazivne usisne fluide i otporno na temperature do 80 °C. Dužina: 5 m.	☐
Crevo PU DN40 15 m bez priključaka	22	9.989-637.0	PU crevo bez priključnog komada, DN 40. Elektroprovodno i otporno na temperature do 80 °C. Dužina: 15 m.	☐
ME-PU				
Crevo ME-PU DN40 3 m	23	9.989-621.0	Elektroprovodno ME-PU crevo, otporno na ulje, DN 40. Pogodno za abrazivne usisne fluide i otporno na temperature do 110 °C. Dužina: 3 m.	☐
Crevo ME-PU DN40 5 m	24	9.989-622.0		☐
Crevo ME-PU DN40 15 m bez priključaka	25	9.989-640.0	Elektroprovodno ME-PU crevo bez priključnog komada, otporno na ulje, DN 40. Pogodno za abrazivne usisne fluide i otporno na temperature do 110 °C. Dužina: 15 m.	☐
DRŠKE				
Drška DN40	26	9.977-679.0		☐
Drška od nerđajućeg čelika DN40	27	9.989-036.0	Savijena i elektroprovodna drška od nerđajućeg čelika. Ugao pod 45°, unutrašnji konus DN 40 US.	☐
Aluminijumska savijena cev pod 45° DN40	28	9.989-544.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



30



31-32



35-36



37-38



39-40



41-42

		Kataloški br.		
DRŠKE				
Aluminijumska savijena cev pod 45° DN50	29	9.989-547.0		☐
USISNE CEVI				
Usisna cev 850 mm DN 40	30	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	☐
Usisna cev, nerđajući čelik, 850 mm, DN40	31	9.989-039.0	Produžna cev od nerđajućeg čelika, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	☐
Usisna cev, nerđajući čelik, 850 mm, DN50	32	9.988-114.0	Elektroprovodna produžna cev od nerđajućeg čelika. Unutrašnji konus DN 50.	☐
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	33	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	☐
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	34	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	☐
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica PVC DN40	35	9.989-674.0	Elektroprovodna standardna mlaznica od PVC-a. DN 40.	☐
Standardna mlaznica PVC DN50	36	9.989-673.0	Elektroprovodna standardna mlaznica od PVC-a. DN 50.	☐
Standardna mlaznica silikon DN40	37	9.988-401.0		☐
Standardna mlaznica silikon DN50	38	9.988-402.0		☐
Standardna mlaznica guma, može se seći DN40	39	9.989-677.0	Standardna mlaznica, elektroprovodna, od gume koja se može seći. DN 40.	☐
Standardna mlaznica guma, može se seći DN50	40	9.989-675.0	Standardna mlaznica, elektroprovodna, od gume koja se može seći. DN 50.	☐
Standardna mlaznica Alu DN40	41	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	☐
Standardna mlaznica Alu DN50	42	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


PRIBOR IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	43	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐
	44	9.981-421.0		☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	45	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	☐
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 370 mm DN40	46	9.989-683.0	Mlaznica za pod, 370 mm, od aluminijuma. Elektroprovod. DN 40.	☐
Mlaznica za pod Alu el 370 mm DN40	47	9.989-682.0		☐
Mlaznica za pod Alu el 370 mm DN50	48	9.987-612.0		☐
Mlaznica za pod od nardajućeg čelika el 370 mm DN40	49	9.989-558.0	Višenamenska mlaznica (370 mm) elektroprov. DN40.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm	50	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	51	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	52	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐
Mlaznica za pod, četkasta traka el. 370 mm	53	9.984-939.0		☐
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	54	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PP 15 mm × 145 mm DN40	55	9.988-116.0	Elektroprovodna, višenamenska mlaznica za fuge od plastike, DN 42.	☐
Mlaznica za fuge PP 15 mm × 145 mm DN50	56	9.988-117.0	Elektroprovodna, višenamenska mlaznica za fuge od plastike, DN 52.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 19 mm × 160 mm DN40	57	9.981-483.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 40.	☐
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	58	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐
Mlaznica za fuge 17 mm × 120 mm DN40	59	9.989-680.0	Mlaznica za prereze elektroprov., 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN40	60	9.989-678.0	Mlaznica za prereze elektroprov., 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	61	9.981-442.0	Mlaznica za prereze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom prereza 17 mm.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	62	9.981-465.0	Mlaznica za prereze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom prereza 25 mm.	☐
Mlaznica za fuge, nerđajući čelik, 17 mm × 120 mm DN40	63	9.989-193.0		☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, savitljiva, silikon, 65 mm DN50	64	9.988-403.0		☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	65	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	66	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za prereze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom prereza 13 mm.	☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	67	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznice za površine				
Mlaznica za površine, silikon, 120 mm DN40	68	9.988-118.0	Elektroprovodna gumena mlaznica, savijena, DN 40, pogodna za prehrambenu industriju.	☐
Mlaznica za površine, silikon, 120 mm DN50	69	9.988-119.0	Elektroprovodna gumena mlaznica, savijena, DN 50, pogodna za prehrambenu industriju.	☐
Mlaznica za površine Alu 150 mm DN 40	70	9.989-666.0	Mlaznica za površine, 150 mm, od aluminijuma. DN 40.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za površine				
Mlaznica za površine Alu 150 mm DN50	71	9.989-665.0	Mlaznica za površine, 150 mm, od aluminijuma. DN 50.	☐
Perforirane mlaznice				
Mlaznica za slepe otvore DN40	72	9.989-671.0	Mlaznica za slepe otvore, savijena 90°, prečnika 60 mm.	☐
Mlaznica za slepe otvore, pod uglom 60° DN40	73	9.989-669.0	Mlaznica za slepe otvore, savijena 90°, prečnika 48 mm. DN 40.	☐
Mlaznica za slepe otvore, pod uglom 90° DN40	74	9.989-667.0	Mlaznica za slepe otvore, savijena 90°, prečnika 60 mm. DN 40.	☐
Mlaznica za slepe otvore, pod uglom 90°, produžetak 200 mm, DN40	75	9.989-670.0	Mlaznica za slepe otvore, savijena 90°, prečnika 48 mm. DN 40.	☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	76	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	☐
Standardna četka 40 mm DN50	77	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐
Uzane četke				
Uzana četka Ø 82 mm DN40	78	9.989-609.0	Uzana četka, elektroprovodna, prečnika 82 mm. DN 40.	☐
Uzana četka Ø 82 mm DN50	79	9.989-608.0	Uzana četka, elektroprovodna, prečnika 82 mm. DN 50.	☐
Ravne četke				
Ravna četka PP 24 mm DN40	80	9.989-610.0	Elektroprovodna ravna četka. DN 40.	☐
Usisna metla	81	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐
	82	9.981-912.0		☐
Cilindrične četke				
Cilindrična četka Ø 101,6 mm DN40	83	9.989-047.0		☐
Cilindrična četka Ø 101,6 mm DN50	84	9.989-050.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Kataloški br.		
ČETKE				
Cilindrične četke				
Cilindrična četka Ø 203,2 mm DN40	85	9.989-048.0		☐
Cilindrična četka Ø 203,2 mm DN50	86	9.989-051.0		☐
Cilindrična četka Ø 304,8 mm DN40	87	9.989-049.0		☐
Cilindrična četka Ø 304,8 mm DN50	88	9.989-052.0		☐

☐ dodatni pribor