

## IVC 60/30 AP M Z22

Kompaktni ind. usisivač sa kompresorom sa bočnim kanalima, koji se ne haba, za trajan rad (npr. proizvodnja). Za fine prašine klase prašine M, ATEX zona 22 i higijenski osetljivi sektori.



Made in Germany



Kataloški br.

1.576-106.0

- Certifikovano prema 94/9 EZ
- Ručno čišćenje filtera
- Antistatička oprema

### Tehnički podaci


		4039784463752
Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok vazduha	l/s / m³/h	53,3 / 192
Usisavanje	mbar / kPa	250 / 25
Kapacitet posude	l	60
Materijal posude		Nerdajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	3
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m²	1,9
Nazivni prečnik spoja		ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 40
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	77
Težina bez pribora	kg	95
Dimenzije (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 1240

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

### Oprema


Filteri	Flat pleated filter
Dodatna oprema obuhvaćena isporukom	ne
Pražnjenje posude	Šasija za taloženje

■ Sadržano u obimu isporuke

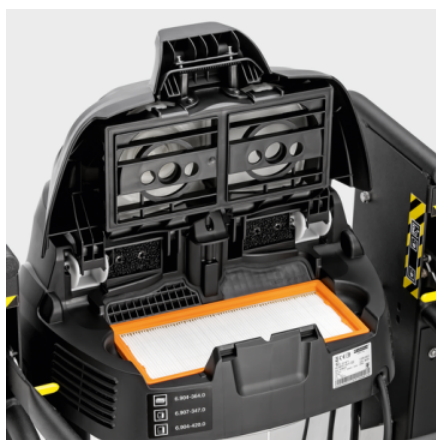

### Sa kompaktnim ravnim faltastim filterom

- Kompaktan ravan faltasti filter kod niskog i preglednog oblika konstrukcije omogućuje veliku filtersku površinu.

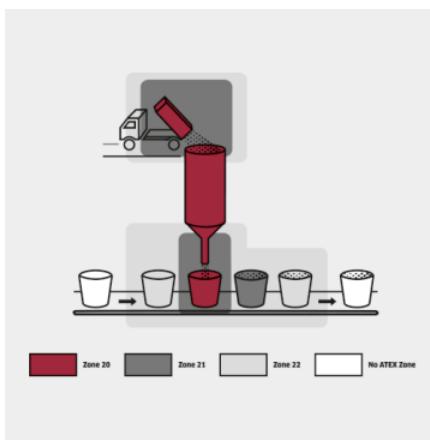

### Sertifikacija po 94/9/EZ (ATEX)

- Industrijski usisivač sa zaštitom od eksplozije sertifikovan po 94/9/EZ (ATEX) za zonu 22 klasu filtera za prašinu M.



### Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje

- Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje brine za ergonomsko pražnjenje čak i kod pometenog dubreta koje je teško.

## PRIBOR IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Kataloški br.		
<b>ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI</b>				
<b>Redukcioni elementi / proširenja</b>				
Reducir DN50 na DN40	1	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN50	2	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN40	3	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Ekspanderi</b>				
Povećanje DN50 na DN70	4	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNE CEVI</b>				
Usisna cev 850 mm DN 40	5	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	6	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	7	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Standardne mlaznice</b>				
Standardna mlaznica Alu DN40	8	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica Alu DN50	9	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne mlaznice, savitljive</b>				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	10	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	11	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	12	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za pod</b>				
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm	13	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	14	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke    □ dodatni pribor

## PRIBOR IVC 60/30 AP M Z22

### 1.576-106.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za pod</b>				
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	15	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	16	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za žlebove</b>				
Mlaznica za fuge PU 19 mm × 160 mm DN40	17	9.981-483.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	18	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	19	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	20	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za žlebove, savitljive</b>				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	21	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	22	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	23	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ČETKE</b>				
<b>Standardne četke</b>				
Standardna četka 40 mm DN40	24	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna četka 40 mm DN50	25	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Ravne četke</b>				
Usisna metla	26	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	<input type="checkbox"/>
	27	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke    □ dodatni pribor