


BP 6 DEEP WELL

Potapajuća potisna pumpa BP 6 Deep Well s kablom 30 m: za korišćenje podzemne vode iz (dubokih) bunara. Sa kućištem od prohroma, stopicom za razmak i zasebnim prekidačem.



Kataloški br.

1.645-422.0

- Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma
- Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventil
- Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji

Tehnički podaci

		4039784873315
Snaga motora maks.	W	1000
Kapacitet maks.	l/h	< 5000
Potisna visina	m	55
Pritisak	bar	max. 5,5
Dubina uranjanja	m	max. 27
Minimalni prečnik cevi bunara	mm	150
Transportna temperatura	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabl	m	30
Napon	V	230
Frekvencija	Hz	50
Boja		srebrna
Težina bez pribora	kg	8,1
Težina sa ambalažom	kg	14,7
Dimenzije (D × Š × V)	mm	105 × 105 × 810

Oprema

Integrirani nepovratni ventil	■
Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma	■
Deo za priključivanje na crevo u 1", ¾" sa obujmicom creva	■
Stopica za razmak kao pomoć pri instalaciji	■
Uključujući sajlu za pričvršćivanje 30 m	■
Integrirani pred filter	■
Mogućnost za pričvršćivanje sajlom	■
Zasebni prekidač za uključivanje/isključivanje na kraju kabla	■
Dužina kabla 30 m	■

■ Sadržano u obimu isporuke




Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma

- Dugačak rani vek i otpornost na udarce.



30 metara priključni kabl

- Bezbedno korišćenje čak i u duboko postavljenim područjima.

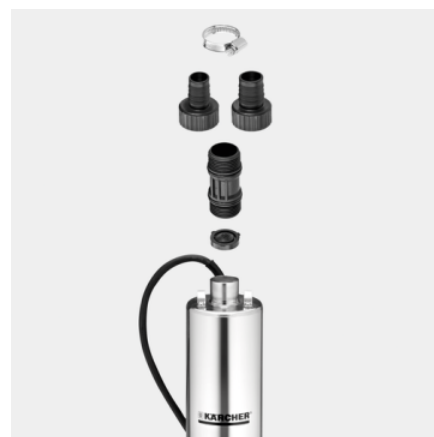

Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventil

- Brzo priključivanje creva od 3/4" i 1" na pumpu.

PRIBOR BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0



		Kataloški br.		
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Adapter priključak	1	6.997-473.0	Uz pomoć adaptera za priključivanje je moguće da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa priključkom za vodu.	■
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	2	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	■
Adapter za 2-kraki priključak za pumpe, G1	3	6.997-474.0	Pomoću adaptera za 2-kraki priključak za pumpe moguće je da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa dva priključka za vodu.	□
Priključni set Basic	4	6.997-358.0	Priključni set za priključenje creva za vodu na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Za jednostavno spajanje i perfektno povezivanje creva i pumpe.	□
Priključni set Premium	5	6.997-340.0		□
OSTALO				
Zaštita od rada na suvo za pumpe *tip utičnice E (CEE7/5)	6	6.997-546.0	Zaštita od rada na suvo štiti baštenske, potapajuće potisne pumpe i kućne pumpe od kvara. Pumpa se automatski isključuje ako voda ne protiče kroz nju.	□
Elektronski manostat za zaštitu od rada na suvo za pumpe *tip utičnice E (CEE7/5)	7	6.997-549.0	Elektronski manostat automatski uključuje i isključuje pumpu po potrebi. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja automatski je isključujući kada voda ne protiče kroz pumpu.	□
Zaštita od rada na suvo	8	6.997-355.0	Zaštita od rada na suvo štiti baštensku pumpu, potapajuću potisnu pumpu i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva od oštećenja. Ako kroz pumpu ne protiče voda, usledi automatsko isključivanje.	□
Elektronski prekidač za pritisak sa zaštitom pumpe od rada na suvo	9	6.997-357.0	Elektronski prekidač za pritisak pri potrošnji vode automatski uključuje i opet isključuje pumpu. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja na taj način što se automatski isključuje, kada ne teče voda.	□
Prekidač plovka	10	6.997-356.0	Prekidač sa plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.