

SP 1 DIRT

Robusna i pouzdana: uronjena pumpa SP 1 Dirt sa kapacitetom pumpanja od maks. 5500 l/h uključujući i prekidač sa plovkom je kompaktna ulazna pumpa za istakanje i pretakanje prljave vode.



Kataloški br.

1.645-500.0

Tehnički podaci

		4054278059396
Snaga motora maks.	W	250
Kapacitet maks.	l/h	< 5500
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	4,5
Pritisak	bar	max. 0,45
Granulacija	mm	max. 20
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	25
Visina preostale vode	mm	25
Priključni navoj		G1
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Težina bez pribora	kg	3,7
Težina sa ambalažom	kg	4,4
Dimenzije (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

Oprema

Komforna drška za nošenje	■
Priključni deo za crevo	1 1/4"
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Prekidač plovka	■
U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode	■
U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■

■ Sadržano u obimu isporuke




Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



Prekidač plovka



- U zavisnosti od nivoa vode uključuje i opet isključuje pumpu i tako dodatno štiti od zaribavanja.

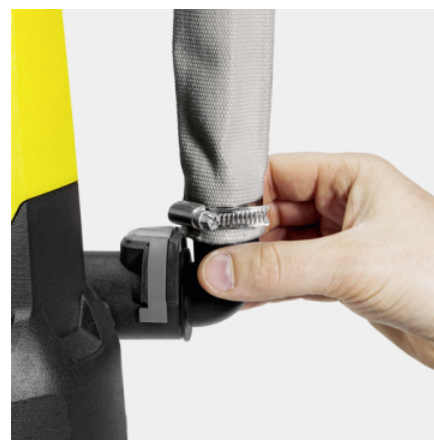

Brza konekcija

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.

PRIBOR SP 1 DIRT 1.645-500.0



		Kataloški br.		
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	1	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	<input type="checkbox"/>
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	2	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala - za konstantan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	5	2.645-148.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® Plus dužine 25 m i prečnika 3/4". Sa mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži materijale opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 30 bara. Otporno na temperature od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Primoflex® crevo 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor