



SP 2 FLAT

Ostvaruje do 6000 l/h i usisava do 1 mm ravno brisanju: uronjena pumpa za horizontalno usisavanje SP 2 Flat je kompaktna polazna pumpa za čistu do neznatno zaprljanu vodu.



Kataloški br.

1.645-501.0

Tehnički podaci

		4054278059402
Naznačena ulazna snaga	W	250
Kapacitet maks.	l/h	< 6000
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	5
Pritisak	bar	max. 0,5
Ravno usisavanje (do)	mm	1
Granulacija	mm	max. 5
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	1
Visina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Dimenzije (D × Š × V)	mm	227 × 240 × 262
Težina bez pribora	kg	3,8
Težina sa ambalažom	kg	4,6

Opseg isporuke

Priključni deo za crevo: 1 1/4"

Oprema

- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prebacivanje za usisavanje do površine
- Prekidač plovka
- Keramička prstenasta klizna zaptivka




Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



Prekidač plovka


- U zavisnosti od nivoa vode uključuje i opet isključuje pumpu i tako dodatno štiti od zaribavanja.

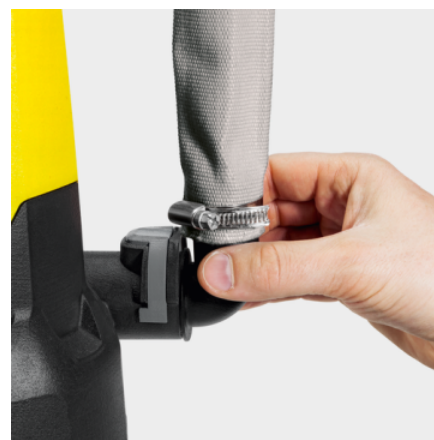

Brzo povezivanje

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.

PRIBOR SP 2 FLAT 1.645-501.0

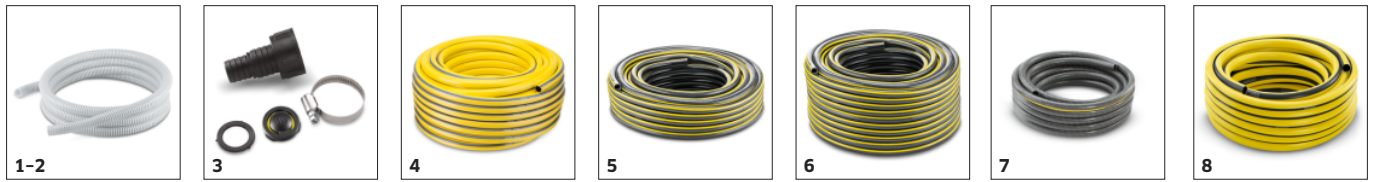

		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Usisno crevo, metarska roba	1	6.997-347.0	Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	3	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	<input type="checkbox"/>
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	4	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	7	2.645-148.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® Plus dužine 25 m i prečnika 3/4". Sa mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži materijale opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 30 bara. Otporno na temperature od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Primoflex® crevo 3/4" – 25 m	8	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor