


SP 3 DIRT

Pouzdana istakanje i pretakanje čiste i prljave vode sa pumpnom snagom od 7000 l/h: sa kompaktnom i robusnom pumpom za prljavu vodu SP 3 Dirt uključujući prekidač sa plovkom.




reddot award 2016
winner



CERAMIC
TECHNOLOGY

LONG LIFE
MOTOR PROTECTION

5
YEARS
EXTENDED
WARRANT
5 years warranty on the motor and pump housing

Kataloški br.

1.645-502.0

Tehnički podaci

		4054278060415
Naznačena ulazna snaga	W	350
Kapacitet maks.	l/h	< 7000
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	6
Pritisak	bar	max. 0,6
Granulacija	mm	max. 20
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	25
Visina preostale vode	mm	25
Priključni navoj		G1
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	4,2
Težina sa ambalažom	kg	5,2
Dimenzije (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

Opseg isporuke

Priključni deo za crevo: 1 1/4"

Oprema

Komforna drška za nošenje

Brzo priključivanje

Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka

Prekidač plovka

U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode

U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode

Keramička prstenasta klizna zaptivka




Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



Prekidač plovka


- U zavisnosti od nivoa vode uključuje i opet isključuje pumpu i tako dodatno štiti od zaribavanja.

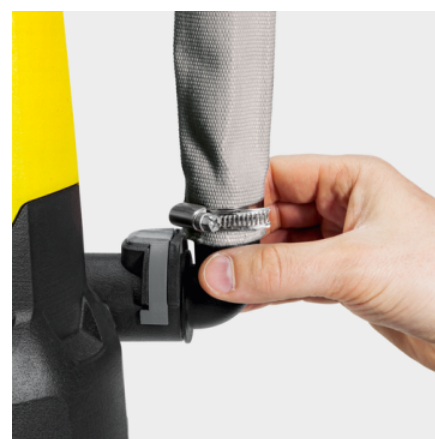

Brzo povezivanje

- Za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.

PRIBOR SP 3 DIRT 1.645-502.0

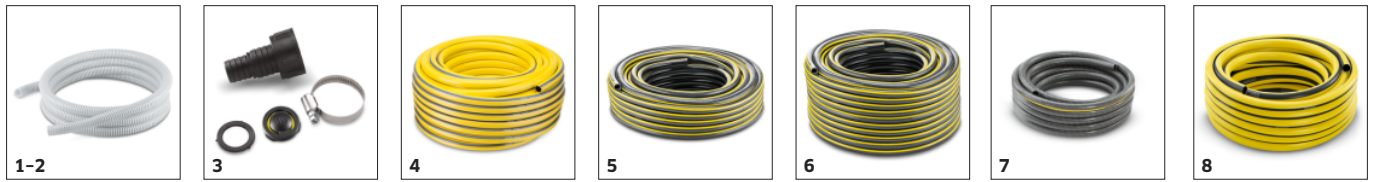

		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Usisno crevo, metarska roba	1	6.997-347.0	Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	3	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	<input type="checkbox"/>
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	4	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	7	2.645-148.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® Plus dužine 25 m i prečnika 3/4". Sa mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži materijale opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 30 bara. Otporno na temperature od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Primoflex® crevo 3/4" – 25 m	8	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor