


SP 5 DUAL

Ostvaruje do 9.500 l / h čiste i prljave vode: robusna potopna pumpa SP 5 Dual sa funkcijom 2-u-1 za prljavu vodu, 1-mm-ravan usis i po visini podesivim prekidačem sa plovkom



Kataloški br.

1.645-580.0

Tehnički podaci

		4054278304915
Naznačena ulazna snaga	W	500
Kapacitet maks.	l/h	< 9500
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	7
Pritisak	bar	max. 0,7
Granulacija	mm	max. 20
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	1
Visina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	4,9
Težina sa ambalažom	kg	5,8
Dimenzije (D x Š x V)	mm	237 x 241 x 279

Opseg isporuke

Priključni deo za crevo: 1 1/4"

Oprema

Komforna drška za nošenje

Brzo priključivanje

Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka

Funkcija 2 u 1

Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost

Keramička prstenasta klizna zaptivka

U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode

U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode




Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



Funkcija 2 u 1



- Za priljavu vodu i ravan usis do 1 mm.
- Jednostavnom promenom korpe filtera, izabran je željeni režim.

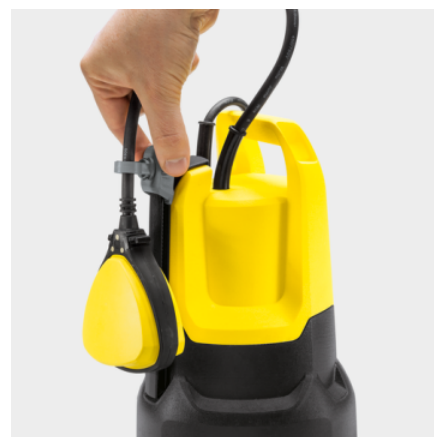

Prekidač sa plovkom podesiv po visini

- Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.

PRIBOR SP 5 DUAL 1.645-580.0



		Kataloški br.		
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	1	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	<input type="checkbox"/>
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	2	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala - za konstantan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	5	2.645-148.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® Plus dužine 25 m i prečnika 3/4". Sa mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži materijale opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 30 bara. Otporno na temperature od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Primoflex® crevo 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor