



NT 75/1 Me Ec H Z22

TÜV sertifikovani sigurnosni usisivač NT 75/1 Me Ec H Z22 za mokro/suvo usisivanje, s 1 motorom za eksplozivnu prašinu (klasa opasnosti zona 22) sa univerzalnim antistatičkim sistemom.



1 Zona 22 + klasa prašine H

- Za sagorive prašine klasa eksplozija prašine u zoni 22 i prašina opasnih po zdravlje klase prašine H.

3 EC pogon bez četaka

- EC pogon bez četaka omogućava vek trajanja od 5000 časova - idealno za konstantnu primenu.

2 Antistatic system

- Svi Kärcher bezbednosni usisivači raspolažu univerzalnim antistatičkim sistemom sa električno provodljivim priborom.


NT 75/1 Me Ec H Z22

- EC pogon bez četakaca (5000 h)
- Antistatic system
- Prikladno za azbest

Tehnički podaci

Br. za porudžbine	1.667-239.0	
	4039784538115	
Vrsta struje	220 - 240 / 50 - 60	
Air flow rate	61	
Vacuum	220 / 22	
Container capacity	I	75
Max. rated input power	1000	
Standard nominal width	DN 40	
Dužina kabla	10	
Sound pressure level	76	
Težina	27,8	
Dimenzije (D × Š × V)	640 × 540 × 925	

Oprema

Suction hose	4 / s kolenom (EL)	Steering roller stop	■
Suction Tube	1 × 1 / Metal	Set sigurnosnih filtera	■
Filter bag	fleece		
Wet and dry floor nozzle	360		
Crevice nozzle	■		
Antistatic system	■		
Stainless steel container	■		
Flat pleated filter	Staklene niti		
Metalni zakrivljeni deo	■		
Push handle	■		
Safety class	I		

■ Sadržano u obimu isporuke

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



1



2


		Br. za porudžbine	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Ravan faltasti filter HEPA	1	6.904-364.0	1					■
Set/džakovi za sigurnosne filtere								
Sigurnosne filter vreće	2	6.904-420.0	5					■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER

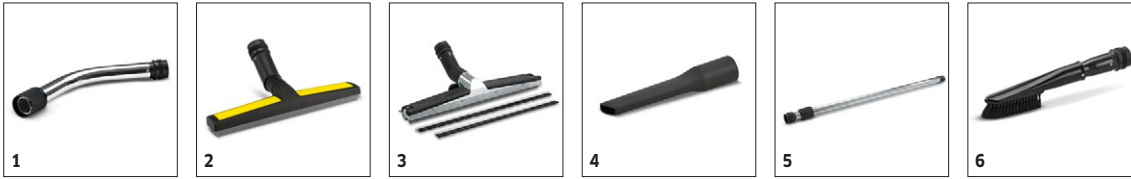

		Br. za porudžbine	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Krivak, metal								
Razvodnik, metal, nepogrešiv	1	4.036-032.0	1	40				■
Mlaznice za pod								
Mokro/suva mlaznica za pod	2	4.763-244.0	1	40		360		■
Mokro/suva mlaznica za pod, nepogrešivo	3	4.130-399.0	1	40		450		□
Mlaznice za fuge								
Mlaznica za fuge	4	4.763-243.0	1	40	290			■
Usisne cevi, metal								
Usisna cev, nepogrešiva	5	4.025-372.0	1	40	1000			■
Četke za sve namene								
Višenamenska mlaznica nepogrešiva	6	4.763-242.0	1	40	120			□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-239.0



		Br. za porudžbine	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	
Ušisna creva, kompletna								
Ušisno crevo kompl. Z22 L = 4 m	1	4.440-991.0	1	40				■

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Flow rate	Inlet temperature	Dužina	Dužina	Cena	
Teleskopstangen								
Teleskopska šipka TL 10 H	1	4.762-611.0		60				Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica. <input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 C	2	4.762-612.0		60				Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela. <input type="checkbox"/>
TL adapter za usisivač	3	9.751-306.0						Usisna šolja TL za 10 i 14 metara duge teleskopske cevi koja se sastoji od priključka za usisno koleno (DN 35, DN 40) i priključka za usisnu mlaznicu. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor