

## HDS 1000 BE

Nezavisan od eksternog snabdevanja strujom: grejani visokoprit. čistač HDS 1.000 Be s Honda benz. motorom i elektropokretačem. Razvijen za teške trajne primene i prikladan za utovar kranom.



Made in Germany



Kataloški br.

1.811-942.0

- EASY!Force kompresivni pištolj koji štedi energiju i osigurava rad bez zamora

### Tehnički podaci

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
|   |           | 4054278169200     |
| Protok                                    | l/h       | 450 – 900         |
| Radni pritisak                            | bar / MPa | 40 – 210 / 4 – 21 |
| Temperatura (dovod 12 °C)                 | °C        | min. 80 – max. 98 |
| Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem | kg/h      | 5,6               |
| Rezervoar za gorivo                       | l         | 34                |
| Gorivo                                    |           | Benzin / Dizel    |
| Vrsta pogona                              |           | Benzin            |
| Proizvođač motora                         |           | Honda             |
| Tip motora                                |           | GX 390            |
| broj istovremenih korisnika               |           | 1                 |
| Mobilnost                                 |           | Stacionarno       |
| Težina (sa priborom)                      | kg        | 175,7             |
| Težina sa ambalažom                       | kg        | 181,5             |
| Dimenzije (D x Š x V)                     | mm        | 1100 x 750 x 785  |

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

### Oprema

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Pištolj za raspršivanje                                      |   | EASY!Force Advanced |
| Dužina visokopritisnog creva                                 | m | 15                  |
| Tip visokopritisnog creva                                    |   | Premium kvalitet    |
| Specifikacija visokopritisnog creva                          |   | DN 8, 315 bar       |
| Okvir u obliku kaveza  |   | ■                   |
| Elektrostart   |   | ■                   |
| Snažna mlaznica  |   | ■                   |
| Servo upravljanje  |   | ■                   |
| stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice |   | ■                   |

■ Sadržano u obimu isporuke



## Izvanredan komfor korišćenja

- Automatsko isključivanje gorionika kod nedostatka vode i pregrevanja.
- Ergonomski ručni pištolj za prskanje smanjuje pridržnu i odvodnu silu.



## Maksimalna efikasnost


- Gorionik izuzetne snage sa stajaćom grejnom spiralom i trajnim paljenjem bez prskanja.
- Za otklanjanje i najupornijih zapeklina.
- Dva integrisana rezervoara za dizel i benzin omogućuju dugotrajan rad.



## Snažan benzinski motor

- Odgovara specifikacijama standarda za emisije gasova EU STAGE V.
- Elektro start za jednostavno uključivanje bez utroška snage.

## PRIBOR HDS 1000 BE 1.811-942.0

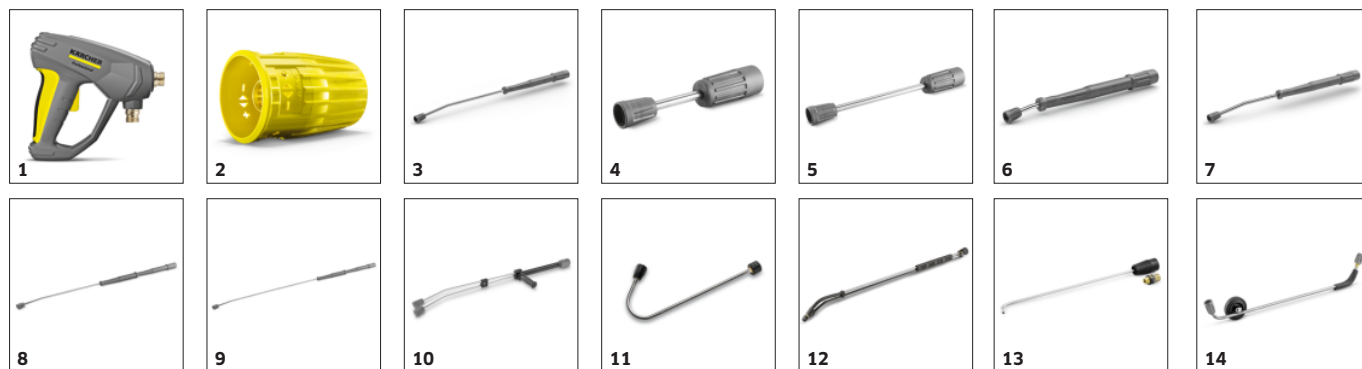

|                                   |    | Kataloški br. |   |   |
|-----------------------------------|----|---------------|---|---|
| <b>KOMPRESORSKI PIŠTOLJI</b>      |    |               |   |   |
| <b>Ručni pištolj za prskanje</b>  |    |               |   |   |
| EASY!Force Advanced               | 1  | 4.118-005.0   | Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika. | ■ |
| <b>Servo-Control regulator</b>    |    |               |   |   |
| Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h | 2  | 4.118-008.0   | Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje   | ■ |
| <b>MLAZNE CEVI</b>                |    |               |   |   |
| <b>Obrtne mlazne cevi</b>         |    |               |   |   |
| Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća   | 3  | 4.112-000.0   | Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična   | ■ |
| Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća    | 4  | 4.112-027.0   | Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična   | □ |
| Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća    | 5  | 4.112-024.0   | Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična   | □ |
| Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća    | 6  | 4.112-007.0   | Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična  | □ |
| Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća    | 7  | 4.112-006.0   | Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična  | □ |
| Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća   | 8  | 4.112-018.0   | Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična   | □ |
| Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća   | 9  | 4.112-021.0   | Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična   | □ |
| <b>Dupla mlazna cev</b>           |    |               |   |   |
| Dupla cev, 960 mm                 | 10 | 2.112-016.0   | Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).                      | □ |
| <b>Savijena mlazna cev</b>        |    |               |   |   |
| Mlazna cev za toalet i oluk       | 11 | 4.112-029.0   | Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.  | □ |
| <b>Fleksibilna mlazna cev</b>     |    |               |   |   |
| Fleksibilna cev, 1050 mm          | 12 | 4.112-035.0   | Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.     | □ |
| <b>Čistač oluka</b>               |    |               |   |   |
| Mlazna cev za čistača oluka       | 13 | 2.112-015.0   | Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.          | □ |
| <b>Mlazna cev za podvozje</b>     |    |               |   |   |
| Mlazna cev za podvozje            | 14 | 4.112-032.0   | Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.   | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HDS 1000 BE 1.811-942.0



15-20



21-24



25



26



27, 29



28

|   |    | Kataloški br. |  |                                     |
|---|----|---------------|--|-------------------------------------|
| <b>KÄRCHER JAKA MLAZNICA</b>                                |    |               |  |                                     |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°</b>                     |    |               |  |                                     |
| Snažna mlaznica 25°, 047                                    | 15 | 2.113-009.0   | Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Snažna mlaznica 25°, 045                                    | 16 | 2.113-022.0   |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HD-mlaznica, ugao prskanja 0°</b>                        |    |               |  |                                     |
| Snažna mlaznica 0°, 050                                     | 17 | 2.113-034.0   | Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°</b>                     |    |               |  |                                     |
| Snažna mlaznica 15°, 045                                    | 18 | 2.113-046.0   | Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.  | <input type="checkbox"/>            |
| Snažna mlaznica 15°, 055                                    | 19 | 2.113-047.0   |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°</b>                     |    |               |  |                                     |
| Snažna mlaznica 40°, 050                                    | 20 | 2.113-054.0   | Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KOMPRESORSKA CREVA</b>                                   |    |               |  |                                     |
| <b>Standardni sa obostranom navojnicom</b>                  |    |               |  |                                     |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 21 | 6.110-030.0   | Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 22 | 6.110-031.0   | Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m. | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 23 | 6.110-032.0   | Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 24 | 6.110-014.0   | Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.   | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 25 | 6.110-042.0   | Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).  | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 26 | 6.110-043.0   | 20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).          | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 27 | 6.110-044.0   | Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.  | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 28 | 6.110-059.0   | Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.                                 | <input type="checkbox"/>            |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HDS 1000 BE 1.811-942.0



|   |    | Kataloški br. |  |                                      |
|---|----|---------------|--|--------------------------------------|
| <b>KOMPRESORSKA CREVA</b>   |    |               |  |                                      |
| <b>Standardni sa obostranom navojnicom</b>  |    |               |  |                                      |
| Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                             | 29 | 6.110-060.0   | EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.                                       | <input type="checkbox"/>             |
| <b>Longlife 400 sa obostranom navojnicom</b>  |    |               |  |                                      |
| Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                    | 30 | 6.110-024.0   | Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.                                    | <input type="checkbox"/>             |
| Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5    | 31 | 6.110-069.0   | Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priklučci: M 22 x 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj    | <input type="checkbox"/>             |
| Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                     | 32 | 6.110-038.0   | Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.                      | <input type="checkbox"/>             |
| Longlife crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                     | 33 | 6.110-023.0   | Sa obrtnim zglobovima, 2 x M 22 x 1,5  | <input type="checkbox"/>             |
| Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                     | 34 | 6.110-027.0   |  | <input type="checkbox"/>             |
| Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                     | 35 | 6.110-029.0   |  | Sa obrtnim zglobovima, 2 x M22 x 1,5 |
| <b>Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b>                       |    |               |  |                                      |
| Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock                     | 36 | 6.110-063.0   | Visokopritisno crevo dužine 15 m (ID 6), odobreno za prostor u kome se rukuje hranom, sa AVS priključkom za motalicu, EASY!Lock spojnicom i sivom oblogom koja ne ostavlja tragove.          | <input type="checkbox"/>             |
| Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                     | 37 | 6.110-051.0   | Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojkicama na oba kraja. | <input type="checkbox"/>             |
| Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                     | 38 | 6.110-052.0   | Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI! Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojkicama.           | <input type="checkbox"/>             |
| <b>Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b>              |    |               |  |                                      |
| Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock            | 39 | 6.110-053.0   | Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.  | <input type="checkbox"/>             |
| Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock            | 40 | 6.110-054.0   | Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.            | <input type="checkbox"/>             |
| <b>Specijalna creva</b>   |    |               |  |                                      |
| Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | 41 | 6.110-068.0   | Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 x 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.        | <input type="checkbox"/>             |
| <b>MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)</b>  |    |               |  |                                      |
| <b>Rotirajuća mlaznica, velika</b>  |    |               |  |                                      |
| Dirt blaster vibra soft 050, 050  | 42 | 4.114-066.0   |  | <input type="checkbox"/>             |

■ Sadržano u obimu isporuke    □ dodatni pribor

## PRIBOR HDS 1000 BE 1.811-942.0



|   |    | Kataloški br. |   |                          |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| <b>MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)</b>                                  |    |               |   |                          |
| <b>Rotirajuća mlaznica, velika</b>  |    |               |   |                          |
| Skidač nečistoće, veliko, 050   | 43 | 4.114-027.0   | Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>VIŠESTRUKA MLAZNICE</b>  |    |               |   |                          |
| <b>Ugao Vario mlaznice 0-90°</b>  |    |               |   |                          |
| Ugaona Vario mlaznica, 050  | 44 | 4.113-007.0   | Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECOBOOSTER</b>   |    |               |   |                          |
| HydroBooster JET TR 050 Professional  | 45 | 2.113-088.0   |   | <input type="checkbox"/> |
| EcoBooster MAX TR 050   | 46 | 2.113-097.0   |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA</b>   |    |               |   |                          |
| Nadogradni komplet usisivač blata   | 47 | 2.641-798.0   | Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTALI PRIBOR HD</b>   |    |               |   |                          |
| Mlazni pištolj  | 48 | 2.869-067.0   | Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>   |    |               |   |                          |
| Spare part set seals TR   | 49 | 2.880-001.0   |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>MLAZNICA ZA RASPRŠIVANJE PARE / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLIČNI NOSAČ MLAZNICE</b> |    |               |   |                          |
| <b>Kuglični nosač mlaznice</b>  |    |               |   |                          |
| Držač za mlaznicu   | 50 | 4.764-012.0   |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE CEVI</b>  |    |               |   |                          |
| <b>Crevo za čišćenje cevi, DN 6</b>   |    |               |   |                          |
| Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar                                 | 51 | 6.110-008.0   | Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za čišćenje cevi</b>  |    |               |   |                          |
| Mlaznica za čišćenje cevi   | 52 | 5.763-015.0   | Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 53 | 5.763-016.0   |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 54 | 5.763-017.0   | Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 × 30° unazad, prečnik 30 mm.)  | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi  | 55 | 6.415-428.0   | Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cevi crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTAČI PODA I POVRŠINA</b>  |    |               |   |                          |
| <b>Čistač površina FRV 30</b>   |    |               |   |                          |
| Set za nadogradnju nosač creva  | 56 | 2.642-528.0   | Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.   | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor

## PRIBOR HDS 1000 BE 1.811-942.0



|  |    | Kataloški br. |  |                          |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| <b>ČISTAČI PODA I POVRŠINA</b>                               |    |               |  |                          |
| <b>Čistač površina FRV 30</b>                                |    |               |  |                          |
| Set za nadogradnju skupljača za prljavštinu                  | 57 | 2.642-532.0   | Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FR 30 Me</b>                              |    |               |  |                          |
| Čistač površina FR 30 Me                                     | 58 | 2.111-013.0   | Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FR 50</b>                                 |    |               |  |                          |
| Čistač površina FR 50 Me                                     | 59 | 2.111-023.0   | Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nerđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkici bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 ° C | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FR</b>                 |    |               |  |                          |
| Set mlaznica za FR, 850 l/h - 1100 l/h                       | 60 | 2.640-442.0   | Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (850 do 1100 l/h).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV</b>                |    |               |  |                          |
| Set mlaznica za FRV, 050                                     | 61 | 2.642-433.0   | Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FRV 30 Me</b>                             |    |               |  |                          |
| FRV 30 Me  | 62 | 2.111-012.0   | Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me                         | 63 | 4.441-040.0   | 5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI ZA PENU</b>                                       |    |               |  |                          |
| <b>Posuda sa koplje mlaznicom za penu</b>                    |    |               |  |                          |
| Mlaznica za penu Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h              | 64 | 4.112-065.0   | Posebno dizajniran za upotrebu sa agresivnim sredstvima za čišćenje: Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 3 sa podešivim uglom raspršivanja i Ecobrass materijalom za Kärcher visokopritisne čistače.   | <input type="checkbox"/> |
| DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h | 65 | 4.112-069.0   | DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. Sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>   |    |               |  |                          |
| Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje          | 66 | 2.112-000.0   | Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.  | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam set  | 67 | 2.112-008.0   |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>   |    |               |  |                          |
| Easy Foam Set sa RM-injektorom                               | 68 | 2.112-010.0   | HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.   | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set  | 69 | 2.112-011.0   | HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica za Inno / Easy Foam set</b>                  |    |               |  |                          |
| Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700-1000 l/h             | 70 | 2.111-019.0   | Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.  | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor

## PRIBOR HDS 1000 BE 1.811-942.0



|   |    | Kataloški br. |  |                          |
|---|----|---------------|--|--------------------------|
| <b>SISTEMI ZA PENU</b>  |    |               |  |                          |
| <b>Set za nadogradnju, mlaznica za penu</b>                               |    |               |  |                          |
| Nadogradni komplet mlaznica za penu                                       | 71 | 2.112-013.0   | Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADITIV / INJEKTORI</b>   |    |               |  |                          |
| <b>Injektor za sredstva za čišćenje</b>                                   |    |               |  |                          |
| Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)  | 72 | 4.637-032.0   | Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.   | <input type="checkbox"/> |
| Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)          | 73 | 4.637-033.0   | Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj, br. za poručivanje 3.637-170.0</b> |    |               |  |                          |
| Set za mlaznice 750-1000 l/h  | 74 | 4.769-047.0   | Za HD / HDS 1000 - 1200 l / h. Sastoji se od umetka za mlaznicu + HD jaka mlaznica + vijčani spoj  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0</b>                |    |               |  |                          |
| Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD                                     | 75 | 4.769-003.0   | Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.  | <input type="checkbox"/> |
| Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND                                     | 76 | 4.769-001.0   | Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>DELOVI SPOJNICE</b>  |    |               |  |                          |
| <b>Obrtna spojnica</b>  |    |               |  |                          |
| Obrtna spojnica   | 77 | 4.111-021.0   | Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Element za povezivanje</b>   |    |               |  |                          |
| Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak                                  | 78 | 4.111-022.0   | Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.   | <input type="checkbox"/> |
| Y-razdelnik   | 79 | 4.111-024.0   | Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.  | <input type="checkbox"/> |
| Kratak injektor   | 80 | 4.111-038.0   | Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>  |    |               |  |                          |
| Adapter 4 TR22IG-AVS  | 81 | 4.111-032.0   | Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel  | <input type="checkbox"/> |
| Spojnica -2xM22x1,5   | 82 | 4.111-037.0   | Adapter 9 za povezivanje dva nova creva  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUBNJEVI ZA CREVA</b>  |    |               |  |                          |
| <b>Set za nadogradnju, bubanj za crevo, manuelni</b>                      |    |               |  |                          |
| Pribor za automatsku motalicu za crevo HDS benzinske mašine, 20 m         | 83 | 2.110-005.0   | ABS bubanj za crevo za montažu na uređaj. Za bezbedno i štedljivo skladištenje creva visokog pritiska (sa priključnim crevom na HD izlaz uređaja). Može se okretati pod pritiskom sa priključkom 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva</b>                     |    |               |  |                          |
| Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m    | 84 | 2.639-257.0   | Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.                  | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor

## PRIBOR HDS 1000 BE 1.811-942.0



|  |    | Kataloški br. |  |                          |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| <b>BUBNJEVI ZA CREVA</b>   |    |               |  |                          |
| <b>Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva</b>                          |    |               |  |                          |
| Automatska motalica za crevo, plastificirana, 20 m                             | 85 | 6.392-074.0   | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženo prašom, bubanj je izrađen od plastike.   | <input type="checkbox"/> |
| Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m | 86 | 6.392-083.0   | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.   | <input type="checkbox"/> |
| Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m                                | 87 | 6.392-106.0   | Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m                                    | 88 | 6.392-105.0   | Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara). | <input type="checkbox"/> |
| Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m        | 89 | 6.392-076.0   | Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Okretni nosač  | 90 | 2.639-931.0   | Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.  | <input type="checkbox"/> |
| Držać za rotirajući deo od nerđajućeg čelika                                   | 91 | 2.641-867.0   | Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING</b>   |    |               |  |                          |
| <b>Četke</b>   |    |               |  |                          |
| Pogon za valjkastu četku 500   | 92 | 4.762-584.0   | Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.   | <input type="checkbox"/> |
| Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500                                 | 93 | 4.762-621.0   | Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.  | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 meka   | 94 | 4.762-623.0   | Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.   | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 srednja  | 95 | 4.762-624.0   | Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku izmenu.  | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 tvrda  | 96 | 4.762-625.0   | Nastavak s tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.  | <input type="checkbox"/> |
| Četka, tvrda   | 97 | 6.960-133.0   | Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.   | <input type="checkbox"/> |
| Četka, srednja   | 98 | 6.960-134.0   | Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor


## PRIBOR HDS 1000 BE 1.811-942.0




99




100



101-102



103-104



105



106



107-108



109



110-112

Kataloški br.

### FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING

#### Četke

|             |    |             |  |                          |
|-------------|----|-------------|--|--------------------------|
| Četka, meka | 99 | 6.960-135.0 | Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema. | <input type="checkbox"/> |
|-------------|----|-------------|--|--------------------------|

#### Teleskopstangen

|                               |     |             |   |                          |
|-------------------------------|-----|-------------|---|--------------------------|
| TL adapter za nizak pritisak  | 100 | 4.580-097.0 | Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.   | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 7 F      | 101 | 4.762-609.0 | Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.   | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 7 H      | 102 | 4.762-610.0 | Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.               | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 10 H     | 103 | 4.762-611.0 | Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.    | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 10 C     | 104 | 4.762-612.0 | Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 14 C     | 105 | 4.762-613.0 | Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica. | <input type="checkbox"/> |
| TL adapter za visoki pritisak | 106 | 4.775-154.0 | Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.     | <input type="checkbox"/> |

#### Wasserenthärtung

|                 |     |             |  |                          |
|-----------------|-----|-------------|--|--------------------------|
| WS 50           | 107 | 6.368-463.0 | Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 50 sprečava taloženje ostataka kamenca na očišćenim površinama. Specijalna ijonoizmenjivačka smola uklanja komponente kamenca rastvorene u vodi.   | <input type="checkbox"/> |
| WS 100          | 108 | 6.368-464.0 | Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 100 sprečava da kamenac ostane na očišćenim površinama. Uz to specijalna smola za razmenu jona iz vode izvlači rastvorene sastavne delove kamenca. | <input type="checkbox"/> |
| WS regeneratore | 109 | 6.368-465.0 | Pomoću sistema za regeneraciju WS regeneratore patroni za omekšavanje jedinica za omekšavanje vode WS 50 i WS 100 mogu da se isperu i regenerišu pritiskom na dugme.                       | <input type="checkbox"/> |

#### Schläuche

|                              |     |             |  |                          |
|------------------------------|-----|-------------|--|--------------------------|
| iSolar kompresorsko crevo 7  | 110 | 6.392-978.0 | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 7. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar kompresorsko crevo 10 | 111 | 6.392-977.0 | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 10. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar kompresorsko crevo 14 | 112 | 6.392-976.0 | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 14. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke. | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor

## PRIBOR HDS 1000 BE 1.811-942.0



|  |     | Kataloški br. |  |                          |
|--|-----|---------------|--|--------------------------|
| <b>FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING</b>                                       |     |               |  |                          |
| <b>Setovi i adapteri za pričvršćivanje</b>                                   |     |               |  |                          |
| iSolar osigurač od pada  | 113 | 6.988-152.0   | Sertifikovani sistem za zaštitu lica za rad na krovu. Sadržaj: pokretni uređaj za pridržavanje sa trakom za amortizovanje pada i 15 m sajle sa step indeksom prelamanja, pojansom za pridržavanje, omčom i koferom od čeličnog lima. | <input type="checkbox"/> |
| <b>MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE</b>                                       |     |               |  |                          |
| <b>Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)</b>                        |     |               |  |                          |
| Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)           | 114 | 4.115-000.0   | Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.   | <input type="checkbox"/> |
| Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu obuhvaćene) | 115 | 4.115-006.0   | Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rde i kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka vode                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznica od bor-karbida</b>   |     |               |  |                          |
| Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h                            | 116 | 6.415-084.0   | Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SETOVI ZA NADogradnju</b>   |     |               |  |                          |
| <b>Set za nadogradnju, točkovi</b>   |     |               |  |                          |
| Set za nadogradnju, točkovi za HDS 1000 Be/De                                | 117 | 2.637-820.0   | Praktičan set pneumatskih guma za HDS 1000 BE i HDS 1000 DE visokopritisnih čistača. Za poboljšano upravljanje.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRIKLJUČAK ZA VODU</b>  |     |               |  |                          |
| <b>Geka spojnica</b>   |     |               |  |                          |
| Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"                                     | 118 | 6.388-455.0   | Sa mlaznicom creva   | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"                                       | 119 | 6.388-465.0   |  | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 3/4 "                                | 120 | 6.388-473.0   | sa unutrašnjim navojem   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Usisni filter</b>   |     |               |  |                          |
| Vodeni usisni filter   | 121 | 6.414-956.0   | Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila   | <input type="checkbox"/> |
| Usisni filter sa povratnim ventilom  | 122 | 4.730-012.0   | Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fini vodeni filter</b>  |     |               |  |                          |
| Vodeni fini filter, 100 µm, R 3/4"   | 123 | 2.637-691.0   | Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Provodna filter šoljica. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 3/4".   | <input type="checkbox"/> |
| Vodeni fini filter sa adapterom  | 124 | 4.730-102.0   | Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Crevo za dotok vode</b>   |     |               |  |                          |
| Crevo za dovod vode  | 125 | 4.440-207.0   | NV 19 R1 "/ R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČETKE ZA PRANJE</b>   |     |               |  |                          |
| <b>Četka za pranje koja se natiče</b>  |     |               |  |                          |
| Priključna četka za pranje   | 126 | 4.113-001.0   | Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko objumice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj   | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor

## PRIBOR HDS 1000 BE 1.811-942.0



|  |     | Kataloški br. |   |                          |
|--|-----|---------------|---|--------------------------|
| <b>ČETKE ZA PRANJE</b>                       |     |               |   |                          |
| <b>Rotirajuća četka za pranje</b>            |     |               |   |                          |
| Rotirajuća četka za pranje uređaja > 800 l/h | 127 | 4.113-002.0   | Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv). | <input type="checkbox"/> |
|  | 128 | 4.113-005.0   |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA</b>          |     |               |   |                          |
| <b>Čišćenje buradi i rezervoara</b>          |     |               |   |                          |
| Rotary cleaner head M63E                     | 129 | 6.751-061.0   |   | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor