

IVR 50/24-2 SC

Za bezbedno usisavanje čvrstih materija kao što su zapaljiva i opasna prašina i opiljci: Mobilni, robustni IVR 50/24-2 Sc za upotrebu u neeksplozivnim okruženjima.



Made in Germany



2-3 h

Kataloški br.

9.989-410.0

- Ciklonski pre separacioni sistem
- Ergonomsko vodenje kontejnera

Tehnički podaci

4054278695006

Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s / m³/h	148 / 532
Usisavanje	mbar / kPa	230 / 23
Kapacitet posude	l	50
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	2,4
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m²	1,75
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50 / ID 40
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	68
Težina bez pribora	kg	99
Težina sa ambalažom	kg	107
Dimenzije (D × Š × V)	mm	855 × 760 × 1290

Oprema

Sekundarni filter	■
Pražnjenje posude	Šasija za taloženje

- Sadržano u obimu isporuke




Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave

- Usisavanje bez prekida pri konstantnoj usisnoj snazi i delovanju filtera.



Jednostavno čišćenje filtera pomoću manualnog tresaća filtera

- Redovno aktiviranje poluge za trešenje obezbeđuje konstantno visoku usisnu snagu.

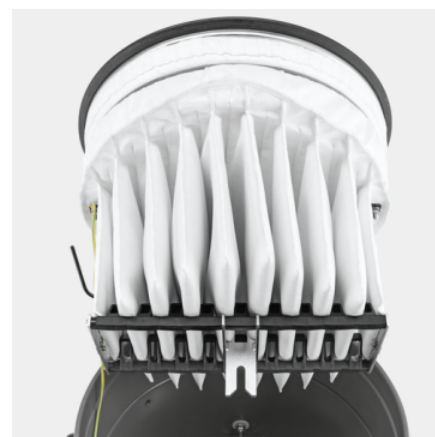

Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu

- Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.


PRIBOR IVR 50/24-2 SC 9.989-410.0



		Kataloški br.		
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	1	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	2	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
Razvodnici				
Y-komad DN 52 na 2 x DN 42	3	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 x unutrašnjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
USISNE CEVI				
Usisna cev 850 mm DN 40	4	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	5	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	6	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN40	7	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica Alu DN50	8	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	9	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	10	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	11	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	12	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	13	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50	14	9.981-925.0	Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobov. DN 50, elektroprov.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR 50/24-2 SC 9.989-410.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm	15	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	16	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	17	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	18	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	19	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	20	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	21	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	22	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	23	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	24	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za tečnosti				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	25	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	26	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna četka 40 mm DN50	27	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ravne četke				
Usisna metla	28	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR IVR 50/24-2 SC 9.989-410.0



		Kataloški br.		
ČETKE				
Ravne četke				
Usisna metla	29	9.981-912.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	<input type="checkbox"/>
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	30	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	<input type="checkbox"/>
Predseparator za prašinu 60 l DN40	31	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predseparator za prašinu 60 l DN50	32	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Predseparatori za bure 200 l	33	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	<input type="checkbox"/>
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	34	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	35	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 517 mm DN70	36	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 575 mm DN70	37	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor