



HDS 5/15 UX

Upprättstående, mobil hetvattentvätt med ny design - enfas 230 V! Äntligen en professionell hetvattentvätt i en mindre klass, perfekt för de mindre jobben eller för dig som saknar trefas. HDS 5/15 UX med kabelvinda är den mobila hetvattentvätten med innovativ upprättstående design, ergonomiskt utformat handtag och stora hjul för att enkelt kunna förflyttas över trappor, kanter och landgångar m.m. Fästpunkter och handtag för enkel lastning. Kompakta dimensioner och låg vikt för platssparande transporter. Trecylindrig axialpump med rostfria kolvar och topplock i mässing. Kärchers nya hetvattentvätt ger inte enbart ett förstklassigt rengö-



1 Integrerad slangvinda

- Bekväm och säker tryckslangförvaring
- Garanterar god ergonomi




2 Innovativ upprättstående design

- Enkel transport över trappor m.m.
- Stora hjul för oasfalterade ytor



3 Finmaskigt vattenfilter

- Skyddar effektivt högtryckspumpen mot föroreningar
- Enkel borttagning från utsidan



4 Kompakt design

- Platsbesparande förvaring och transport
- Spillsäker pump och bränsletank



HDS 5/15 UX

- Mobil instegsmodell
- Platsbesparande design
- Temperaturövervakningen av avgaserna

Tekniska data

Best. nr		1.064-044.0
EAN-kod		4039784730724
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	450
Tryck	bar / MPa	150 / 15
Max. temperatur	°C	max. 80
Effekt	kW	2,7
Bränsleförbrukning	kg/tim	2,4
Bränsletank	l	6,5
Vikt	kg	76
Mått (L x B x H)	mm	620 x 620 x 1160

Utrustning

Spolhandtag		Förlängt spolhandtag för högtryck
Högtrycksslang	m	15
Spolrör	mm	550
Integrerad slangvinda		■
ANTI!Twist		-
Start-/stoppautomatik		■
Servokontroll		-

■ Ingår i standardutrustningen

HDS 5/15 UX

1.064-044.0

KÄRCHER



		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändar								
Högtrycksslang förlängning, 10 m NW8, 315 bar, M22 x 2	1	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang på 10 m ID8, 315bar. Anslutningen i bägge ändar är M22 hona så den används främst för förlängning. Man förlänger alltid vid honan på slangens så har du hane 11 mm/AVS så behövs adapter.	▲
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
Högtrycksslang förlängning Longlife 10m, ID8, 400bar, M22 x 2	2	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m		10 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner.	▲
Högtrycksslang förlängning Longlife 20m ID8, 400bar, M22 x 2	3	6.390-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner.	▲
Standardhögtrycksslang								
Högtrycksslang 15m, ID6, 250bar, 11mm stolpe x 2	4	6.391-417.0	ID 6	250 bar	15 m		Högtrycksslang på 15m där bägge ändar har anslutning 11mm stolpe/AVS. Vanligast på maskiner med slangvinda. Inte direkt kompatibel med EASY!Force maskin.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 5/15 UX

1.064-044.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Servo Control-spolhandtag med Softgrip-inlägg									
Förlängt EasyPress-spolhandtag ansl. 11mm hane/AVS	1	4.775-529.0						Detta förlängda spolhandtag har ett integrerat spolrör och anslutningshål som passar slangar med 11mm hane/AVS koppling. Har du en ny EASY!Force maskin och vill använda detta handtag så behövs adapter emellan.	■
EasyPress-spolhandtag ansl. 11mm hane/AVS	2	4.775-463.0						Detta spolhandtag har ett anslutningshål som passar slangar med 11mm hane/AVS koppling. Framför sitter oftast en tryckreglering och denna ingår ej. Har du en ny EASY!Force maskin och vill använda detta handtag så behövs adapter emellan.	□
Snabbkoppling									
Snabbkoppling	3	6.401-458.0						För att snabbt kunna byta mellan spolrör och tillbehör. Optimalt anpassat till Kärchers tillbehör, speciellt för anslutning mellan spolhandtag och spolrör. M 22 x 1,5 hona.	□
Slangnippel	4	6.401-459.0						Nippel i hårdat rostfritt stål för snabbkoppling 6.401-458. Med M22 x 1,5 hane.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 5/15 UX

1.064-044.0

KÄRCHER



1



2


		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckss-torlek				Beskrivning	
Trefunktionsmunstycke									
Trefunktionsmunstycke, 028, M18	1	4.767-144.0	300 bar	28				Tre funktioner innebär att man har en punktstråle, en 25° flatsstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga.	■
Rotojet									
Rotojet, 035, max 60°, 180bar, M18	2	4.767-022.0	180 bar	35				Max. 180 bar/60°C. Roterande punktstråle ger tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Har M18 anlutning. Direkt kompatibel med spolrör med M18 gänga.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 5/15 UX

1.064-044.0

KÄRCHER

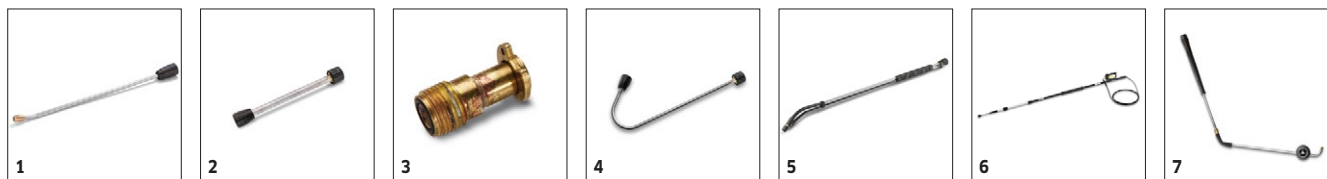

		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Spolrör							
Spolrör, 550 mm, ej vridbart	1	4.760-665.0		550 mm		Rostfritt med förskruvning, ej vridbar. Tillsammans med förlångt spolhandtag.	■
Spolrör, 250 mm, ej vridbart	2	4.760-667.0		250 mm			□
Adapter för spolrör med tryckreglering							
Adapter för spolrör med tryckreglering	3	4.762-075.0				För 4.760-230 och 4.760-362, för montering av tillbehör på spolröret, M 24/18 x 1,5	□
WC-spolrör							
WC-spolrör	4	4.760-073.0				WC- och rännspolrör i rostfritt stål med munstycksinsats. Specialutförande för effektiv och hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar.	□
Flexibelt spolrör							
Vridbart spolrör	5	6.394-654.0	210 bar	1050 mm		Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underredet på fordon.	□
Teleskopspolrör							
Teleskopiskt spolhandtag	6	6.394-690.0	225 bar	5400 mm		Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. För rengöring av svåråtkomliga områden, som tak och fasader. Med integrerat HD-spolhandtag, M 22 x 1,5-anslutning med svirvel. Anslutning för M 18 x 1,5-munstycken.	□
Underspolningsrör							
Underspolningsrör	7	4.760-245.0		700 mm		Spolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Utan högtrycksmunstycke.	□


■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 5/15 UX
1.064-044.0



		Best. nr	Vattenkapaci- tet	Munstyckss- torlek	Diame- ter		Beskrivning	
Maskinspecifik munstyckssats								
Munstyckssats för 450 - 500 l/h, till FR 30	1	2.640-482.0	450-500 l/tim				Munstyckssats med 2 munstycken för FR ytrengörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exem- pelvis HDS 5/11 och 5/13.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

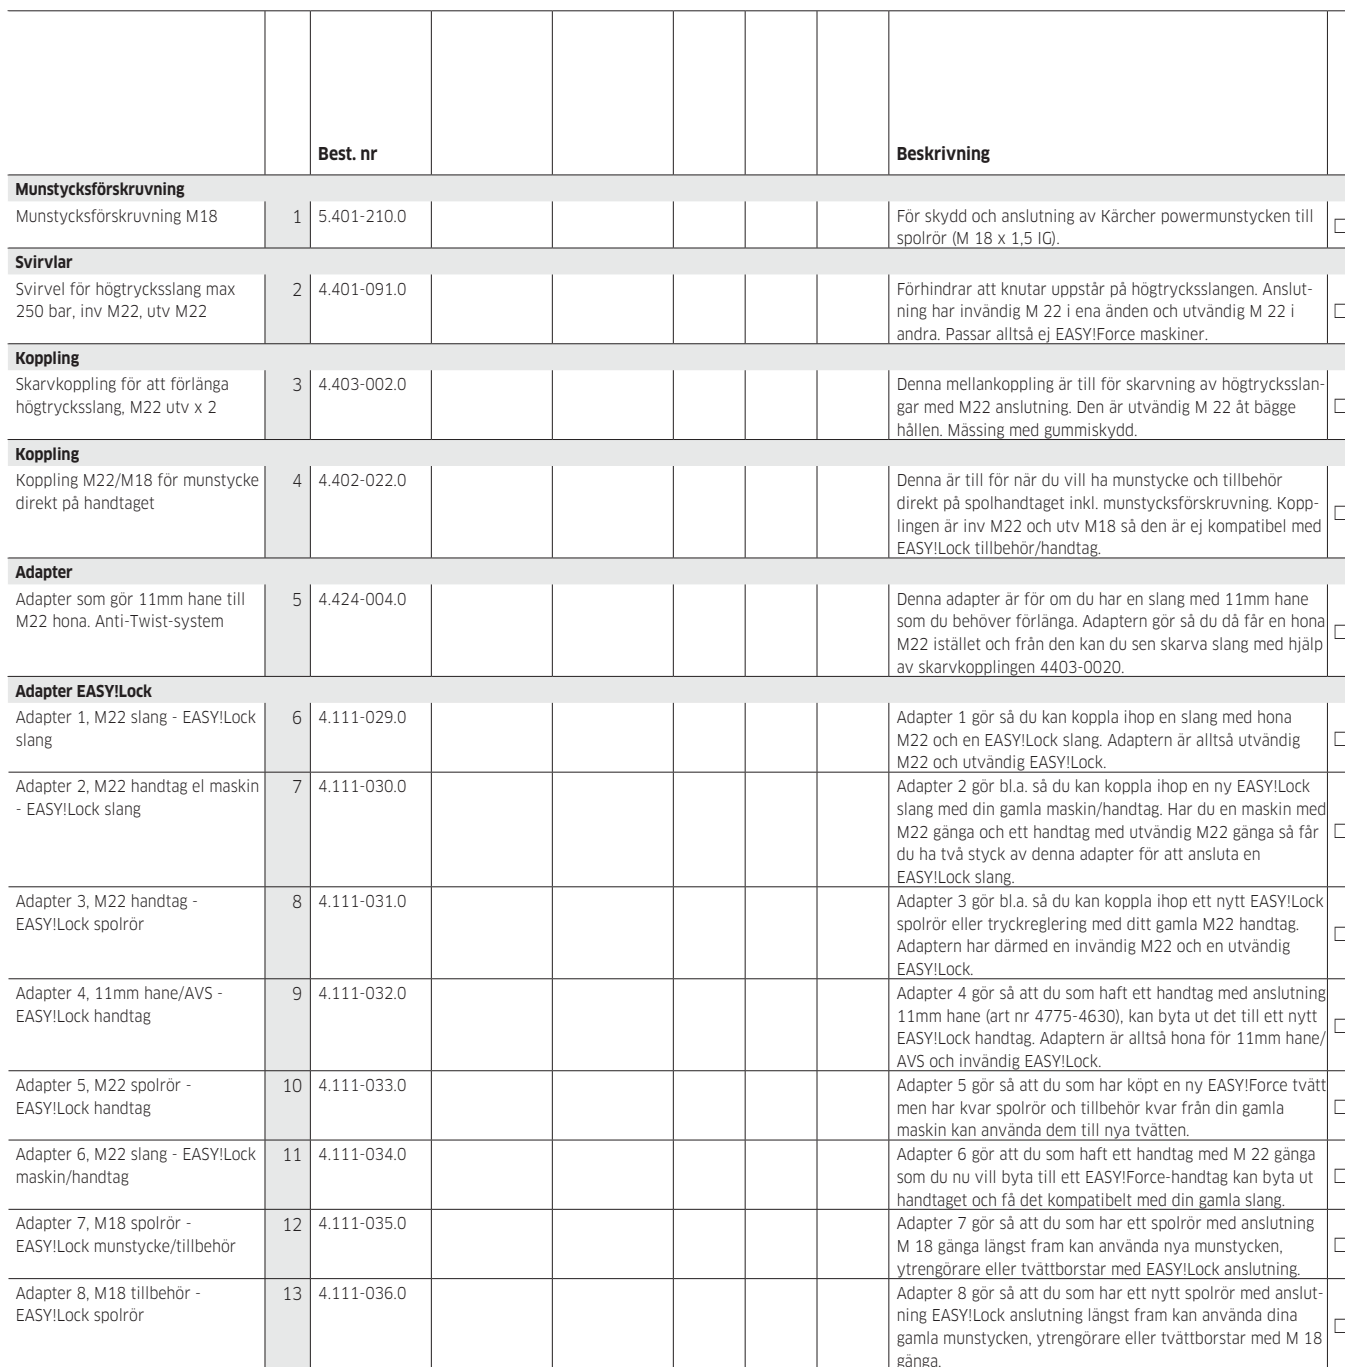
KÄRCHER

HDS 5/15 UX, 1.064-044.0, 2019-03-29

HDS 5/15 UX

1.064-044.0

KÄRCHER

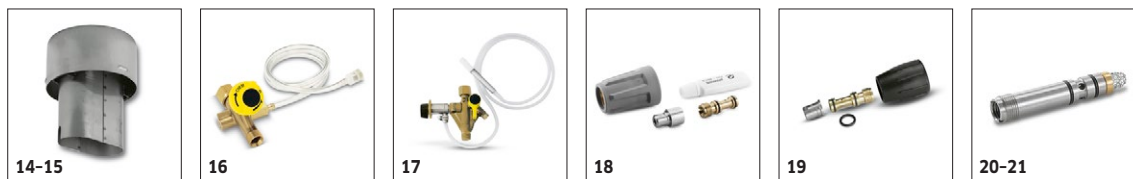

		Best. nr						Beskrivning	
Rökgasrör									
Avgasstos 150MM 66X119, D 149	14	4.656-149.0						Anslutningsdel med dragdämpare för anslutning av rökgasledning (del för HDS-brännare för anslutning till ett skorstenssystem).	☐
Avgasstos 200 MM 66x119, D199	15	4.656-080.0						Diameter 200 mm.	☐
Rengöringsmedelsejektor									
Rengöringsmedelsejektor	16	3.637-170.0						Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %	☐
Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)	17	3.637-001.0						Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	☐
Maskinspecifik munstyckssats									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	18	4.769-009.0							☐
Maskinspecifik munstyckssats 500-700 l/tim	19	4.769-046.0						För HDS 500-700 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling	☐
Munstycksinlägg									
Munstycksinsats (till 3.637-001)	20	4.769-003.0						Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvätt med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	☐
	21	4.769-001.0						Munstycksejektor, för lågtryck.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 5/15 UX
1.064-044.0



		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel									
Powermunstycke, 25°, 034, M18	1	2.883-803.0	34					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 034, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har M18 gänga så det krävs adapter 4111-0360 om du har spolrör med EASY!Lock.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang



		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckstorlek	Diameter	Beskrivning	
Rörrengöringsslang							
Rörrengöringsslang 20m, 120 bar, M22	1	6.390-028.0	120 bar			20 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. Munstycke ingår ej. Har M22 anslutning vilket gör den direkt kompatibel med M22 handtag ex 4775-4630 och 4775-46660. Har du EASY!Force handtag så ta istället rörens slang 6110-0490	☐
Rörrengöringsslang 30m, 120 bar, M22	2	6.390-029.0	120 bar			30 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. Munstycke ingår ej. Har M22 anslutning vilket gör den direkt kompatibel med M22 handtag ex 4775-4630 och 4775-46660. Har du EASY!Force handtag så ta istället rörens slang 6110-0500	☐
Rörrengöringsmunstycke							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	3	4.765-001.0		40	21 mm		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	4	4.765-004.0		40	30 mm		☐
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	5	5.763-015.0		55	16 mm	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	☐
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	6	5.763-016.0		60	16 mm	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 5/15 UX

1.064-044.0



1

		Best. nr	Vattenkapaci- tet					Beskrivning	
Skummunstycke									
Spolrör med skummunstycke, M22	1	6.394-668.0	1200 l/tim					1-liters rengöringsmedelstank med kort spolrör. Steglös dosering och justerbar strålvinkel. M 18 gänga gör att den är ej direkt kompatibel med EASY!Lock. Passar ej maskiner med servo-presspump så ex ej enfas-maskiner.	☐
Enbart flaska 1l till skumpåläggare	2	6.414-954.0						Enbart flaska 1l till skumpåläggare	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang



		Best. nr	Längd					Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Tillbehörssats svängfäste	1	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	2	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐
Slangvinda	3	6.392-975.0	20 m					Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐
	4	6.392-965.0	20 m						☐
Automatisk slangvinda för väggmontage, lackerad	5	2.639-919.0	20 m					Automatisk högtrycksslangupprullare (utan slang).	☐
Slangvinda	6	6.391-421.0	20 m					Automatisk upprullning, med svivelhållare, för 20 m slang. I rostfritt stål.	☐
ABS slangvinda, i rostfritt stål	7	2.641-866.0	20 m					Högkvalitativ, automatisk slangvinda av stål. Passar för användning inom livsmedelsindustrin. Material och finish ger en korrosionsbeständig, vattentät, inkapslad fjäderdrift. Anslutning för högtrycksslangar med nippel.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 5/15 UX

1.064-044.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
Andra högtryckstillbehör							
Startströmsbegränsare	1	2.637-495.0				Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssäkringen.	☐
Geka-koppling							
Geka-koppling hane 1/2"	2	6.388-461.0				med slangsockel	☐
Geka-koppling hane 3/4"	3	6.388-455.0					☐
Geka-koppling	4	6.388-465.0				Med slangsockel.	☐
Sugfilter							
Vattenfilter	5	6.414-956.0					☐
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	7	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	☐
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	☐
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	☐
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"	10	4.440-270.0	7,5 m			NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C	☐
Backventil							
Backventil	11	2.641-374.0				Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 5/15 UX

1.064-044.0



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Påstickbar tvättborste									
Borste till spolrör	1	4.762-016.0						Borste för mångsidig användning. Trycks enkelt fast på spolröret. Anslutning: M 18 x 1,6.	☐
Roterande tvättborste									
Roterande tvättborste	2	4.762-561.0	500-800 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Temperaturbeständig upp till 60 °C (M 18 x 1,5, utbytbar borstinsats).	☐
	3	4.762-560.0	500-800 l/tim					Drivs av vattenströmmen. Tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Temperaturbeständig upp till 60 °C, M 18 x 1,5 (utbytbar borstinsats).	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang