

## HDS 5/15 UX

Upprättstående, mobil enfastvävt på 230 V! En professionell hetvattentvätt, perfekt för de mindre jobben eller för dig som saknar trefas. HDS 5/15 UX med 15 meter slang på vinda levererar 450 l/tim och 150 bar. En innovativ upprättstående kompakt design, ergonomiskt utformat handtag och stora hjul för att enkelt kunna förflyttas. Fästpunkter och handtag för enkel lastning och låg vikt för platsbesparande transporter. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



Made in Germany



### Beställningsnummer

1.064-913.0

- Mobil instegsmodell
- Platsbesparande design
- Temperaturövervakningen av avgaserna

### Tekniska data

EAN-kod		4054278139975
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Flödeshastighet	l/h	450
Arbetsstryck	bar / MPa	150 / 15
Temperatur	°C	Max. 80
Effekt	kW	2,7
Förbrukning av värmeolja eller bränsle, full last	kg/h	2,4
Bränsletank	l	6,5
Vikt (med tillbehör)	kg	80,5
Vikt inkl. förpackning	kg	89,7
Mått (L x B x H)	mm	618 x 1163 x 994

### Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force Advanced
Högtrycksslang	m	15
Spolrör	mm	840
Integrerad högtrycksslangupprullare		■
Start-/stoppautomatik		■

■ Ingår i standardutrustningen



## Integrerad slangvinda

- Bekväm och säker tryckslangförvaring
- Garanterar god ergonomi
- Minskade ställtider



## Innovativ upprättstående design


- Enkel transport över trappor m.m.
- Stora hjul för oasfalterade ytor



## Finmaskigt vattenfilter

- Skyddar effektivt högtryckspumpen mot föroreningar
- Enkel borttagning från utsidan


## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

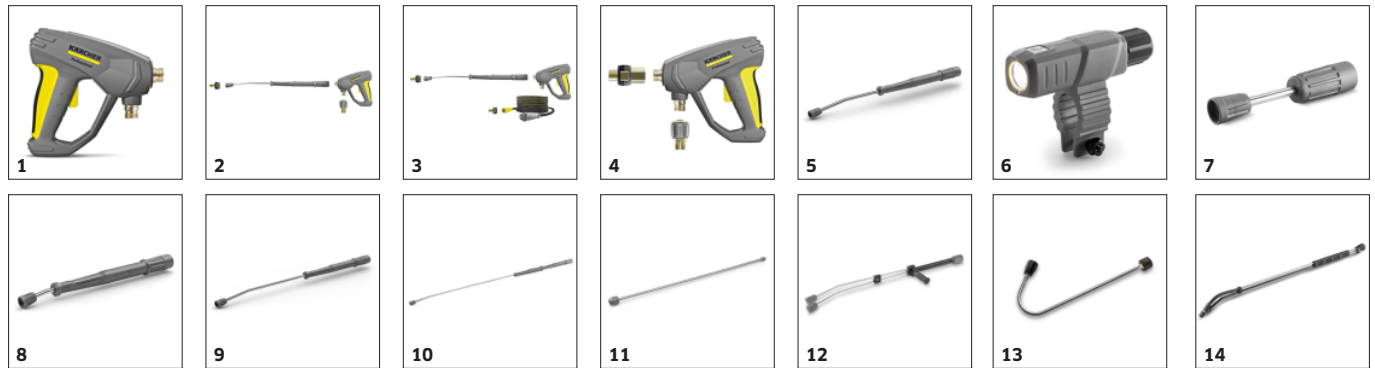

		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLHANDTAG</b>				
<b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>				
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOLRÖR</b>				
<b>Vridbart spolrör</b>				
Spolrör, 840 mm, Vridbart	5	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-belysning för spolrör	6	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 250 mm, Vridbart	7	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 600 mm, Vridbart	8	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	9	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	10	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	<input type="checkbox"/>
Spolrör förlängare, 1000 mm	11	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Dubbelspolrör</b>				
Dubbel spolrör, 960 mm	12	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Vinkelspolrör</b>				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	13	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibelt spolrör</b>				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	14	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

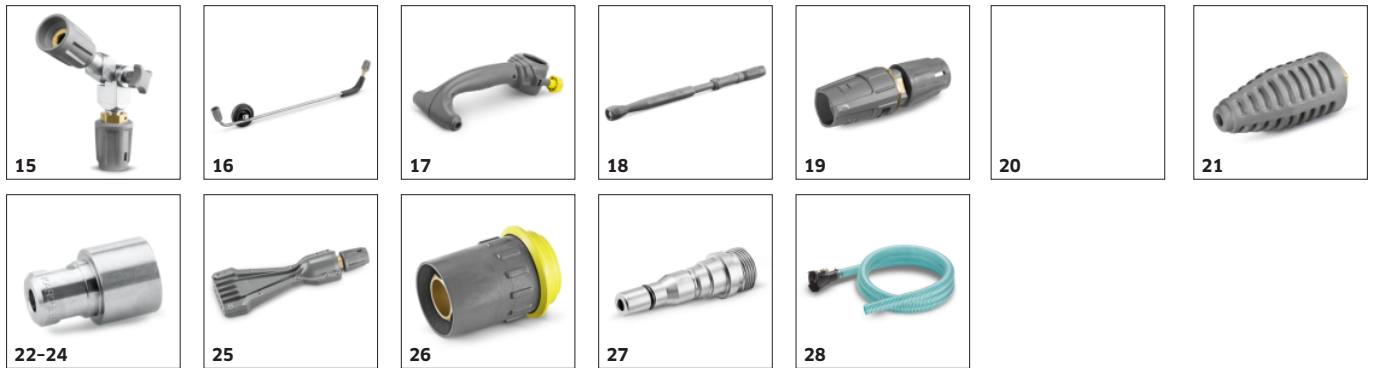

	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLRÖR</b>			
<b>Flexibelt spolrör</b>			
Högtryckskoppling ledad	15	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör. <input type="checkbox"/>
<b>Underspolningsrör</b>			
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	16	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke. <input type="checkbox"/>
<b>Extra handtag</b>			
Additional handle for EASY!Lock spray lances	17	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör. <input type="checkbox"/>
<b>PowerControl spolrör</b>			
PowerControl spolrör 027	18	4.112-043.0	PowerControl-spolröret med munstycksstorlek 027 möjliggör steglös tryckinställning direkt vid handgreppet och därigenom exakt anpassning av kraften till den aktuella uppgiften. <input type="checkbox"/>
<b>FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN</b>			
<b>Trefunktionsmunstycke</b>			
Trestegsmunstycke, 030	19	4.117-025.0	Trefunktionsmunstycke 030 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>STROMGENERATOR</b>			
PGG 6/1	20	1.042-208.0	Med en märkeffekt på 5 kW imponerar den bensindrivna synkrogeneratoren PGG 6/1 med upp till 10 timmars oberoende strömförsörjning i många användningsområden i kommersiella och offentliga miljöer. <input type="checkbox"/>
<b>ROTOJETMUNSTYCKEN</b>			
<b>Rotojet, ej reglerbart</b>			
Rotojet, stor, 035	21	4.114-040.0	Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
<b>SUPERPOWERMUNSTYCKE</b>			
<b>Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 0°, 040	22	2.113-001.0	Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350. <input type="checkbox"/>
<b>Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 15°, 030	23	2.113-062.0	<input type="checkbox"/>
<b>Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 40°, 040	24	2.113-003.0	40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock. <input type="checkbox"/>
<b>ECO!BOOSTER</b>			
HydroBooster JET TR 030 Professional	25	2.113-084.0	<input type="checkbox"/>
<b>SNABBKOPPLING</b>			
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	26	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590 <input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	27	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590 <input type="checkbox"/>
<b>FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING</b>			
Add-on kit mud sucker	28	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen  Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR</b>			
Startströmsbegränsare	29	2.637-495.0 Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssäkringen.	<input type="checkbox"/>
<b>MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS</b>			
<b>Munstycksförskruvning</b>			
Munstycksskydd EasyLock	30	4.112-011.0 Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
<b>HÖGTRYCKSSLANGAR</b>			
<b>Standard spolutrustning</b>			
Högtrycksslang, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda	31	6.110-037.0 Högtrycksslang 15 m ID6 med ANTI!Twist som klarar 250 bar. Slangen har EasyLock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>			
Högtrycksslang, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-041.0 Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-035.0 10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-031.0 Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-032.0 Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>			
Högtrycksslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-027.0 20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>RÖRRENGÖRING</b>			
<b>Rörrengörings slang</b>			
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	37	6.110-046.0 10 m rörrengörings slang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	<input type="checkbox"/>
Rörrengörings slang ID 6	38	6.110-008.0 Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	39	6.110-047.0 30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Rörrengöringsmunstycke</b>			
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	40	4.765-001.0 Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	<input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	41	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	42	5.763-015.0 Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör




## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>RÖRRENGÖRING</b>			
<b>Rörrengöringsmunstycke</b>			
Rörrengöringsmunstycke för trefas O60, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	43	5.763-016.0 Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	<input type="checkbox"/>
<b>GOLV- OCH YTRENGÖRARE</b>			
<b>Yt rengörare FRV 30</b>			
Vaccuumkopp för att fästa slang FRV	44	2.642-528.0 Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Yt rengörare FR 30 ME</b>			
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	45	2.111-013.0 FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstycksats</b>			
Munstycksats för FR, 450 l/h - 500 l/h	46	2.640-482.0 Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifika munstycken för FRV</b>			
Munstycksats för FRV, 035	47	2.642-430.0 Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 035 passar till maskiner med ca 500-600l/h i vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 Me yt rengörare</b>			
FRV 30 Me yt rengörare	48	2.111-012.0 Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	49	4.441-040.0 Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	<input type="checkbox"/>
<b>FOAM-SYSTEM</b>			
<b>Skummunstycke</b>			
Skumlans Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	50	4.112-063.0 Högkvalitativt och robust skummunstycke Advanced 1 med justerbar sprutvinkel och huvudkropp tillverkad av Ecobross. Passar Kärchers högtryckstvättar med en flödes hastighet på 400 till 600 l/timme.	<input type="checkbox"/>
Skumlans DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	51	4.112-067.0 DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 400 och 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Skummunstycke Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	52	4.112-053.0 För högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ skummunstycke Basic 1 med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för kopp skumlans basic	53	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för kopp skumlans avancerad	54	6.414-050.0 Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>BLANDARE OCH INJEKTOR</b>			
<b>Maskinspecifik munstycksats</b>			
Munstycksats 500-700 l/h	55	4.769-009.0 För HDS 500 - 700 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling	<input type="checkbox"/>
<b>Munstycksats</b>			
Munstycksinsats (till 3.637-001)	56	4.769-003.0 Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

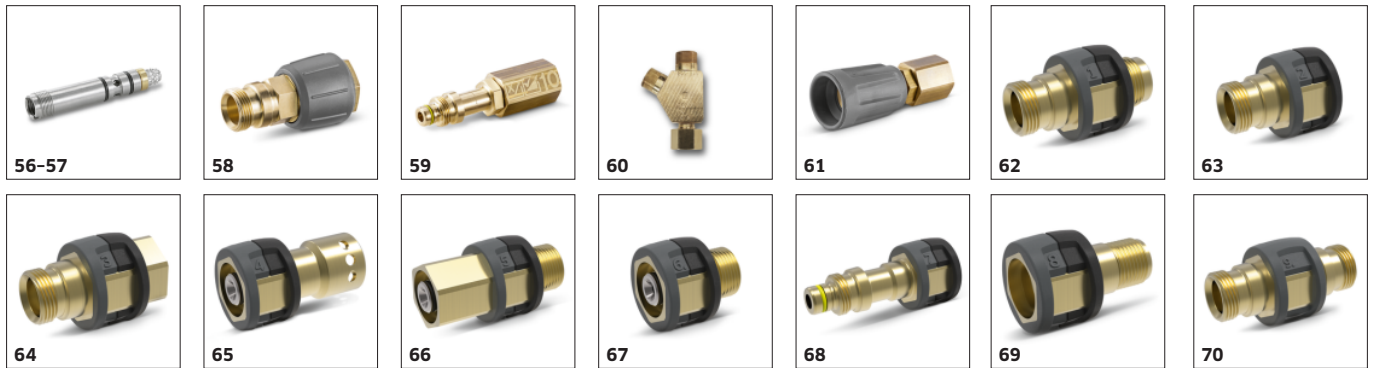

	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>BLANDARE OCH INJEKTOR</b>			
<b>Munstyckesats</b>			
Munstycksinsats (till 3.637-001)	57	4.769-001.0	Munstycksejektor, för lågtryck. <input type="checkbox"/>
<b>KOPPLINGAR</b>			
<b>Svirvlar</b>			
Svirvel	58	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga. <input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>			
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	59	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret. <input type="checkbox"/>
Y-koppling	60	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet. <input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	61	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget. <input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>			
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	62	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	63	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang. <input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	64	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändigt M22 och en utvändigt EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	65	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändigt EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	66	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten. <input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	67	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang. <input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	68	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytrensörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning. <input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	69	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, ytrensörare eller tvättborstar med M 18 gänga. <input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	70	4.111-037.0	Utvändigt EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>KOPPLINGAR</b>			
<b>Adapter EASY!Lock</b>			
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	71	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning
<b>SLANGVINDOR</b>			
<b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>			
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	72	2.639-257.0	
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	73	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	74	6.392-083.0	
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	75	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörsats för slangvinda).
Pulverlackerad svirvel	76	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.
Svängbar svirvel i rostfritt stål	77	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.
<b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>			
<b>Borstar</b>			
Roterande borstvalsdrift	78	4.762-584.0	Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtrycksvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.
Stänkskydd komplett	79	4.762-621.0	Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.
Borstvals 500 mjuk	80	4.762-623.0	Mjukt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbytessystem och säker montering på drift.
Rulle medel	81	4.762-624.0	Mellanhårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbytessystem.
Rulle hård	82	4.762-625.0	Hårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbytessystem.
Borste hård	83	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.
Borste medium	84	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.

Passande tillbehör




## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0




85




86



87-88



89-90



91



92



93-94



95-97



98

	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>				
<b>Borstar</b>				
Borste mjuk	85	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>				
TL-lågtrycksadapter	86	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	87	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 H	88	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	89	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	90	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	91	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	92	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta.	<input type="checkbox"/>
<b>VÄTSANDBLÄSTRING</b>				
<b>Vätsandblästring (utan munstycke)</b>				
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	93	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	94	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>VATTENANSLUTNING</b>				
<b>Geka-koppling</b>				
Geka-koppling hane 1/2"	95	6.388-461.0	med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	96	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	97	6.388-465.0	Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
<b>Sugfilter</b>				
Vattenfilter	98	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



99



101



102



103



104



105



106



107

		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>VATTENANSLUTNING</b>				
<b>Sugfilter</b>				
Sugfilter med backventil, mässing	99	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Finmaskigt vattenfilter</b>				
Add-on kit water filter universal	100	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	101	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Vattenslangar</b>				
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	102	4.440-038.0	NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	103	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
<b>TVÅTTBORSTAR</b>				
<b>Påstickbar tvättborste</b>				
Borste till EASY!Lock spolrör	104	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Tvättborste	105	4.762-497.0	Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterande tvättborste</b>				
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	106	4.113-004.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	107	4.113-003.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör