

HD 6/15 M ST

Den kompakta HD 6/15 M PU motor-/pumpenhet för stationär användning, med växelströmsmotor, väggmontering, 600 liter per timme i flödes hastighet och automatisk tryckavlastning.



Beställningsnummer

1.150-950.0


Tekniska data

EAN-kod		4054278233970
Antal fasar	Ph	1
Spänning	V	230
Frekvens	Hz	50
Flödes hastighet	l/h	560
Inloppstemperatur	°C	60
Arbets tryck	bar / MPa	150 / 15
Max. tryck	bar / MPa	225 / 22,5
Effekt	kW	3,1
Elkabel	m	5
Vattentilllopp		3/4"
Färg		antracit
Vikt (med tillbehör)	kg	20,5
Vikt inkl. förpackning	kg	22,9
Mått (L x B x H)	mm	290 x 300 x 565

Utrustning

Start-/stoppautomatik

■ Ingår i standardutrustningen

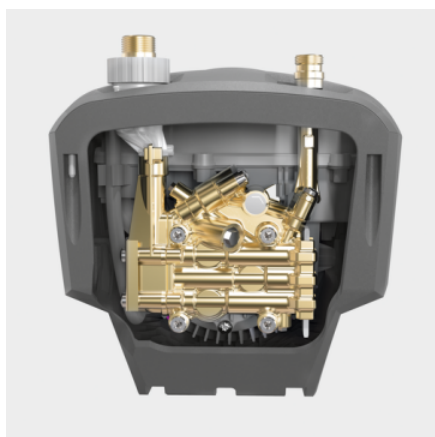

Utrustning av hög kvalitet

- Automatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd.
- Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor.
- Topplock i mässing av hög kvalitet.



Flexibel användning

- Konstruerad för stående och liggande drift.




Förberedd för stationär användning

- Enkelt och robust trepunktsfäste för väggmontering på enhetens baksida.
- Utrymmesbesparande konstruktion.
- Integrerade förvaringsalternativ minskar uppställningstiden.

TILLBEHÖR TILL HD 6/15 M ST

1.150-950.0

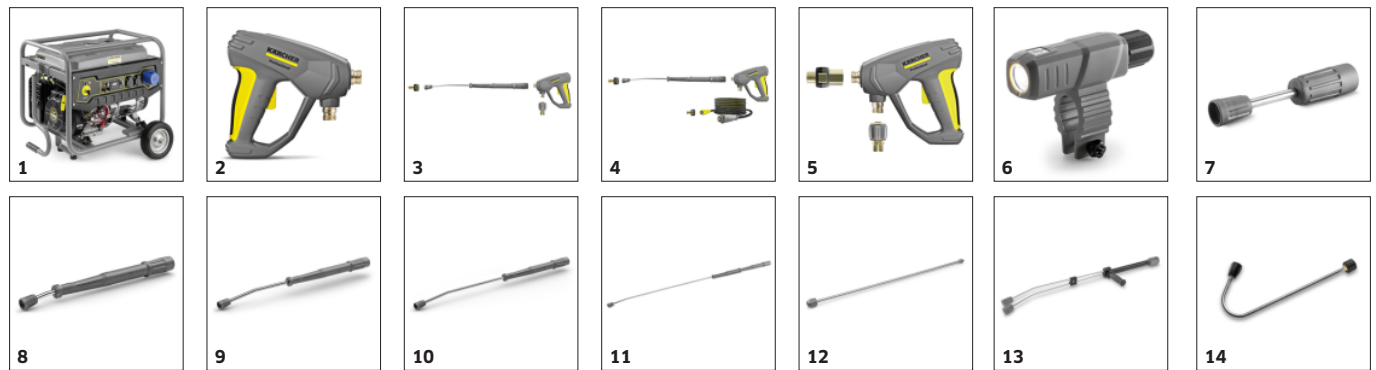

		Beställningsnummer	Beskrivning	
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	1	1.042-208.0	Med en märkeffekt på 5 kW imponerar den bensindrivna synkrongeneratoren PGG 6/1 med upp till 10 timmars oberoende strömförsörjning i många användningsområden i kommersiella och offentliga miljöer.	☐
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
EASY!Force Advance – spolhandtag	2	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	☐
EASY!Force ombyggnadssats 1 – från högtrycksslang	3	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapter fram till munstycket.	☐
EASY!Force ombyggnadssats 2 – från maskin	4	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapter.	☐
EASY!Force ombyggnadssats 3 – spolhandtag	5	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapter för uppgradering av din högtryckstvätt.	☐
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
LED-belysning för spolrör	6	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtag. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	☐
Spolrör, 250 mm, Vridbart	7	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 600 mm, Vridbart	8	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 840 mm, Vridbart	9	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	10	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	11	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör förlängare, 1000 mm	12	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	☐
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	13	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	☐
Vinkelspolrör				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	14	4.112-029.0	WC- och rännopolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 6/15 M ST 1.150-950.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
Flexibelt spolrör				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	15	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Högtryckskoppling ledad	16	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	☐
Underspolningsrör				
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	17	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	☐
Extra handtag				
Additional handle for EASY!Lock spray lances	18	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	☐
ROTOJETMUNSTYCKEN				
Rotojet				
Rotojet, liten, 035	19	4.114-019.0	Nytt högpresterande rotojetmunstycket med roterande punktstråle: upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Rotojet, ej reglerbart				
Rotojet, stor, 035	20	4.114-040.0	Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	☐
FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN				
Trefunktionsmunstycke				
Trestegsmunstycke, 033	21	4.117-028.0	Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Smidig spoljustering. För högtryckstvättar med injektor. Lågtrycksflatsstråle för uppsugning och applicering av rengöringsmedel.	☐
Vinkelvariomunstycke 0°- 90°				
Vinkel Vario munstycke, 050	22	4.113-007.0	Vinkelvariomunstycke för inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor.	☐
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel				
Power nozzle (kraftmunstycke) 0°, 040	23	2.113-001.0	Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	☐
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel				
Power nozzle (kraftmunstycke) 40°, 040	24	2.113-003.0	40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 033 Professional	25	2.113-085.0	eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 033)	☐
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	26	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	27	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Add-on kit mud sucker	28	2.641-798.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 6/15 M ST 1.150-950.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR				
Myntinkast	29	2.644-029.0	Myntfjärrkontroll med elektroniskt myntinkast för anslutning av högtryckstvätt som förtvättсанordnung. Tillhandahåll eluttag och kabel på uppställningsplatsen.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RINGSATS TR	30	2.880-001.0		☐
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS				
Munstycksförskruvning				
Munstycksskydd EasyLock	31	4.112-011.0	Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Longlife 400 med anslutning i båda ändar				
Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-041.0	Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.	☐
Högtrycksslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-035.0	10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist.	☐
Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-031.0	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	☐
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-032.0	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	☐
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor				
Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-024.0	Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	☐
Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-038.0	Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	☐
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-027.0	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	☐
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsslang				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	39	6.110-109.0		☐
	40	6.110-110.0		☐
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	41	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	☐
Rörrengöringsslang ID 6	42	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 6/15 M ST

1.150-950.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsslang				
Rörensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	43	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörensslang 20m, 140 bar, EASY!Lock	44	6.110-049.0	20 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörensslang 30m, 140 bar, EASY!Lock	45	6.110-050.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrengöringsmunstycke				
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	46	4.765-001.0	Den framtåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	☐
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	47	4.765-004.0		☐
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	48	5.763-015.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	☐
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	49	5.763-016.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	☐
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Ytrengörare FRV 30				
Ytrengörare FRV 30 Easy Lock	50	2.111-010.0	FRV 30 är en ytrengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringsslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	51	4.440-939.0	5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	☐
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	52	2.642-528.0	Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	☐
Ytrengörare FR 30				
Ytrengörare FR 30 plast Easy Lock	53	2.111-011.0	FR 30 är en ytrengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Ytrengörare FR 30 ME				
Ytrengörare FR 30 ME Easy Lock	54	2.111-013.0	FR 30 ME är en ytrengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	☐
Maskinspecifik munstyckssats				
Munstyckssats för FR, 500 l/h – 650 l/h	55	2.640-401.0	Munstyckssats med 2 munstycken för FR ytrengörare. Dessa passar maskiner med 500 till 650 l/h i vattenflöde. Exempelvis HD 6/13 och 6/15.	☐
Maskinspecifika munstycken för FRV				
Munstyckssats för FRV, 035	56	2.642-430.0	Kärcher munstyckssats till ytrengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 035 passar till maskiner med ca 500-600l/h i vattenflöde.	☐

☐ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 6/15 M ST 1.150-950.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
FRV 30 Me ytrengörare				
FRV 30 Me ytrengörare	57	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria ytrengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	☐
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	58	4.441-040.0	Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapter.	☐
FOAM-SYSTEM				
Skummunestycke				
Skumlans Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	59	4.112-063.0	Högkvalitativt och robust skummunestycke Advanced 1 med justerbar sprutvinkel och huvudkropp tillverkad av Ecobross. Passar Kärchers högtryckstvättar med en flödes hastighet på 400 till 600 l/timme.	☐
Skumlans DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	60	4.112-067.0	DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 400 och 600 l/h.	☐
Skummunestycke Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	61	4.112-053.0	För högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ skummunestycke Basic 1 med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans basic	62	5.071-414.0		☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans avancerad	63	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	☐
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Rengöringsmedelinjektor				
Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)	64	4.637-032.0	Rengöringsmedelinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	☐
Rengöringsmedelsejektor	65	4.637-033.0	Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %	☐
Rostfri injektorsats för HD 6/15C	66	6.645-758.0	Den rostfria injektorn är perfekt för högtryckstvätten HD 6/15 C och säkerställer exakt dosering av rengöringsmedel och skum. Med sugslang och vakuumfilter.	☐
Maskinspecifik munstyckesats				
Munstyckssats HD 500-700 l/h	67	4.769-005.0	För HD 500 – 700 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling	☐
Munstyckesats				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	68	4.769-003.0	Munstycksinsats för rengöringsmedelinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	☐
	69	4.769-006.0	Munstycksejektor, för lågtryck.	☐
KOPPLINGAR				
Svirvlar				
Svirvel	70	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gånga.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 6/15 M ST 1.150-950.0

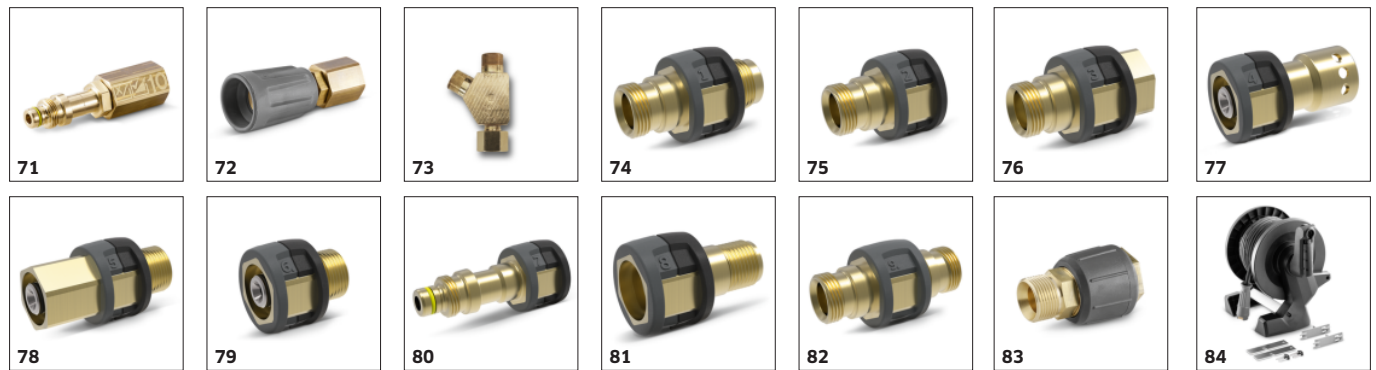

		Beställningsnummer	Beskrivning	
KOPPLINGAR				
Koppling				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	71	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skipa spolröret.	☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	72	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Y-koppling	73	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	74	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	75	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	76	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändigt M22 och en utvändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	77	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	78	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	79	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	80	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	81	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	82	4.111-037.0	Utvändigt EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	83	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	☐
SLANGVINDOR				
Tillbehörssats slangvinda				
Slangupphängningssats för HD-medelklass, 15 m	84	2.110-024.0		☐

☐ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 6/15 M ST 1.150-950.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	85	2.639-257.0		☐
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	86	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	87	6.392-083.0		☐
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	88	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	☐
Pulverlackerad svirvel	89	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
Svängbar svirvel i rostfritt stål	90	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Roterande borstvalsdrift	91	4.762-584.0	Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtryckstvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.	☐
Stänkskydd komplett	92	4.762-621.0	Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.	☐
Borstvals 500 mjuk	93	4.762-623.0	Mjukt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbytessystem och säker montering på drift.	☐
Rulle medel	94	4.762-624.0	Mellanhårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbytessystem.	☐
Rulle hård	95	4.762-625.0	Hårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbytessystem.	☐
Borste hård	96	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	☐
Borste medium	97	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger; borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	☐
Borste mjuk	98	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 6/15 M ST 1.150-950.0

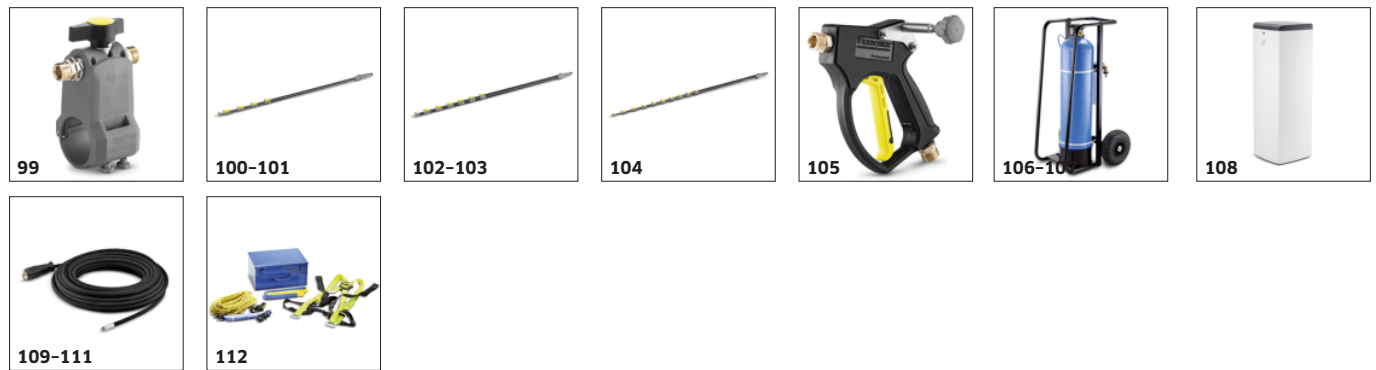

		Beställningsnummer	Beskrivning	
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Teleskopstangen				
TL-lågtrycksadapter	99	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	☐
Teleskoprör TL 7 F	100	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	☐
Teleskoprör TL 7 H	101	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	☐
Teleskoprör TL 10 H	102	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	☐
Teleskoprör TL 10 C	103	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	☐
Teleskoprör TL 14 C	104	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	☐
Pistol	105	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhånta.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	106	6.368-463.0	Den mobila vattenavhårdaren WS 50 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytsharts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.	☐
WS 100	107	6.368-464.0	Den mobila vattenavhårdaren WS 100 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytsharts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.	☐
WS regenereringsstation	108	6.368-465.0	Med regenereringssystemet WS Regenerator kan avhärdningspatronerna i vattenavhårdarna WS 50 och WS 100 backspolas och regenereras med en knapptryckning.	☐
Schläuche				
Slang för iSolar TL 7	109	6.392-978.0	Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 10	110	6.392-977.0	Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 14	111	6.392-976.0	Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Fästsatser och adaptrar				
iSolar fallskydd	112	6.988-152.0	Certifierat, personligt säkerhetssystem för takarbete. Innehåll: Glidlås med styrskena, stötdämpning och 15 m kärnmantelrep, sele, förankringslina och stålplåtslåda.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 6/15 M ST 1.150-950.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
VÄTSANDBLÄSTRING				
Vätsandblästring (utan munstycke)				
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	113	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	114	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Munstyckesats till vätsandbläster				
Munstyckessats för vätsandbläster 035	115	2.112-021.0	Munstyckssats med munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher vätsandblästerutrustning. Endast i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 1/2"	116	6.388-461.0	med slangsockel	☐
Geka-koppling hane 3/4"	117	6.388-455.0		☐
Geka-koppling	118	6.388-465.0	Med slangsockel.	☐
Geka-koppling hona 3/4"	119	6.388-473.0	med hongänga	☐
Sugfilter				
Vattenfilter	120	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	☐
Sugfilter med backventil, mässing	121	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
Finmaskigt vattenfilter				
Add-on kit water filter universal	122	2.637-020.0		☐
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 3/4"	123	2.637-691.0	Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Skyddar högtryckstvätten från smutspartiklar i vattnet. Transparent filterhållare. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4".	☐
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	124	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	☐
TVÄTTBORSTAR				
Påstickbar tvättborste				
Borste till EASY!Lock spolrör	125	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Roterande tvättborste				
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	126	4.113-004.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 6/15 M ST 1.150-950.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
TVÄTTBORSTAR				
Roterande tvättborste				
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	127	4.113-003.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐

☐ Passande tillbehör