

HD 7/10 CXF

Kompakt, robust högtryckstvätt för rengöring i sanitära utrymmen inom livsmedelsindustrin. Slangvinda med 15 m livsmedelsklassad slang. Klarar av att matas med vattentemperaturer upp till 80 grader. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



Beställningsnummer

1.151-906.0

- För hygien/sanitära utrymmen inom livsmedelsindustrin
- Bekvämt arbete tack vare EASY!Force handtaget

Tekniska data

EAN-kod		4054278164823
Antal faser	Ph	3
Spänning	V	400
Frekvens	Hz	50
Flödeshastighet	l/h	250 - 700
Inloppstemperatur	°C	80
Arbetstryck	bar / MPa	10 - 100 / 1 - 10
Max. tryck	bar / MPa	120 / 12
Effekt	kW	3
Färg		antracit
Vikt (med tillbehör)	kg	36,5
Vikt inkl. förpackning	kg	39
Mått (L x B x H)	mm	360 x 400 x 925

Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force Food
Högtrycksslangens längd	m	15
Högtrycksslangens typ		Version för livsmedelsindustrin
Spolrör i rostfritt stål	mm	840
Integrerad högtrycksslangupprullare		■
Funktion för rengöringsmedel		Sugning
Start-/stoppautomatik		■
Steglös tryck- och vattenreglering		■
Servo Control		■

■ Ingår i standardutrustningen



Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.

- Äntligen - rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.



Praktiskt rengöringsmedelssystem

- Rengöringsmedelsdoseringssystem för envis smuts.
- "Inno Foam Set" högtrycksskumsystem kan användas om nödvändigt.



Servo Control

- Skonsam rengöring av känsliga ytor.

TILLBEHÖR TILL HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLHANDTAG				
EasyPress-spolhandtag				
Servokontroll, < 750 l/h	1	4.118-007.0	Servostyrning av tryck och vattenflöde 0-750l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-5260.	☒
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar; EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.	☐
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	3	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.	☐
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Spolrör, 840 mm, Vridbart	4	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	☒
LED-belysning för spolrör	5	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	☐
Spolrör, 250 mm, Vridbart	6	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 600 mm, Vridbart	7	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	8	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	9	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör förlängare, 1000 mm	10	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	☐
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	11	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	☐
Vinkelspolrör				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	12	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Flexibelt spolrör				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	13	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Högtryckskoppling ledad	14	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
Underspolningsrör				
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	15	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredes tvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	☐
Extra handtag				
Additional handle for EASY!Lock spray lances	16	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	☐
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Anpassade tillbehör för livsmedelsindustrin				
Högtrycksslang livsmedelsgodkänd, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda	17	6.110-074.0	15 m lång högtrycksslang (ID 6), livsmedelsgodkänd, med AVS-anslutning för slangvinda, EASY!Lock-handskruvkoppling och spårffritt, grått ytterhölje.	☒
STROMGENERATOR				
PGG 8/3	18	1.042-209.0	PGG 8/3 kraftfull synkrogenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer.	☐
ROTOJETMUNSTYCKEN				
Rotojet, ej reglerbart				
Rotojet, stor, 055/060	19	4.114-036.0	Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	☐
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel				
Power nozzle (kraftmunstycke) 0°, 060	20	2.113-036.0	Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	☐
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel				
Power nozzle (kraftmunstycke) , 060	21	2.113-026.0	Flatstrålemunstycke för täckning av stora områden och hårt sittande smuts och fläckar.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 080 Professional	22	2.113-089.0	eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 080)	☐
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	23	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	24	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Add-on kit mud sucker	25	2.641-798.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RINGSATS TR	26	2.880-001.0		☐
ÄNGSTRÅLEMUNSTYCKE/MUNSTYCKSSKYDD/VÄXELMUNSTYCKE				
Växelmunstycke				
Ängmunstycke flatstråle	27	4.764-012.0	Växelmunstycke för beröringsfri omställning från rund- till flatstråle samt till rengöringsblandning med lågtryck. Utan munstycksinsats. (Passande Kärcher powermunstycke tillkommer.)	☐
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS				
Munstycksförskruvning				
Munstycksskydd EasyLock	28	4.112-011.0	Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsslang				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	29	6.110-109.0		☐
	30	6.110-110.0		☐
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	31	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	☐
Rörrengöringsslang ID 6	32	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	☐
Rörensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	33	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörensslang 20m, 140 bar, EASY!Lock	34	6.110-049.0	20 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörensslang 30m, 140 bar, EASY!Lock	35	6.110-050.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrengöringsmunstycke				
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/060	36	4.765-002.0	Den framtätande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtätande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	☐
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/060	37	4.765-005.0		☐
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Ytrengörare FRV 30				
Ytrengörare FRV 30 Easy Lock	38	2.111-010.0	FRV 30 är en ytrengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringsslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	39	4.440-939.0	5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	☐
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	40	2.642-528.0	Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	☐
Ytrengörare FR 30				
Ytrengörare FR 30 plast Easy Lock	41	2.111-011.0	FR 30 är en ytrengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Ytrengörare FR 30 ME				
Ytrengörare FR 30 ME Easy Lock	42	2.111-013.0	FR 30 ME är en ytrengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 7/10 CXF

1.151-906.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Yt rengörare FR 50				
Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock	43	2.111-023.0	FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	☐
Maskinspecifik munstycksats				
Munstycksats för FR, 650 l/h - 850 l/h	44	2.639-187.0	Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 698, 7/16 och 8/18.	☐
Maskinspecifika munstycken för FRV				
Munstycksats för FRV, 050	45	2.642-433.0	Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 050 passar till maskiner med ca 900l/h i vattenflöde	☐
FRV 30 Me yt rengörare				
FRV 30 Me yt rengörare	46	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	☐
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	47	4.441-040.0	Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	☐
FOAM-SYSTEM				
Skummunestycke				
Skumlans Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	48	4.112-064.0	Utvecklad för Kärcher högttryckstvättar utan servo control: Skumlansen Advanced 2 imponerar med en huvudkropp tillverkad av Ecobress för användning även med aggressiva rengöringsmedel.	☐
Skumlans DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	49	4.112-068.0	DUO Advanced 2 skumlans har direktväxling mellan utläggning och högttrycksrengöring. Passar Kärchers högttryckstvättar med ett flöde mellan 700 och 800 l/h som inte har servokontroll.	☐
Skummunestycke Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	50	4.112-054.0	Nyutvecklad, mycket robust Basic 2 skummunestycke speciellt för högttryckstvättar med en vattenkapacitet på 700-800 l/tim. För utmärkt skumkvalitet med halva rengöringsmedlets förbrukning.	☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans basic	51	5.071-414.0		☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans avancerad	52	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	☐
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Rengöringsmedelinjektor				
Rengöringsmedelsejektor	53	3.637-170.0	Dosering av rengöringsmedel vis högttryck 3-5 %	☐
Maskinspecifik munstyckesats				
Munstycksats HD 500-700 l/h	54	4.769-005.0	För HD 500 - 700 l/h. Består av munstycksinsats + högttryckspowermunestycke + koppling	☐
KOPPLINGAR				
Svirvlar				
Svirvel	55	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högttrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.	☐
Koppling				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	56	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skipa spolröret.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 7/10 CXF

1.151-906.0

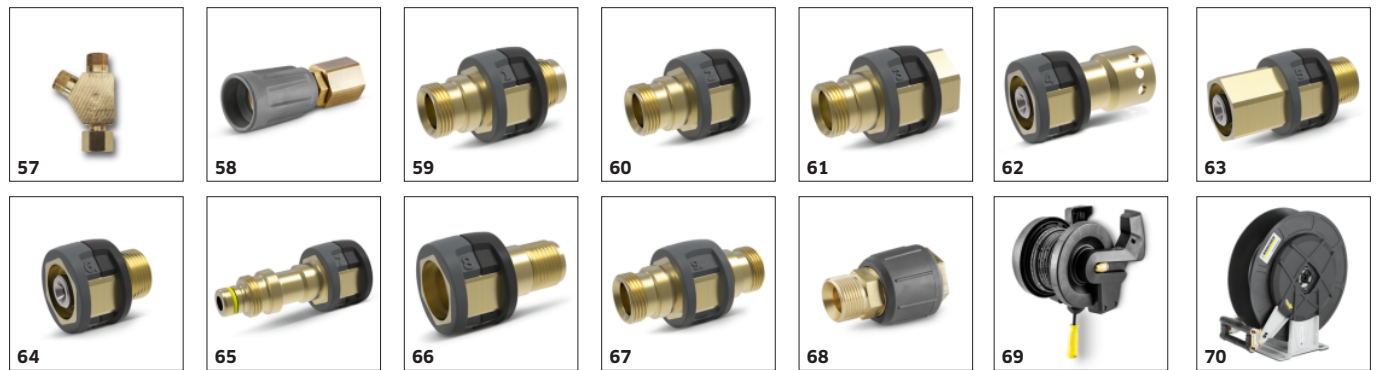

		Beställningsnummer	Beskrivning	
KOPPLINGAR				
Koppling				
Y-koppling	57	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	58	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	59	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	60	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	61	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	62	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	63	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	64	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	65	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	66	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	67	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	68	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	☐
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	69	2.639-257.0		☐
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	70	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 7/10 CXF




1.151-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	71	6.392-083.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	72	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avvindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	☐
Pulverlackerad svirvel	73	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
Svängbar svirvel i rostfritt stål	74	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Roterande borstvalsdrift	75	4.762-584.0	Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtryckstvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.	☐
Stängskydd komplett	76	4.762-621.0	Stängskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stängskydd på samma gång.	☐
Borstvals 500 mjuk	77	4.762-623.0	Mjukt borststillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbbytessystem och säker montering på drift.	☐
Rulle medel	78	4.762-624.0	Mellanhårt borststillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbbytessystem.	☐
Rulle hård	79	4.762-625.0	Hårt borststillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbbytessystem.	☐
Borste hård	80	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	☐
Borste medium	81	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fästsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	☐
Borste mjuk	82	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	☐
Teleskopstangen				
TL-lågtrycksadapter	83	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	☐
Teleskoprör TL 7 F	84	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 7/10 CXF
1.151-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Teleskopstangen				
Teleskoprör TL 7 H	85	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	☐
Teleskoprör TL 10 H	86	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	☐
Teleskoprör TL 10 C	87	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	☐
Teleskoprör TL 14 C	88	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	☐
Pistol	89	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhanta.	☐
VÄTSANDBLÄSTRING				
Vätsandblästring (utan munstycke)				
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	90	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	91	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Munstyckesats till vätsandbläster				
Munstyckessats för vätsandbläster 060	92	2.112-025.0	Består av munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats - endast för användning i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 1/2"	93	6.388-461.0	med slangsockel	☐
Geka-koppling hane 3/4"	94	6.388-455.0		☐
Geka-koppling hona 3/4"	95	6.388-473.0	med hongänga	☐
Sugfilter				
Vattenfilter	96	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	☐
Sugfilter med backventil, mässing	97	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
Finmaskigt vattenfilter				
Add-on kit water filter universal	98	2.637-020.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
VATTENANSLUTNING				
Finmaskigt vattenfilter				
Finmaskigt vattenfilter 80 µm, R 3/4" + 1"	99	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	☐
Vattenslangar				
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	100	4.440-038.0	NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	☐
TVÄTTBORSTAR				
Påstickbar tvättborste				
Borste till EASY!Lock spolrör	101	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Tvättborste	102	4.762-497.0	Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	☐
Roterande tvättborste				
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	103	4.113-004.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	104	4.113-003.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐

☐ Passande tillbehör