

## HD 7/17 MXA PLUS

Mobila HD 7/17 MX har ett arbetstryck på 170 bar, en trecylindrig axialkolvpump och en standardslangvinda för daglig användning med imponerande prestanda. Servicevänlig maskinkonstruktion.



### Beställningsnummer

1.151-936.0

- Fjäderdriven automatisk slangvinda

### Tekniska data

|                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| EAN-kod                |           | 4054278613932   |
| Antal faser            | Ph        | 3               |
| Spänning               | V         | 400             |
| Frekvens               | Hz        | 50              |
| Flödeshastighet        | l/h       | 700             |
| Inloppstemperatur      | °C        | 60              |
| Arbetstryck            | bar / MPa | 170 / 17        |
| Max. tryck             | bar / MPa | 255 / 25,5      |
| Effekt                 | kW        | 4,2             |
| Elkabel                | m         | 5               |
| Vattentillöpp          |           | 3/4"            |
| Färg                   |           | antracit        |
| Vikt (med tillbehör)   | kg        | 37,1            |
| Vikt inkl. förpackning | kg        | 41              |
| Mått (L x B x H)       | mm        | 400 x 455 x 966 |

### Utrustning

|                                     |    |            |
|-------------------------------------|----|------------|
| Spolhandtag                         |    | EASY!Force |
| Högtrycksslangens längd             | m  | 15         |
| Högtrycksslangens typ               |    | Flex       |
| Sprutlans                           | mm | 840        |
| Powermunstycke                      |    | ■          |
| Rotojetmunstycke                    |    | ■          |
| Integrerad högtrycksslangupprullare |    | ■          |
| ANTI!Twist                          |    | ■          |
| Start-/stoppautomatik               |    | ■          |

■ ingår i standardutrustningen



## Fjäderdriven automatisk slangvinda

- Maximal komfort vid hantering av högtrycksslangen.
- Gör uppställningstiden kort tack vare snabb in- och utlindning.
- Snubbelrisk undviks vilket ökar säkerheten vid användning.

## Extra ställning

- Ökar maskinens uppställningsyta.
- Förbättrar lutningsstabiliteten när den används upprätt.

## Utrustning av hög kvalitet

- Automatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd.
- Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor.
- Topplöck i mässing av hög kvalitet.

## TILLBEHÖR TILL HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0




|                                                   |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SPOLHANDTAG</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| EASY!Force Advance - spolhandtag                  | 1  | 4.118-005.0        | EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan. | ■ |
| EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang | 2  | 4.111-050.0        | För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapter fram till munstycket.                                                                                                              | □ |
| EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag         | 3  | 4.111-052.0        | Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapter för uppgradering av din högtryckstvätt.                                                                                                               | □ |
| <b>SPOLRÖR</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Vridbart spolrör</b>                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Spolrör, 840 mm, Vridbart                         | 4  | 4.112-006.0        | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.                                                     | ■ |
| LED-belysning för spolrör                         | 5  | 2.680-002.0        | Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.                                                                                                                     | □ |
| Spolrör, 250 mm, Vridbart                         | 6  | 4.112-027.0        | Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.                                                                                                                                       | □ |
| Spolrör, 600 mm, Vridbart                         | 7  | 4.112-007.0        | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.                                                     | □ |
| Spolrör, 1050 mm, Vridbart                        | 8  | 4.112-000.0        | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.                                                     | □ |
| Spolrör, 2050 mm, Vridbart                        | 9  | 4.112-021.0        | 2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.                                                                                                                                                           | □ |
| Spolrör förlängare, 1000 mm                       | 10 | 4.112-048.0        | Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.                                                                                                                                                                                                                                       | □ |
| <b>Dubbelspolrör</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Dubbel spolrör, 960 mm                            | 11 | 2.112-016.0        | Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Vinkelspolrör</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock            | 12 | 4.112-029.0        | WC- och rännspolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.                                                                                                                         | □ |
| <b>Flexibelt spolrör</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Flexibelt spolrör, 1050 mm                        | 13 | 4.112-035.0        | Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underrederna på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.                                                                                     | □ |
| Högtryckskoppling ledad                           | 14 | 4.112-057.0        | För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.                                                                                                                                       | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0

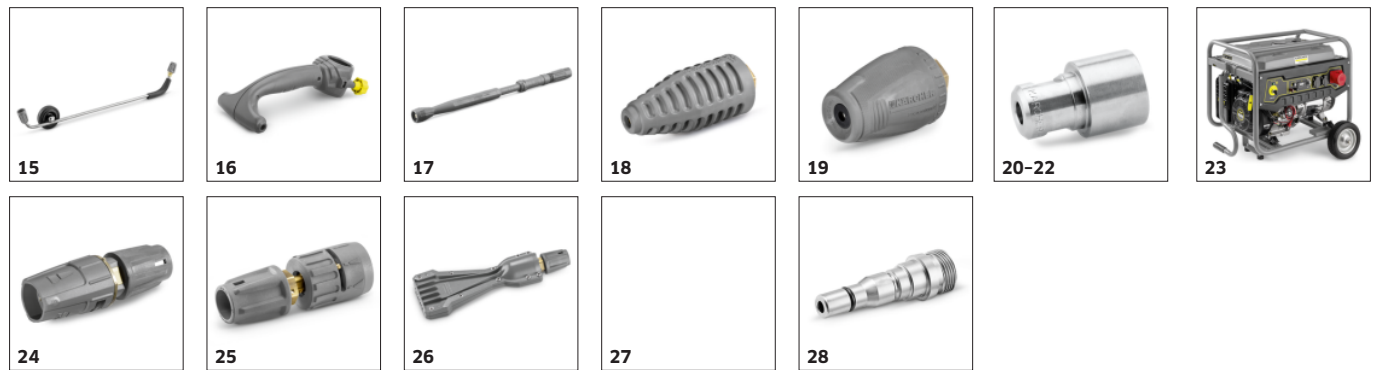

|                                                 |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SPOLRÖR</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Underspolningsrör</b>                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock            | 15 | 4.112-032.0        | Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Extra handtag</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Additional handle for EASY!Lock spray lances    | 16 | 4.321-380.0        | Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PowerControl spolrör</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| PowerControl spolrör 038                        | 17 | 4.112-047.0        | Steglös tryckinställning under drift direkt vid handgreppet. Speciellt lämpligt för maskiner som saknar servokontroll. Rengöringsprestandan kan omedelbart anpassas till den aktuella uppgiften. Lågtrycksläge för påläggning av rengöringsmedel och justering av spoltryck.                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTOJETMUNSTYCKEN</b>                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Rotojet, ej reglerbart</b>                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Rotojet, stor, 040                              | 18 | 4.114-041.0        | Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Rotojet</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Rotojet, liten, 040                             | 19 | 4.114-020.0        | Nytt högpresterande rotojetmunstycket med roterande punktstråle: upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SUPERPOWERMUNSTYCKE</b>                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Power nozzle (kraftmunstycke) 25°, 038          | 20 | 2.113-006.0        | Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 038, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anslutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel</b>   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Power nozzle (kraftmunstycke) 0°, 040           | 21 | 2.113-001.0        | Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel</b>  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Power nozzle (kraftmunstycke) 40°, 040          | 22 | 2.113-003.0        | 40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock.                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STROMGENERATOR</b>                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| PGG 8/3                                         | 23 | 1.042-209.0        | PGG 8/3 kraftfull synkrogenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN</b>                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Trefunktionsmunstycke</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Trestegsmunstycke, 038                          | 24 | 4.117-032.0        | Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vinkelvariomunstycke 0°- 90°</b>             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Vinkel Vario munstycke, 050                     | 25 | 4.113-007.0        | Vinkelvariomunstycke för inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| HydroBooster JET TR 040 Professional            | 26 | 2.113-086.0        | eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 040)                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SNABBKOPPLING</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock    | 27 | 2.115-000.0        | För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock    | 28 | 2.115-001.0        | För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590                                                                               | <input type="checkbox"/>            |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                                                               |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING</b>                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Add-on kit mud sucker                                                                         | 29 | 2.641-798.0        |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR</b>                                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Myntinkast                                                                                    | 30 | 2.644-029.0        | Myntfjärrkontroll med elektroniskt myntinkast för anslutning av högtryckstvätt som förtvättсанordnung. Tillhandahåll eluttag och kabel på uppställningsplatsen.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| O-RINGSATS TR                                                                                 | 31 | 2.880-001.0        |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS</b>                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Munstycksförskruvning</b>                                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Munstycksskydd EasyLock                                                                       | 32 | 4.112-011.0        | Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HÖGTRYCKSSLANGAR</b>                                                                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Standard spolutrustning</b>                                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Högtrycksslang, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda          | 33 | 6.110-037.0        | Högtrycksslang 15 m ID6 med ANTI!Twist som klarar 250 bar. Slangen har EasyLock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 34 | 6.110-041.0        | Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Högtrycksslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock                                            | 35 | 6.110-035.0        | 10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                            | 36 | 6.110-031.0        | Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Högtrycksslang, 15 m, _ 8, 315 bar                                                            | 37 | 6.110-033.0        | Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i båda ändarna.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                            | 38 | 6.110-032.0        | Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 högtrycksslang</b>                                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda | 39 | 6.110-028.0        | Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                  | 40 | 6.110-024.0        | Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda. | <input type="checkbox"/> |
| Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                   | 41 | 6.110-038.0        | Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                   | 42 | 6.110-027.0        | 20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                                                                        |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HÖGTRYCKSSLANGAR</b>                                                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin</b>                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Högtrycksslang livsmedelsgodkänd, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda | 43 | 6.110-075.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>RÖRRENGÖRING</b>                                                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Rörrengöringsslang</b>                                                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa                                                               | 44 | 6.110-109.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                        | 45 | 6.110-110.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock                                                             | 46 | 6.110-046.0        | 10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rörrengöringsslang ID 6                                                                                | 47 | 6.110-008.0        | Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rörensslang 30m, 250 bar EASY!Lock                                                                     | 48 | 6.110-047.0        | 30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rörensslang 20m, 140 bar, EASY!Lock                                                                    | 49 | 6.110-049.0        | 20 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rörensslang 30m, 140 bar, EASY!Lock                                                                    | 50 | 6.110-050.0        | 30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rörrengöringsmunstycke</b>                                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040                                                              | 51 | 4.765-001.0        | Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040                                                              | 52 | 4.765-004.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm                                             | 53 | 5.763-015.0        | Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm                             | 54 | 5.763-016.0        | Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>GOLV- OCH YTRENGÖRARE</b>                                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Ytrengörare FRV 30</b>                                                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Ytrengörare FRV 30 Easy Lock                                                                           | 55 | 2.111-010.0        | FRV 30 är en ytrengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. | <input type="checkbox"/> |
| Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30                                                             | 56 | 4.440-939.0        | 5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0




|                                                              |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GOLV- OCH YTRENGÖRARE</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Yt rengörare FRV 30</b>                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Vaccuumkopp för att fästa slang FRV                          | 57 | 2.642-528.0        | Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yt rengörare FR 30</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Yt rengörare FR 30 plast Easy Lock                           | 58 | 2.111-011.0        | FR 30 är en yt rengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yt rengörare FR 30 ME</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock                              | 59 | 2.111-013.0        | FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifik munstycksats</b>                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Munstycksats för FR, 650 l/h – 850 l/h                       | 60 | 2.639-187.0        | Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 698, 7/16 och 8/18.                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifika munstycken för FRV</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Munstycksats för FRV, 040                                    | 61 | 2.642-431.0        | Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 040 passar till maskiner med ca 600-700l/h i vattenflöde.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>FRV 30 Me yt rengörare</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| FRV 30 Me yt rengörare                                       | 62 | 2.111-012.0        | Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME                 | 63 | 4.441-040.0        | Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>FOAM-SYSTEM</b>                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Skummunstycke</b>                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Skumlans Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h                       | 64 | 4.112-064.0        | Utvecklad för Kärcher högtryckstvättar utan servo control: Skumlansen Advanced 2 imponerar med en huvudkropp tillverkad av Ecobross för användning även med aggressiva rengöringsmedel.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Skumlans DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h                   | 65 | 4.112-068.0        | DUO Advanced 2 skumlans har direktväxling mellan utläggning och högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 700 och 800 l/h som inte har servokontroll.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Skummunstycke Basic 2, 700 l/h – 800 l/h                     | 66 | 4.112-054.0        | Nyutvecklad, mycket robust Basic 2 skummunstycke speciellt för högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 700-800 l/tim. För utmärkt skumkvalitet med halva rengöringsmedelens förbrukning.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans basic     | 67 | 5.071-414.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| 1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad | 68 | 6.414-050.0        | Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOPPLINGAR</b>                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Svirlvar</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Svirlvel                                                     | 69 | 4.111-021.0        | Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koppling</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget             | 70 | 4.111-022.0        | Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skipa spolröret.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0

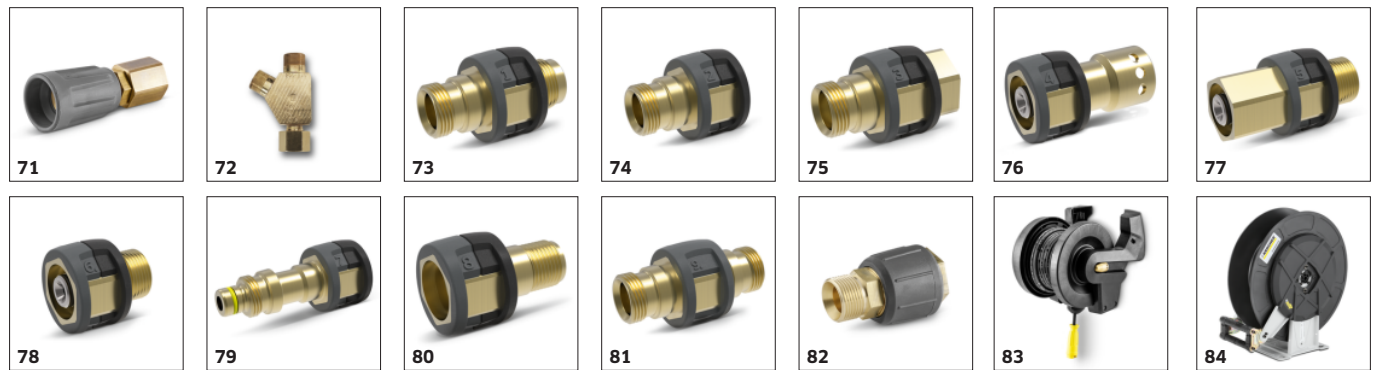

|                                                           |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOPPLINGAR</b>                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Koppling</b>                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget       | 71 | 4.111-038.0        | Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Y-koppling                                                | 72 | 4.111-024.0        | Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang                    | 73 | 4.111-029.0        | Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang        | 74 | 4.111-030.0        | Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör                | 75 | 4.111-031.0        | Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag              | 76 | 4.111-032.0        | Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag                | 77 | 4.111-033.0        | Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag           | 78 | 4.111-034.0        | Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör    | 79 | 4.111-035.0        | Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör              | 80 | 4.111-036.0        | Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar           | 81 | 4.111-037.0        | Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                   | 82 | 4.111-046.0        | Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGVINDOR</b>                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m | 83 | 2.639-257.0        |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m  | 84 | 6.392-074.0        | Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                                 |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGVINDOR</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m | 85 | 6.392-083.0        | Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk rostfri slangrulle, 40 m                             | 86 | 6.392-442.0        | Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avvindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda). | <input type="checkbox"/> |
| Pulverlackerad svirvel                                          | 87 | 2.639-931.0        | Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Svängbar svirvel i rostfritt stål                               | 88 | 2.641-867.0        | Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Borstar</b>                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Roterande borstvalsdrift                                        | 89 | 4.762-584.0        | Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtryckstvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Stängskydd komplett                                             | 90 | 4.762-621.0        | Stängskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stängskydd på samma gång.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Borstvals 500 mjuk                                              | 91 | 4.762-623.0        | Mjukt borststillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbtesssystem och säker montering på drift.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rulle medel                                                     | 92 | 4.762-624.0        | Mellanhårt borststillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbtesssystem.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rulle hård                                                      | 93 | 4.762-625.0        | Hårt borststillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbtesssystem.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Borste hård                                                     | 94 | 6.960-133.0        | Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Borste medium                                                   | 95 | 6.960-134.0        | Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Borste mjuk                                                     | 96 | 6.960-135.0        | För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                                             | 97 | 6.368-092.0        | iSolar 400-borste för vattenflöde 700-1 000 l/h. Den vattendrivna borstrondellen har en arbetsbredd på 400 mm och rengör små till medelstora solenergianläggningar. Perfekt för användning på högt placerade anläggningar.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| TL-lågtrycksadapter                                             | 98 | 4.580-097.0        | TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

# TILLBEHÖR TILL HD 7/17 MXA PLUS

## 1.151-936.0



|                                             |     | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>         |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>                      |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Teleskoprör TL 7 F                          | 99  | 4.762-609.0        | Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 7 H                          | 100 | 4.762-610.0        | Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 10 H                         | 101 | 4.762-611.0        | Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 10 C                         | 102 | 4.762-612.0        | Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 14 C                         | 103 | 4.762-613.0        | Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                                      | 104 | 4.775-154.0        | TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhånta.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserenthärtung</b>                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| WS 50                                       | 105 | 6.368-463.0        | Den mobila vattenavhårdaren WS 50 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytessharts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                      | 106 | 6.368-464.0        | Den mobila vattenavhårdaren WS 100 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytessharts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| WS regenereringsstation                     | 107 | 6.368-465.0        | Med regenereringssystemet WS Regenerator kan avhärdningspatronerna i vattenavhårdarna WS 50 och WS 100 backspolas och regenereras med en knapptryckning.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schläuche</b>                            |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Slang för iSolar TL 7                       | 108 | 6.392-978.0        | Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Slang för iSolar TL 10                      | 109 | 6.392-977.0        | Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Slang för iSolar TL 14                      | 110 | 6.392-976.0        | Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fästsatser och adaptrar</b>              |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| iSolar fallskydd                            | 111 | 6.988-152.0        | Certifierat, personligt säkerhetssystem för takarbete. Innehåll: Glidlås med styrskena, stötdämpning och 15 m kärnmantelrep, sele, förankringslina och stålplåtslåda.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>VÄTSANDBLÄSTRING</b>                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Vätsandblästring (utan munstycke)</b>    |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock | 112 | 4.115-000.0        | Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör. | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                  |     | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VÅTSANDBLÄSTRING</b>                          |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Våtsandblästring (utan munstycke)</b>         |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Våtsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock     | 113 | 4.115-006.0        | Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Munstyckessats till våtsandbläster</b>        |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Munstyckessats för våtsandbläster 040            | 114 | 2.112-019.0        | Munstyckessats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0   4.115-006.0.                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>VATTENANSLUTNING</b>                          |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Geka-koppling</b>                             |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Geka-koppling hane 1/2"                          | 115 | 6.388-461.0        | med slangsockel                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppling hane 3/4"                          | 116 | 6.388-455.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppling                                    | 117 | 6.388-465.0        | Med slangsockel.                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppling hona 3/4"                          | 118 | 6.388-473.0        | med hongänga                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugfilter</b>                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vattenfilter                                     | 119 | 6.414-956.0        | Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sugfilter med backventil, mässing                | 120 | 4.730-012.0        | Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Finmaskigt vattenfilter</b>                   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Add-on kit water filter universal                | 121 | 2.637-020.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 3/4"           | 122 | 2.637-691.0        | Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Skyddar högtryckstvätten från smutspartiklar i vattnet. Transparent filterhållare. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4".                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"       | 123 | 4.730-102.0        | Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>TVÄTTBORSTAR</b>                              |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Påstickbar tvättborste</b>                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Borste till EASY!Lock spolrör                    | 124 | 4.113-001.0        | Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterande tvättborste</b>                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock    | 125 | 4.113-004.0        | Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock | 126 | 4.113-003.0        | Temperaturbeständig upp till 60 °C                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 7/17 MXA PLUS  
1.151-936.0



|                             |     | Beställningsnummer | Beskrivning |                          |
|-----------------------------|-----|--------------------|-------------|--------------------------|
| FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING  |     |                    |             |                          |
| Fat- och behållar rengöring |     |                    |             |                          |
| Rotary cleaner head M63E    | 127 | 6.751-061.0        |             | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör