

WRP 16000

WRP 16000 tvättvattenåtervinningssystem har en flödesprestanda på upp till 16 000 l/h och minskar färskvattenförbrukningen effektivt och kostnadseffektivt med upp till 85 %.



Beställningsnummer

1.217-152.0

- Färskvattenbesparing på upp till 85 %
- Flöde på upp till 16 000 l/h
- Lätt att montera


Tekniska data

EAN-kod		4039784597570
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Effekt	kW	1,7
Mått (L x B x H)	mm	900 x 780 x 1600




Kemikaliefri lösning

- Låga driftskostnader.
- Robust filtreringsprocess.
- Snabbare amortering av investeringskostnaderna.

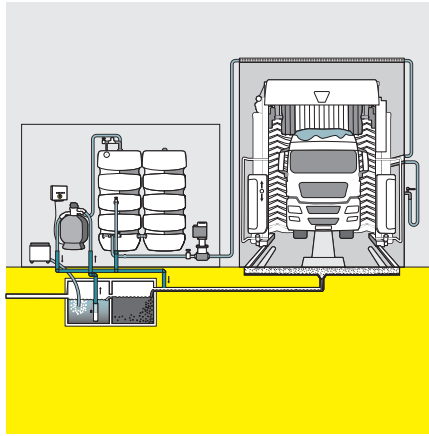

Modulärt koncept



- Platsspecifika och skräddarsydda lösningar.

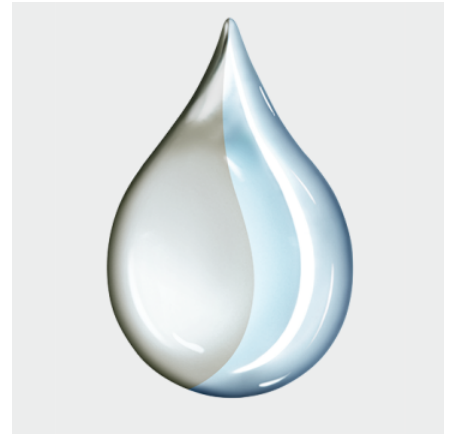

Färskvattenbesparingar på upp till 85 %

- Lägre kostnader för färskvatten.
- Hög lönsamhet.

TILLBEHÖR TILL WRP 16000 1.217-152.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
VATTENÅTERVINNING				
Luftningspump	1	2.641-510.0	Med luftinjektor, för att lufta bort dålig lukt.	☐
ABS avloppsvattenavlägsnande	2	2.641-995.0	Ytterligare flottörbrytare inklusive monteringsmaterial för anslutning till WRP-kontrollen.	☐
Dränkbar pump WRP 16000	3	2.642-038.0	Dränkbar pump med flottörbrytare för vattenåtervinningssystemet WRP 16000. Fäste för montering på pumpbassängens vägg ingår.	☐
Färskvattenkran, WRP 16000	4	2.642-114.0	Utrustningssats för att fylla vattentanken med färskt vatten (om det är vattenbrist).	☐
ABS stående kontrollskåp	5	2.642-116.0	Bas för styrsåp WRP 8000, WRP 16000 eller ABS-matarpump.	☐
Add-on kit box add-on	6	2.642-930.0		☐
Assembly kit WRP 16000	7	2.642-934.0		☐
Ventilationsslang	8	6.390-892.0	PVC-slang av hög kvalitet med textilförstärkning och 25 mm innerdiameter – perfekt anslutning mellan luftningspumpen i teknikrummet och membranventilen i pumpbassängen. (Metervara)	☐
STYRKABEL				
Styrledning	9	6.641-059.0	Anslutningskabel 3 × 1,5 mm ² . Metervara.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör