

## HD 9/20-4 S

Kärchers HD 9/20-4 S kallvattens högtryckstvätt levererar ett högt tryck och kvalitet i Superklass. Det ergonomiska handhavandet gör den till ett idealiskt val för dagligt arbete.



Beställningsnummer 1.286-951.0

| Tekniska data          |     |  |                  |
|------------------------|-----|--|------------------|
| EAN-kod                |     |  | 4054278904269    |
| Antal faser            | Ph  |  | 3                |
| Spänning               | V   |  | 376 / 424        |
| Frekvens               | Hz  |  | 50               |
| Flödeshastighet        | l/h |  | 500 - 900        |
| Inloppstemperatur      | °C  |  | 60               |
| Arbetstryck            | bar |  | 50 - 200         |
| Max. tryck             | bar |  | 250              |
| Effekt                 | kW  |  | 7                |
| Elkabel                | m   |  | 5                |
| Munstycksstorlek       |     |  | 047              |
| Vattentillöpp          |     |  | 1"               |
| Färg                   |     |  | antracit         |
| Vikt (med tillbehör)   | kg  |  | 62,4             |
| Vikt inkl. förpackning | kg  |  | 70,7             |
| Mått (L × B × H)       | mm  |  | 607 × 518 × 1063 |

| Utrustning                                      |    |   |                             |
|-------------------------------------------------|----|---|-----------------------------|
| Spolhandtag                                     |    |   | EASY!Force Advanced         |
| Spolhandtag med mjukt grepp                     |    | ■ |                             |
| Högtrycksslangens längd                         | m  |   | 10                          |
| Högtrycksslangens typ                           |    |   | Premiumkvalitet             |
| Högtrycksslangens specifikation                 |    |   | DN 8, 315 bar               |
| Sprutlans                                       | mm |   | 1050                        |
| Powermunstycke                                  |    | ■ |                             |
| 4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning |    | ■ |                             |
| 3-cylindrig axialkolvpump                       |    |   | Med kolvar i rostfritt stål |
| Start-/stoppautomatik                           |    | ■ |                             |
| Integrerat finmaskigt vattenfilter              |    | ■ |                             |
| Oljenivåmätare                                  |    | ■ |                             |
| Servo Control                                   |    | ■ |                             |
| Mässingpump                                     |    | ■ |                             |

■ ingår i standardutrustningen




## Kompakt upprätt design baserad på vertikal montering av motor och pumpenhet

- Tar lite utrymme vid användning och förvaring
- Enkel att hantera och transportera
- Maximal stabilitet skapar trygghet vid användning



## 4-polig lågvarvsmotor med luftkylning, robust pump med kolvar i rostfritt stål och cylinderhuvud i koppar

- Lång livstid med låga underhållskostnader
- Hög effektivitet och utförandegrad
- Med sugfunktion och upp till 60 graders invattentemperatur

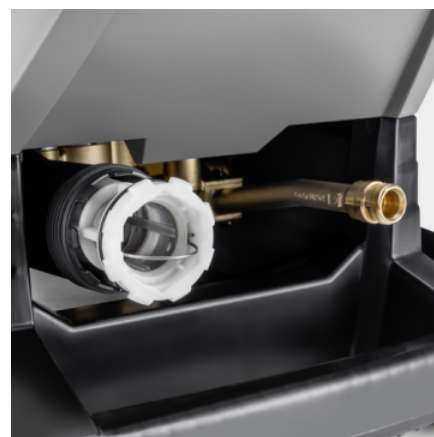

## Intelligent utformat servicekoncept möjliggör väldigt snabb service även utfört på plats

- Roterande pumphuvud
- Enkel oljepåfyllningsdisplay och oljeavtappning integrerad i chassit
- Modulär konstruktion som innefattar pump, motor och kontrollenhet

## TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 S

### 1.286-951.0



|                                                   |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SPOLHANDTAG</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| EASY!Force Advance - spolhandtag                  | 1  | 4.118-005.0        | EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan. | ■ |
| EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang | 2  | 4.111-050.0        | För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.                                                                                                            | □ |
| EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin         | 3  | 4.111-051.0        | Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.                                                                                                         | □ |
| EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag         | 4  | 4.111-052.0        | Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.                                                                                                             | □ |
| <b>EasyPress-spolhandtag</b>                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Servokontroll, 750 l/h - 1100 l/h                 | 5  | 4.118-008.0        | Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.                                                                                                     | ■ |
| <b>SPOLRÖR</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Vridbart spolrör</b>                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Spolrör, 1050 mm, Vridbart                        | 6  | 4.112-000.0        | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.                                                     | ■ |
| LED-belysning för spolrör                         | 7  | 2.680-002.0        | Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.                                                                                                                     | □ |
| Spolrör, 250 mm, Vridbart                         | 8  | 4.112-027.0        | Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.                                                                                                                                       | □ |
| Spolrör, 600 mm, Vridbart                         | 9  | 4.112-007.0        | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.                                                     | □ |
| Spolrör, 840 mm, Vridbart                         | 10 | 4.112-006.0        | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.                                                     | □ |
| Spolrör, 2050 mm, Vridbart                        | 11 | 4.112-021.0        | 2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.                                                                                                                                                           | □ |
| Spolrör förlängare, 1000 mm                       | 12 | 4.112-048.0        | Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.                                                                                                                                                                                                                                       | □ |
| <b>Dubbelspolrör</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Dubbel spolrör, 960 mm                            | 13 | 2.112-016.0        | Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Vinkelspolrör</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock            | 14 | 4.112-029.0        | WC- och rännspolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.                                                                                                                         | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 S 1.286-951.0



|                                                              |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SPOLRÖR</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Flexibelt spolrör</b>                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Flexibelt spolrör, 1050 mm                                   | 15 | 4.112-035.0        | Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Högtryckskoppling ledad                                      | 16 | 4.112-057.0        | För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Underspolningsrör</b>                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock                         | 17 | 4.112-032.0        | Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Extra handtag</b>                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Additional handle for EASY!Lock spray lances                 | 18 | 4.321-380.0        | Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SUPERPOWERMUNSTYCKE</b>                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel</b>              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Power nozzle (kraftmunstycke) 25°, 050                       | 19 | 2.113-023.0        | Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 050, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel</b>                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Power nozzle (kraftmunstycke) 0°, 050                        | 20 | 2.113-034.0        | Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HÖGTRYCKSSLANGAR</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock           | 21 | 6.110-031.0        | Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock          | 22 | 6.110-041.0        | Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock           | 23 | 6.110-032.0        | Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 24 | 6.110-024.0        | Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock  | 25 | 6.110-038.0        | Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock  | 26 | 6.110-027.0        | 20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTOJETMUNSTYCKEN</b>                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Rotojet, ej reglerbart</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Dirt blaster vibra soft 050, 050                             | 27 | 4.114-066.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Rotojet, stor, 050                                           | 28 | 4.114-027.0        | Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock. | <input type="checkbox"/>            |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör

# TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 S

## 1.286-951.0



|                                                         |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Trefunktionsmunstycke</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Trestegsmunstycke, 050                                  | 29 | 4.117-037.0        | Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vinkelvariomunstycke 0°- 90°</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vinkel Vario munstycke, 050                             | 30 | 4.113-007.0        | Vinkelvariomunstycke för inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| eco!Booster TR 050 Professional                         | 31 | 2.113-088.0        | eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 050)                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>SNABBKOPPLING</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock            | 32 | 2.115-000.0        | För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590                              | <input type="checkbox"/> |
| Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock            | 33 | 2.115-001.0        | För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING</b>                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Add-on kit mud sucker                                   | 34 | 2.641-798.0        |                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| O-RINGSATS TR                                           | 35 | 2.880-001.0        |                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ÄNGSTRÅLEMUNSTYCKE/MUNSTYCKSSKYDD/VÄXELMUNSTYCKE</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Växelmunstycke</b>                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Ängmunstycke flatstråle                                 | 36 | 4.764-012.0        | Växelmunstycke för beröringsfri omställning från rund- till flatstråle samt till rengöringsblandning med lågtryck. Utan munstycksinsats. (Passande Kärcher powermunstycke tillkommer.)                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Munstycksförskruvning</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Munstycksskydd EasyLock                                 | 37 | 4.112-011.0        | Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>RÖRRENGÖRING</b>                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Rörrengöringsslang</b>                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock              | 38 | 6.110-046.0        | 10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rörrengöringsslang ID 6                                 | 39 | 6.110-008.0        | Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock                     | 40 | 6.110-047.0        | 30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rörrengöringsmunstycke</b>                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/060               | 41 | 4.765-002.0        | Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/060               | 42 | 4.765-005.0        |                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 S

### 1.286-951.0



|                                                                            |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RÖRRENGÖRING</b>                                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Rörrengöringsmunstycke</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm | 43 | 5.763-016.0        | Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>GOLV- OCH YTRENGÖRARE</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Yt rengörare FRV 30</b>                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Yt rengörare FRV 30 Easy Lock                                              | 44 | 2.111-010.0        | FRV 30 är en yt rengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.                    | <input type="checkbox"/> |
| Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30                                 | 45 | 4.440-939.0        | 5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vacuumkopp för att fästa slang FRV                                         | 46 | 2.642-528.0        | Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yt rengörare FR 30 ME</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock                                            | 47 | 2.111-013.0        | FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yt rengörare FR 50</b>                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock                                            | 48 | 2.111-023.0        | FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifik munstyckssats</b>                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Munstyckssats för FR, 850 l/h – 1100 l/h                                   | 49 | 2.640-442.0        | Munstyckssats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 850 till 1100 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS Super, 9/18 och 10/20.                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifika munstycken för FRV</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Munstyckssats för FRV, 050                                                 | 50 | 2.642-433.0        | Kärcher munstyckssats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 050 passar till maskiner med ca 900l/h i vattenflöde                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>FRV 30 Me yt rengörare</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FRV 30 Me yt rengörare                                                     | 51 | 2.111-012.0        | Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME                               | 52 | 4.441-040.0        | Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>FOAM-SYSTEM</b>                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Skummunstycke</b>                                                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Skumlans Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h                                    | 53 | 4.112-065.0        | Särskilt utformad för användning med aggressiva rengöringsmedel: Den högkvalitativa skumlansen Advanced 3 med justerbar sprutvinkel och Eco brass för högttryckstvättar från Kärcher.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Skumlans DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h                                | 54 | 4.112-069.0        | DUO Advanced 3 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högttrycksrengöring. Passar Kärchers högttryckstvättar med ett flöde mellan 900 och 2500 l/h.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Skummunstycke Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h                                  | 55 | 4.112-055.0        | Hög kvalitet, enkel och hållbar: Skummunstycket Basic 3 för högttryckstvättar med vattenflöde på 900–2 500 l/h. Halverar förbrukningen av rengöringsmedel och skapar samtidigt optimal skumkvalitet.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| 1-liters rengöringsmedelbehållare för kopp skumlans basic                  | 56 | 5.071-414.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 S 1.286-951.0




|                                                              |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FOAM-SYSTEM</b>                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Skummunstycke</b>                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad | 57 | 6.414-050.0        | Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>BLANDARE OCH INJEKTOR</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Rengöringsmedelinjektor</b>                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)                     | 58 | 4.637-032.0        | Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rengöringsmedelsejektor                                      | 59 | 4.637-033.0        | Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rostfri injektorsats för HD 9/20-4M                          | 60 | 6.645-760.0        | Denna injektor i rostfritt stål har utvecklats speciellt för högtryckstvätten HD 9/20-4 M och är konstruerad för ett arbetstryck på 300 bar vid en vattentemperatur på 95 °C. Med sugslang och vakuumfilter.                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifik munstyckesats</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER                     | 61 | 4.769-011.0        | För HD/HDS 750 - 1 000 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Munstyckesats</b>                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Munstycksinsats (till 3.637-001)                             | 62 | 4.769-003.0        | Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                              | 63 | 4.769-001.0        | Munstycksejektor, för lågtryck.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOPPLINGAR</b>                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Svirvlar</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Svirvel                                                      | 64 | 4.111-021.0        | Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gånga.                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koppling</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget             | 65 | 4.111-022.0        | Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. hoppa spolröret.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Y-koppling                                                   | 66 | 4.111-024.0        | Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget          | 67 | 4.111-038.0        | Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang                       | 68 | 4.111-029.0        | Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang           | 69 | 4.111-030.0        | Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gånga och ett handtag med utvändigt M22 gånga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör                   | 70 | 4.111-031.0        | Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändigt M22 och en utvändigt EASY!Lock.                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 S

### 1.286-951.0

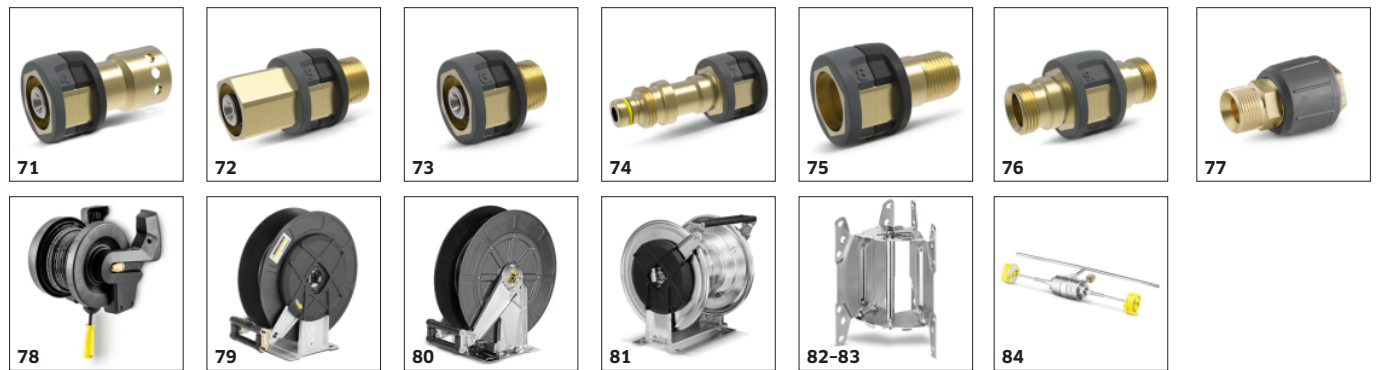

|                                                                 |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOPPLINGAR</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag                    | 71 | 4.111-032.0        | Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag                      | 72 | 4.111-033.0        | Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag                 | 73 | 4.111-034.0        | Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör          | 74 | 4.111-035.0        | Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör                    | 75 | 4.111-036.0        | Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar                 | 76 | 4.111-037.0        | Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                         | 77 | 4.111-046.0        | Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGVINDOR</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m       | 78 | 2.639-257.0        |                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m        | 79 | 6.392-074.0        | Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m | 80 | 6.392-083.0        |                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk rostfri slangrulle, 40 m                             | 81 | 6.392-442.0        | Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda). | <input type="checkbox"/> |
| Pulverlackerad svirvel                                          | 82 | 2.639-931.0        | Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Svängbar svirvel i rostfritt stål                               | 83 | 2.641-867.0        | Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Borstar</b>                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Roterande borstvalsdrift                                        | 84 | 4.762-584.0        | Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtryckstvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 S

### 1.286-951.0



|                                     |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Borstar</b>                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Stänkskydd komplett                 | 85 | 4.762-621.0        | Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Borstvals 500 mjuk                  | 86 | 4.762-623.0        | Mjukt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbytesystem och säker montering på drift.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rulle medel                         | 87 | 4.762-624.0        | Mellanhårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbytesystem.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Rulle hård                          | 88 | 4.762-625.0        | Hårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbytesystem.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Borste hård                         | 89 | 6.960-133.0        | Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Borste medium                       | 90 | 6.960-134.0        | Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Borste mjuk                         | 91 | 6.960-135.0        | För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Advanced                 | 92 | 6.368-094.0        | Det vattendrivna borsthuvudet iSolar 800, 800 mm bred, för vattenflöde 700-1 000 l/h. Med två motroterande borstrondeller och flexibel vinkelled. För solenergianläggningar.                                               | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                 | 93 | 6.368-092.0        | iSolar 400-borste för vattenflöde 700-1 000 l/h. Den vattendrivna borstrondellen har en arbetsbredd på 400 mm och rengör små till medelstora solenergianläggningar. Perfekt för användning på högt placerade anläggningar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| TL-lågtrycksadapter                 | 94 | 4.580-097.0        | TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 7 F                  | 95 | 4.762-609.0        | Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 7 H                  | 96 | 4.762-610.0        | Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 10 H                 | 97 | 4.762-611.0        | Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 10 C                 | 98 | 4.762-612.0        | Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 S 1.286-951.0



|                                              |     | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>          |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>                       |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Teleskoprör TL 14 C                          | 99  | 4.762-613.0        | Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                                       | 100 | 4.775-154.0        | TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhånta.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserenthärtung</b>                      |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| WS 50                                        | 101 | 6.368-463.0        | Den mobila vattenavhårdaren WS 50 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytsharts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                       | 102 | 6.368-464.0        | Den mobila vattenavhårdaren WS 100 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytsharts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| WS regenereringsstation                      | 103 | 6.368-465.0        | Med regenereringssystemet WS Regenerator kan avhärdningspatronerna i vattenavhårdarna WS 50 och WS 100 backspolas och regenereras med en knapptryckning.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schläuche</b>                             |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Slang för iSolar TL 7                        | 104 | 6.392-978.0        | Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Slang för iSolar TL 10                       | 105 | 6.392-977.0        | Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Slang för iSolar TL 14                       | 106 | 6.392-976.0        | Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fästsats och adaptrar</b>                 |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| iSolar fallskydd                             | 107 | 6.988-152.0        | Certifierat, personligt säkerhetssystem för takarbete. Innehåll: Glidlås med styrskena, stötdämpning och 15 m kärnmantelrep, sele, förankringslina och stålplåtslåda.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>VÅTSANDBLÄSTRING</b>                      |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Våtsandblästring (utan munstycke)</b>     |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Våtsandbläster med mängdreglering EASY!Lock  | 108 | 4.115-000.0        | Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.           | <input type="checkbox"/> |
| Våtsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock | 109 | 4.115-006.0        | Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Munstyckesats till våtsandbläster</b>     |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Munstyckessats för våtsandbläster 050        | 110 | 2.112-023.0        | Munstyckssats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING</b>            |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Fat- och behållarrengöring</b>            |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fatregörare BC 14/12                         | 111 | 2.112-020.0        | Munstyckssats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0   4.115-006.0.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Rotary cleaner head M63E                     | 112 | 6.751-061.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 S 1.286-951.0



|                                                  |     | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VATTENANSLUTNING</b>                          |     |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Geka-koppling</b>                             |     |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Geka-koppling                                    | 113 | 6.388-465.0        | Med slangsockel.                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppling hona invändig gänga 1"             | 114 | 6.388-458.0        | med hongänga                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugfilter</b>                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Vattenfilter                                     | 115 | 6.414-956.0        | Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil                                            | <input type="checkbox"/> |
| Sugfilter med backventil, mässing                | 116 | 4.730-012.0        | Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Finmaskigt vattenfilter</b>                   |     |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Add-on kit water filter universal                | 117 | 2.637-020.0        |                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"       | 118 | 4.730-102.0        | Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".              | <input type="checkbox"/> |
| Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"             | 119 | 2.638-270.0        | Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vattenslangar</b>                             |     |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"       | 120 | 4.440-207.0        | NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"         | 121 | 4.440-270.0        | NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>TVÄTTBORSTAR</b>                              |     |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Påstickbar tvättborste</b>                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Borste till EASY!Lock spolrör                    | 122 | 4.113-001.0        | Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tvättborste                                      | 123 | 4.762-497.0        | Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterande tvättborste</b>                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock    | 124 | 4.113-004.0        | Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.                          | <input type="checkbox"/> |
| Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock | 125 | 4.113-003.0        | Temperaturbeständig upp till 60 °C                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör