

HD 10/25-4 SXA PLUS

Utrustad med automatisk slangvinda, Vibrasoft rotojetmunstycke och många funktioner som underlättar och förbättrar ägandet och användandet av denna högpresterande kallvattenshögtrycksvätt.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.286-955.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278904306
Antal faser	Ph	3
Spänning	V	376 / 424
Frekvens	Hz	50
Flödes hastighet	l/h	500 - 1000
Inloppstemperatur	°C	60
Arbetsstryck	bar	80 - 250
Max. tryck	bar	280
Effekt	kW	8,8
Elkabel	m	5
Munstycksstorlek		047
Vattentillöpp		1"
Färg		antracit
Vikt (med tillbehör)	kg	81,9
Vikt inkl. förpackning	kg	90,2
Mått (L x B x H)	mm	607 x 518 x 1063

Utrustning


Spolhandtag		EASY!Force Advanced
Högtrycksslangens längd	m	20
Högtrycksslangens typ		Ultra Guard
Högtrycksslangens specifikation		DN 8, 315 bar
Sprutlans	mm	1050
Powermunstycke		■
Rotojetmunstycke		■
4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning		■
3-cylindrig axialkolvpump		Med kolvar i rostfritt stål
Start-/stoppautomatik		■
Integrerat finmaskigt vattenfilter		■
Elektroniskt motorskydd med ljusdiöddisplay		■
Oljenivåmätare		■
Servo Control		■
Mässingpump		■

■ Ingår i standardutrustningen



Automatisk slangvinda

- Automatisk upp och inrullning upp till 45 graders vinkel även trycksatt
- Reptålig och slät Ultra Guard slang med Teflon® beläggning
- Uppstartstiden halveras mot ordinära system

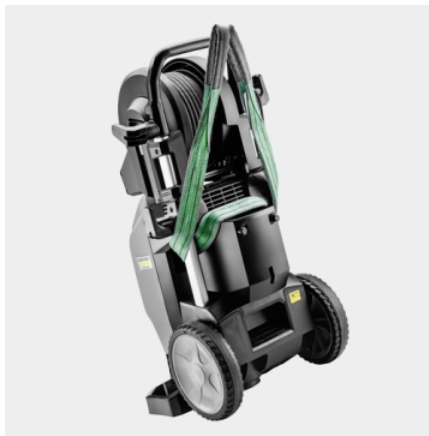

Kompakt upprätt design baserad på vertikal montering av motor och pumphuset


- Tar lite utrymme vid användning och förvaring
- Enkel att hantera och transportera
- Maximal stabilitet skapar trygghet vid användning



4-polig lågvarvsmotor med luftkyllning, robust pump med kolvar i rostfritt stål och cylinderhuvud i koppar

- Lång livstid med låga underhållskostnader
- Hög effektivitet och utförandegrad
- Med sugfunktion och upp till 60 graders invattentemperatur

TILLBEHÖR TILL HD 10/25-4 SXA PLUS 1.286-955.0

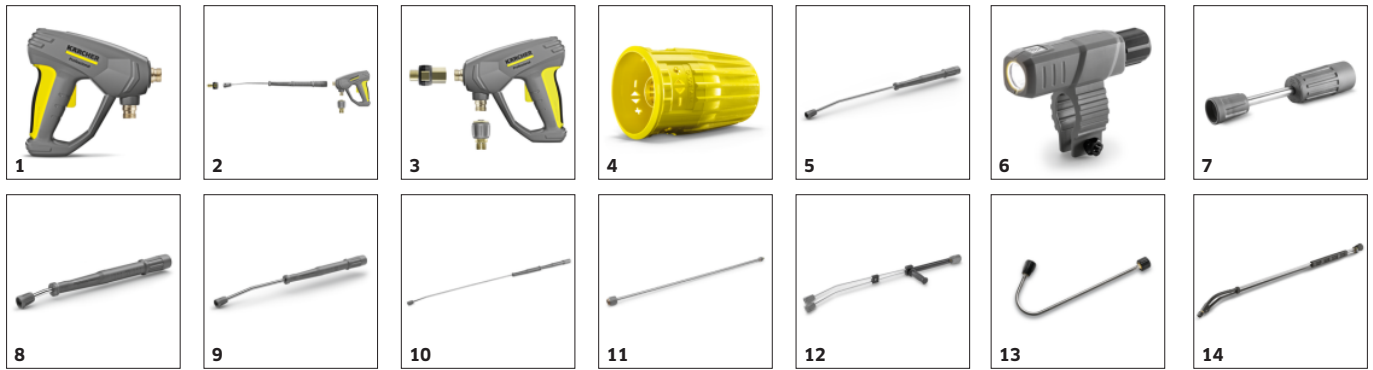


		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adaptrar fram till munstycket.	□
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	3	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adaptrar för uppgradering av din högtryckstvätt.	□
EasyPress-spolhandtag				
Servokontroll, 750 l/h - 1100 l/h	4	4.118-008.0	Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.	■
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	5	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
LED-belysning för spolrör	6	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	□
Spolrör, 250 mm, Vridbart	7	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, Vridbart	8	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, Vridbart	9	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	10	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör förlängare, 1000 mm	11	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	□
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	12	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
Vinkelspolrör				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	13	4.112-029.0	WC- och rännopolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Flexibelt spolrör				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	14	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0

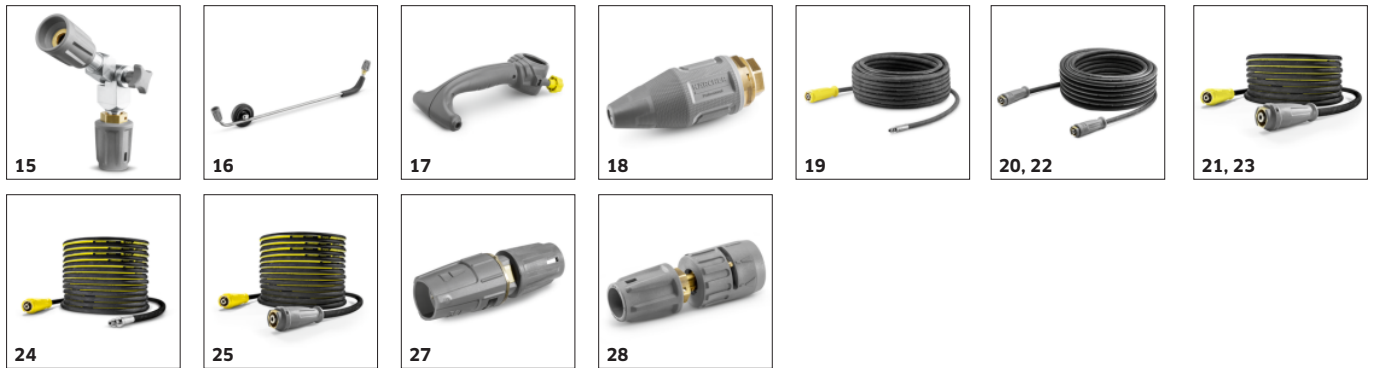


	Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR			
Flexibelt spolrör			
Högtryckskoppling ledad	15	4.112-057.0 För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	<input type="checkbox"/>
Underspolningsrör			
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	16	4.112-032.0 Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	<input type="checkbox"/>
Extra handtag			
Additional handle for EASY!Lock spray lances	17	4.321-380.0 Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
ROTOJETMUNSTYCKEN			
Rotojet, ej reglerbart			
Dirt blaster vibra soft 050, 050	18	4.114-066.0	<input checked="" type="checkbox"/>
HÖGTRYCKSSLANGAR			
Ultra Guard			
Högtrycksslang Ultra Guard, 20 m, ID 8, Max. 315 bar	19	6.110-083.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Longlife 400 med anslutning i båda ändar			
Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	20	6.110-041.0 Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	21	6.110-031.0 Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 15 m, ID 8, 315 bar	22	6.110-033.0 Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i båda ändarna.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-032.0 Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 högtrycksslang			
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda	24	6.110-028.0 Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor			
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-027.0 20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin			
Högtrycksslang livsmedelsgodkänd, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda	26	6.110-075.0	<input type="checkbox"/>
FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN			
Trefunktionsmunstycke			
Trestegsmunstycke, 050	27	4.117-037.0 Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Vinkelvariomunstycke 0°- 90°			
Vinkel Vario munstycke, 050	28	4.113-007.0 Vinkelvariomunstycke för inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0

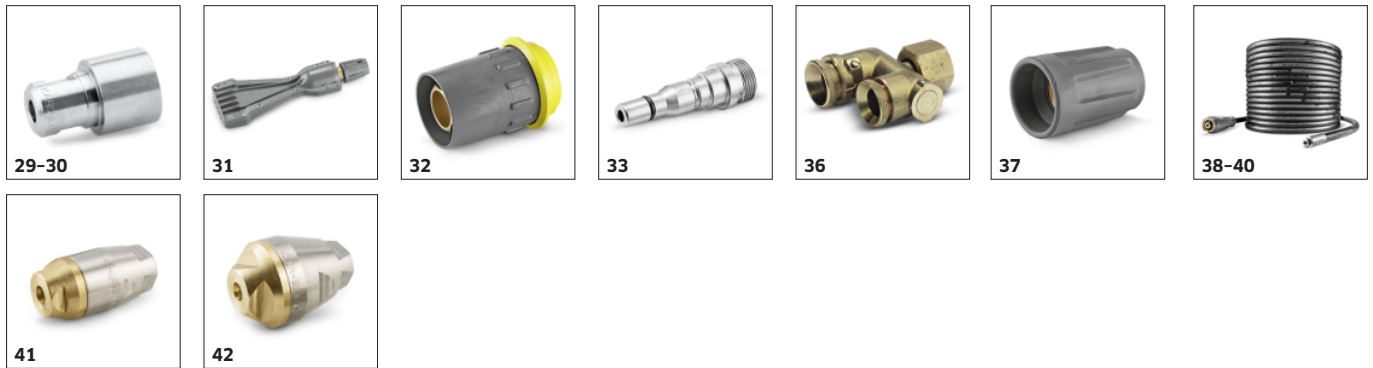

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 0°, 050	29	2.113-034.0	Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 40°, 050	30	2.113-054.0	40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock.	<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER				
ecoBooster TR 050 Professional	31	2.113-088.0	ecoBooster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 050)	<input type="checkbox"/>
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	32	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	33	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Add-on kit mud sucker	34	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RINGSATS TR	35	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
ÄNGSTRÅLEMUNSTYCKE/MUNSTYCKSSKYDD/VÄXELMUNSTYCKE				
Växelmunstycke				
Ängmunstycke flatstråle	36	4.764-012.0	Växelmunstycke för beröringsfri omställning från rund- till flatstråle samt till rengöringsblandning med lågtryck. Utan munstycksinsats. (Passande Kärcher powermunstycke tillkommer.)	<input type="checkbox"/>
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS				
Munstycksförskruvning				
Munstycksstydd EasyLock	37	4.112-011.0	Munstycksstydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsslang				
Rörrengöringsslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	38	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsslang ID 6	39	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rörensng 30m, 250 bar EASY!Lock	40	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke				
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/060	41	4.765-002.0	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	<input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/060	42	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsmunstycke				
Rörrensmunstycke för trefas O60, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	43	5.763-016.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	<input type="checkbox"/>
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Ytregörare FRV 30				
Ytregörare FRV 30 Easy Lock	44	2.111-010.0	FRV 30 är en ytregörare som suger upp vattnet via en ejetor och transporterar bort det via evakueringsslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	45	4.440-939.0	5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	<input type="checkbox"/>
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	46	2.642-528.0	Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
Ytregörare FR 30 ME				
Ytregörare FR 30 ME Easy Lock	47	2.111-013.0	FR 30 ME är en ytregörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Ytregörare FR 50				
Ytregörare FR 50 ME Easy Lock	48	2.111-023.0	FR 50 är en ytregörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstyckssats				
Munstyckssats för FR, 850 l/h - 1100 l/h	49	2.640-442.0	Munstyckssats med 2 munstycken för FR ytregörare. Dessa passar maskiner med 850 till 1100 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS Super, 9/18 och 10/20.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FRV				
Munstyckssats för FRV, 050	50	2.642-433.0	Kärcher munstyckssats till ytregöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 050 passar till maskiner med ca 900l/h i vattenflöde	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me ytregörare				
FRV 30 Me ytregörare	51	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria ytregöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	52	4.441-040.0	Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	<input type="checkbox"/>
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
Skumlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	53	4.112-065.0	Särskilt utformad för användning med aggressiva rengöringsmedel: Den högkvalitativa skumlansen Advanced 3 med justerbar sprutvinkel och Eco brass för högtryckstvättar från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Skumlans DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	54	4.112-069.0	DUO Advanced 3 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 900 och 2500 l/h.	<input type="checkbox"/>
Skummunstycke Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	55	4.112-055.0	Hög kvalitet, enkel och hållbar: Skummunstycket Basic 3 för högtryckstvättar med vattenflöde på 900-2.500 l/h. Halverar förbrukningen av rengöringsmedel och skapar samtidigt optimal skumkvalitet.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för kopp-skumlans basic	56	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad	57	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Maskinspecifik munstyckesats				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	58	4.769-011.0	För HD/HDS 750 - 1 000 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling	<input type="checkbox"/>
Munstyckesats				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	59	4.769-003.0	Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	60	4.769-001.0	Munstycksejektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>
KOPPLINGAR				
Svirvlar				
Svirvel	61	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.	<input type="checkbox"/>
Koppling				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	62	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
Y-koppling	63	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	64	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	65	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	66	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	67	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	68	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	69	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	70	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/25-4 SXA PLUS 1.286-955.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
KOPPLINGAR				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	71	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	72	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	73	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	74	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	<input type="checkbox"/>
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	75	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	76	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	77	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	78	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	<input type="checkbox"/>
Pulverlackerad svirvel	79	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
Svängbar svirvel i rostfritt stål	80	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Roterande borstvalsdrift	81	4.762-584.0	Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtryckstvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.	<input type="checkbox"/>
Stänkskydd komplett	82	4.762-621.0	Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.	<input type="checkbox"/>
Borstvals 500 mjuk	83	4.762-623.0	Mjukt borststillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbytessystem och säker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Rulle medel	84	4.762-624.0	Mellanhårt borststillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbytessystem.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/25-4 SXA PLUS 1.286-955.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Rulle hård	85	4.762-625.0	Hårt borstillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbbytesystem.	<input type="checkbox"/>
Borste hård	86	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste medium	87	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste mjuk	88	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	89	6.368-094.0	Det vattendrivna borsthuvudet iSolar 800, 800 mm bred, för vattenflöde 700-1 000 l/h. Med två motroterande borstrondeller och flexibel vinkelled. För solenergianläggningar.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	90	6.368-092.0	iSolar 400-borste för vattenflöde 700-1 000 l/h. Den vattendrivna borstrondellen har en arbetsbredd på 400 mm och rengör små till medelstora solenergianläggningar. Perfekt för användning på högt placerade anläggningar.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
TL-lågtrycksadapter	91	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	92	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 H	93	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	94	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	95	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	96	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	97	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta.	<input type="checkbox"/>
Wasserenhärtning				
WS 50	98	6.368-463.0	Den mobila vattenavhårdaren WS 50 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytेशarts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/25-4 SXA PLUS

1.286-955.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
VATTENANSLUTNING				
Sugfilter				
Sugfilter med backventil, mässing	113	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter				
Add-on kit water filter universal	114	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm, R 3/4" + 1"	115	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 100 µm, R 1"	116	2.638-270.0	Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtrycksvätten. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	<input type="checkbox"/>
Vattenslangar				
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	117	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"	118	4.440-270.0	NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C	<input type="checkbox"/>
TVÄTTBORSTAR				
Påstickbar tvättborste				
Borste till EASY!Lock spolrör	119	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste				
Roterande borste nylon, 900-1300l/h, EASY!Lock	120	4.113-002.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock	121	4.113-005.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör