

HD 10/15-4 CAGE FOOD

HD 10/15-4 Cage är en högtryckstvätt som med sina 150 bars tryck, fettresistent högtrycksslang och två rengöringstankar är idealisk för rengöring i hygienkänsliga områden inom livsmedelsindustrin. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.353-908.0

- Fettresistent högtrycksslang.
- 2 rengöringsmedelstankar med sköljfunktion

Tekniska data

EAN-kod		4054278157924
Antal faser	Ph	3
Spänning	V	400
Frekvens	Hz	50
Flödeshastighet	l/h	440 - 990
Inloppstemperatur	°C	Max. 85
Arbetstryck	bar / MPa	20 - 145 / 2 - 14,5
Max. tryck	bar / MPa	175 / 17,5
Effekt	kW	6,4
Färg		antracit
Vikt (med tillbehör)	kg	78,4
Vikt inkl. förpackning	kg	86,8
Mått (L x B x H)	mm	650 x 521 x 1100

Utrustning


Spolhandtag		EASY!Force Food
Högtrycksslangens längd	m	10
Högtrycksslangens typ		Version för livsmedelsindustrin
Högtrycksslangens specifikation		DN 8, 400 bar
Spolrör i rostfritt stål	mm	1050
Powermunstycke		■
Funktion för rengöringsmedel		5 l
Start-/stoppautomatik		■
Stabil stålrårsram för lastning med truck och kran		■
Servo Control		■

■ Ingår i standardutrustningen



Uppfyller de strängaste hygienkraven

- Rostfritt stål, icke-korrosivt.
- Samtliga delar som kommer i kontakt med vatten är tillverkade i specialmässing av livsmedelskvalitet.

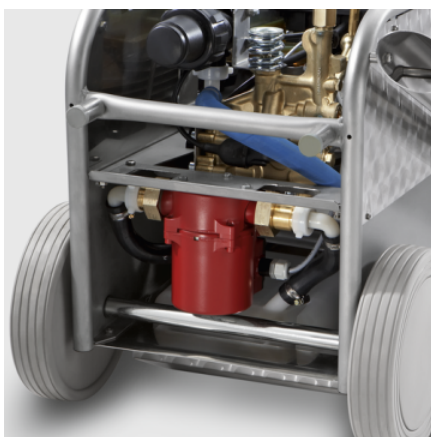

Effektiv rengöring

- Boosterpump för temperaturer upp till 85°C.
- Godkänd för RM 734 klorerade rengöringsmedel.



Hygienkrav

- Spårfria och enkla att manövrera.
- Livsmedelsgodkänd och spårfri tryckslang.

TILLBEHÖR TILL HD 10/15-4 CAGE FOOD 1.353-908.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	1	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	☒
LED-belysning för spolrör	2	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	☐
Spolrör, 250 mm, Vridbart	3	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 600 mm, Vridbart	4	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 840 mm, Vridbart	5	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	6	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör förlängare, 1000 mm	7	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	☐
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	8	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	☐
Vinkelspolrör				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	9	4.112-029.0	WC- och rännspolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Flexibelt spolrör				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	10	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Högtryckskoppling ledad	11	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	☐
Underspolningsrör				
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	12	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredesvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	☐
Extra handtag				
Additional handle for EASY!Lock spray lances	13	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	☐
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	14	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.	☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
EASY!Force ombyggnadssats 2 – från maskin	15	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.	☐
EASY!Force ombyggnadssats 3 – spolhandtag	16	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.	☐
ROTOJETMUNSTYCKEN				
Rotojet, ej reglerbart				
Rotojet, stor, 070/080	17	4.114-030.0	Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	☐
ÄNGSTRÅLEMUNSTYCKE/MUNSTYCKSSKYDD/VÄXELMUNSTYCKE				
Växelmunstycke				
Ängmunstycke flatstråle	18	4.764-012.0	Växelmunstycke för beröringsfri omställning från rund- till flatstråle samt till rengöringsblandning med lågtryck. Utan munstycksinsats. (Passande Kärcher powermunstycke tillkommer.)	☐
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS				
Munstycksförskruvning				
Munstycksskydd EasyLock	19	4.112-011.0	Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor				
Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	20	6.110-024.0	Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	☐
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsslang				
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	21	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	☐
Rörrengöringsslang ID 6	22	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	☐
Rörens-slang 30m, 250 bar EASY!Lock	23	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Ytrengörare FRV 30				
Ytrengörare FRV 30 Easy Lock	24	2.111-010.0	FRV 30 är en ytrengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	25	4.440-939.0	5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	☐
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	26	2.642-528.0	Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	☐
Ytrengörare FR 30 ME				
Ytrengörare FR 30 ME Easy Lock	27	2.111-013.0	FR 30 ME är en ytrengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	☐
Ytrengörare FR 50				
Ytrengörare FR 50 ME Easy Lock	28	2.111-023.0	FR 50 är en ytrengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	☐

TILLBEHÖR TILL HD 10/15-4 CAGE FOOD 1.353-908.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Maskinspecifik munstyckssats				
Munstyckssats för FR, 850 l/h - 1100 l/h	29	2.640-442.0	Munstyckssats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 850 till 1100 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS Super, 9/18 och 10/20.	☐
Maskinspecifika munstycken för FRV				
Munstyckssats för FRV, 080	30	2.642-982.0	Kärcher munstyckssats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 080 passar till maskiner med ca 1000-1300l/h i vattenflöde	☐
FRV 30 Me yt rengörare				
FRV 30 Me yt rengörare	31	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvatten rengöring upp till 85 °C.	☐
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	32	4.441-040.0	Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	☐
FOAM-SYSTEM				
Skummunestycke				
Skumlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	33	4.112-065.0	Särskilt utformad för användning med aggressiva rengöringsmedel: Den högkvalitativa skumlansen Advanced 3 med justerbar sprutvinkel och Ecobrass för högtryckstvättar från Kärcher.	☐
Skumlans DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	34	4.112-069.0	DUO Advanced 3 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 900 och 2500 l/h.	☐
Skummunestycke Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	35	4.112-055.0	Hög kvalitet, enkel och hållbar: Skummunestycket Basic 3 för högtryckstvättar med vattenflöde på 900-2 500 l/h. Halverar förbrukningen av rengöringsmedel och skapar samtidigt optimal skumkvalitet.	☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans basic	36	5.071-414.0		☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för skumlans	37	6.414-954.0	Enbart flaska 1l till skumpåläggare	☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans avancerad	38	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	☐
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Rengöringsmedelinjektor				
Rengöringsmedelsejektor (utan munestycke)	39	4.637-032.0	Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	☐
Rengöringsmedelsejektor	40	4.637-033.0	Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %	☐
Maskinspecifik munstyckesats				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	41	4.769-011.0	För HD/HDS 750 - 1 000 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunestycke + koppling	☐
Munstyckesats				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	42	4.769-003.0	Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Munstyckesats				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	43	4.769-001.0	Munstycksejektor, för lågtryck.	☐
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	44	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	45	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Add-on kit mud sucker	46	2.641-798.0		☐
ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR				
Myntinkast	47	2.644-029.0	Myntfjärrkontroll med elektroniskt myntinkast för anslutning av högtryckstvätt som förtvåtsanordning. Tillhandahåll eluttag och kabel på uppställningsplatsen.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RINGSATS TR	48	2.880-001.0		☐
KOPPLINGAR				
Svirvlar				
Svirvel	49	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gånga.	☐
Koppling				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	50	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skipa spolröret.	☐
Y-koppling	51	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	52	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	53	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	54	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gånga och ett handtag med utvändig M22 gånga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	55	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	56	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0

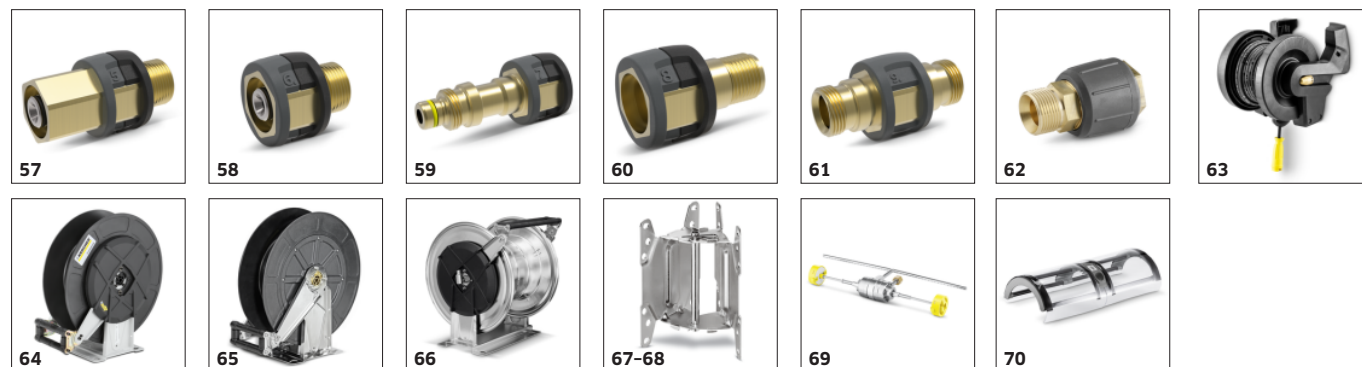

		Beställningsnummer	Beskrivning	
KOPPLINGAR				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	57	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	58	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	59	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	60	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	61	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	62	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	☐
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	63	2.639-257.0		☐
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	64	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	65	6.392-083.0		☐
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	66	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	☐
Pulverlackerad svirvel	67	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
Svängbar svirvel i rostfritt stål	68	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Roterande borstvalsdrift	69	4.762-584.0	Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtryckstvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.	☐
Stänkskydd komplett	70	4.762-621.0	Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.	☐

☐ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 10/15-4 CAGE FOOD 1.353-908.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Borstvals 500 mjuk	71	4.762-623.0	Mjukt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbbytessystem och säker montering på drift.	☐
Rulle medel	72	4.762-624.0	Mellanhårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbbytessystem.	☐
Rulle hård	73	4.762-625.0	Hårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbbytessystem.	☐
Borste hård	74	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	☐
Borste medium	75	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	☐
Borste mjuk	76	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	☐
Teleskopstangen				
TL-lågtrycksadapter	77	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	☐
Teleskoprör TL 7 F	78	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	☐
Teleskoprör TL 7 H	79	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	☐
Teleskoprör TL 10 H	80	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	☐
Teleskoprör TL 10 C	81	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	☐
Teleskoprör TL 14 C	82	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	☐
Pistol	83	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhånta.	☐
VÄTSANDBLÄSTRING				
Vätsandblästring (utan munstycke)				
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	84	4.115-000.0	Blåserutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 10/15-4 CAGE FOOD 1.353-908.0

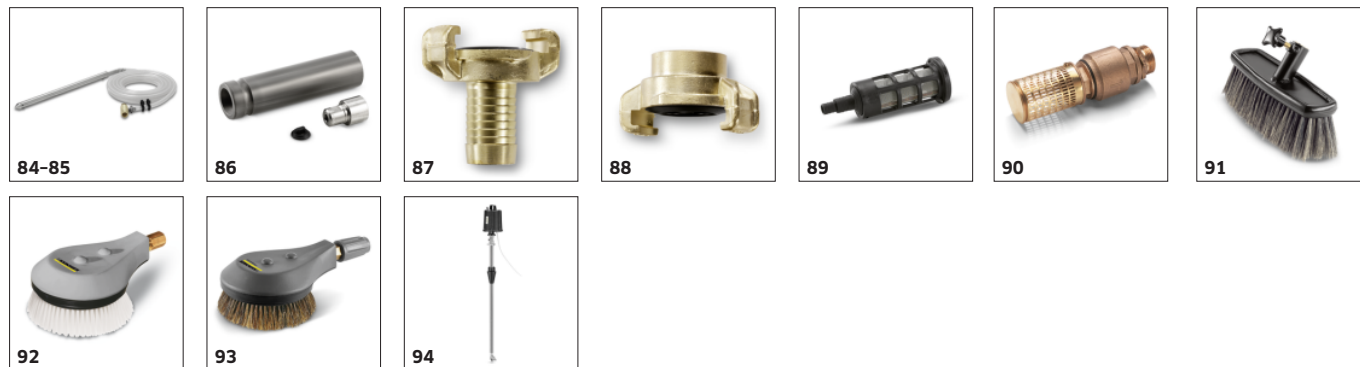

		Beställningsnummer	Beskrivning	
VÅTSANDBLÄSTRING				
Våtsandblästring (utan munstycke)				
Våtsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	85	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Munstyckesats till våtsandbläster				
Munstyckessats för våtsandbläster 065	86	2.112-026.0	Består av munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats - endast för användning i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 3/4"	87	6.388-455.0	med slangsockel	☐
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	88	6.388-458.0	med hongänga	☐
Sugfilter				
Vattenfilter	89	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	☐
Sugfilter med backventil, mässing	90	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
TVÄTTBORSTAR				
Påstickbar tvättborste				
Borste till EASY!Lock spolrör	91	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Roterande tvättborste				
Roterande borste nylon, 900-1300l/h, EASY!Lock	92	4.113-002.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock	93	4.113-005.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Fat- och behållar rengöring				
Rotary cleaner head M63E	94	6.751-061.0		☐

☐ Passande tillbehör