

HD 13/35-4 CAGE

HD 13/35-4 Cage på 350 bar är lätt att använda och gör grundligt och snabbt rent nästan var som helst, även vid besvärlig terräng. De kraftfulla hjulen och den stabila stålramen gör den extra tålig och kan lyftas med både truck och kran.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.367-154.0

- Robust spolhandtag för industriellt bruk
- 4-polig luftkyld elmotor.
- Torrkörningsskydd (tillval)

Tekniska data


EAN-kod		4039784730984
Arbetstryck	bar / MPa	100 – Max. 350 / 10 – Max. 35
Flödeshastighet	l/h	500 – 1300
Inloppstemperatur	°C	Max. 60
Bränsle		Elektrisk
Motoreffekt	kW	15
Antal faser	Ph	3
Spänning	V	400
Frekvens	Hz	50
Pump typ		Kärchers högpresterande vevaxelpump
Vikt utan tillbehör	kg	160
Vikt (med tillbehör)	kg	195
Mått (L × B × H)	mm	930 × 800 × 920

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.

Utrustning


Högtrycksslangens längd	m	10
Högtrycksslangens typ		Kraftig
Spolhandtag		Spolhandtag för industriellt bruk
Spolrör i rostfritt stål	mm	700
Flatsrålemunstycke		■
Säkerhetsventil		■
Timräknare		■

■ Ingår i standardutrustningen

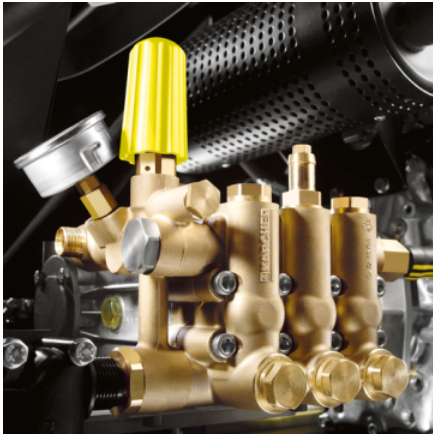

Högpresterande vevaxelpump

- Kärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck.

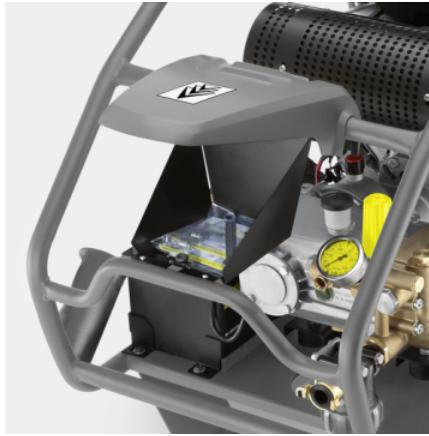

Säker förvaring

- Tillbehör och verktyg förvaras i ett skyddat förvaringsutrymme. Detta innebär att allting alltid ligger på rätt plats.

TILLBEHÖR TILL HD 13/35-4 CAGE

1.367-154.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Högtrycksslangar				
Tryckslang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	M 22 × 1,5.	■
Tryckslang, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tryckslang, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	M 22 × 1,5.	□
Tryckslang, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tryckslang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0	M 22 × 1,5.	□
Tryckslang, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Hållbar, nötningsbeständig och flexibel stålarmad slang i flera lager med anslutningsstorlek M 22 × 1,5. Lämplig för arbetstryck upp till 620 bar.	□
Spolrör				
Kärcher industriapistol	7	4.775-824.0	650 bar – industriellt spolhandtag med optimerat flöde. Robusthet och hållbarhet för professionell användning. Livsmedelsgodkända och saltvattenbeständiga material. Koppling för HD-slangar M 22 × 1,5.	■
Spolrör 700 mm	8	4.760-679.0	Med munstycksadapter.	■
Spolrör 1050 mm	9	4.760-653.0		□
SPOLRÖR 1550 MM 65 MPa	10	4.760-675.3	Med munstyckshållare.	□
Spolrör 2050 mm	11	4.760-677.0	Med munstycksadapter.	□
Spolrörsförlängare	12	4.760-699.0	Spolrörsförlängare 800 mm, 65 MPa.	□
Tillbehörskit				
ABS-stopp vid vattenbrist	13	2.641-922.0	För elmotorer.	□
ABS skydd mot vattenbrist	14	2.851-028.0	ABS styrrullar.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 13/35-4 CAGE

1.367-154.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Kopplingar och anslutningar				
Coupler -2xM22x1,5	15	4.403-004.0	För sammankoppling och förlängning av HD-slangar. Anslutning 2 x M 22 x 1,5. Material: Rostfritt stål.	☐
Fett för rostfria gängkopplingar	16	6.280-180.0	Fett för skruvanslutningar i rostfritt stål.	☐
Rörrengöring				
Fotventil för rengöring av rörledningar	17	6.470-223.0	Fotventil för bekväm och säker användning av tillbehör för effektiv rörrengöring.	☐
Rörrengöringsmunstycke standard 050 50 MPa	18	4.765-012.0	Standardiserat rörrengöringsmunstycke för rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt.	☐
Rörrengöringsmunstycke Four 050 50 MPa	19	4.765-016.0	För rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning: Rörrengöringsmunstycke Quattro. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt och 1 gång framåt.	☐
Rörrengöringsmunstycke, Rotor	20	5.763-092.0	För rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning: Rörrengöringsmunstycke med rotor. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt.	☐
Pipe cleaning hose	21	6.392-401.0	Flexibel tryckslang (DN 8) för noggrann rörrengöring. 10 m lång. Gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
	22	6.392-402.0	Flexibel tryckslang (DN 8) för noggrann rörrengöring. 20 m lång med gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
	23	6.392-403.0	För noggrann rörrengöring: 30 m lång, flexibel tryckslang med gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
Yt rengörare				
Yt rengörare FRI 50 Me	24	2.643-577.0	Yt rengörare för effektiv yt rengöring upp till 500 bar och hetvatten rengöring upp till 100 °C. 4 bekväma styrrullar. Speciella munstyckssatser beställs separat.	☐
Munstyckspaket 025 FRE 50 Me	25	6.415-045.0	Munstyckssats specifik för yt rengöraren FRI 50 Me. Munstycksstorlek: 025.	☐
Blästerutrustning				
Anslutningsskruv	26	5.401-325.0	M 20 x 1 IG till 9/16" UNF AG.	☐
Slipmedelsbläster, inkl. 3 x 0,7 munstycke	27	9.872-435.0	Slipande spolhuvud med munstycksstorlek 3 x 0,7 mm för våtsandblästring. Innefattar endast spolhuvud. Utan slang och rör.	☐
Ersättningsmunstycke för slipmedelsbläster	28	6.025-346.0	Reservmunstycke i borkarbid för slipande spolhuvud. Färg: blå.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 13/35-4 CAGE

1.367-154.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Blästerutrustning				
Munstycksats för våtsandblästring.	29	9.886-551.0	För våtsandblästring: sats med tre munstycken för slipande spolhuvud. Munstycksstorlek: 0,7 mm.	☐
F98-munstycke för slipmedelsbläster	30	6.025-255.0	Munstycke (munstycksstorlek 0,7 mm) för slipande spolhuvud för våtsandblästring.	☐
Blästerslang med lans	31	6.025-258.0	För uppsugning av sprutmedel.	☐
Blästerslang 15 m	32	6.025-308.0	Slang för slipmedel.	☐
Monteringsverktyg för munstycksats	33	6.025-257.0	För F98-munstycken.	☐
Slipmedel	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, blästersand.	☐
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, blästersand.	☐
MUNSTYCKEN				
Superpowermunstycke				
Flatstrålemunstycke, 15049	36	5.765-166.0	15°, 350 bar, 1 300 l/h (el.)	☒
Punktstrålemunstycke, 0049	37	5.765-162.0	350 bar, 1 300 l/h (el.)	☐
Adapter				
Blindmunstycke F21	38	6.025-237.0	F21 blindmunstycke för eftermontering. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,9 mm	39	9.886-216.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,90 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
SKYDDSKLÄDSEL				
HD Overall size M	40	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	41	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	42	6.547-057.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 13/35-4 CAGE

1.367-154.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ROTOJETMUNSTYCKE				
Roterande munstycke med enkel jetstråle				
Verktyg för byte av rotorsäte	43	6.025-233.0	För F3, F4, F1, F25.	☐
Rotojet, 049, 1,35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1 300 l/h, M 20 × 1, mässing.	☐
Rotojet powermunstycke F7, 050, 1,35 mm	45	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1 300 l/h, M 20 × 1, rostfritt stål.	☐
Reparationssats powermunstycke F9 050, 050, 1,35 mm	46	6.812-003.0	Lämplig för upp till 350 bar tryck och en vattenvolym på 1 300 liter/timme: reparationsset, omfattande rotor, koppling och O-ring för powermunstycke.	☐
Reparationssats för Rotojet powermunstycke F7	47	6.025-436.0	Reparationssats för rotojetmunstycke, best.nr. 6.415-914.0. Lämplig för arbetstryck på 350 bar och vattenflöde på 1 300 l/h. Innehåller rotor, säte och O-ring (28 × 2).	☐
Roterande munstycke med multipla jetstrålar				
Munstyckeskropp	48	9.917-677.0	Munstyckeskropp med steglöst variabelt varvtal. Skyddsror medföljer.	☐
Munstyckeshållare, huvud TD09	49	9.899-828.0	Munstyckeshållare för 6 strålar för munstycke F21. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar. 35° spolvinkel, inklusive skydd och flödesreglering.	☐

☐ Passande tillbehör